

NUOVOLT NUO340M 340W

MONOKRİSTAL 9BB SOLAR MODÜL



Öne Çıkan Değerler


ÖNE ÇIKAN DEĞERLER

Maks. Güç	340 W
Verim	%20,48
Vmp / Imp	34.98 V / 9.72 A
Voc / Isc	39.76 V / 9.98 A
Sistem Voltajı	DC 1000 V
Seri Sigorta	15 A


Özellikler

- * Düşük ışık altında yüksek performans
- * Tuz sisi ve amonyak dayanımı
- * 3800 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yükü dayanımı
- * Yüksek sıcaklık altında düşük güç kaybı
- * 10 yıl ürün garantisi, 25 yıl performans garantisi

Boyut ve Kablo Detayı

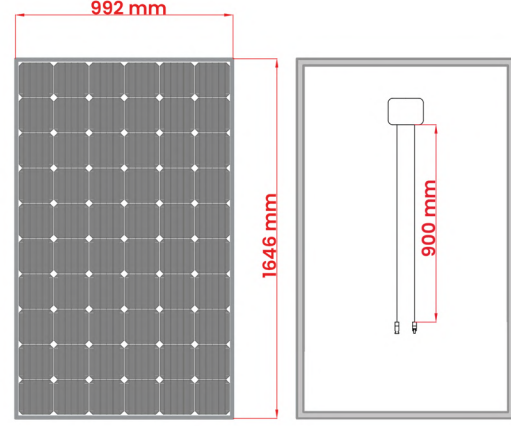

Performans Garantisi

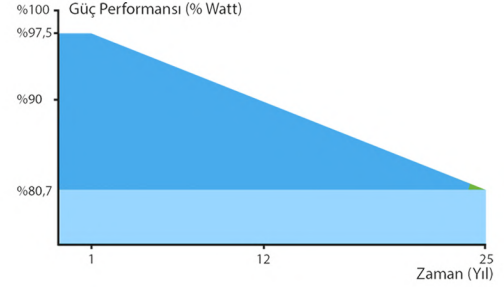

Ürün Yapısı

Hücre	Monokristal
Hücre Dizilimi	60 (6x10)
Panel Ölçüsü	1660x1000x35 mm
Ağırlık	18 kg
Bağlantı Kutusu	IP65
Kablo	900 mm

MODEL	NUO340M 340W
GENEL ÖZELLİKLER	
Optimum Çalışma Voltajı (Vmp)	34.98 V
Optimum Çalışma Akımı (Imp)	9.72 A
Açık Devre Voltajı (Voc)	39.76 V
Kısa Devre Akımı (Isc)	9.98 A
Maksimum Güç STK (Pmax)	340 W (±3%)
Modül Verimliliği	%20.48
Maksimum Sistem Voltajı	DC 1000 V
Maksimum Seri Sigorta Oranı	15 A
MEKANİK ÖZELLİKLER	
Hücre Tipi	Monokristal 158.75x158.75 mm
Hücre Sayısı	60 (6x10)
Boyutlar (U x G x Y)	1660x1000x35 mm
Ağırlık	18 kg
Ön Cam	3.2 mm temperli, yüksek transimiyon
Çerçeve	Anodize alüminyum
Bağlantı Kutusu	IP65
Çıkış Kablo	TUV 1x4 mm², 900 mm
TERMAL ÖZELLİKLER	
Modül Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ile +85 °C
NOCT	45 ± 2 °C
Pmax Sıcaklık Katsayısı	-0.44 %/°C
Voc Sıcaklık Katsayısı	-0.33 %/°C
Isc Sıcaklık Katsayısı	0.04 %/°C

Ürün özelliklerinde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.



+90 312 394 16 37
+90 538 614 56 09



İVEDİK OSB MAH.
MELİH GÖKÇEK BLV.
NO: 83 / 41, YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE



www.nuovolt.com
info@nuovolt.com