

NUO 51.2V 300Ah LiFePO4

15.36kW LiFePO4 Akü


Özellikler

- * Çift terminal - kolay paralel bağlantı
- * 16 adede kadar paralel bağlantı
- * Tekerlekli kolay taşınabilir
- * Kablolar dahildir
- * Bluetooth uygulama izleme
- * Tam inverter uyumluluğu
- * Ekran üzerinden kolay inverter ayarları
- * Özelleştirilebilir tasarım
- * Sevkiyat öncesi tam kalite kontrol
- * Lazer üretim
- * Türkiye'de üretilmiştir (Made in Turkey)




Şarj - Deşarj Grafikleri

ÇEŞİTLİ SICAKLIKLARDA BOŞALTMA KAPASİTESİ
0,5°C - 25°C ARASINDA BOŞALTMA

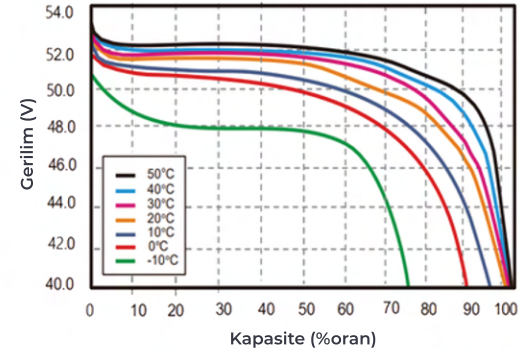

ŞARJ DURUMU EĞRİSİ
0,5°C - 25°C ARASINDA BOŞALTMA

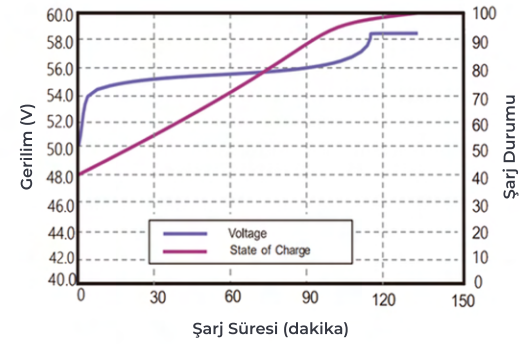

- ENTEGRE BMS: Kaliteli BMS'ye sahip modüler batarya. Hücrelerin tamamen korunmasını sağlar.
- GÜVENLİK: Evde güvenli enerji depolama için LifePO4 pillerinin kullanımı
- ÖLÇEKLENEBİLİR: Büyük depolama alanları için modüler pil uyumu
- UZUN ÖMÜR: 15-20 yıl, 6.000'den fazla döngü için tasarlanmıştır.
- KOLAY KURULUM: Duvara monte veya yere istiflebilir, invertöre kolay bağlantı.
- TOPLU ALIM DESTEĞİ: Toplu alım için düşük minimum sipariş miktarı ile markanızı oluşturun



Tek elden ev çözümü



Esnek kapasite seçenekleri



Pil enerjisi yönetim sistemi



Esnek kurulum



Uzun servis ömrü



Kapsamlı koruma



MODEL	NUO-51.2V 300Ah
Nominal Parametreler	
Nominal Voltaj	51.2V
Nominal Kapasite @0,75C	300Ah
Direnç @AC 1 KHz	≤0.40 mΩ
Cevrim Ömrü	%70 Deşarj Derinliğinde 6000 Döngü
Hücre Tipi Kimyası	LFP (LiFePO4)
Deşarj Parametreleri	
Standart Deşarj Akımı	150A
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı	200A
Tepe Deşarj Akımı	300A (3sn)
Deşarj Kesme Gerilimi	42V
Şarj Parametreleri	
Şarj Yöntemi	CC / CV
Şarj Voltajı	58.4 ± 0.05V
Standart Şarj Akımı	150A
Maksimum Şarj Akımı	200A
Sıcaklık Parametreleri	
Deşarj Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Şarj Sıcaklığı	0 °C ~ 45 °C
Depolama Sıcaklığı (1 ay)	-30 °C ~ 45 °C
Depolama Sıcaklığı (6 ay)	-30 °C ~ 45 °C
Mechanical Parameters	
Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik) mm	430 x 895 x 370 ±1mm (tekerlekler dahil)
Net Ağırlık (kg)	160 ±1.5kg
Terminal Boyutu	M8

Ürün özelliklerinde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.



RS485
Desteği



+90 312 394 16 37
+90 538 614 56 09



İVEDİK OSB MAH.
MELİH GÖKÇEK BLV.
NO: 83 / 41, YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE



www.nuovolt.com
info@nuovolt.com