

## HAC-HDW2231MP-0280B

### 2MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

#### Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 3.6mm sabit lens (2.8mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDW2231MP-0280B Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4'e s ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3 s ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	30 metreye kadar (98 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	12
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in

## HAC-HDW2231MP-0280B

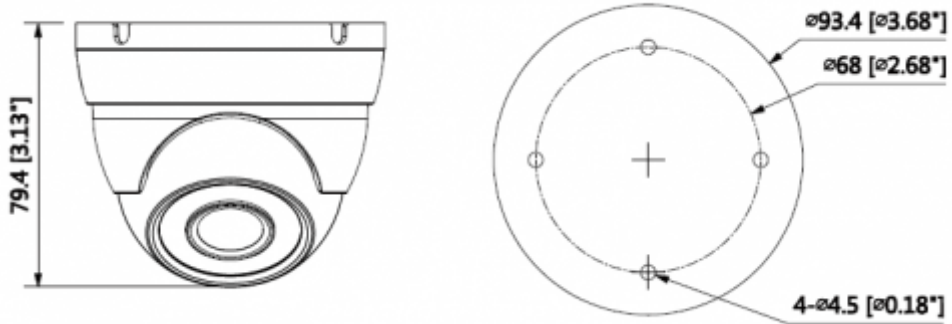
### 2MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	H: 87 ° (110.5 ° / 52.9 °)
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	1200 mm (500 mm, 1800 mm) 47.24 "(19.69", 70.87 ")
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 360 ° Tilt: 0 ° ~ 90 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 °
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-

## HAC-HDW2231MP-0280B



### 2MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maksimum 2.6 W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	$\Phi$ 93.4mm x 79.4mm
Net Ağırlık	0.28kg



# HAC-HDW2231MP-0280B

## 2MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA13A	PFB204W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB204W	
