



Tek Ledli  
Havuz Lambası  
Kullanım Klavuzu

**Önemli:** Kullanım klavuzu, ürün hakkında teknik bilgiler ve ürünün kurulumu hakkında bilgiler içerir. Bu nedenle, kurulumcu ve kullanıcı talimatları okumalıdır.

### **Ürün Teknik Bilgileri :**


Lambanın voltaj kablosuna dikkat edin. Voltaj olmadığından emin olun.

- Tek Ledli 1 watt dış ortam lamba 12v ile çalışır.
- Kullanılan led power led dir. 1 wattır.
- Lamba bağlantısı yapmadan önce 12v ile çalışan trafo kullanmanız gerekir.
- Çalıştırmak istediğiniz lamba adetine göre trafonun amper değeri değişir.
- Ön kısım paslanmaz çeliktir.
- IP68 su geçirmez özelliğine sahiptir.
- Su altında kullanılabilir.
- Akım Koruma özelliğine sahiptir.
- Kablo uzunluğu 1 metredir.
- Lamba kontrolünü, uzaktan kumanda, cep telefonu ile de kontrol edebilirsiniz.

## Montaj

- Lambanın voltaj kablosuna dikkat edin. Voltaj olmadığından emin olun.
- Lamba kablolarını bağlarken tek renklerde kablo uçları fark etmez.
- Kablo eki yaparken reçineli makaron ve protolin kullanmanız gerekir.
- RGB renk olursa 4 çıkış olur. RGB+ bağlantısında kablo bağlantılarına dikkat edin.
- Rgb + çıkışlarda kablo çıkışları R: Kahverengi - G: Gri – B: Mavi – +: Siyah renge bağlanır.
- Elektrik kablo bağlantılarını yaparak montajı tamamlayınız.
- Lamba çıkış kablolarını trafoya bağlayınız.

Lamba 12v ile çalışmaktadır. Çalıştırmadan önce bağlantılara dikkat ediniz.

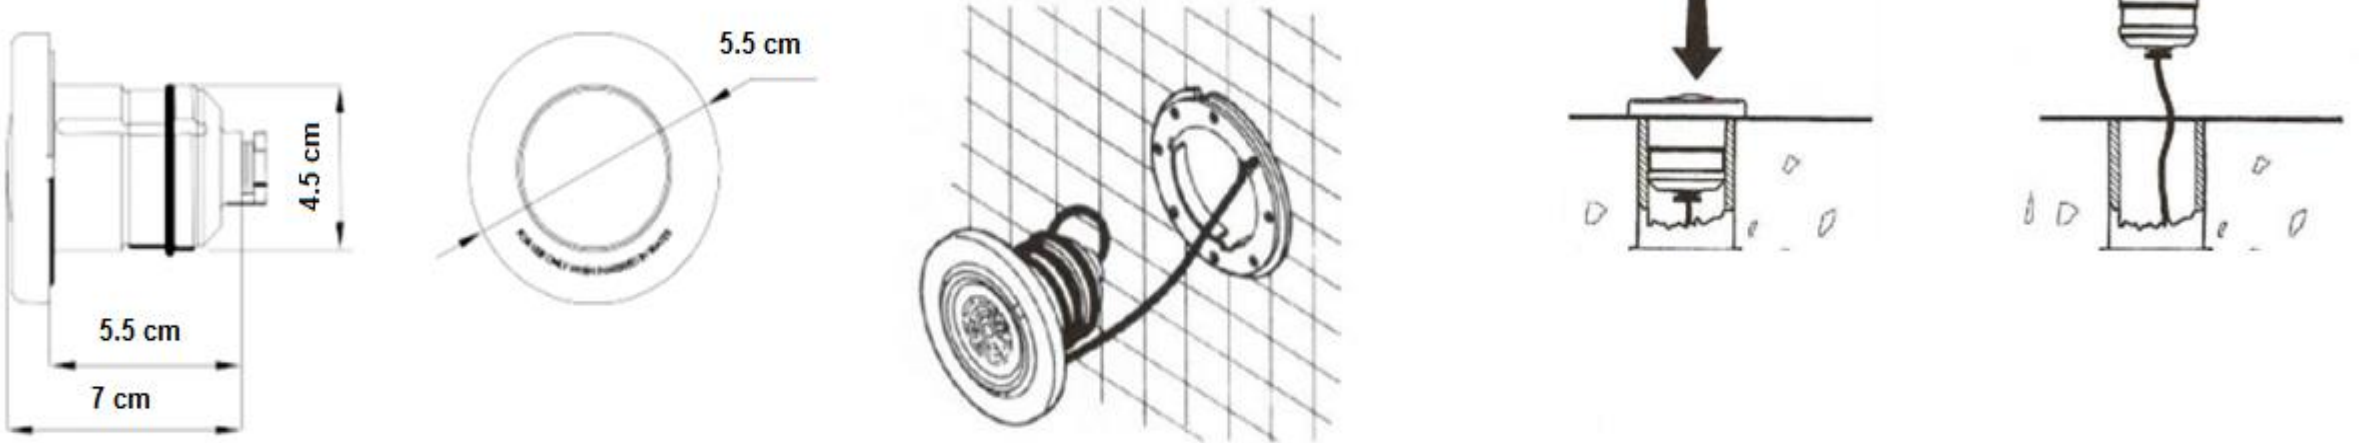

# Baęlantı Őekli

2 kablolu Tek ledli baęlantı Őeması



<https://www.goldsan.com.tr>