



BT-1008W IP KEYBOARD UPGRADE İŞLEMİ

07.03.2017


1-) IP klavye ve Ugrade işlemini gerçekleştireceğiniz bilgisayarın aynı ağda olduğundan emin olunuz. IP klavye fabrika IP adresi **192.168.1.188** dir.

2-) Cihazın var olan güncel versiyonunun fotoğrafını çekiniz. **Upgrade** işleminden sonra karşılaştırmak için gerekli olacaktır. Güncel versiyonu cihaz menüsü içerisinde Sistem bölümünde görebilirsiniz.


3-) Aşağıdaki talimatları izleyerek **IPwizardIII** programını kurunuz.

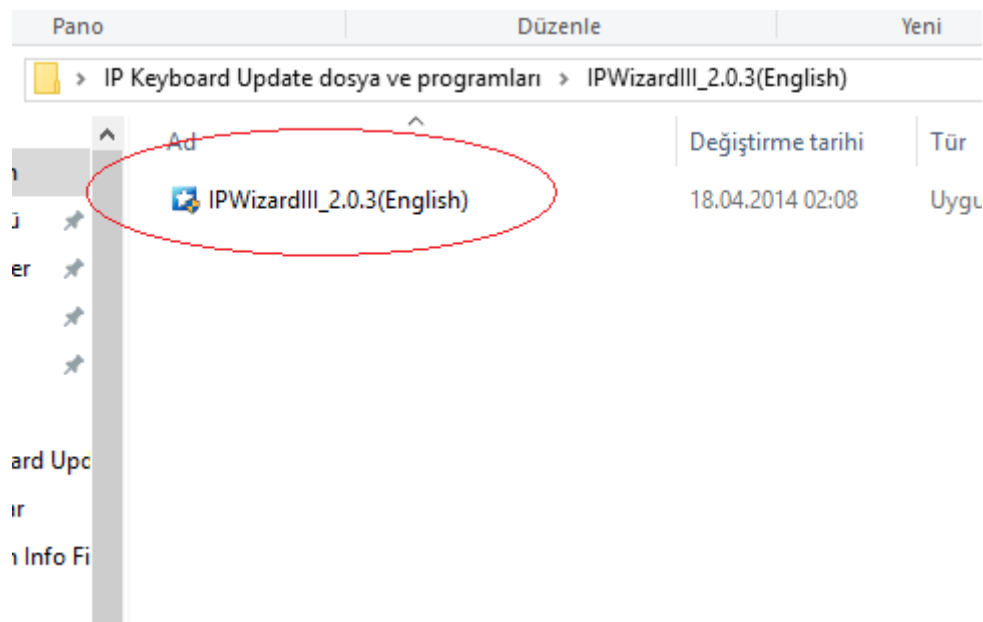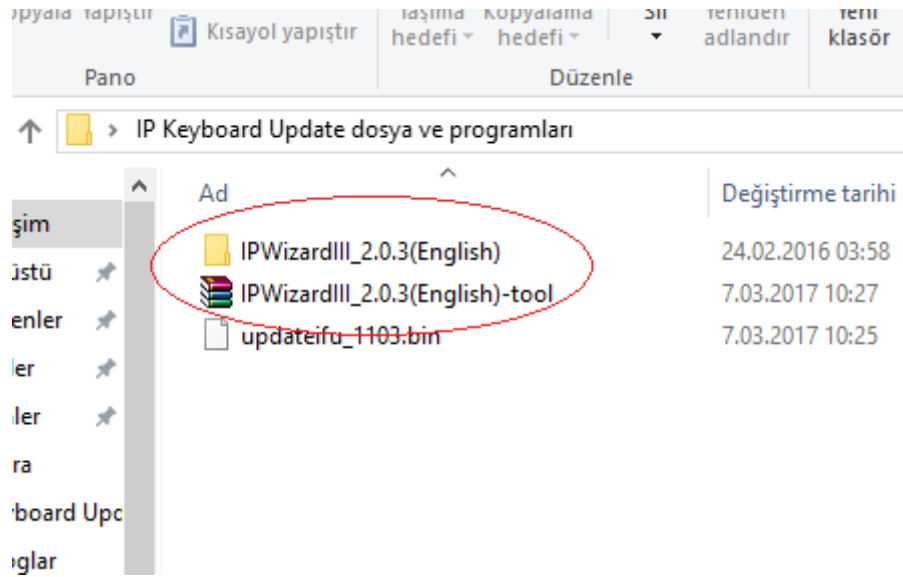


3-) Programı çalıştırarak, **Device Upgrade** sekmesine geliniz ve **Search** butonuna tıklayınız,

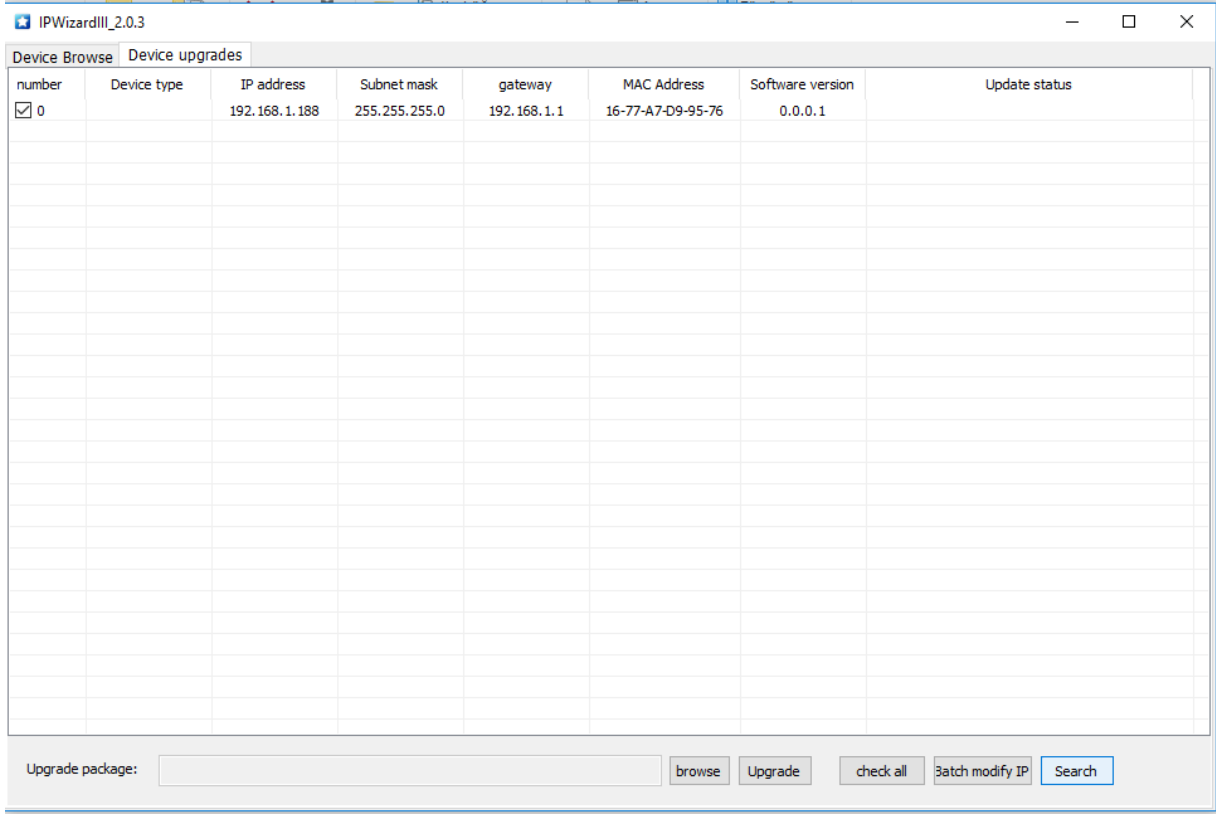

4-) Browse ikonuna tıklayarak, **updateifu_1103.bin** dosyasını açınız ve ardından **upgrade** butonuna basınız

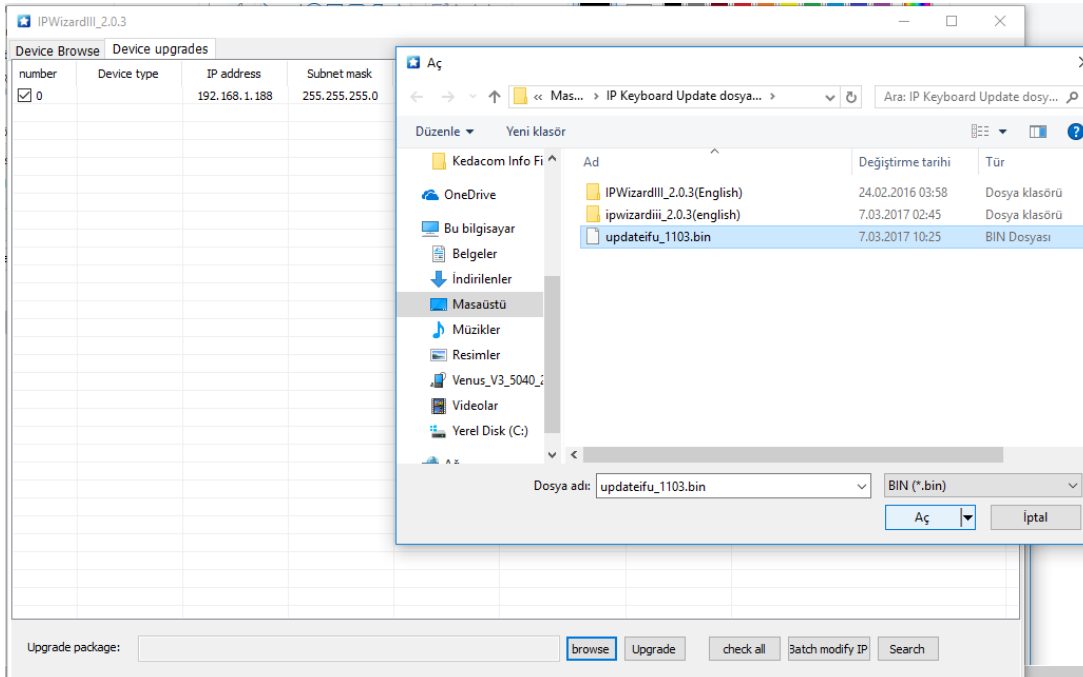

5-) Upgrade işlemi başladığında pencerenin sağ tarafında işlem **%100** oluncaya ve **upgrade is complete** yazısını görünceye kadar bekleyiniz. Çıkan pencereye tamam dedikten sonra, cihaz yeniden açılacaktır.

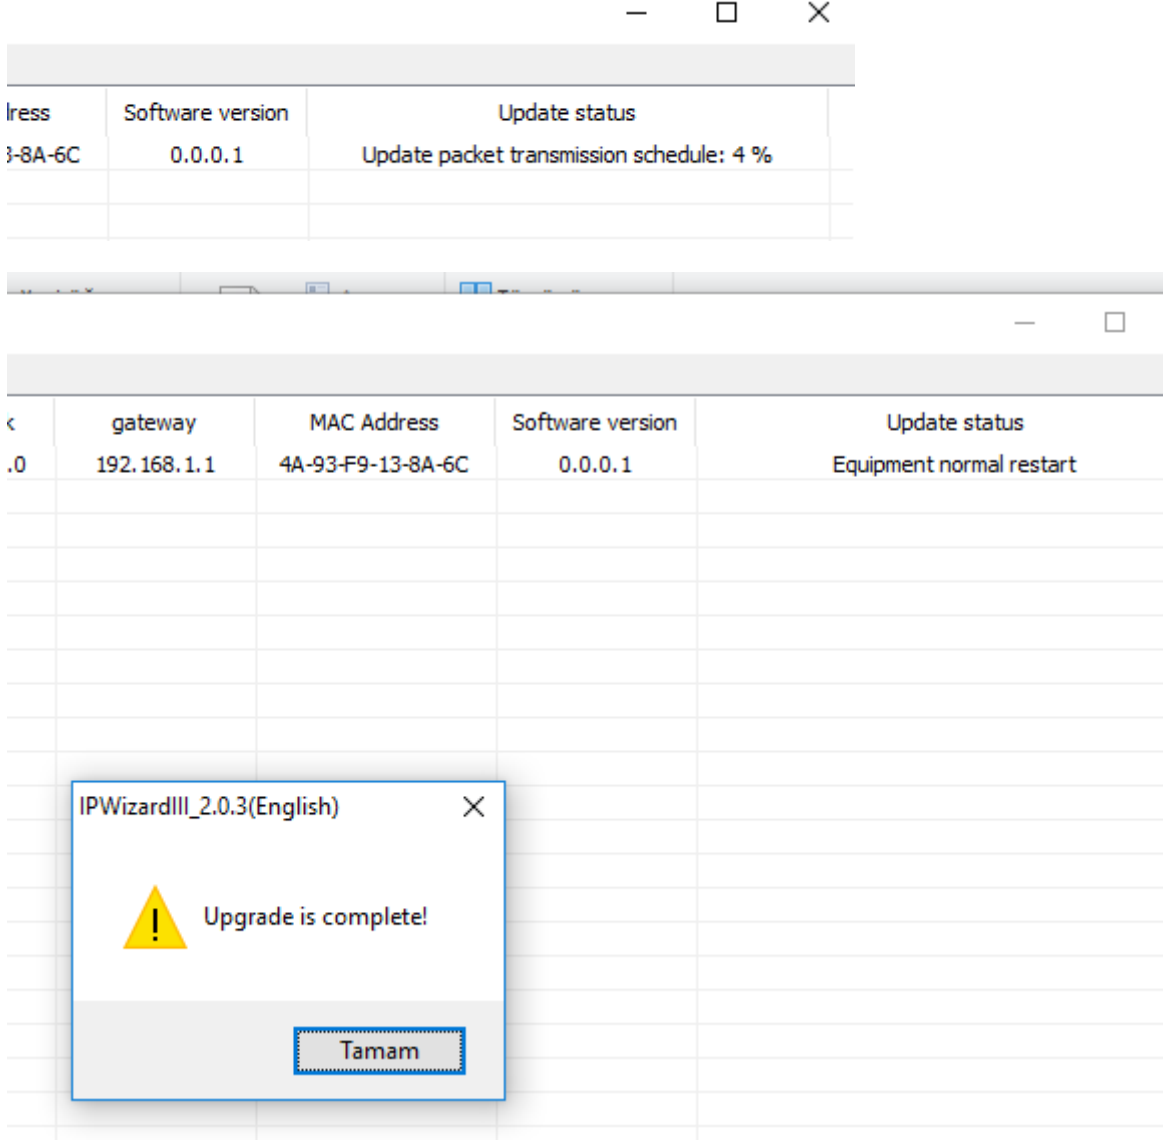

Address	Software version	Update status
192.168.1.1	0.0.0.1	Update packet transmission schedule: 4 %

gateway	MAC Address	Software version	Update status
192.168.1.1	4A-93-F9-13-8A-6C	0.0.0.1	Equipment normal restart

IPWizardIII_2.0.3(English)

! Upgrade is complete!

Tamam

6-) Yeni versiyon numarasını kontrol ediniz.