




Hooma Aero Dry AI Saç Kurutma Makinesi AD01

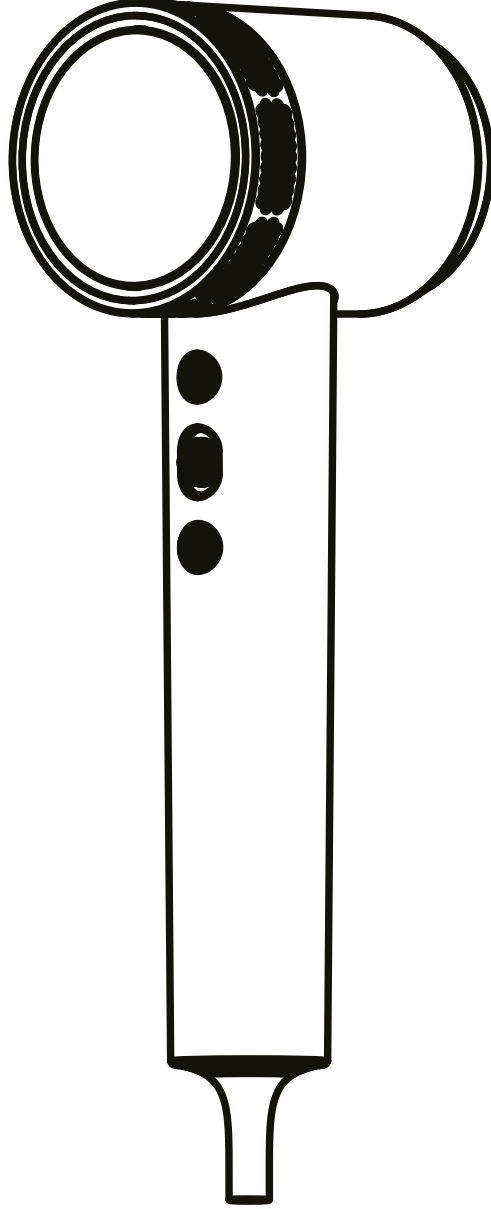

Kullanım kılavuzu

Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz

Önlemler

- Cihaz banyoda kullanıldığında, kullanım sonrası prizden çekiniz. Çünkü cihaz kapalı olsa bile suyun yakınlığı tehlike oluşturmaktadır.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır. Ancak, bu kişilerin güvenliği için sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetim altında olması veya talimat alması durumunda hariç tutulur.
- Tedarik kablosu hasarlı olursa, tehlikeyi önlemek için yalnızca üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Ek koruma için, banyoyu besleyen elektrik devresine, kalıcı çalışma akımı değeri 30 mA'i geçmeyen bir diferansiyel koruma rölesi (DKR) kurulması önerilir. Detaylı bilgi için elektrikçinize danışınız.
- Çocuklar gözetim altında tutulmalıdır, böylece cihazla oynamamaları sağlanır.
- UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer kaplar yakınında kullanmayınız.
- Sembol, "Bu cihazı küvet, duş veya su dolu rezervuar içinde kullanmayınız" anlamına gelir.



- Cihaz güç kaynağına bağlandığında, hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayınız.
- Kabloyu cihaz gövdesine sarmayınız.
- Havalandırma açıklığına elinizi sokmayınız. Yanma tehlikesi bulunmaktadır.
- Cihazın havalandırma açıklığı tıkanıldığında saç kurutma makinesi kullanmayınız. Yangın riski oluşturabilir. Saçın hava girişine girmesinden kaçınınız.
- Hava filtresini temizlerken, gücü kapatın, fişi çekin ve ardından temizleyin.
- Gücü kapatın, fişi çekin ve ardından temizleyin.
- Islak ellerle veya ıslak ortamda kurutucuyu kullanmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kurutucuyu nemden uzak, kuru ve kapalı bir alanda saklamayı öneririz. Başka amaçlarla kullanmayın.

- Elektrik çarpması ve yangın risklerine karşı dikkatli olun; düşme riski olan yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Ürün hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa, ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Yanık tehlikesi: Özellikle kullanım ve soğuma sırasında cihazı küçük çocuklardan uzak tutun.
- Varsa standı ile birlikte cihazı her zaman ısıya dayanıklı, stabil ve düz bir yüzeyde yerleştirin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlara yerleştirmemeye dikkat edin.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.


Bileşenler

- Ana gövde
- Nozüller
- Kullanım kılavuzu

Özellikler

- 1 milyar pozitif ve negatif iyon üreterek statik elektriği önler.
- Kollu tutuş sensör fonksiyonu ile donatılmıştır, kullanım sırasında otomatik olarak açılıp kapanır.
- 110.000 rpm'lik yüksek performanslı BLDC motor ile sessiz ancak güçlü bir rüzgar sağlar.
- Aşırı ısınma veya düşük voltaj problemlerinde uyarı ışığıyla güvenli kullanım sunar.
- 2 seviyeli rüzgar hızı ve 3 seviyeli rüzgar sıcaklığı kontrolü.
- Kolay stil oluşturmak için standart olarak stil nozülü ile birlikte gelir.
- LCD ekran ile kolay görünürlük sağlar.
- Basit düğme ile kolay kullanım.
- Fiziksel şok ile kolayca bükülmeyen veya soyulmayan kalın tel.
- Kolay sökme için çıkarılabilir filtre kapağı.
- Tek tıkla ters hava akımı özelliği: Fan, ters yönde otomatik olarak döner, güçlü bir şekilde birikmiş tozu ve kirleri uzaklaştırır, motor performansını korur ve saç kurutma makinesinin ömrünü uzatır.
- Hassas saç kontrolü: 650 nm kızılötesi teknoloji kullanarak saç derisinin alt katmanlarına derinlemesine nüfuz eder. Saç derisindeki aşırı yağ salgısını etkili bir şekilde engeller, saç derisi yağı ve su dengesini korur ve sağlıklı bir saç derisi ortamı yaratır.
- Tüm aile için uygun çok akıllı modlar: Sabit sıcaklık, uzun saç, kısa saç, çocuk saçları, evcil hayvan saçları gibi çeşitli akıllı modlar özelleştirilebilir.
- Farklı saç tipleri, kişiler ve kullanım senaryoları için özel saç kurutma çözümleri sunarak tüm ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılar.


Ürün Açıklaması

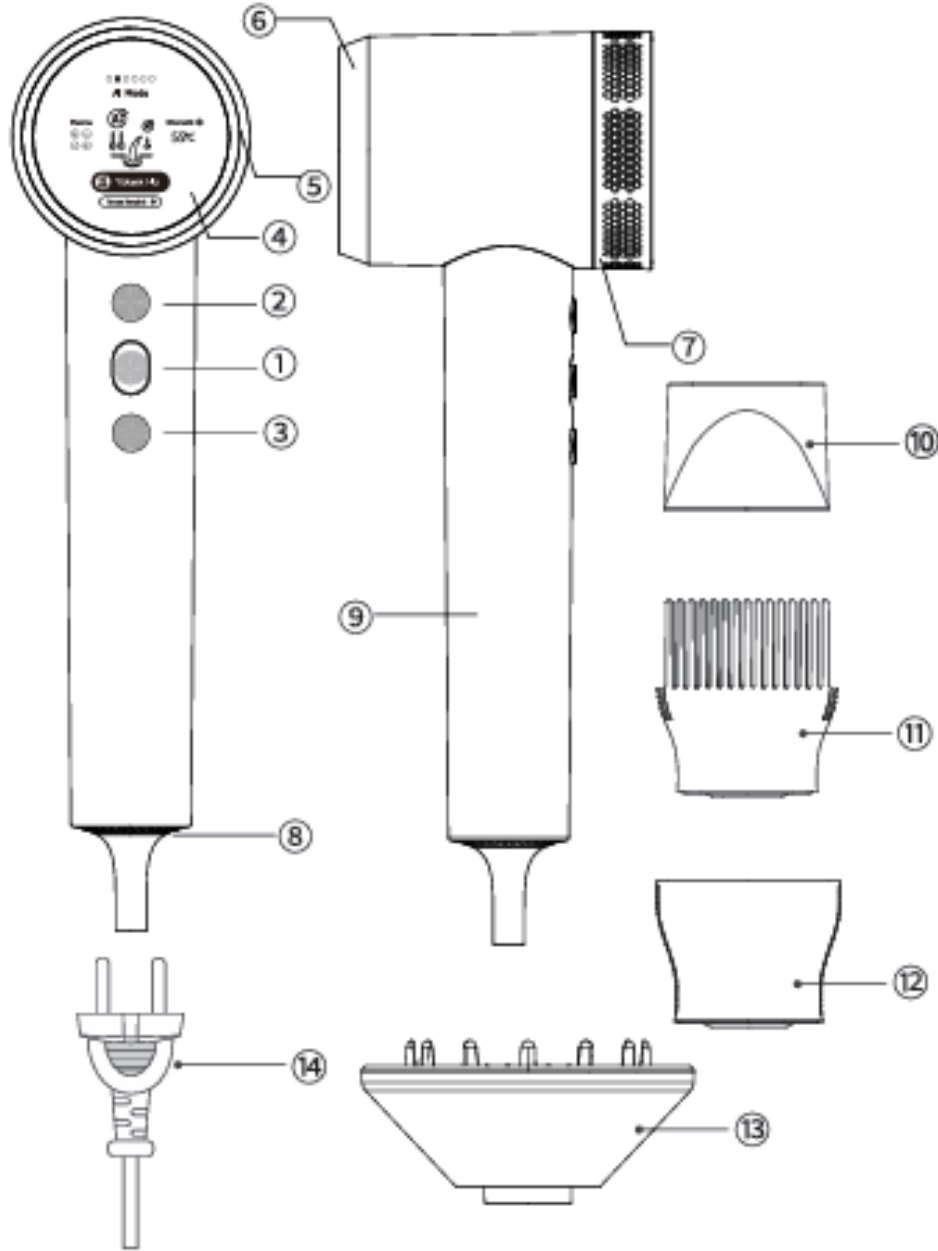

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ① Güç ve rüzgar hızı kontrol düğmesi | ⑧ Sap hava giriş ağı |
| ② Mod değiştirme düğmesi | ⑨ Makine gövdesi |
| ③ Rüzgar sıcaklığı kontrol düğmesi | ⑩ Düzleştirici nozul |
| ④ LCD ekran | ⑪ Geniş dişli tarak nozul |
| ⑤ İndikatör ışık | ⑫ Stil nozul |
| ⑥ Hava çıkışı | ⑬ Difüzyon nozul |
| ⑦ Filtre | ⑭ Güç prizi |

Not: Farklı bölgelerde prizler farklı olabilir. Yandaki resim sadece bir örnektir.

Düğme Açıklaması

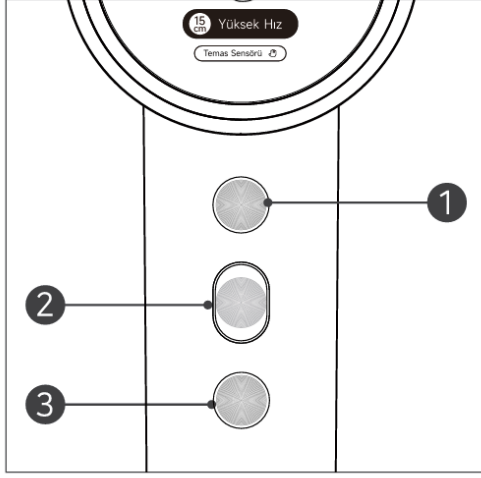

- ① Kısa basarak modları değiştirin. Kızılötesi bakım ışığını açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun. Dil seçim arayüzüne girmek için 4 saniye basılı tutun, ardından 3 saniye basılı tutarak çıkın.

- ② Yukarı ve aşağı kaydırarak gücü AÇ/KAPA ve rüzgar hızını ayarlayın.

- ③ Düğmeye basarak rüzgar sıcaklığını değiştirin. Sıcaklık sensörünü açmak/kapatmak için sıcaklık düğmesine uzun süre basın.

- ④ Mod değiştirme düğmesine basılı tutarken, düğmeyi kaydırarak gücü açın, 10 saniye ters toz temizleme yapın ve ardından otomatik olarak durun.


1. Gücü Açma/Kapama




- ① Saçı yıkadıktan sonra bir havluyla kurulayın.
- ② Kurutucuyu takın ve kullanıma başlayın.
- ③ Kurutucuyu açın ve yan düğmeyi kaydırarak istediğiniz rüzgar hız seviyesini ayarlayın. Toplam 2 seviyeli rüzgar hızı bulunur.

2. Rüzgar sıcaklığını ve modu değiştirme

- ① Rüzgar sıcaklığını değiştir: Sıcaklığı değiştirmek için rüzgar sıcaklığı kontrol düğmesine basın.
- ② Modu değiştir: İsteddiğiniz modu kullanmak için mod değiştirme düğmesine basın.

Mod	Açıklama
 <p data-bbox="341 607 525 680">Sabit Sıcaklık Modu</p>	<p data-bbox="576 309 1134 383">İstenen rüzgar sıcaklığını koruyarak hızlıca kurutun.</p> <ul data-bbox="576 409 1193 801" style="list-style-type: none"> • Rüzgar sıcaklığını sıcak, ılık veya soğuk hava olarak seçin. Ilık Hava: 55°C ± 5°C Sıcak Hava: 80°C ± 5°C Soğuk Hava: Oda Sıcaklığı Akıllı hafıza fonksiyonu ile • donatılmıştır, kapatıldıktan ve tekrar açıldıktan sonra son rüzgar sıcaklığıyla başlar.
 <p data-bbox="376 1099 489 1133">AI Modu</p>	<p data-bbox="576 869 1110 943">Kafa derisine ulaşan sıcaklığa göre hava sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.</p> <ul data-bbox="576 969 1171 1122" style="list-style-type: none"> • Sabit ılık hava (55°C ± 5°C derece) • Akıllı modda, sıcaklık ayarlama tuşunabasmayın; sıcaklığı ayarlamanız gerekiyorsa akıllı moddan çıkmanız gerekir.
 <p data-bbox="368 1489 504 1563">Uzun Saç Modu</p>	<p data-bbox="576 1211 1174 1285">Uzun saçları kuruturken, saç hasarını en aza indirmek için uygun sıcaklığı ve zamanı kullanır.</p> <p data-bbox="576 1301 767 1335">Çalışma Sırası:</p> <p data-bbox="576 1357 1190 1480">1 dakika sıcak hava → 3 dakika değişen ılık ve soğuk mod → 1 dakika ılık hava → 1 dakika soğuk hava → Değişen ılık ve soğuk mod.</p> <p data-bbox="576 1518 1086 1581">Sırayla çalışırken, son olarak değişen ılık ve soğuk modda kalır.</p>
 <p data-bbox="373 1912 496 1986">Kısa Saç Modu</p>	<p data-bbox="576 1653 1174 1727">Kısa saçları kuruturken, saç hasarını en aza indirmek için uygun sıcaklığı ve zamanı kullanır.</p> <p data-bbox="576 1742 767 1776">Çalışma Sırası:</p> <p data-bbox="576 1798 1190 1921">1 dakika sıcak hava → 1 dakika değişen ılık ve soğuk mod → 1 dakika ılık hava → 1 dakika soğuk hava → Değişen ılık ve soğuk mod.</p> <p data-bbox="576 1960 1086 2022">Sırayla çalışırken, son olarak değişen ılık ve soğuk modda kalır.</p>

Mod	Açıklama
 <p data-bbox="371 674 555 707">Çocuk Modu</p>	<p data-bbox="603 293 1214 551">Rüzgar, normal moda göre daha düşük hızda ve daha düşük sıcaklıkta eser, bu da çocuklar, pet kuşları veya saç şekillendirme için uygun hale getirir. Motor dönüş hızı, maksimum 80.000 RPM'den minimum 65.000 RPM'ye düşürülmüştür.</p> <ul data-bbox="603 573 1214 920" style="list-style-type: none">· İstenen rüzgar sıcaklığını sıcak, ılık veya soğuk hava arasından seçin. Ilık Hava: 55°C±5°C Sıcak Hava: 65°C±5°C Soğuk Hava: 38°C±5°C· Akıllı hafıza fonksiyonu ile donatılmıştır, kapatıldıktan ve tekrar açıldıktan sonra son ayarlanan rüzgar sıcaklığıyla otomatik olarak başlar.
 <p data-bbox="371 1346 555 1413">Evcil Hayvan Modu</p>	<p data-bbox="603 954 1182 1256">Düşük rüzgar hızı ve düşük sıcaklıkta hava akışı sağlar, tüyleri ve cildi olan, insanlara göre daha yüksek vücut ısısına sahip çeşitli cinslerdeki evcil hayvanlar için uygundur. 65.000 ila 75.000 RPM aralığında dönüş hızıyla sessiz çalışır ve soğutma sistemiyle desteklenir.</p> <ul data-bbox="603 1279 1182 1671" style="list-style-type: none">· Rüzgar sıcaklığını ılık hava, yumuşak hava veya soğuk hava arasından seçin. Ilık Hava: 45°C±5°C Yumuşak Hava: 35°C±5°C Soğuk Hava: Oda Sıcaklığı· Akıllı hafıza fonksiyonu ile donatılmıştır, kapatıldıktan ve tekrar açıldıktan sonra son ayarlanan rüzgar sıcaklığıyla otomatik olarak başlar.





Mod	Açıklama
 <p data-bbox="379 719 544 786">Dokunmatik Sensör</p>	<p data-bbox="612 416 1161 495">Sıcaklık düğmesine uzun süre basarak tutuş sensör fonksiyonunu açın/kapatın.</p> <p data-bbox="612 506 1203 584">Dokunmatik sensörü etkinleştirerek ürünü daha kullanışlı ve akıllı bir şekilde kullanın.</p> <ul data-bbox="612 607 1203 730" style="list-style-type: none">• Ürün, ana gövdeye elinizle dokunurken çalışmaya başlar. Ana gövdeden elinizi çektiğinizde, çalışma otomatik olarak durur.
 <p data-bbox="355 1267 571 1335">Kızılötesi Bakım Işığı</p>	<p data-bbox="612 1010 1177 1088">Kızılötesi bakım ışığını açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun.</p> <p data-bbox="612 1099 1187 1312">650nm kızılötesi teknolojisi kullanılarak, saç derisinin alt katmanlarına derinlemesine nüfuz eder, aşırı yağ salgısını doğru bir şekilde engeller, saç derisi yağı ve su dengesini korur ve sağlıklı bir saç derisi ortamı yaratır.</p>
 <p data-bbox="368 1771 560 1872">Kendi Kendini Temizleme Modu</p>	<p data-bbox="612 1469 1187 1671">Mod değiştirme düğmesine basılı tutarken, düğmeyi kaydırarak gücü açın, 10 saniye ters toz temizleme (yüksek rüzgar hızı) yapın ve ardından otomatik olarak durun (toz temizleme modu arayüzü tasarlanmıştır).</p> <ul data-bbox="612 1682 1187 1760" style="list-style-type: none">• Eğer toz temizlemeden sonra güç düğmesi güç durumuna <p data-bbox="612 1794 1155 1850">sıfırlanmazsa, makineyi başlatmak için bir sonraki sefer rüzgar hızı değişimine geçin.</p>

Mod	Açıklama
 <p>Düşük Voltaj</p>	<p>Bu uyarı, fiş temasının zayıf olduğu durumlarda düşük voltaj olarak görünür.</p> <ul style="list-style-type: none">· İndikatör: Turuncu LED· Çözüm: Fişin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun ve fişi tekrar takın.
 <p>NTC Arızası</p>	<p>Bu uyarı, üründeki NTC arızalandığında görünür.</p> <ul style="list-style-type: none">· İndikatör: Mavi LED· Çözüm: Lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
 <p>Aşırı Isınma Koruması</p>	<p>Bu uyarı, ürün aşırı ısındığında görünür.</p> <ul style="list-style-type: none">· İndikatör: Kırmızı LED· Çözüm: Hava girişini ve hava filtresini temizleyin.
 <p>Dil Ayarları</p>	<p>Dil ayarları ekranına gitmek için mod değiştirme düğmesine 4 saniye basılı tutun. İstedığınız dili seçmek için mod değiştirme düğmesine kısa basın, ardından ayarı tamamlamak için basılı tutun.</p> <p>Eğer dil ayarları ekranında bir işlem yapılmazsa, yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner.</p>

3. LED göstergeleri

- Ilık hava: Turuncu LED göstergesi
- Sıcak hava: Kırmızı LED göstergesi
- Soğuk hava: Mavi LED göstergesi

4.Stil Aksesuarları

Aksesuar	İşlevler	Kullanım Talimatları
 <p>Difüzyon Nozul Dalgali ve keskin bukleler ve dalgaları azaltır</p>	Difüzyon nozul, hava akışını yavaş ve yumuşak bir şekilde dağıtabilir, bukleleri kurutmak, kıvrıkcık saçları şekillendirmek ve her kurutma sonrası saçları şekillendirmek için uygundur.	<ol style="list-style-type: none">1. Difüzyon nozulunu saç kurutma makinesine takın.2. Daha iyi bir sonuç elde etmek için düşük, orta ve düşük sıcaklık ayarlarını seçmeniz önerilir.3. Saçın alt kısmından yukarı doğru havayı üfleyerek, saçları parmaklarınızla sıkıca tutun ve saçın çekiciliğini artırın.
 <p>Stil Nozul Geniş ve yoğun hava akışı, hassas şekillendirmeyi kolaylaştırır</p>	Stil nozul, hava akışını yoğunlaştırarak hassas şekillendirme için uygundur ve düz saçlar, dışa dönük bukleler ve diğer stiller oluşturmak için uygundur. Kesimini kapatarak parlak bir görünüm sağlar.	<ol style="list-style-type: none">1. Stil nozulunu saç kurutma makinesine takın.2. Yüksek hız ve yüksek sıcaklık ayarlarının, şekillendirilecek, düzleştirilecek veya kıvrılacak saç için önerilir.3. Aksesuar, ayarlanan etkiyi oluşturmak için gerektiğinde ayarlanabilir.
 <p>Stil Nozul Geniş ve yoğun hava akışı, hassas şekillendirmeyi kolaylaştırır</p>	Hava akışını yoğunlaştırarak minimum sürtünme ile hassas kurutma ve düzleştirme sağlar. Saç kesimini kapatarak parlak bir görünüm sağlar.	<p>Teknikler: Bazı Kurutma: Saç derisinden 10-15 cm uzakta tutun ve saçları yukarıdan aşağıya kurutun. Bölüm Kurutma: Klips ile saçları bölümlere ayırın ve alt katmanlardan yukarı doğru çalışın. Bölüm Şekillendirme: Bir geniş dişli tarak veya boru fırçası alın, konumu sabitleyin, nozulü 45° açıyla ayarlayın ve saç şaftı boyunca yavaşça aşağı doğru kaydırın. Mükemmel Son: Soğuk Atış fonksiyonunu kullanarak, nozulü uçlardan tepeye doğru 1-2 kez yavaşça kaydırın.</p>
 <p>Düzleştirici Nozul Hava akışını yoğunlaştırarak minimum sürtünme ile hassas kurutma ve düzleştirme sağlar. Saç kesimini kapatarak parlak bir görünüm sağlar.</p>	Saçı kuruturken ve şekillendirirken entegre hava akışı sağlar, sürtünmeyi ve karışıklığı azaltır.	<ol style="list-style-type: none">1. Geniş dişli tarak nozulunu saç kurutma makinesine takın.2. Islak saçları ayarlamak için orta-düşük ısı ayarı ve düşük hız ayarı önerilir. Kullanım: Saç derisine yakın tarak dişlerini yerleştirin, yavaşça aşağı doğru üfleyerek saç büyüme yönü boyunca kurutun. Uzun saçlar için, önce saçları yumuşak hale getirin, sonra hafifçe tarayarak kurutun. Kısa saçlar için, tarakla kökleri sabitleyin, 3-5 saniye bekleyin, sonra soğuk hava ile 1-2 saniye bekleyerek saçları düzeltin. Saçı düzeltmek için: Tarak saç derisine doğru tutun ve yavaşça aşağı doğru kaydırın.

5. Hava Filtresini Temizleyin

Ürünün sorunsuz çalışmasını sağlamak için filtredeki tozu gidermek amacıyla düzenli hava filtresi temizliği öneririz.


① Saç kurutma makinesini kapatın ve temizlik için güç prizini çekin.

② Hava giriş ağzının arka kapağını çevirerek çıkarın, arka kapağı kaldırın ve filtreyi temizleyin.

③ Hava giriş filtresi ve paslanmaz çelik filtre yüzeyindeki ekleri çıkarmak için kuru, tüy bırakmayan yumuşak bir fırça, diş fırçası veya başka araçlar kullanın.

✘ Arka kapağın temizleme filtresi yıkanabilir, ancak tekrar makineye monte etmeden önce tamamen kurumasını sağlayın.

✘ Paslanmaz çelik filtreyi ve gövdeyi suyla temizlemeyin, aksi takdirde arızalanmasına neden olabilir.

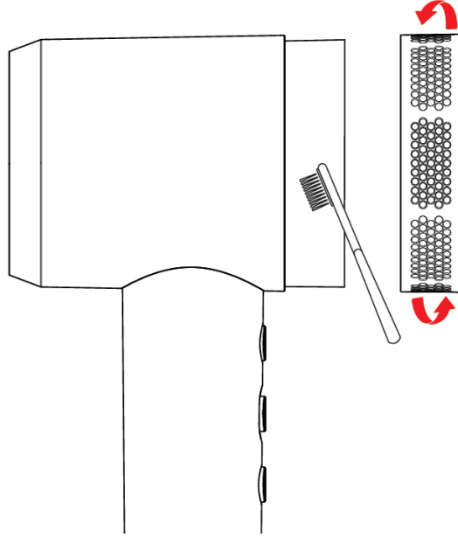

✘ İpuçları: Şampuan sonrası saç ıslakken sıcak hava modu kullanmanızı öneririz. Saç kuru olduğunda nem seviyesi düştüğü için, saçın sıcak hava nedeniyle zarar görmesini önlemek amacıyla soğuk hava, ılık hava veya dairesel (sirkülasyon) mod kullanmanızı tavsiye ederiz.

Garantisi Hariç Tutulan Durumlar

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi kapsamı dışındadır:

- Yetkisiz tamir, yanlış kullanım, çarpışma, ihmal, sıvı girmesi, kaza, ürün değişikliği, ürün aksesuarları dışı malzemelerin hatalı kullanımı, garanti ve anti-sahtekarlık işaretlerinin yırtılması veya değiştirilmesi durumları.
- Geçerli satın alma makbuzu sağlanamaması veya ürün garantisi süresinin aşılması.
- Yangın, deprem, tayfun, sel vb. doğal afetler gibi dış faktörlerden kaynaklanan zorunlu hallerden dolayı meydana gelen hasarlar.
- Ev kullanımı veya kişisel kullanım dışı (örneğin endüstriyel veya ticari kullanım) amaçlı kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
- Normal kullanım sonucu oluşan ürün yaşlanması, yıpranma vb. durumlar.

Ürün	Hooma Aero Dry Al Saç Kurutma Makinesi
Model Adı	AD01
Malzeme	PC + ABS
Ağırlık	551g
Boyut	249*96*73 mm
Bileşenler	Ana gövde, Nozüller, Kullanım Kılavuzu
Güç kablosu uzunluğu	Yaklaşık 1.8m
Nominal Giriş	220V-240V~, 50-60HzGüç
Tüketimi	1600W
Çalışma	Sıcaklığı-5~40°C
İade ve Değişim	İthalatçı veya satın alma yeri
Üretim Tarihi (MFG)	Ayrı olarak işaretlenmiştir / Çin'de üretilmiştir



- ※ Ürün özellikleri, performansı artırmak amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- ※ Kullanımdan önce kullanım ortamının güç ve voltajını kontrol ettiğinizden emin olun.

Satış Sonrası Hizmet Kartı

Müşteri Adı Soyadı _____

Ürün Modeli _____

Cihaz Seri Numarası _____

İletişim Numarası _____

Satın Alma Tarihi _____

Satın Alma Yeri _____

İletişim Adresi _____

EU DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

1. Manufacturer

Company name: Evofone Teknoloji Anonim Şirketi

Company Address:Merkez Mah. Bağlar Cad.B Blok No:14 B/16 Kağıthane / İstanbul/Türkiye

2. Product Identification

Product name: Hair Dryer

Model number(s): AD01, ADM01, ASP01

Brand name: HOOMA

3. Declaration

This declaration of conformity is issued under the **sole responsibility of the manufacturer.**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant **Union harmonisation legislation:**

- **Electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU**
- **Low voltage (LVD) Directive 2014/35/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

4. Applied Harmonised Standards

LVD:

- EN IEC 60335-2-23:2023/A11:2023/A1:2023
- EN 60335-1:2012/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019/A15:2021/A16:2023
- EN 62233:2008

EMC:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021
- EN IEC 55014-2:2021

RoHS:

- EN IEC 63000:2018

5. Additional Information

The product complies with the essential requirements of the applicable EU directives when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.

6. Signature

Signed for and on behalf of: **Evofone Teknoloji Anonim Şirketi**

Place of issue: İstanbul, Türkiye

Date of issue: December 18, 2025

Name, Surname: Uğur Soylu

Title: Manager

Signature/Stamp

EVOFONE TEKNOLOJİ
ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Mah. Bağlar Cad. B Blok
No:14 B/16 Kağıthane / İSTANBUL
Kağıthane V.D.: 3830954090

