



PETKIT®

Pura Kendi Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti
Kullanma Kılavuzu
Model: P9901

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

TEMEL BİLGİLER

Ürün Adı: PETKIT PURA Kendi Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti

Ürün Kodu: P9901

Ürün Boyutları: 504mm X 523mm X 642mm

Toplam Ağırlık: 15kg (güç adaptörü dahil)

İle Kullanılması Önerilir: Kediler

Voltaj: 12V

Güç: 24W

FONKSİYONLAR

1. X Güvenli - 6 Güvenlik Seviyesi

1- Termal sensör : Kedi girerse ürün askıya alınır.


2- Kızılötesi Sensör: Giriş, yakınlarda bir kedi algıladığında ürünün çalışmasını durduracak bir kızılötesi sensörle donatılmıştır.

3- Ağırlık sensörü: Çöp kutusunun içi 4 ağırlık sensörü ile donatılmıştır. Kum kabına bir kedi girerse, bu sensörler kediye algılar ve işlemi durdurur.


4- Sıkışma Önleyici Kızılötesi Sensörler: Çöp kutusunun alt kısmına takılı iki çift kızılötesi sensör vardır. Ürün çalışırken kedi yaklaşırsa cihaz çalışmayı hemen durduracaktır.

5- Akıllı Algılama, Uzaktan Uyarılar: Akıllı güncellemeleri ve anormal aktiviteye ilişkin erken uyarıları almak için APP'yi kullanın.

6 Kaza Koruması Sistemi: Çalışmadan önce sensörler sistemi devreye girecektir. Sensörlerden herhangi biri arızalanırsa ürün kapanacak ve bir uyarı gönderecektir.



2. Birden fazla türde kedi kumu kullanın. Kedi kumu filtre ağı, hem bitki kumlarını hem de bentonit kumlarını ve ayrıca karışım kumlarını filtrelemede etkilidir



Sıkışma Önleyici Güvenlik Sensörü


3. Antibakteriyel Koku Giderme (Koku Kullanarak

-Kaldırma Cihazı ve Konsantre Arındırıcı Sıvı) Deneyisel doğrulama yoluyla, bu ürünün hoş olmayan kokuları ve formaldehiti gidermede etkili olduğu ve aynı zamanda yaygın zararlı bakteri türlerini öldürmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. (kolon bacillus, staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, salmonella typhimurium, klebsiella pneumoniae, vb.)



Koku Giderme Cihazı

PAKET LİSTESİ



Çöp Kutusu *1



Çöp Kutusu Kapağı *1



Çöp Torbası *1
(aksesuar kutusunda)





Çöp Pedİ *1




Güç Adaptörü *1
(aksesuar kutusunda)




Konsantre Arındırıcı Sıvı *4
(aksesuar kutusunda)

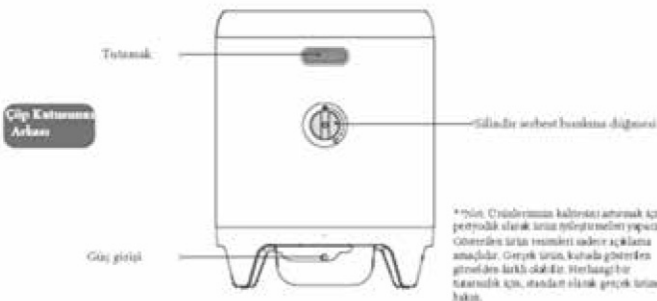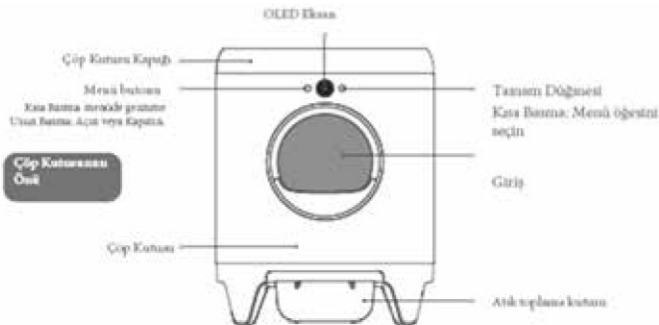

**Çöp Kutusunun
Öçten Görünümü**

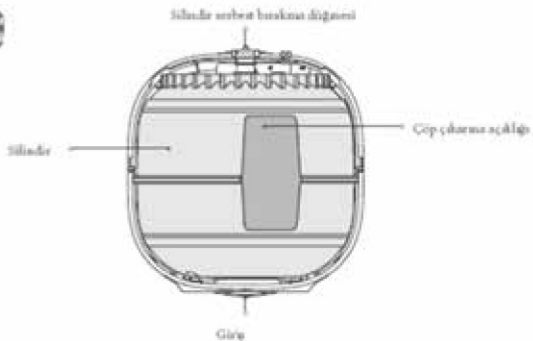

**Çöp Kutusunun
Öçten Görünümü
(Silindiri
çıkardıktan sonra)**

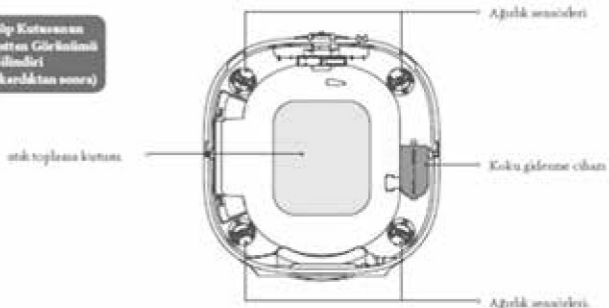

KURULUM

QR KODU TARAYIN VE KURULUM VİDEOSUNU İZLEYİN.



Çöp Kutunuzu Kurma ve Kullanma İle İlgili Videoyu İzlemek İçin QR Kodunu Tarayın

SİLİNDİRİ ÇIKAR


a. Konsantr solüsyonu tutan silindirin kilidini açmak için silindirin serbest bırakma düğmesini saat yönünde çevirin. Serbest bırakma düğmesi, çöp kutusunun arkasındaki silindirin ucunda bulunur.

*Kaplama çöp kutusundan henüz çıkarılmamışsa, silindiri çıkarmadan önce kaydırarak çıkardığınızdan emin olun.

b. 2. Resimde gösterildiği gibi yukarı kaldırmak için iki elinizi de kullanın.




Silindir Dolap



ARITICI SIVIYİ EKLEYİN


*Koku giderme işleminin etkili olabilmesi için lütfen sadece "PETKİT Akıllı Otomatik Kedi Kumu Kutusu için PETKİT Konsantre Arındırıcı Sıvı" kullanınız.

1. Koku giderme cihazının turuncu silikon kapağını çıkarın ve konsantre Arındırıcı Sıvı şişesinin tamamını koku giderme cihazına dökün.
2. Silikon kapağı koku giderici cihaza tekrar takın, sıkıca kapatıldığından emin olun.

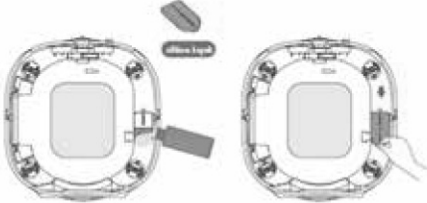

SİLİNDİRİ TAKIN VE ÇÖPLÜĞE DÖKÜN

1. Yukarı kaldırmak için iki elinizi de kullanın, silindiri çöp kutusunun arkasına tekrar takın.



SİLİNDİRİ TAKIN VE ÇÖPLÜĞE DÖKÜN

2. Kedi kumunu silindirdeki açıklığa dökün. Kedi kumu miktarı, silindirin içinde belirtilen MAX Çizgisini geçmemelidir.)



"Boş Çöp Hattı"

* "Boş Çöp Hattı" atık toplama bidonunun kapasitesine göre belirlenir. Kalan kedi kumu miktarı "Boş Çöp Hattı"nın altına düştüğünde, çöp kutusu tek bir düğmeye basarak kumu boşaltmanıza olanak tanır. Düğmeye bastığınızda, silindir dönerek kalan çöpü dışarı atar.

1. Kum boşaltma işlemi sırasında lütfen kedilerin kedi kumu kutusuna girmesine izin vermeyin veya süreci hiçbir şekilde kesintiye uğratmayın.
2. "Çöpü Boşalt Düğmesini" kullanarak çöpü boşaltmadan önce, lütfen atık toplama kutusunda yeterli boş alan olduğundan emin olun.
3. Çöp boşaltma işlemi sırasında lütfen cihazı kapatmayın veya elektrik kablosunu çıkarmayın.

ÇÖP KUTUSU KAPAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ


1. Kedi tuvaletinin arkasında bulunan dolabı saat yönünün tersine çevirin.
2. Kapağı çöp kutusuna geri yerleştirin. (*Kapak düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra PFTKIT logosu çöp kutusunun ön açıklığına bakmalıdır.)




ÇÖP TORBASINI TAKIN

* Çöp torbasını doğru taktığınızdan ve torbanın kenarlarını düzleştirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde, cihazın çöp kutusundaki idrar miktarını algılama yeteneğini etkileyebilir.


1. Atık toplama kutusunun tamamını çıkarın.



2. Çöp torbasını atık toplama kutusuna sabitlemek için kullanılan halkayı ayırın.



3. Çöp torbasını sonuna kadar açın ve atık toplama kutusunda bulunan dört çöp torbası kancasına asın.



4. Çöp torbasını yerine sabitlemek için çöp torbası halkasına yerleştirin ve atık toplama kutusunu tekrar çöp kutusunun altına koyun.


* Çöp torbası halkasını yerleştirirken, çöp torbası halkasının ön yüzünün öne baktığından emin olunuz.



KÖPÜĞÜ TAKIN

Çöp pedini açın ve çöp kutusunun iki ön ayağını çöp pedinin sol ve sağ bacak deliklerine yerleştirin. Bu adım talimat verildiği şekilde yapılmazsa, koku giderme cihazının sıvı algılama işlevini etkisiz hale getirebilir ve koku giderme cihazının genel kullanım ömrünü etkileyebilir.

* Çöp tablasındaki turuncu alan, termal sensörün etkili menzildir. Kedi bu alana girdiğinde sensör tarafından algılanacak ve cihaz otomatik olarak çalışmayı durduracaktır.

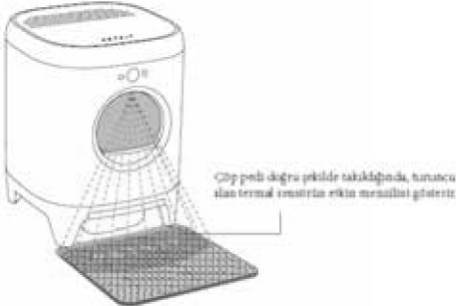

GÜÇ KABLOSUNU TAKIN, KULLANMAYA BAŞLAYIN

Kablo adaptörünü alın ve alta yakın olan çöp kutusunun arkasındaki alt yuvaya takın. Ardından bir elektrik prizine takın.



UYGULAMAYI KULLANIN

1.PETKIT APP'yi indirmek için tarayın. APP'ye kaydolduktan sonra, hesabınızdaki talimatları izleyerek PETKIT Akıllı Otomatik Kedi Kumu Kutunuza gidin.



"PETKIT" UYGULAMASINI indirmek için tarayın

2. Kedinin ağırlığı, çöp kutusunu kullanma zamanı ve sıklığı hakkında gerçek zamanlı bilgi ve bildirimler almak için Uygulamayı kullanın.

*Otomatik temizleme ve periyodik temizlemeye yalnızca APP üzerinden erişilebilir.



MENÜ

Menü nasıl kullanılır: Menüde gezinmek için menü düğmesine kısa basın. Ekran, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı işlevler gösterecektir. Bir işlev seçmek için OK'e kısa basın.



Menü Butonu

Kısa Basma: Menüde gezinin.
Uzun Basma: Açın, kapatın.



Oled Ekran



Tamam Düğmesi



Çöp kutusunu temizlemeye
başlayın



Kedi kumunu eşit olarak dağıtın



Sprey koku giderici solüsyon



Silindir orijinal konumuna geri
dönecek



Tüm kedi kumunu atık
toplama kutusuna boşaltın



Çöp kutusu Wi-Fi'ye bağlı, ağı
güncellemek için kullanılabilir

EKRAN KILAVUZU



Lütfen kapağın düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.



Kedi çalışırken kum kabına yaklaşırsa veya girerse, kum kabı otomatik olarak çalışmayı durduracak ve bir bildirim gönderecektir.



Lütfen silindiri düzgün bir şekilde yerleştirin ve dolabı "KİLİTLİ" konuma döndürün.



Daha fazla arıza bilgisi için lütfen Uygulamayı kontrol edin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayınız. Arızalanması halinde teknik servis sağlayıcınızdan destek alınız.

*Ürünü tamamen temizlemeden önce, lütfen güç kaynağını kapatın ve güç adaptörünü prizden çekin.

QR KODU TARAYIN VE TEMİZLİK VİDEOSUNU İZLEYİN



Çöp Kutunuzu Nasıl Temizleyeceğinize İlişkin Videoyu İzlemek İçin QR Kodunu Tarayın.

ÜRÜN TEMİZLİĞİ

Temizlik için silindiri periyodik olarak çıkarın.

*Temizlik için silindiri çıkarmadan önce kedi kumu seviyesinin "Boş Kum Çizgisi"nin altına düşmesinin beklenmesi önerilir.

a. "Çöpü Boşalt Düğmesi":

Kumu olabildiğince çabuk boşaltmak için, boşaltma işlemi devam ederken kedinin kum kutusuna girmesine izin vermeyin. (*Not: Silindir çöple dolduğunda kolayca devrilebilir. Lütfen çıkarmadan önce çöp seviyesinin düşmesini bekleyin. Silindirin iç kısmındaki çöp simgesinin yanında yer alan "Boş Çöp Çizgisi"nde gösterilen çöp seviyesini dikkatlice not edin. Ayrıca atık toplama kutusunda kalan alanı da kontrol edin.)

b. Silindiri çıkarma adımları:

1- Üst kapağı çıkarın.

2- "Soyunma dolabını" KİLİTLİ AÇIK konuma döndürün.

3- Silindiri yukarı kaldırın ve çıkarın.

c. Eleme ağını çıkarmak için:

1- Filtre ağını kavrayın (1. resimde gösterildiği gibi) ve parmaklarınızı kullanarak filtre ağı'nın kıvrımına (2. resimde gösterildiği gibi) içe doğru bastırın;

2- Filtre ağını bütülden sonra, çıkarmak için kancaları kaldırın.


d. Filtre ağı'nın takılması?

1- Eleme ağı'nın A Noktası'nın güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun, ardından eleme ağı'nın kıvrımına parmaklarınızı kullanarak içe doğru bastırın;

2- Filtre ağı yeterince büküldüğünde, B Noktasını yerine sabitleyin.



Resim 1



Resim 2

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE MESAJ

- PETKIT PURA X Kendi kendini temizleyen kedi tuvaletini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. PETKIT olarak bizler, teknolojinin mucizesi ile sizin ve evcil hayvanınızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık.
- Bu ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu ürünü kurarak ve kullanarak, aşağıda listelenen güvenlik önlemlerini zaten okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi kabul etmiş olursunuz.
- Bu ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza veya yaralanmadan sorumlu değiliz ve sorumluluk kabul etmeyeceğiz.
- Bu duyuru ile ilgili olarak yorumlama ve düzeltme haklarımız saklıdır.

KULLANICI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

- * Aşağıda özetlenen güvenlik önlemlerine uyulmaması, ürünün arızalanmasına veya diğer öngörülemeyen aksiliklere neden olabilir.
- Lütfen ürünü tam olarak Kullanım Kılavuzunda belirtildiği şekilde kurun ve kullanın.
- 6 aylıktan küçük evcil hayvanlar bu ürünü kullanmamalıdır.
- Sadece kapalı alanda kullanım için. Ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Açık ateşin yakınına koymayın.
- Bu ürün düşük akım kullansa bile, evcil hayvanlar güç kablosuna zarar verebilir ve ürünün güç almasını engelleyebilir. Lütfen evcil hayvanların ürünü amaçlandığı şekilde kullandığından emin olun.
- Yalnızca verilen güç adaptörünü kullanın. Farklı bir güç adaptörünün kullanılması üründe hasara veya olası güvenlik tehlikelerine neden olabilir.
- Ürünün yere paralel durduğundan emin olun, aksi takdirde konsantre arındırıcı sıvı dışarı akabilir ve ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünün alt yarısının suya batırılmasına veya batırılmasına izin vermeyin.
- Onarımlar, güvenlik tehlikelerini önlemek için bir profesyonelin rehberliğinde yapılmalıdır.
- Uzun süre evden ayrılacağınız zaman, atık toplama kutusunda yeterli alan olduğundan emin olun.
- Bu ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı parazitte neden olmayabilir ve ?(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC uyarısı:

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan Değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitte neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilen, radyo veya televizyon alımında zararlı parazitte neden oluyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak girişimi düzeltmesi önerilir:

- Alıcının yönünü veya yerini değiştirin anten.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

IC uyarısı

- İngilizce:

Bu cihaz, Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir

(2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

- Fransızca:

Mevcut uygulamalar, Kanada CNR d'Industrie aux aux appareils radyo lisansından muaftır. L'exploitation est autorisée aux deux suivantes conditions:

(1) Cihaz, brouillage, vb.

(2) Tüm radyo elektrliğini kabul eden cihaz kullanımı, işlev bozukluğuna en duyarlı brouillage'ı engellemez.

İmha etmek

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) ile ilgili 2012 / 19 / CE Avrupa direktifi, eski elektrikli ev aletlerinin normal, ayrıştırılmamış belediye atık akışına atılmamasını gerektirir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü optimize etmek ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerindeki üzeri çizili "tekerlekli çöp kutusu" simgesi, cihazı elden çıkardığınızda ayrı olarak toplanması gerektiği konusundaki yükümlülüğünüzü size hatırlatır. Tüketiciler, eski cihazlarının doğru bir şekilde atılmasıyla ilgili bilgi için yerel yetkililere veya bayilere başvurmalıdır.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki işlemlere rağmen arıza düzelmediyse Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SSS

S: Herhangi bir işlem yapmadığım halde silindirler neden dönüyor?

A: Makine, silindirler arasındaki konumu otomatik olarak algılar ve onları orijinal konumlarına döndürür.

S: Ana ünitenin kapağını kapattığımda neden kapağın yerleştirilmediğini gösteriyor?

C: Ana ünitenin üst kapağının doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. (Gösterge tarafında PETKİT logosu bulunmalıdır)

S: Silindirler çalışırken neden duruyor?

C: Sensör sistemi yakınlarda hareket eden nesneleri algıladığında, güvenlik için çalışmayı durdurur.

S: Ekranda görüntülenmese bile atık toplama kutusu dolu olacak mı?

C: Haznenin üst kısmındaki sensörler, haznenin dolu olup olmadığını algılar. Sensörlerin bloke olmasını önlemek için çöp torbasını halkaya kadar sıkın.

S: Görüntü ekranı neden kapalı?

C: Ürün belirli bir süre kullanılmadığında, görüntü ekranı dinamik bir PETKIT logosu ile ekran koruma moduna girecektir. Uygulama kapatıldığında ekran da kapatılacaktır. Ayrıca parlaklık seviyesini de değiştirebilirsiniz.

S: Uygulamanın akıllı ayarı nasıl kullanılır?

C: Kedi tuvaletleri için akıllı ayarlar, otomatik temizleme, set temizleme ve düzenli koku gidermeyi içerir; ailede az sayıda kedi olduğunda (3 içinde), otomatik temizleme işlevini kullanmanızı öneririz. Çok sık temizlemeyi önlemek için ayarlanmış temizleme işlevini kullanmanızı öneririz; cihaz, temizleme işlemi sırasında otomatik olarak koku giderir ve duruma göre düzenli koku giderme uygulanabilir.

YETKİLİ SERVİS

Merkez Yetkili Servis

Firma: EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. No: 66/1-3 Beyoğlu İstanbul

Tel: 444 21 18

Kullanılmayan planlı servis ülkeleri:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Brand: PETKIT

Product name: PURA X Self-cleaning cat litter box

Product model: PXC01

Manufacturer or his authorized representative

Name: Dongguan Zhigang Plastic Technology Co., Ltd

Address: Building 10, Puzhikou, Puzhi 1st Road, Gangtou Village, Gaotou Town,

Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation directives and/or regulations:

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MG)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPR/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 50574-1:2017	EN200821011E	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN IEC 61000-3-2:2018	EN200821011E	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 61000-3-3:2013+A1:2018	EN200821011E	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 50574-2:2018	EN200821011E	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number

Signed for and on behalf of Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd.
Place and date of issue Building 10, Puhuaqiao, Puhua 1st Road, Gangou Village, Gangou Town,
Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China. 2022-9-20

Signature:

Name, function: Q. Kongsu, Manager

Color image of product:



AB UYGUNLUK BEYANI

Aparat/Ekipman

Marka: PETHUT

Ürün adı: PUFA X Self-cleaning cat litter box (Kendi kendini temizleyen kedi tuvaleti)

Ürün modeli: P9901

Üretici yetkili temsilcisi

Adı: Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd

Adres: Building 10, Puchikagu, Puchi 1 st Road, Gangou Village, Gaotou Town,

Dongguan City, Guangdong Province, Çin H.K.

Ülke: Çin

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Adres:

Ülke:

Bu uygunluk beyanı üreticinin yetkili sorumluluğunda verilmiştir

Beyanın nesnesi: yukarıda verilmiştir


Yukarıda açıklanan beyanın amacı, aşağıdaki ilgili Birlik uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radyo Ekipman Direktifi (RED)	2014/53/EU	[1]
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/34/EU	[1]
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/53/EU	[1]
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/EU	[1]
Enerji ile ilgili ürünler için Ecodesign Gereksinimleri (ErP)	2009/125/EC	[1]
Maşina (MD)	2006/42/EC	[1]
Yüksek gerilim	2002/45/EC	[1]
Elgizleticisi ekipman (EMF)	Yönetmelik (EU) 2016/425	[1]
Yakı malzemeleri (CPD/CPR)	Yönetmelik (EU) No 304/2011	[1]
Yüksek basınç	Yönetmelik (EC) No 1223/2009	[1]
Tıbbi cihazlar (MDR)	Direktif 93/42/EEC	[1]



Redmond, Türkiye'de Türkiye'de
Ticaret Bakanlığı tarafından
Ticaret Bakanlığı tarafından
Ticaret Bakanlığı tarafından

Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı



Standartın tümü de dahil olmak üzere kulanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya uygulanışın beyan edildiği spesifikasyon tümü dahil olmak üzere diğer teknik spesifikasyonlara yapılan atıflar.

Harmonize Standart	Test Rapor No	Test lab
EN ISO 147-2017	EN200021011E	EMTECHENHENCO LTD
EN ISO 11000-2-2019	EN200021011E	EMTECHENHENCO LTD
EN ISO 9-2-2013-AT-2019	EN200021011E	EMTECHENHENCO LTD
EN ISO 142-2019	EN200021011E	EMTECHENHENCO LTD

Onaylanmış kuruluş (işletme sağı):
Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 haneli onaylanmış kuruluş numarası:

Gongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd adına ve namına imzalandı:
Yerleşim yeri ve tarihi: Building 10, Puchuang, Puzhi 1st Road, Gangdou Village, Gaotou Town,
Gongguan City, Guangdong Province, Çin H.K.C. 20-9-2022

İmza: (NACE) (KAE)
Adı, Görevi: Q. Kingyu, Müdür
Ürünün resmi görseli:



acilitercume

acilitercume TRADING COMPANY LTD
8111AAR - HALLS LTD - 01411111111111111111
Beyoğlu, Tuzla, İstanbul, Türkiye



İşletme: (Tuzla) (Tuzla) (Tuzla)
İşletme: (Tuzla) (Tuzla) (Tuzla)
İşletme: (Tuzla) (Tuzla) (Tuzla)
İşletme: (Tuzla) (Tuzla) (Tuzla)

İşletme: (Tuzla) (Tuzla) (Tuzla)
İşletme: (Tuzla) (Tuzla) (Tuzla)

[Ürünün resmi görüntüsü]

(NACE)

İthalatçı Firma: EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. No:66/1-3
Beyoğlu İstanbul

Tel: 444 21 18

Üretici Firma: DONGGUAN ZHIHANG PLASTIC TECHNOLOGY CO. LTD.

