




MI 360 EV GÜVENLİK KAMERASI 2K PRO KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: MJSXJ06CM


Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Bu kameranın isim plakası gövdesinde yer almaktadır.

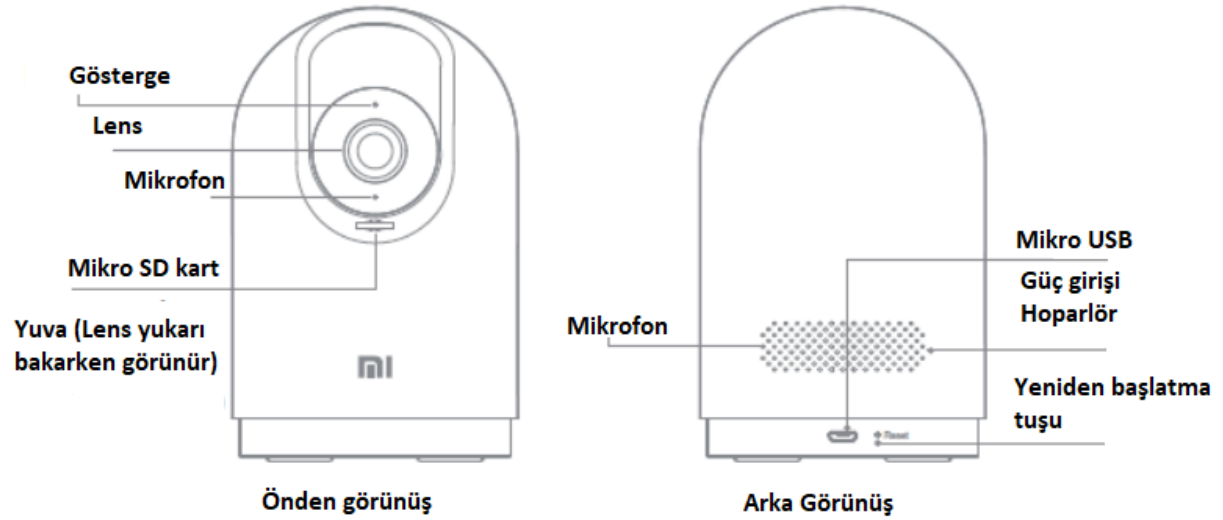


KURULUM


Mi 360 ° Ev Güvenlik Kamerası 2K Pro, masalar, yemek masaları ve sehpalar gibi yatay yüzeylere yerleştirilebilir. Ayrıca duvara da monte edilebilir. Kamerayı duvara monte etmek: 1. Duvardaki taban montaj deliklerinin konumlarını işaretlemek için önce bir kurşun kalem kullanın, ardından işaretli konumlarda iki delik açın. Her deliğin çapı yaklaşık 6 mm ve derinliği yaklaşık 30 mm'dir.

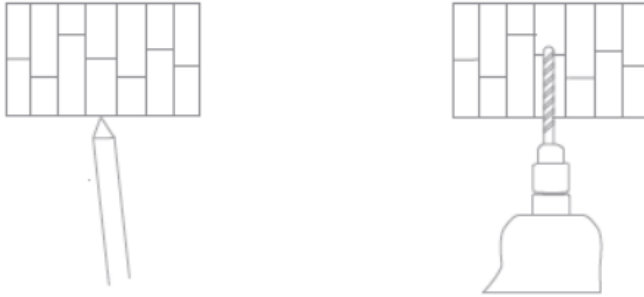

2. Her delinmiş deliğe plastik bir dübel takın.



3. Tabanın yan tarafını oklar öne bakacak şekilde yerleştirin ve ardından delikleri hizalayın. Vidaları takın ve ardından bir yıldız tornavida ile duvar prizlerine sıkın.

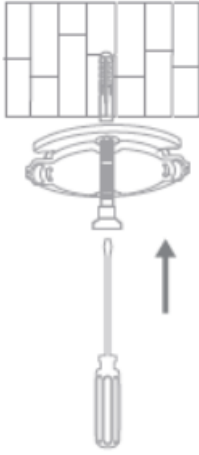


4. Kameranın altındaki olukları tabandaki yükseltilmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.




Notlar: 1. Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını taşıyabilmelidir. 2. Olası bir yaralanmayı önlemek için, kamera kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Nasıl kullanılır

Bir MicroSD kartın takılması Kameranın kapalı olduğundan emin olun. MicroSD kart yuvasını ortaya çıkarmak için lensi yukarı doğru itin. MicroSD kartı, temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart yuvasına yerleştirin. Not: Bir MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kameranın güç bağlantısını kesin. Lütfen kalifiye bir tedarikçi tarafından üretilmiş orijinal bir MicroSD kart (32GB'a kadar) kullanın. U1 / Sınıf 10'dan daha az olmayan bir okuma / yazma hızına sahip bir kart kullanılması önerilir.

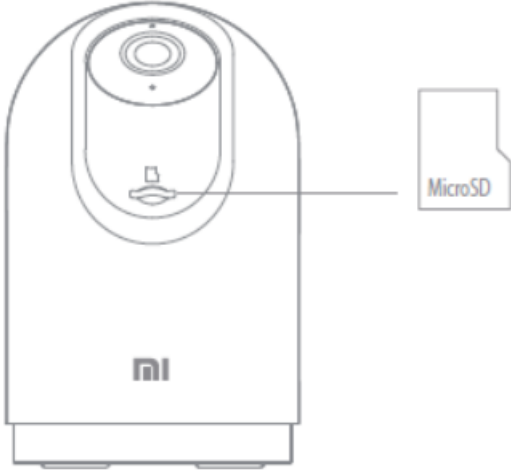

Kamerayı açma Şarj kablосunu arkadaki Micro-USB bağlantı noktasına takın, kamera otomatik olarak açılır ve gösterge hızla turuncu renkte yanıp söner.

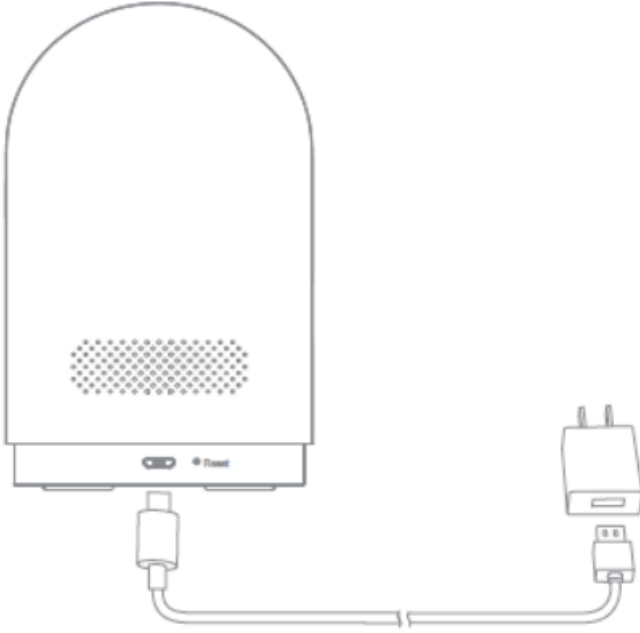

Not: Kamera çalışırken, kameranın merceğini döndürmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lensin konumu hatalıysa lütfen Mi Home / Xiaomi Home uygulamasında kalibre edin.

Gösterge Mavi: Başarıyla bağlandı / Düzgün çalışıyor

Yanıp sönen mavi: Ağ hatası

Hızla yanıp sönen turuncu: Bağlanacak

Yavaşça yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor

Mi Home / Xiaomi Home Uygulaması ile bağlanın Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması * ile çalışır. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin ve cihazla ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşim kurun. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse, bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home / Xiaomi Home" araması yapın. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin. * Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır. Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin. Bağlantı sırasında kameranın açıldığından ve ağ bağlantısının sabit olduğundan emin olun. Gösterge, bir bağlantı beklerken hızlı bir şekilde turuncu renkte yanıp söner ve kamera başarıyla bağlandığında maviye döner.



Fabrika ayarlarını geri yükleme Kameranin bağlı olduğu ağ veya kameranın eşleştirildiği Mi hesabının değiştirilmesi gerektiğinde, fabrika ayarlarını geri yüklemek için sıfırlama düğmesini yaklaşık beş saniye basılı tutmak için bir iğne kullanın. Ardından ağı ve uygulamayı kamerayla yeniden bağlayın. Not: Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi, MicroSD kartın içeriğini silmez.

Gerçek Zamanlı Gözetim

Uygulamada gerçek zamanlı gözetimi görüntüleyebilir, görüntünün netliğini ayarlayabilir, yatay ve dikey açıları ayarlayabilir, yakalayıp kaydedebilir ve arama yapabilirsiniz.

Kızılötesi Gece Görüşü Kamera,

Ortam ışığındaki değişikliğe göre gece otomatik olarak gece görüş moduna geçebilir. Kamera, karanlıkta net bir şekilde video çekmesini sağlayan 9 metreye kadar gece görüş mesafesine ulaşan yerleşik kızılötesi gece görüş ışıkları ile donatılmıştır.

Geri Çalma

Kameranin oynatma özelliği yalnızca uyumlu bir MicroSD kart takıldığında kullanılabilir. Bir MicroSD kart takıldığında ve kamera takıldığında, otomatik olarak video kaydetmeye başlayacaktır. Uygulamadaki oynatma düğmesine dokununuz, ardından oynatmak istediğiniz süreyi seçmek için zaman çizelgesini sürükleyin. Desteklenen maksimum oynatma hızı 16x'tir.

Ev Gözetim Asistanı

Ev gözetim asistanı etkinleştirildiğinde, kamera, gözetim alanı içinde insan hareketini ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak algılayarak videoları kaydeder. Ardından uygulama push bildirimini alacaksınız. Uygulamada otomatik gözetim işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. 24 saat, gündüz, yakın zaman, özel dönem gözetimi, uyarı hassasiyeti ve uyarı zaman aralıkları vb ayarlayabilirsiniz.




Video Paylaşımı

Uygulamada, kamerayı başkalarıyla paylaşmak için ayarlar menüsünde cihaz paylaşım seçeneğini seçebilirsiniz. Kamerayı paylaştığınız kullanıcıların içeriği görüntülemek için Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını indirmeleri ve Mi hesaplarıyla oturum açmaları gerekir.

Fiziksel Lens Engelleme

Kayıt gerekli olmadığında, fiziksel lens engelleme işlevini etkinleştirmek için uygulamada "" öğesine dokunun. Kamera, kullanıcının mahremiyetini korumak için, merceği otomatik olarak kameranın kasası ile kaplanacak şekilde ayarlayacaktır.

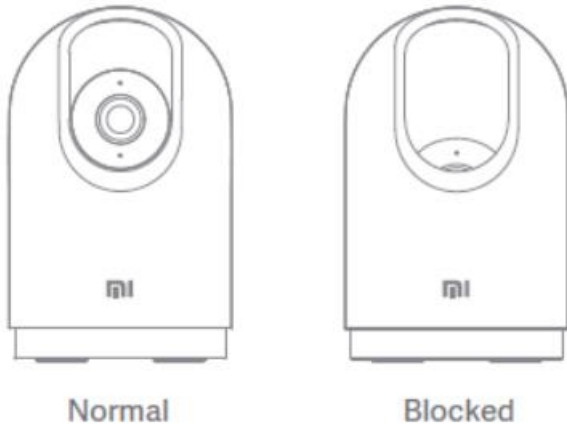

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI

Önlemler

Bu kamera için çalışma sıcaklığı aralığı -10 ° C ile 40 ° C arasındadır. Kamerayı, belirtilen aralığın üstünde veya altında sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanmayın. Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalışmasını sağlamak için kamerayı yüksek nem seviyelerine sahip ortamlara kurmayın veya içine su girmesine izin vermeyin. Kameranin performansını iyileştirmek için, lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı bir yüzeye bakacak şekilde veya yanına yerleştirmeyin; bu, görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha karanlık görünmesine neden olur. veya kameranin beyaz görüntüler oluşturmaya neden olabilir. Kameranin güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı metal nesneler, mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek nesnelerin yakınına yerleştirmeyin. Normal kullanım koşullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Adı: Mi 360 ° Ev Güvenlik Kamerası 2K Pro

Modeli: MJSXJ06CM

Ürün Ölçüleri: 122 × 78 × 78 mm

Görüş Açısı: 110 °

Diyafram Açıklığı: F1.4

Çalışma Sıcaklığı: -10 ° C ila 40 ° C

Uyumlu: Android 4.4 ve iOS 9.0 veya üstü

Depolama: MicroSD kart (32 GB'a kadar)

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz,

Bluetooth 4.2 Wi-Fi Çalışma Frekansı: 2412–2472 MHz Wi-Fi

Maksimum Çıkış Gücü: 16 dBm

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2412–2472 MHz

Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 2 dBm

Wi-Fi Çalışma Frekansı: 5150–5350 MHz / 5460–5720 MHz / 5725–5825 MHz

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: 13 dBm Net Ağırlık: 349 g

Giriş: 5 V 2 A

Çözünürlük: 1296p Video Codec'i: H.265

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.

Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım gerekmemektedir.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemlerinizi için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

< Kullanılması Planlanan Ülkeler >

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	

Bu cihaz 5150 - 5350 MHz frekans aralığında kullanıldığında sadece kapalı alanda kullanımla sınırlıdır

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

ODA 001A, KAT 11, BLOK 1, NO.588 ZIXING YOLU, MINHANG BÖLGESİ, ŞANGAY, ÇİN



BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

M

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Model: MJSXJ06CM
SKU No.: BHR4193GL
Batch or Serial Number: 28309/XXXXXXXX
(The first X represent the factory code,the next eight X's represent the natural number starting from 0000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
Address: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588
Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 62368-1 :2014+A11 :2017	ES200423034S	EMTEK
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019; EN 301 489-17 V3.1.1 :2017;EN 301489-3 V2.1.1 :2019	ES200423035W07	EMTEK
EN 300 328 V2.2.2 :2019	ES200423035W02 ;ES200423035W01	EMTEK
EN 62311:2008	ES200423035W06	EMTEK
EN 55032 :2015 ;EN 61000-3-2 :2014 ;EN 61000-3-3 :2013 ; EN55035 :2017	ES200423031E	EMTEK
ETSI EN301893 V2.1.1 :2017	ES200423035W03 ; ES200423035W04	EMTEK
ETSI EN 300440 V2.2.1 :2018	ES200423035W05	EMTEK
EN 50581	ED200420004C005R002	EMTEK

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of: Shanghai Imilab
Technology Co., Ltd.

Place and date of issue: Shanghai 2020/10/19


Signature:

Yan Si Yang



Name, function: yansiyang. Certification Engineer

Color Image of product:

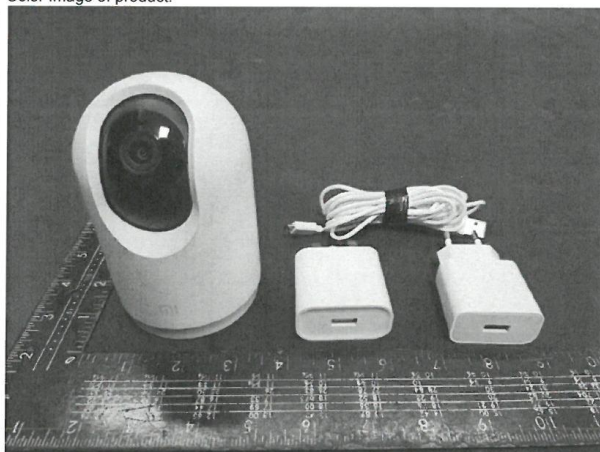



Orijinal Uygunluk Beyanı
Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Model: MJSXJ06CM
SKU No.: BHR4193GL
Parti veya Seri Numarası: 28309/XXXXXXXX
(The first X represent the factory code,the next eight X's represent the natural number starting from 0000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588
Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	✓
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	□
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	□
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	✓
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	□
Makineler (MD)	2006/42/AT	□
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	□
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	□
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	□
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	□
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	□
		□



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 62368-1 :2014+A11 :2017	ES200423034S	EMTEK
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019; EN 301 489-17 V3.1.1 :2017;EN 301489-3 V2.1.1 :2019	ES200423035W07	EMTEK
EN 300 328 V2.2.2 :2019	ES200423035W02 ;ES200423035W01	EMTEK
EN 62311:2008	ES200423035W06	EMTEK
EN 55032 :2015 ;EN 61000-3-2 :2014 ;EN 61000-3-3 :2013 ; EN55035 :2017	ES200423031E	EMTEK
ETSI EN301893 V2.1.1 :2017	ES200423035W03 ; ES200423035W04	EMTEK
ETSI EN 300440 V2.2.1 :2018	ES200423035W05	EMTEK
EN 50581	ED200420004C005R002	EMTEK

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır: Shanghai
Imilab Technology Co., Ltd.
Yayınlanma yeri ve tarihi: Shanghai 2020/10/19

İmza:

Yansiyang

Ad, işlev: yansiyang, Certification Engineer



Ürünün Renkli Görüntüsü:

