





KAVİSLİ OYUN MONİTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: XMMNTWQ34

Monitöre Genel Bakış

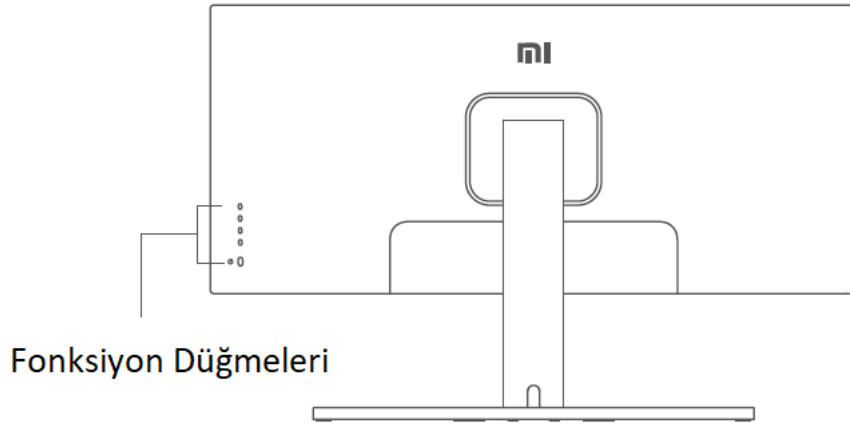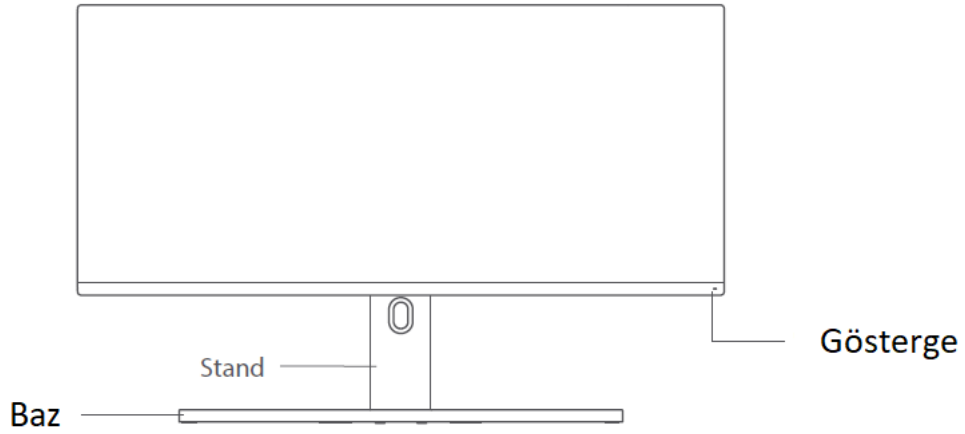

Paket içeriği



Monitör 1x




Ayak 1x



Stand 1x



Kullanım Kılavuzu



Güç kablosu 1x



ekran bağlantı kablosu 1x



Vida 1x





Vida 4x




Duvar Montaj
Vidalar 4x


KURULUM

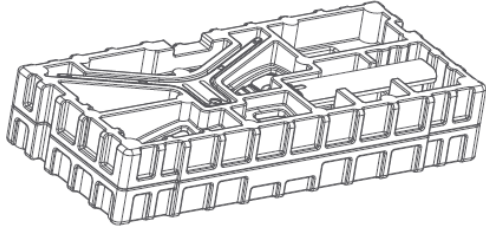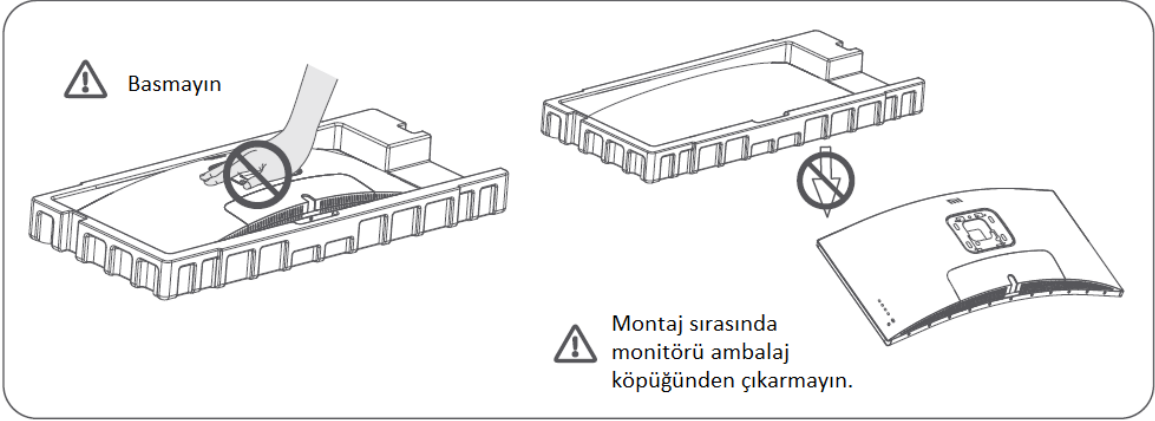

1. Köpükle kaplı bileşeni kutudan çıkarın ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Monitörü ambalaj köpüğünden çıkarmayın.





2. Ürünle birlikte verilen kelebek vidayı kullanarak standı tabana sabitleyin.

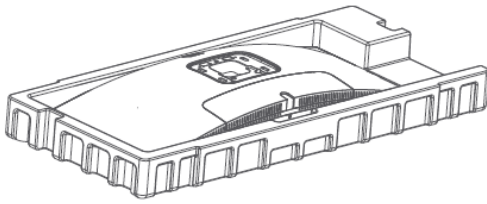


3. Monitörün arkasındaki montaj noktasını ortaya çıkarmak için üst köpük tabakasını ve plastik torbayı çıkarın.

Hızlı Açma Düğmesi

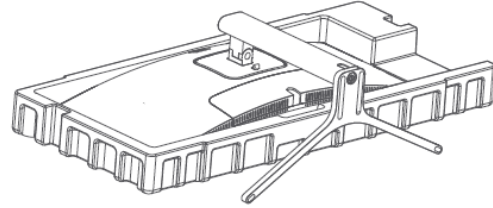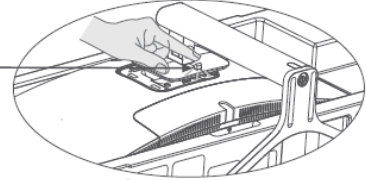

4. Standı * yerine oturana kadar monitörün arkasındaki yuvaya bastırarak takın.


* Standı çıkarmak için hızlı bırakma düğmesine basın.




5. Tamamen monte edilmiş monitörü dikkatlice çıkarmak için iki elinizi kullanın ve sabit bir yüzeye yerleştirin.

Not: Ekrana zarar vermektan kaçınmak için, ayakta dururken LCD ekrana basmamaya dikkat edin.

Kablo yönetimi

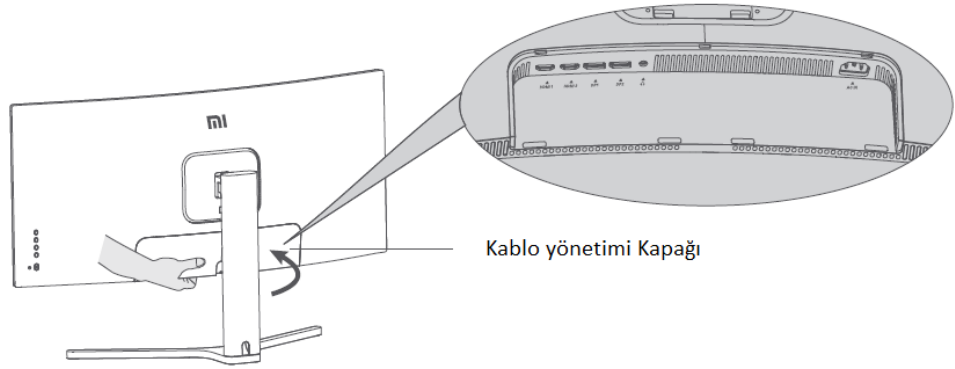

1. Monitörün kablo yönetim kapağını ve standın kapağını çıkarın.

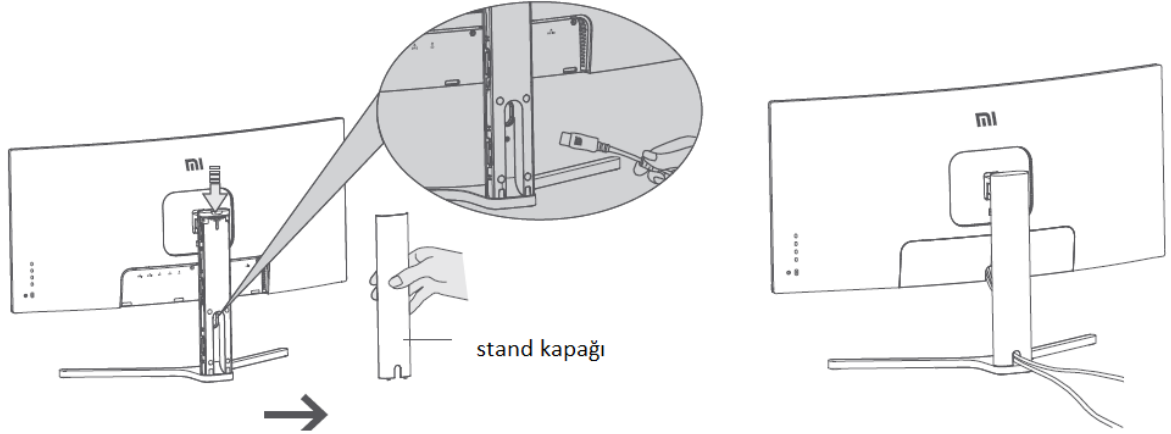


2. Güç kablosunu ve sinyal kablosunu standdaki açıklıktan geçirin ve monitöre bağlayın. Tüm kablolar yerine oturduktan sonra, her iki kapağı da takın.


Not: Bu monitörün isim plakası AC GİRİŞ bağlantı noktasının yakınındadır, kablo yönetim kapağını kaldırarak bunu yapabilirsiniz.

Duvara Montaj Kurulumu




Hızlı Açma
Düğmesi

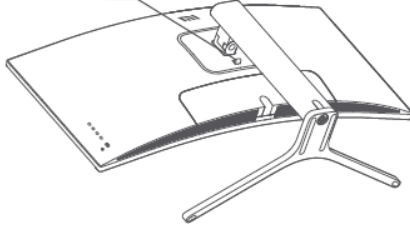

1. Monitör standını çıkarmak için hızlı bırakma düğmesine basın.

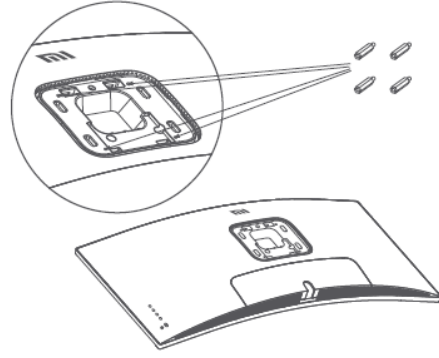

2. 4 altıgen saplamayı, gösterilen konumlarda monitörün arkasına sabitleyin, ardından duvar montaj parçasını (ayrı olarak satılır) altıgen saplamalara takın (montaj delikleri 100 x 100 mm aralıklı).

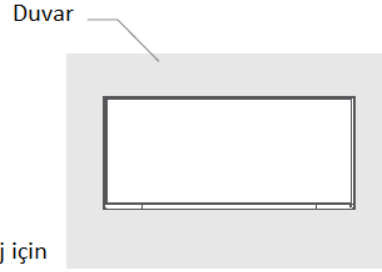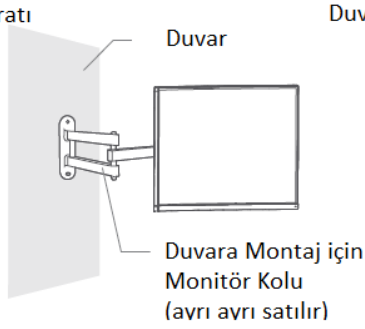


Kullanım Talimatları

- DisplayPort kablosunu bağlama (yalnızca DisplayPort kullanırken).
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun
 - DisplayPort kablosunun bir ucunu bilgisayarın DisplayPort çıkış bağlantı noktasına, diğer ucunu monitörün DisplayPort giriş bağlantı noktalarından birine bağlayın.
- HDMI kablosunu (ayrıca satılır) bağlama (yalnızca HDMI kullanırken).
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
 - HDMI kablosunun bir ucunu bilgisayarın HDMI çıkış bağlantı noktasına, diğer ucunu monitörün HDMI giriş bağlantı noktalarından birine bağlayın.
- Monitörün ses çıkış bağlantı noktasına bir kulaklıklılı mikrofon seti veya 3,5 mm uyumlu herhangi bir harici ses aygıtı bağlayın.
- Hem bilgisayarın hem de monitörün güç kablolarını elektrik prizine takın.

Bağlantılar

Not: Güç kablosu veya DisplayPort kablosu hasar görmüşse, üreticiden veya satış sonrası servis departmanından satın alınan orijinal bir güç kablosu veya DisplayPort kablosuyla değiştirilmelidir.

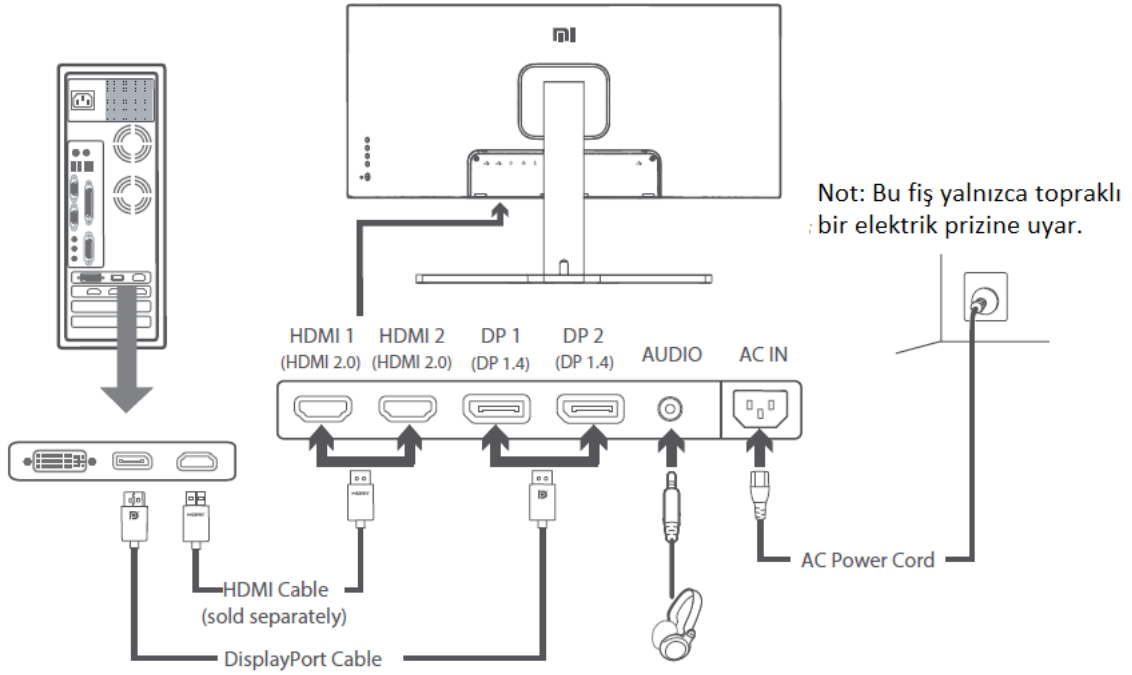


Not: Ses çıkış bağlantı noktası yalnızca ses çıkışı için kullanılabilir.

DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, maks. yenileme hızı 144 Hz.

HDMI (2.0): 3440 × 1440, maks. yenileme hızı 100 Hz.

Düğme Açıklamaları

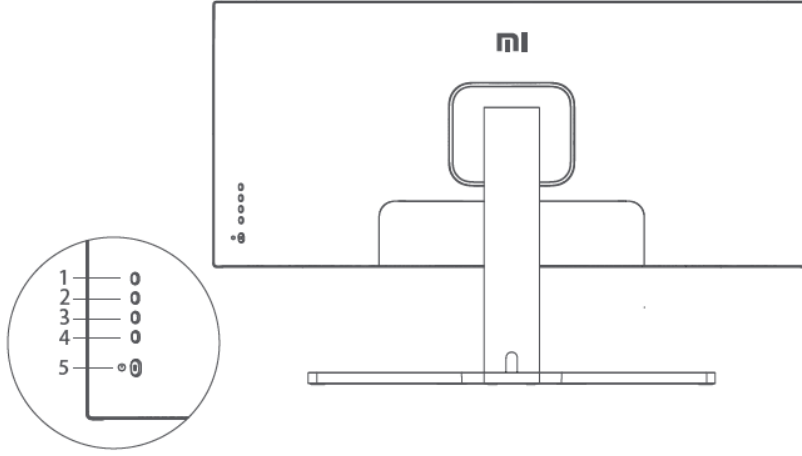

Düğme İşlev		
1	M	Menü / Seç
2	▲	Yukarı
3	▼	Aşağı
4	E	Çık / Geri Dön
5	⏻	Açık/Kapalı

Açık/Kapalı Düğmesi



**Aç / Kapat düğmesine
basın**

Gösterge Durumu

● Sönük Işık / kapalı

○ Aydınlatılmış / Açık

○ Göz kırpmaya / Uyku modu

Menü Açıklama

Mi Monitor		Standart Mod Etkin
 Parlaklık / Kontrast	Parlaklık	✓
 Görüntü Kalitesi Ayarları	Dinamik Parlaklık	▲
 Görüntü	Siyah Seviyesi	
 Akıllı Mod	Kontrast	▼
 Pencere Ayarları	DCR	
 Ayarlar		✕

Ana menü	Alt menü	Açıklama	Ayarlanabilir Aralık	Varsayılan
Parlaklık / Kontrast	Parlaklık	Monitörün parlaklığını ayarlayın	0-100	80
	Dinamik Parlaklık	Monitörün dinamik parlaklığını ayarlayın	Açık kapalı	kapalı
	Siyah Seviyesi	Monitörün siyah seviyesini ayarlayın	0-100	50
	Kontrast	Monitörün kontrastını ayarlayın	0-100	75
	DCR	Monitörün dinamik kontrast oranını (DCR) ayarlayın	Açık kapalı	kapalı
görüntü	Renk sıcaklığı	Monitörün renk sıcaklığını ayarlayın	Standart / Sıcak / Soğuk / Özel	Standart
	renk	Monitörün tonunu ayarlayın	0-100	50
	Doyma	Monitörün doygunluğunu ayarlayın	0-100	50
	Gama	Monitörün gamasını ayarlayın	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	2.Şub
	En Boy Oranı	Monitörün en boy oranını ayarlayın	Tam Ekran / 16: 9/1: 1 / Otomatik	Tam ekran
PQ Ayarları	netlik	Monitörün keskinliğini ayarlayın	0-100	50
	Tepki Süresi	Monitörün yanıt süresini ayarlayın	Yüksek / Orta / Düşük / Kapalı	kapalı
	Gürültü Azaltma	Monitörün gürültü azaltmayı ayarlayın	Yüksek / Orta / Düşük / Kapalı	kapalı
	Hareket Tepki Süresi	Yüksek yenileme hızlarında hareket bulanıklığını azaltır	Açık kapalı	kapalı

Ana menü	Alt menü	Açıklama	Ayarlanabilir Aralık	Varsayılan
SmartMode	Standart mod	Standart moda ayarla	Bir seferde yalnızca bir mod seçilebilir	Standart mod
	Eko Modu	Eko moduna ayarla		
	Oyun modu	Oyun moduna geç		
	MovieMode	Film moduna ayarla		
	Düşük Mavi Işık Modu	Düşük mavi ışık moduna ayarla		
	RTS	RTS moduna ayarla		
Pencere Ayarları	Tek Pencere	Sadece ana pencereyi göster	Bir giriş kaynağı seçin	Tek Pencere
	Resim Resim (PBP)	Yan yana iki video girişi göster	Pencere 1 Giriş Kaynağı Pencere 2 Giriş Kaynağı	
	Resim İçinde Resim (PIP)	Ana pencereyi ve alt pencereyi görüntüleme	Pencere 1 Giriş Kaynağı Penceresi 2 Giriş Kaynağı Penceresi 2 Konum Penceresi 2 Boyutu	
Ayarlar	Dil	Menüyü seçin	English/Español/_____/Français/Italiano/Deutsch/Polski	İngilizce
	Ses girişi	Ses girişi kaynağı seçin	HDMI 1 / HDMI 2 / DP1 / DP 2	/
	Ses	Monito r'svo lume ayarını yapın	0-100	50
	FreeSync	/	Açık kapalı	kapalı
	Information	Mevcut çözünürlük / giriş kaynağına sahip bilgileri izleyin	/	/
	Fabrika Ayarlarını Geri Yükle	/	/	/

TEKNİK ÖZELLİKLER

ad	Mi Kavisli Oyun Monitörü 34 "
model	XMMNTWQ34
Nominal Gerilim	100-240 V ~
Orantılı frekans	50/60 Hz
Anma akımı	2:00 ÖÖ
Anma gücü	54 W (TYP), 80 W Maks.
Ekran boyutu	34"
İzlenebilir Görüntü Boyutu (Köşegen)	86.36 cm (santimetre)
Nokta Aralığı	0,07725 (Y) × 0,23175 (D)
Parlaklık	300 cd / m ² (TYP)
Kontrast	3000: 1 (TİP)
Renk aralığı	16,7 milyon
En Boy Oranı	21:09
Tepki Süresi	4 ms (GTG)
Maksimum Çözünürlük	3440 × 1440
Önerilen Çözünürlük	3440 × 1440
Yenileme hızı	144 Hz

Ürün Boyutları	810.39 (L) × 242.53 (G) × 520.61 (Y) mm
Net ağırlık	8 kg
Çalışma sıcaklığı	0 ° C ila 45 ° C
Çalışma Nemi	% 10-90 Bağıl Nem
Atmosferik basınç	86-106 kPa

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARI

Göz Sağlığı

Bilgisayarı uzun süre kullanmanın neden olduğu göz yorgunluğunu veya boyun, kol, dirsek ve omuz ağrısını önlemek için, lütfen aşağıda listelenen önerileri uygulayın.

- Monitörü gözlerinizden 20–28 inç (yaklaşık 50–70 cm) uzakta tutun.
- Monitöre bakarken göz yorgunluğunu gidermek için daha sık göz kırpın.
- Monitörü iki saat kullandıktan sonra gözlerinize 20 dakika ara verin.
- Gözlerinizi monitörden alın ve en az 20 saniye boyunca belirli bir mesafeye bakın.
- Boyun, kollar, sırt ve omuzlardaki gerginliği hafifletmek için vücudunuzu esnetin

Düşük Mavi Işık Açıklaması

Son yıllarda mavi ışığın neden olduğu göz hasarı gittikçe daha fazla dikkat çekti. Genel olarak, mavi ışığın dalga boyu 400-480 nm'dir ve zararlı mavi ışığın dalga boyu 415-455 nm'dir.

Bu monitör, mavi ışık yayılımına maruz kalmanızı azaltmaya yardımcı olacak bir işleve sahiptir. Düşük mavi ışık modunu ayarlar menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Önlemler

- Monitörün arkasındaki ısı dağıtım deliklerini kapatmayın veya kapatmayın. Monitörü yatak, kanepe, battaniye vb. Üzerine koymayın.
- Monitörün çalışma voltajı aralığı monitörün arkasındaki bir etikette belirtilmiştir. Güç kaynağınızın hangi voltajda olduğundan emin değilseniz, lütfen monitörün distribütörüne veya yerel elektrik şirketine başvurun.
- Monitörü uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, güç dalgalanmalarından veya yıldırım düşmelerinden kaynaklanabilecek olası hasarı önlemek için elektrik prizinden çıkarın.
- Bu monitörü banyo, mutfak, bodrum gibi nemli veya nemli ortamlarda veya yüzme havuzlarının yakınında kullanmayın.
- Monitörün sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Monitör yere düşerse veya devrilirse, kişisel yaralanmalara veya monitörde hasara neden olabilir.
- Monitörü serin, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklayın ve kullanın. Monitörü radyasyon ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik prizlerine aşırı yükleme yapmayın çünkü bu bir elektrik çarpmasına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Monitöre herhangi bir yabancı cisim sokmayın; bu, bir iz veya elektrik çarpmasına neden olabilecek kısa devreye neden olabilir.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için monitörü kendiniz sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Monitör düzgün çalışmıyorsa, lütfen yardım için satış sonrası servis departmanımızla iletişime geçin.
- Güç kablосunu aşırı çekmeyin, bükmeyin veya bükmeyin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

Ürün tozlandığı zaman yumuşak ve kuru bir bezle silebilirsiniz.

Ürünle ilgili aşağıdaki tabloda belirtilen bir sorun ile karşılaştığınız zaman belirtilen çözümleri deneyiniz. Eğer çözümlere rağmen sorun çözülmediyse veya farklı sorunlar ile karşılaştıysanız, yetkili servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.

Tüketicinin yapabileceği herhangi bir periyodik bakım bulunmamaktadır.

Konu	Olası Nedenler	Çözümler
Açılmıyor	Güç yok	· Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun. · Monitörü açmak için açma / kapama dümesine basın.
Görüntü karanlık	Parlaklık / Kontrast düzgün ayarlanmamış	· Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
Görüntü gergin veya dalgalanmalar var	Girişim	· Monitörü elektrik parazitine neden olabilecek elektronik cihazlardan uzak tutun.
Gösterge yanıp sönüyor, ekranda görüntü yok	Sinyal yok, uyku moduna giriyor...	· Bilgisayarı aç. · Bilgisayarın grafik kartının düzgün çalıştığından emin olun. · DisplayPort kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
Monitör ekranları Kapsama alanı dışında	Çözünürlük yanlış	· Belirtilen önerilen çözünürlük ayarlarını kullanın.

ENERJİ TÜKETİMİ

- Ürünün verimli kullanımı için, kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz ve fişini prizden çekiniz.
- Ürün uzun süreli kullanım sonrası, aşırı ısındığı zaman belli bir süre dinlenmeye bırakınız.
- Verimli kullanım için, parlaklık ve Kontrast oranını düşük kullanabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

Bakanlıkça Belirlenen Kullanım Ömrü 10 yıldır.

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ
MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL
TEL: 444 21 18

Üretici Firma

XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD.
#019 , 9TH FLOOR, BUILDING 6,33 XI'ERQI MIDDLE ROAD, HAIDAN DISTRICT, BEIJING CHINA





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Curved Gaming Monitor 34"

Model: XMMNTWQ34

SKU No.: BHR4269GL, BHR4270HK

Batch or Serial Number: 28589/XXXXXXXX, 28590/XXXXXXXX,

(XXXX=Product ID X=any number from 0-9,XXXXXXXX is irregular number generated randomly, not for any configuration difference)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing,

Country: P.R. China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 62368-1:2014+A11:2017	60360559 001 60360559 002 60360562 001 60360562 002	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019	60360558 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 50581:2012	168259554b 002	TÜV Rheinland (Shenzhen) Ltd.
No 1275/2008 & (EU) No 801/2013	50353404 001	TÜV Rheinland (Shanghai) CO.,Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:


Signed for and on behalf of
Place and date of issue:

Xiaomi Communications Co., Ltd.
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, . P.R. China
2020/6/15

Signature:

Name, function: Jacky Zhang Compliance Manager

Color Image of product:





Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Mi Curved Garming Monitor 34"

Model: XMMNTWQ34

SKU No.: BHR4269GL, BHR4270HK

Parti veya Seri Numarası:

28589/XXXXXXXX, 28590/XXXXXXXX,

(XXXXX=Product ID. X=any number from 0-

9,XXXXXXXX is irregular number generated

randomly, not for any configuration difference))

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle

Road, Haidian District, Beijing,

Ülke: P.R. China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Adres:

Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 62368-1:2014+A11:2017	60360559 001 60360559 002 60360562 001 60360562 002	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019	60360558 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 50581:2012	168259554b 002	TÜV Rheinland (Shenzhen) Ltd.
No 1275/2008 & (EU) No 801/2013	50353404 001	TÜV Rheinland (Shanghai) CO.,Ltd.

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
2020/6/15

İmza:

Ad, işlev: Jacky Zhang Compliance Manager



Ürünün Renkli Görüntüsü:

