




Mi Masaüstü Monitörü 1C 23,8 KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: RMMNT238NF

Ürüne Genel Bakış

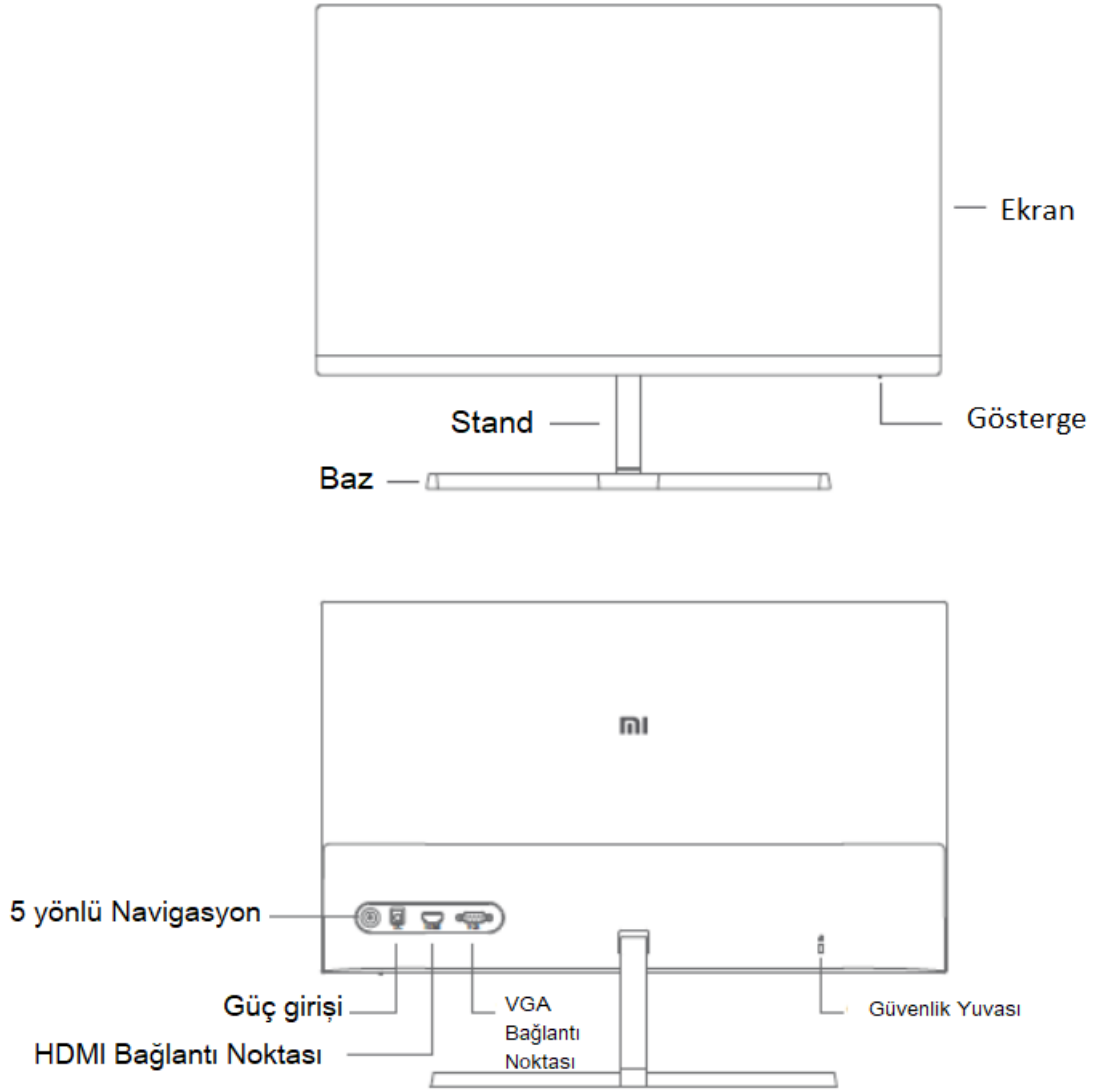

Aksesuarlar



TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ


Model	RMMNT238NF
Giriş	12 V == 2 A
Anma gücü	24 W Max
Ekran boyutu	23.8"
İzlenebilir Görüntü Boyutu (Köşegen)	60.5 cm
Nokta Aralığı	0.275 × 0.275 mm
Parlaklık	250 cd/m2 (TYP)
Kontrast	1000:1 (TYP)
Renk aralığı	16.7 M
En Boy Oranı	16:9
Tepki Süresi	6 ms (GTG)
Maksimum Çözünürlük	1920 × 1080
Önerilen Çözünürlük	1920 × 1080
Öge Boyutları	539.2(L)×181.2(W)×419.5(H) mm
Net ağırlık	2.7 kg
Çalışma sıcaklığı	0°C to 40°C
Çalışma Nemi	20–90% RH
Atmosferik basınç	86–106 kPa

Harici AC Adaptör Özellikleri


Model tanımlayıcı	BLJ24W120200P-V
Giriş gerilimi	100-240 V AC
Giriş AC frekansı	50/60 Hz, 0,6 A
Çıkış gerilimi	12.0 V DC
Çıkış akımı	2.0 A
Çıkış gücü	24.0 W
Ortalama aktif verimlilik	86.20%
Düşük yükte verimlilik (% 10)	76.80%
Yüksüz güç tüketimi	0.1 W
Üretici firma	Zhongshan Baolun Electronic Co.,Ltd.

KURULUM

1. Standı monitörün arkasına takın, ardından stand vidaları sıkıca sabitleyin.

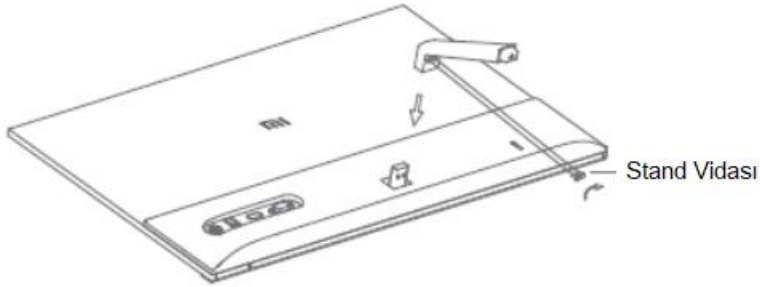

2. Standı tabana bağlayın, ardından taban vidasını iyice sıkın.

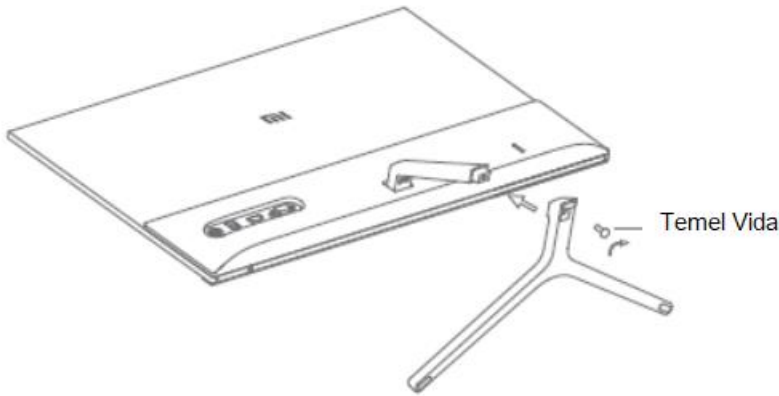

3. İhtiyaçlarınıza göre açıları ileri veya geri ayarlayın.

5 ° ileri




15 ° geri



Not: Açıları ayarlarken, bir elinizin tabanı aşağı doğru tutması ve diğer elinizin monitörü ayarlamak için kullanılması önerilir. Aksi takdirde monitör düşebilir.

Nasıl kullanılır

Bağlantı Noktası Açıklaması

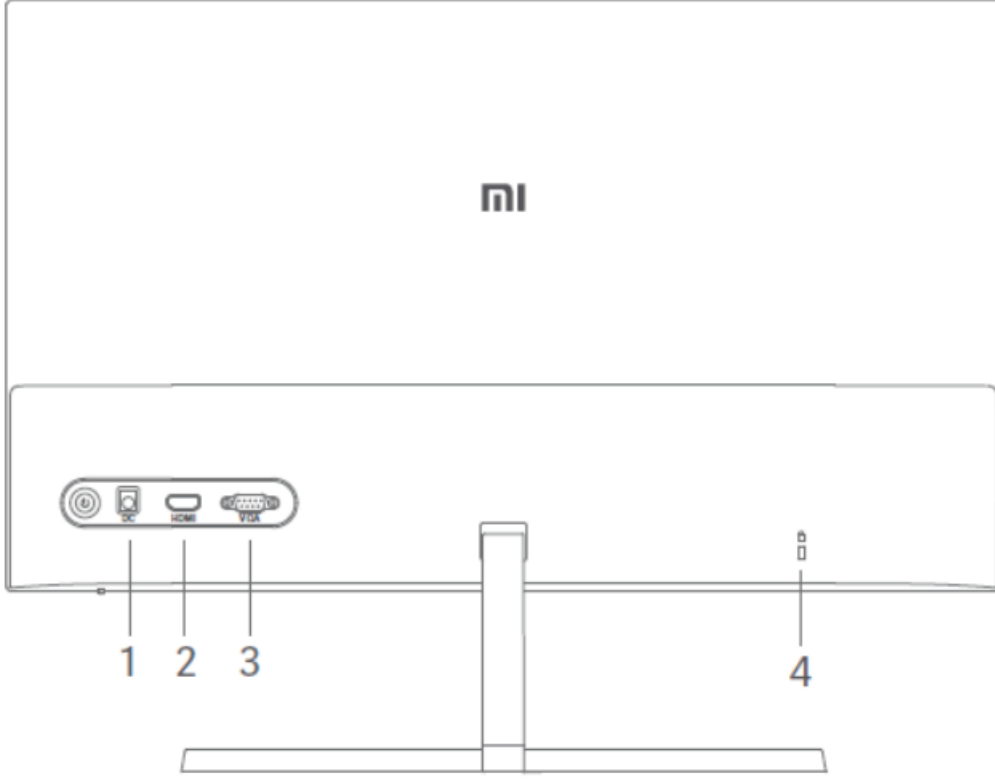

1. Güç Bağlantı Noktası:

Giriş

2. HDMI Bağlantı Noktası:

Sürüm: 1.4

Çıkış Cihazı: Bilgisayar, DVD oynatıcı, kamera vb.

Sinyal Formatları: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maksimum Yenileme Hızı: 1080p / 60 Hz

3. VGA Bağlantı Noktası:

Çıkış Cihazı: Bilgisayar, DVD oynatıcı vb.


Maksimum Yenileme Hızı: 1080p / 60 Hz

4. Güvenlik Yuvası:

3 × 7 mm kablo kilidi için uygundur (dahil değildir ve ayrıca satılır).

Not: AC adaptörü veya HDMI kablosu hasar gördüğünde, üreticiden veya satış sonrası servis departmanından satın alınan orijinal bir AC adaptörü veya HDMI kablosuyla değiştirilmelidir.

DÜĞME AÇIKLAMASI

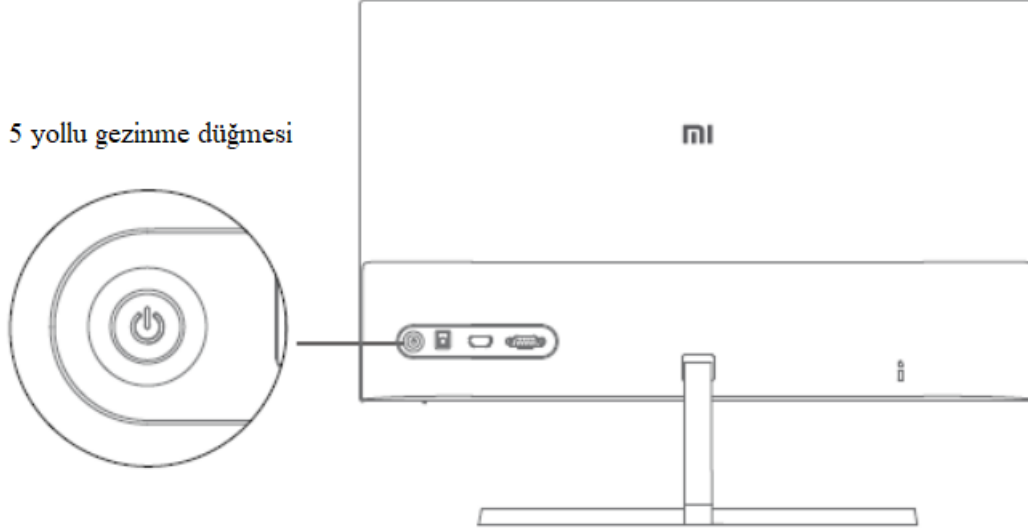

Açma / Kapatma

5 yönlü gezinme düğmesinin ortasına basın



Monitörü açın

5 yönlü gezinme düğmesinin ortasını 2 saniye basılı tutun



Monitörü kapat

Gösterge Durumu



Soluk Kapalı



Aydınlatılmış Açık



Yanıp Sönüyor Uyku modunda

5 Yönlü Navigasyon Düğmesi Talimatları

Operasyon	Sonuç	
	Menü monitörde görüntülenmediğinde	Monitörde menü görüntülendiğinde
Sağa basın	Menüyü aç	Menü seçenekleri arasında geçiş yap / Seç
Yukarı / aşağı basın		Menü veya alt menü seçenekleri arasında geçiş yapın / Değerleri ayarlayın
Sola basın		Dönüş

Menü Açıklama

MI Monitörü		Standart mod
☀ Parlaklık	80	
🔍 Kontrast		
🌡 Renk sıcaklığı		
📺 Akıllı Modlar		
📶 Giriş		
⚙ Ayarlar		
⬅ Geri ⬅ Gir / Seç ➡ Taşı / Ayarla		

Ana menü	Alt menü	Açıklama	Ayarlanabilir Aralık	Varsayılan
Parlaklık	0-100	Monitörün parlaklığını ayarlayın	0-100	80
Kontrast	Ayarla	Monitörün kontrastını ayarlayın	0-100	75
	DCR	Dinamik kontrast işlevi	Açık kapalı	Kapalı
Renk Sıcaklık	Standard	Standart renk sıcaklığına ayarlayın	Bir seferde yalnızca bir renk sıcaklığı seçilebilir	Standard
	Güzel	Soğuk renk sıcaklığına ayarlayın		
	Ilık, hafif sıcak	Sıcak renk sıcaklığına ayarlayın		
	Özel	RGB renk sıcaklığını manuel olarak ayarlayın		
Akıllı Modlar	Standart mod	Standart moda ayarla	Bir seferde yalnızca bir görüntüleme modu seçilebilir	Standart mod
	ECO Modu	Eko moduna ayarlayın		
	Oyun modu	Oyun moduna ayarla		
	Film Modu	Film moduna ayarla		
	Düşük Mavi Işık Modu	Düşük mavi ışık moduna ayarlayın		
Giriş	VGA	VGA sinyal kaynağına ayarla	Bir seferde yalnızca bir sinyal kaynağı seçilebilir	/
	HDMI	HDMI sinyal kaynağına ayarla		
Ayarlar	Dil	Menü dilini seçin	English/Español/ Français/Italiano/Deutsch/ Polski	ingilizce
	Aşırı hız	Monitörün yanıt süresini azaltın	Kapalı / Seviye 1 / Seviye 2 / Seviye 3	Kapalı
	Otomatik Görüntü ayarlama	VGA sinyal kaynağını kullanırken görüntüyü otomatik olarak ayarlayın	/	/
	Otomatik Renk Ayarı	VGA sinyal kaynağını kullanırken rengi otomatik olarak ayarlayın	/	/
	Bilgi	Monitörle ilgili bilgileri görüntüleyin	/	/
	Sıfırla	Monitörü fabrika ayarlarına geri yükleyin	Tamam / İptal	İptal etmek

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI

ÖNLEMLER

Bu monitörü banyo, mutfak, bodrum gibi nemli veya nemli ortamlarda veya yüzme havuzlarının yakınında kullanmayın.

Monitörün sabit bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Monitör düştüğünde veya devrildiğinde kişisel yaralanmalara veya hasara neden olabilir.

Monitörü serin, kuru ve havalandırılan bir yerde saklayın ve kullanın. Monitörü radyasyon ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Monitörün arkasındaki ısı yarma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin.

Monitörü yatak, kanepe veya battaniye vb. Üzerine yerleştirmeyin.

Monitörün çalışma voltajı aralığı monitörün arkasındaki bir etikette belirtilmiştir. Güç kaynağınızın voltajının ne olduğundan emin değilseniz, lütfen monitörün dağıtıcısı veya yerel elektrik şirketi ile iletişime geçin.

Monitörü uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız, güç dalgalanmaları veya yıldırım düşmelerinden kaynaklanabilecek olası hasarı önlemek için monitörü elektrik prizinden çıkarın.

Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden elektrik prizlerine aşırı yükleme yapmayın.

Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilecek kısa devreye neden olabileceğinden monitöre herhangi bir yabancı nesne sokmayın.

AC adaptörünün kablosunu aşırı derecede çekmeyin, bükmeyin veya bükmeyin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Ürünü orijinal ambalajında veya orijinale eşdeğer ambalajında taşımanız önerilir.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.

Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım gerekmemektedir.

SORUN GİDERME

Konu	Muhtemel neden	Çözümler
Açılmıyor	Güç yok	AC adaptörünün düzgün takıldığından emin olun. 5 yönlü gezinme düğmesinin ortasına basın.
Görüntü karanlık	Parlaklık/ Kontrast doğru ayarılanmadı	Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
Görüntü titrek veya dalgalı	Girişim	Monitörü, elektrik parazitine neden olabilecek elektronik cihazlardan uzak tutun.
Gösterge yanıyor ama görüntü yok	Sinyal yok	Bilgisayarı aç. Bilgisayarın grafik kartının düzgün çalıştığından emin olun. HDMI veya VGA kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
Monitör ekranları: Menzil dışında	Çözünürlük yanlış	Belirtilen önerilen çözünürlük ayarını kullanın
VGA sinyal kaynağı kullanılırken görüntü ortada veya aralık dışında değil	Görüntü ayarlanmadı	Görüntüyü ayarlamak için menüden Görüntü Otomatik Ayarlama'yı seçin.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

XIAOMI COMMUNICATIONS CO. LTD.





Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: MI 23.8" Desktop Monitor 1C
Model: RMMNT238NF
SKU No.: BHR4510GL, BHR4511HK
Parti veya Seri Numarası:
29200/XXXXXXXX, 29201/XXXXXXXX,
(XXXXX=Product ID X=any number from 0-9,
XXXXXXXX is irregular number generated
randomly, not for any configuration difference)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing,
Ülke: P.R. China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 62368-1:2014+A11:2017	60382866 001 60382866 002 60382863 001 60382863 002	TÜV Rheinland
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019	60382862 001 60382862 002	TÜV Rheinland
(EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013	60395057 001 NN20437T 001	TÜV Rheinland
(EC) No 642/2009	60395056 001	TÜV Rheinland
EN 50581:2012	168270291c 001 190128098a 001	TÜV Rheinland

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Yayınlanma yeri ve tarihi:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
2020/10/13

İmza:



Ad, işlev: Jacky Zhang Compliance Manager

Ürünün Renkli Görüntüsü:





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: MI 23.8" Desktop Monitor 1C

Model: RMMNT238NF

SKU No.: BHR4510GL, BHR4511HK

Batch or Serial Number: 29200/XXXXXXXX, 29201/XXXXXXXX,

(XXXXXX=Product ID X=any number from 0-9, XXXXXXXX is irregular number generated randomly,
not for any configuration difference)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, 100085

Country: P.R. China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 62368-1:2014+A11:2017	60382866 001 60382866 002 60382863 001 60382863 002	TÜV Rheinland
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019	60382862 001 60382862 002	TÜV Rheinland
(EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013	60395057 001 NN20437T 001	TÜV Rheinland
(EC) No 642/2009	60395056 001	TÜV Rheinland
EN 50581:2012	168270291c 001 190128098a 001	TÜV Rheinland

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, , P.R. China
2020/10/13

Signature:



Name, function: Jacky Zhang Compliance Manager

Color Image of product:

