




Mİ MİNİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: SSXCQ01XY

Ürüne Genel Bakış

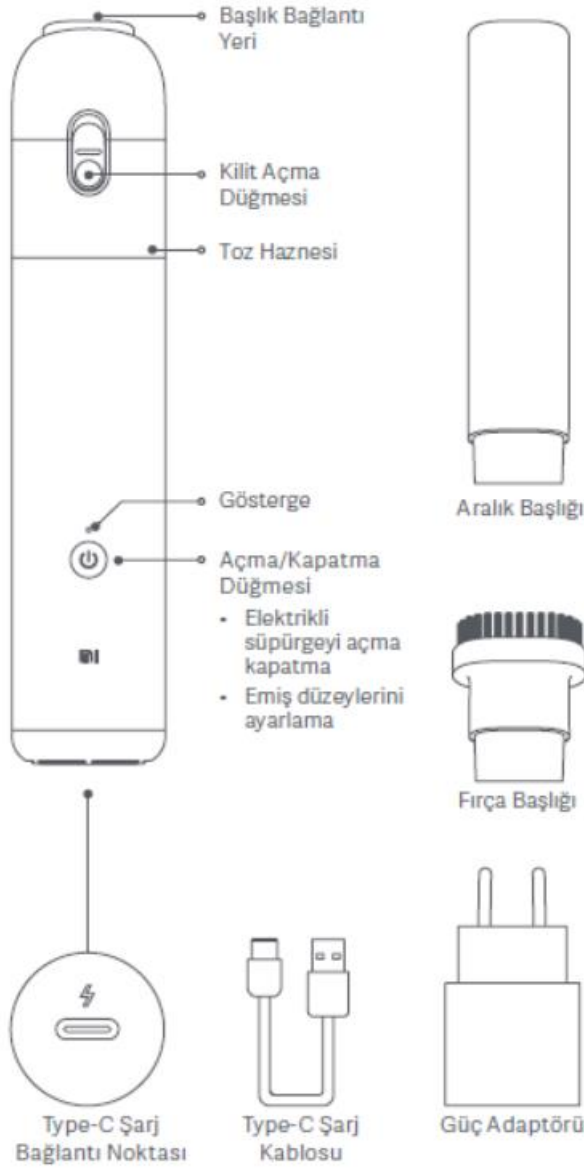

KURULUM

Şarj Etme

- Elektrikli süpürgeyi ilk defa kullanırken veya uzun süredir kullanılmayan bir süpürgeyi yeniden kullanırken pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Elektrikli süpürge'nin her üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.
- Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için sadece orijinal güç adaptörünü ve birlikte gelen Type-C şarj kablosunu kullanın.


Gösterge Açıklaması:

Elektrikli Süpürge Durumu		Gösterge Durumu
Çalışıyor	Pil düzeyi yüksek	Beyaz ışık açık
	Pil düzeyi düşük	Kırmızı ışık açık
	Pil boş	Kırmızı ışık hızla yanıp sönüyor, sonra kapanıyor
Şarj oluyor	Pil şarj oluyor	Beyaz ışık yavaşça yanıp sönüyor
	Pil tamamen şarj oldu	Beyaz ışık yanıyor, sonra kapanıyor
	Güç adaptörü uyumlu değil	Kırmızı ışık hızla yanıp sönüyor

Baslıkları Takma

İstedığınız başlığı seçin ve başlık bağlantı yerine takın.

Not: Baslıkları ayrı ayrı ya da birlikte kullanabilirsiniz.

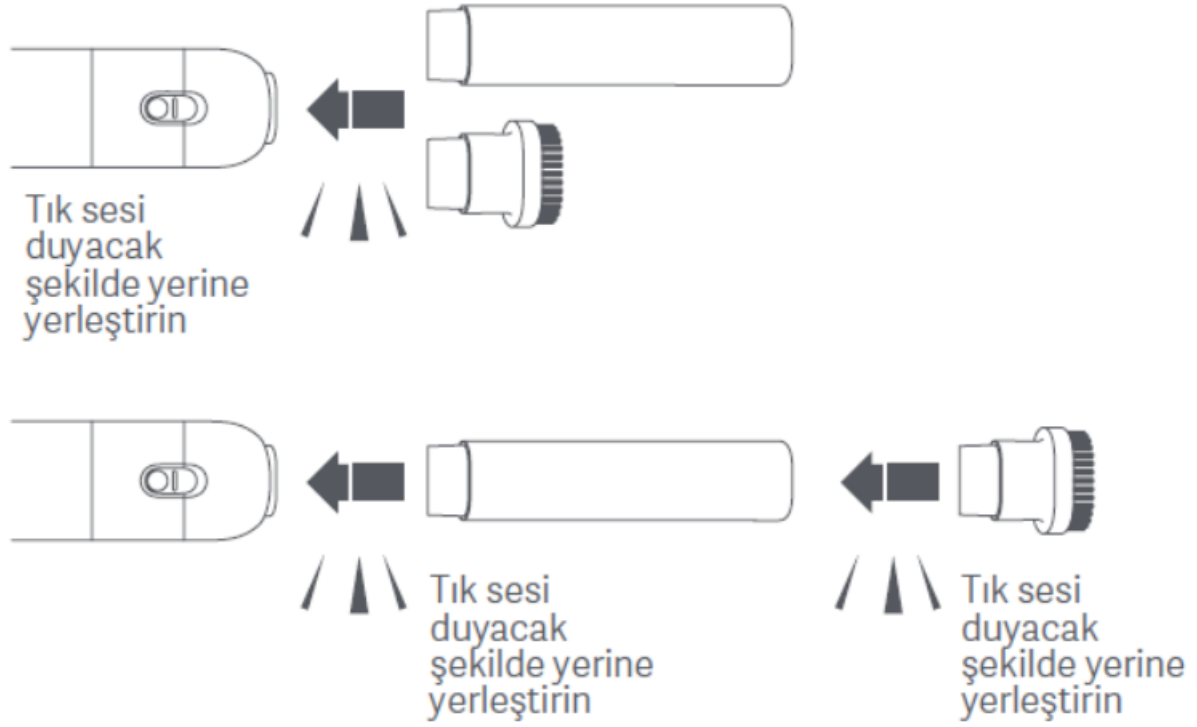

Kapatma/Açma ve Emiş Düzeyini Ayarlama

Elektrikli süpürgeyi açmak ya da kapatmak için güç düğmesine basın ve emiş düzeyini ayarlayın:

- Güç açık ve emiş düzeyi düşük
- Emiş düzeyi yüksek
- Güç kapalı

Not:

Kullanım sırasında elektrikli süpürgeден döküntü düşmesini önlemek için baslık bağlantı yerindeki kapağın sıkışmamış olduğundan emin olun.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Belirtilimler


Ad	Mi Elektrikli Mini El Süpürgesi
Model	SSXCQ01XY
Pil Kapasitesi	2000 mAh
Nominal Güç	120 W
Nominal Voltaj	10,8 V==
Nominal Giriş	5 V==2 A
Konnektör Türü	Type-C
Net Ağırlık	Yaklaşık 0,5 kg
Ürün Boyutları	267 × 55 × 55 mm

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Elektrikli süpürge taşınırken kapatılmalı ve orijinal ambalajında tutulmalıdır.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ


Yavaşça aşağı kaydırın ve toz haznesini açmak için serbest bırakma düğmesine basın, ardından içindekileri boşaltın.

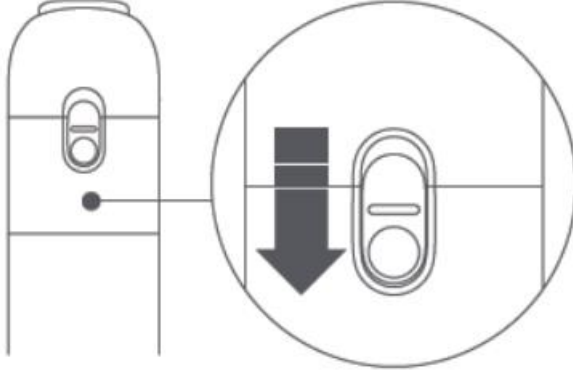


Toz haznesini gevşetmek için şekilde gösterildiği gibi saat yönünün tersine çevirin ve ardından toz haznesini yavaşça çıkarın.




Filtre grubunu toz haznesinin altından dışarı çekin.

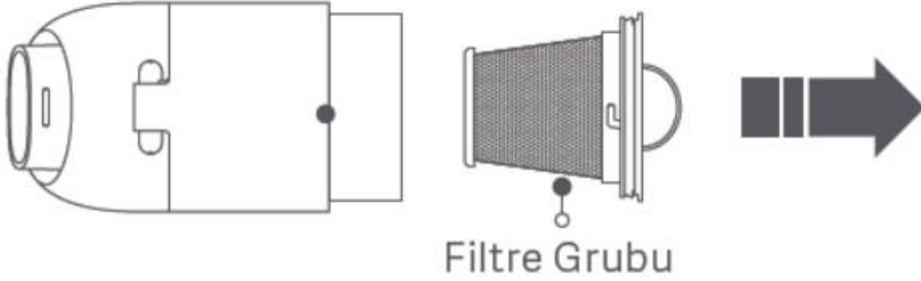

Dış kısımdaki mesh filtresini saat yönünün tersine döndürün ve HEPA filtresini çekin.

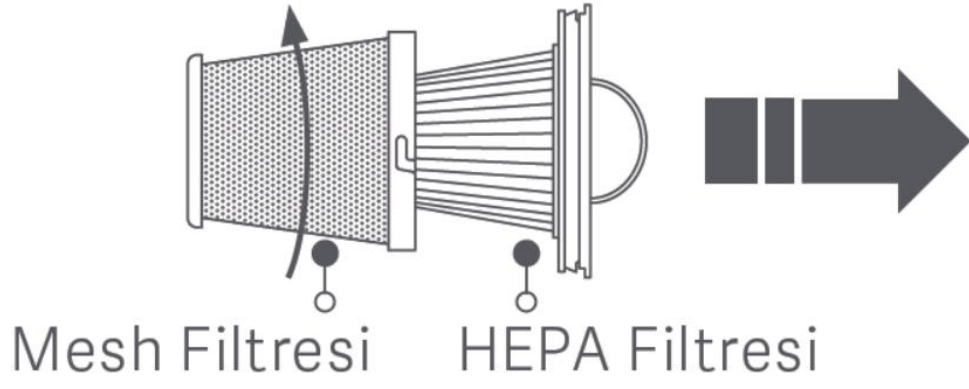

Toz haznesi, mesh filtresi, HEPA filtresi ve baslıkların tümü su ile durulanabilir. Yeniden takmadan önce tüm bileşenlerin tamamen kuru olduğundan emin olun.

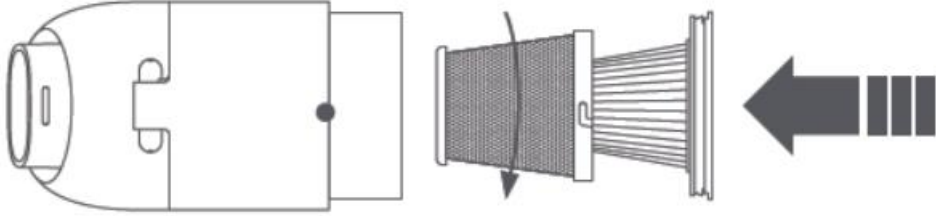

Not:

Elektrikli süpürge yıkanmaz, ancak dış kısmı yumuşak, nemli bir bezle temizlenebilir. Şarj bağlantı noktasına su girmediğinden emin olun. HEPA filtresinin her üç ayda bir değiştirilmesi önerilir.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Güç düğmesine bastıktan sonra gösterge sırayla kırmızı ve beyaz renkte yanıp söner.	Toz haznesi dolu.	Toz haznesini temizleyin.
	HEPA filtresi tıkalı.	HEPA filtresini temizleyin.
	Başlık tıkalı.	Başlığı temizleyin.
Şarj olurken göstergenin ışığı yanmıyor.	Şarj kablosu doğru bir şekilde takılmamış.	Şarj kablosunun doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
	Pil tamamen dolu.	Şarj kablosunu çıkarın.
Şarj olurken gösterge hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp söner.	Güç adaptörü uyumlu değil.	Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için 5V = 2A güç adaptörü kullanın.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI

Güvenlik Talimatları

Uygunsuz kullanım nedeniyle elektrik çarpması veya yangın gibi kazaları önlemek için lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Not

- Bu cihaz; gözetim sağlanması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmesi durumunda 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Yalnızca < A232-050200U-EU2> besleme ünitesi ile kullanın.
- Bu cihazda, yalnızca konu uzmanları tarafından değiştirilebilen piller bulunur.
- Bu cihazda, değiştirilemeyen piller bulunur.
- Pili şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen sökülebilir besleme ünitesini kullanın.
- Herhangi türde bir üçüncü taraf pil veya güç adaptörü kullanmayın.

Kullanım Kısıtlamaları

- Elektrikli süpürge, sadece evde ve araçta kullanım için tasarlanmıştır. Dış mekânlarda ve ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.

- Elektrikli süpürge, dâhili bir yeniden şarj edilebilir pil içerir. Elektrikli süpürgeyi ateşten uzak tutun ve yüksek ısıya sahip ortamlarda bırakmayın, bu ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Aşırı ısınmayı ve yangın veya patlama riskini önlemek için, elektrikli süpürgeyi araç içinde saklarken doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Elektrikli süpürgeyi her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Yaralanmaları önlemek için elektrikli süpürgeyi ıslak elle kullanmayın.
- Su veya soda gibi sıvıları elektrik süpürgesiyle çekmeyin.
- Söndürülmemiş sigara izmaritleri gibi yanıcı veya dumanı tüten maddeleri elektrik süpürgesiyle çekmeyin.
- İnşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi sert veya keskin cisimleri elektrik süpürgesiyle çekmeyin.
- Elektrikli süpürgeye herhangi bir tür koku uygulamayın.

Bu tür ürünlerin, elektrikli süpürge'nin alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.

- Elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatları kesinlikle takip edin. Elektrikli süpürge'nin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

Pil ve Şarj

- Pili kendiniz parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Elektrikli süpürgeyi radyatörler gibi ısı kaynakları yakınında veya banyo gibi nemli alanlarda şarj etmeyin.
- Elektrikli süpürge şarj olurken silmek veya temizlemek için ıslak bez kullanmayın ve ıslak elle dokunmayın.
- Pil çıkarılabilir değildir. Elektrikli süpürge kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, lütfen kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasalarına ve düzenlemelerine uygun olarak bertaraf edin veya geri dönüştürün.
- Şarj kablosu hasar görürse veya bozulursa, hemen kullanmayı bırakın.
- Elektrikli süpürge uzun süre kullanmayacaksa tam olarak şarj edin ve prizden çektikten sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilde hasar oluşmasını önlemek için elektrikli süpürgeyi en az üç ayda bir şarj edin.

YETKİLİ SERVİS

1.EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

ZHEJIANG XINGYUE ELECTRIC EQUIPMENT CO. LTD.



BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product: Mi Vacuum Cleaner mini
Model: SSXCQ01XY

SKU No.: BHR4562GL
Batch or Serial Number: 29353/XXXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd
Address: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 EN 60335-2-2:2010+A11+A1 EN 62233:2008	60384717 001	TUV Rheinland
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1	60403720 001	TUV Rheinland
EN 50581:2012	180187081a 001	TUV Rheinland

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:


Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd

South Side, 24th Floor, Jinnin Building, Headquarters Center, Yongkang City,
Zhejiang Province, China

Signature:

Name, function: Zheng Peng, Compliance Manager

Color Image of product:



Orjinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Mi Vacuum Cleaner mini
Model: SSXCQ01XY
SKU No.: BHR4562GL
Parti veya Seri Numarası: 29353XXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd
Adres: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☐
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2 EN 60335-2-2:2010+A11+A1 EN 62233:2008	60384717 001	TUV Rheinland
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1	60403720 001	TUV Rheinland
EN 50581:2012	180187081a 001	TUV Rheinland

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:


Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev: Zheng Peng, Compliance Manager

Ürünün Renkli Görüntüsü:



Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd
South Side, 24th Floor, Jinnin Building, Headquarters Center, Yongkang City,
Zhejiang Province, China

