




**DIŞ MEKAN KAMERASI AW200  
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: XIAOMI  
MODELLER: MJSXJOSHL**

## GENEL BAKIŞ

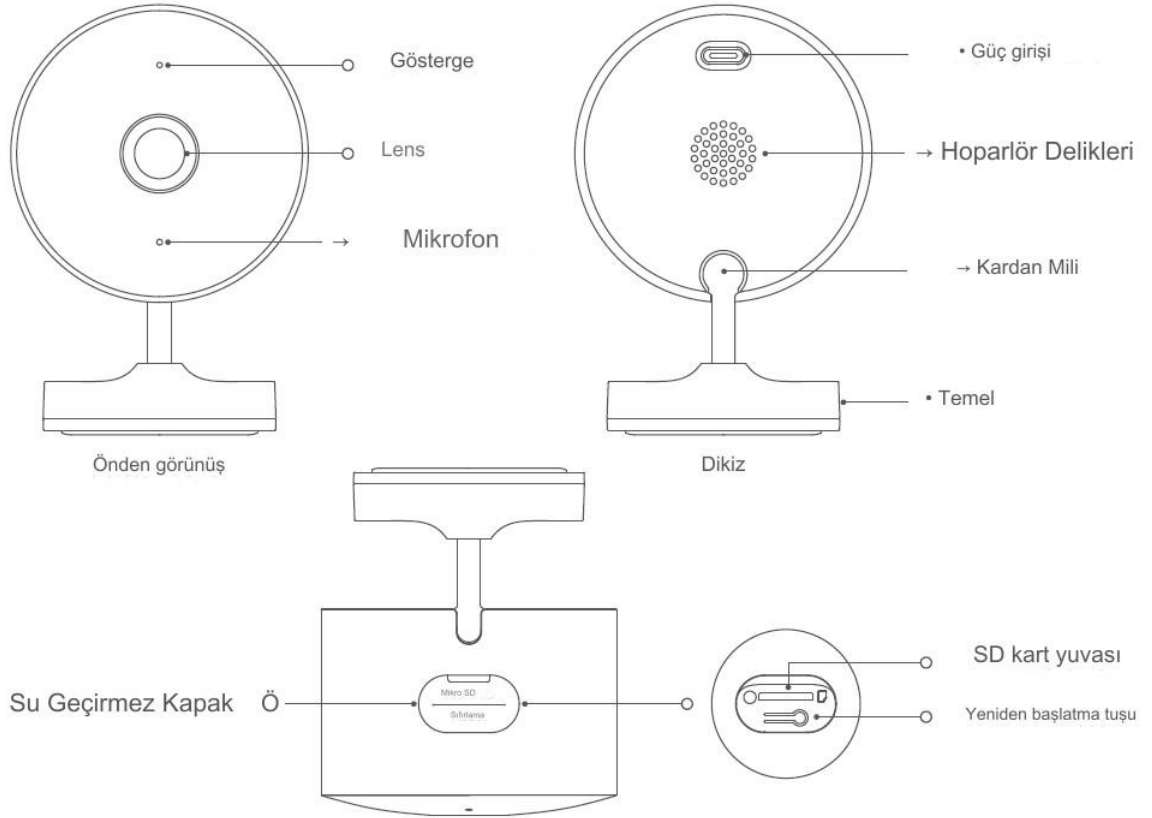

Paket İçeriği: Xiaomi Dış Mekan Kamerası AW200, şarj kablosu, montaj vidaları, kullanım kılavuzu

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: MJSXJOSHL

Değerlendirilen Giriş: 5 V-:-: 1 A

Ad: Xiaomi Outdoor Kamera AW200

Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 50°C

Diyafram: F1.6

Video Kodek: H.265

Lens Görüş Açısı: 120°

Çözünürlük: 1920 x 1080

Ürün Ölçüleri: 70 x 64 x 92 mm

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Depolama: MicroSD kart

Uyumlu: Android 4.0 ve üstü & iOS 12.0 ve üstü

Çalışma Frekansı: 2412-2472 MHz


Maksimum Çıkış Gücü: <20dBm

## KURULUM VE KULLANIM



Xiaomi Outdoor Camera AW200 düz bir yüzeye, masa, yemek masası, sehpa veya TV ünitesi gibi yerlere konabilir veya duvara monte edilebilir.

Duvara monte etme:


Tabanı her iki elinizle tutun ve başparmaklarınızı ok yönünde iterek alt kapağı çıkarın.

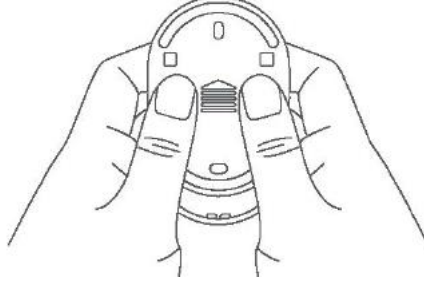


İlk olarak, duvardaki taban montaj deliklerinin pozisyonlarını işaretlemek için bir kurşun kalem kullanın, ardından işaretlenen pozisyonlarda iki delik delin. Deliklerin çapı yaklaşık 6 mm olmalı ve 30 mm derinliğinde olmalıdır.

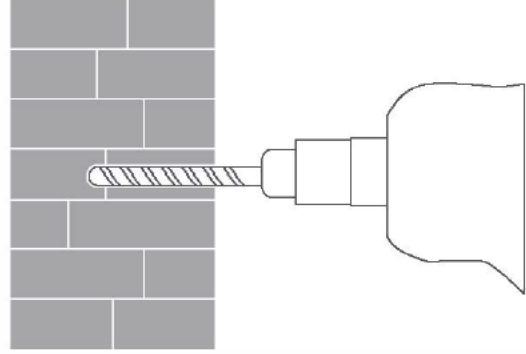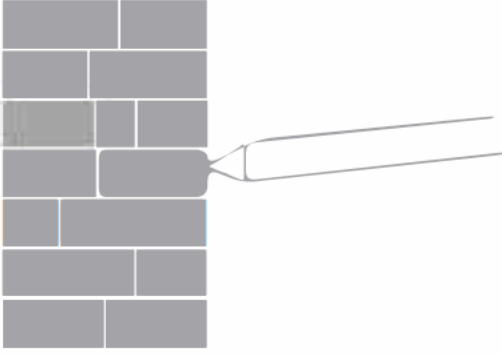


İki plastik duvar tapasını deliklere yerleştirin.

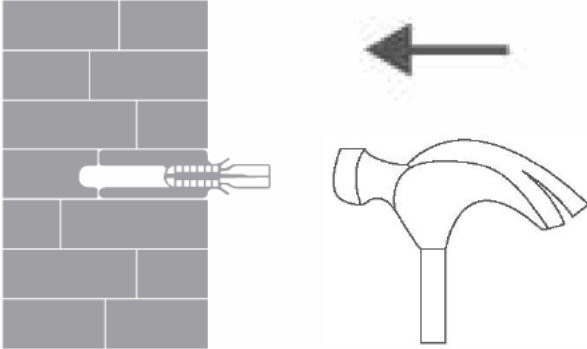

Alt kapağın "up" kelimesinin doğru yönde olduğundan emin olun ve vidaları plastik duvar tapalarına sıkarak yerine sabitleyin.

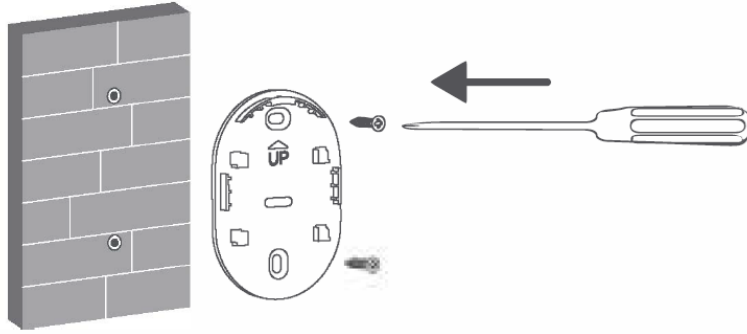

Kamera ünitesini alt kapak üzerine aşağı doğru kaydırın.

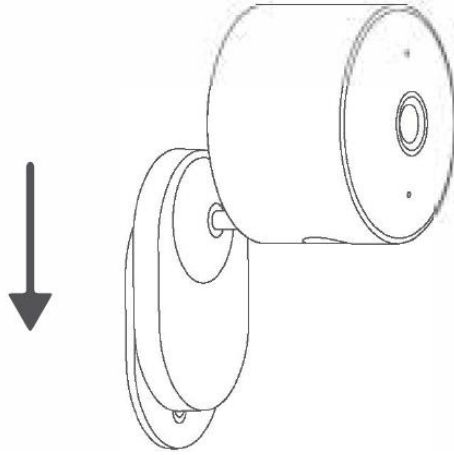

#### **Dikkat Edilmesi Gerekenler:**


- Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.
- Muhtemel yaralanmaları önlemek için kamera, kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
- Kamera, hava kondisyonu ünitesi, davlumbaz çıkışı veya kazan çıkışı gibi bir ısı kaynağının yakınına kurulmamalıdır.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün aksesuarlarının ve kullanıcı arayüzünün görselleri yalnızca referans amacıyla sunulmuştur. Gerçek ürün ve fonksiyonlar, ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişebilir.

## MicroSD Kart Takma

Kameranın fişinin çekildiğinden emin olun, microSD kart yuvasının üzerindeki su geçirmez kapağı açın ve temas noktaları aşağıya bakacak şekilde bir microSD kartı takın.


Not: MicroSD kartı takarken veya çıkarırken kamerayı fişten çekin. Lütfen yetkili bir üreticiden bir microSD kart kullanın (kamera, yalnızca maksimum 256 GB kapasiteli ve yalnızca FA T32 formatını destekleyen bir microSD kartı destekler, ve 64 GB ve üzeri kapasiteli bir microSD kartı kullanmadan önce FAT32 formatına "Ayarlar> Depolama Yönetimi" üzerinden kameranın takılı olduğu sayfada Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında biçimlendirmeniz gerekebilir). MicroSD kartın en azından U1/Class 10 hızında okuma/yazma hızına sahip olması önerilir.

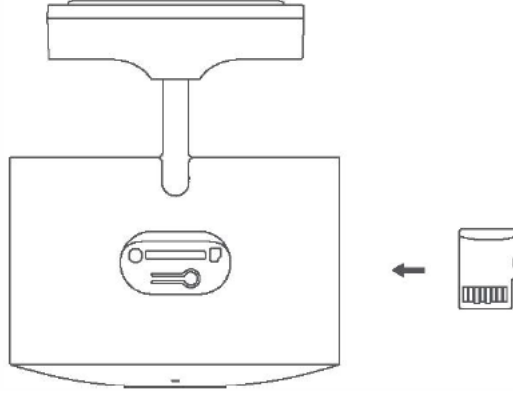

Not: MicroSD kartı yerleştirdikten veya çıkardıktan sonra, suyun içeri girmesini ve performansı etkilemesini önlemek için su geçirmez kapağı tekrar yerine koyduğunuzdan emin olun.

## Açma

Şarj kablosunu ve adaptörünü bağlayın, kamerayı takın ve takıldıktan sonra kamera otomatik olarak açılacaktır.

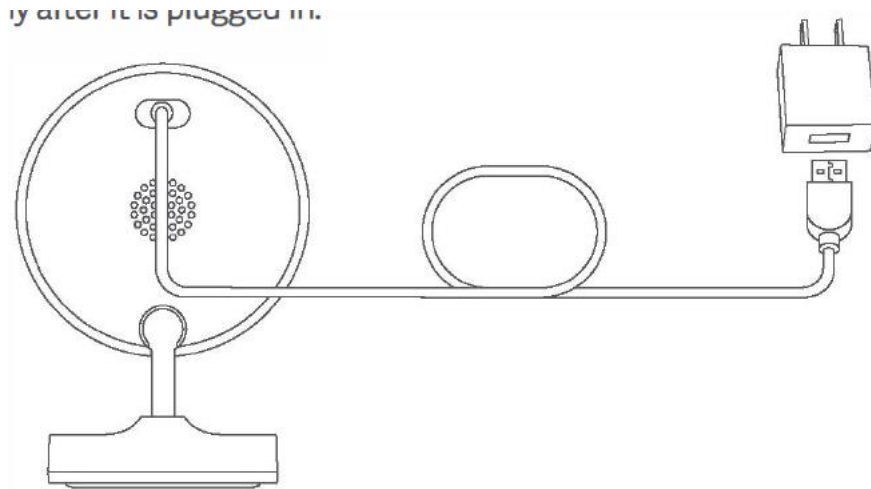

Kamera başarıyla açıldığında, gösterge sarı renkte yanacak ve bir sesli bildirim duyacaksınız.

Not: Kamera bir güç adaptörü ile birlikte gelmez. 5 V/1 A çıkışlı bir güç adaptörü yetkili bir üreticiden ayrı olarak satın alınmalıdır.

#### **Gösterge Durumu Açıklamaları:**

Sarı: Bağlantı bekleniyor

Yanıp Sönen Sarı: Bir ağa bağlanıyor

Yanıp Sönen Mavi: Bir sunucuya bağlanıyor

Mavi: Başarıyla bağlandı

#### **Mi Uygulamasına Bağlanma**

Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşimde bulunmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklü ise bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için App Store'da "Mi Home/Xiaomi Home"ı arayın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin. Avrupa'da (Rusya hariç) uygulama Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılır. Cihazınızda görünen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenebilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin. Bağlantı sırasında kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının stabil olduğundan emin olun. Bağlantı beklerken gösterge hızlıca yanıp sönen sarı renkte olacak ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge dönecektir.

Sıfırlama: Ağı değiştiriyorsanız veya kameraya bağlı Xiaomi Hesabını değiştiriyorsanız, sıfırlama düğmesine basın. Sıfırlama tamamlandığında bir sesli bildirim duyulacaktır.

Not: Kamerayı sıfırlamak microSD kartındaki verileri silmeyecektir.



#### **TAŞIMA VE NAKLİYE**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

#### **TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)**

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır.
- Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

## İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Bu kameranın çalışma sıcaklık aralığı -20°C ila 50°C arasındadır. Belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklık ortamlarında bu kamerayı kullanmayın.
- Bu kamera, IP65 su geçirmezlik derecesine sahip hassas bir elektronik üründür. Normal işleyişini sağlamak için aşırı nemli ortamlara veya üzerine su teması olabilecek yerlere maruz bırakmayın.
- Kameranın performansını artırmak için, lensinin cam ve beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere bakmasını veya yakın olmasını önleyin. Bu durum, kamera yakınındaki alanlarda görüntünün aşırı parlak görünmesine veya daha uzak alanlarda karanlık görünmesine neden olabilir veya kameranın beyaz görüntüler üretmesine sebep olabilir.
- Kameranın iyi Wi-Fi alımı olan bir alana monte edildiğinden emin olun. Kamerayı mikrodalga fırınları ve diğer nesneleri veya yerleri etkileyebilecek yerlere kurmayın.
- Şarj kablosu hasar gördüğünde veya koptuğunda, güvenlik risklerini önlemek için üreticiden veya resmi kanallardan satın alınan orijinal bir şarj kablosu ile değiştirilmelidir.

## WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik atık ekipmanlarıdır (2012/19/AB yönergesinde belirtildiği gibi WEEE). Bu ekipmanlar, karışık evsel atık ile bir araya getirilmemelidir. Bunun yerine, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için hükümet veya yerel otoriteler tarafından belirlenen belirli bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekmektedir. Doğru şekilde imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Lütfen toplama noktalarının konumu ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için montajcıya veya yerel otoritelere başvurun.

İşbu belgeyle, Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd., M2110E1 radyo ekipman tipinin Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri 2017'ye uygun olduğunu beyan eder. İngiltere Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunmaktadır:  
<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

## FC

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak üretilmiştir. İşletme, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı müdahalelere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, arzu edilmeyen işletmeye neden olabilecek her türlü müdahaleyi kabul etmelidir. Uyumluluğu sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak bir B Sınıfı dijital cihaz için belirlenen sınırlara uyduğu test edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı müdahalelere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişimine zararlı müdahalelere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda müdahalenin meydana gelmeyeceği garanti edilemez. Bu ekipmanın radyo veya televizyon alımına zararlı müdahaleye neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını denemesi önerilir:

Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı, alıcının bağlı olmadığı bir devre üzerindeki bir prizde bağlayın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bu ekipman, bir kontrolsüz ortam için belirlenen FCC/ISED radyasyon maruziyeti sınırlamalarına uygundur. Son kullanıcı, RF maruziyeti uyumluluğunu sağlamak için belirli çalıştırma talimatlarını

izlemelidir. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte aynı konumda veya aynı anda çalıştırılmamalıdır.

- Taşınabilir cihaz, ISED tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, bir gram doku üzerinden ortalaması 1.6 W/kg olan bir SAR sınırlaması belirler.

## **SORUN GİDERME**

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

### **YETKİLİ SERVİS**

#### **MERKEZ YETKİLİ SERVİS**

**EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL**

**444 21 18**

### **Servis Bilgi Sistemi**

**<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.**

## **TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI**

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.





**AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■**

**BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.**

**BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR**

|  |    |    |    |    |        |    |    |
|--|----|----|----|----|--------|----|----|
|  | AT | BE | BG | CH | CY     | CZ | DE |
|  | DK | EE | EL | ES | FI     | FR | HR |
|  | HU | IE | IS | IT | LI     | LT | LU |
|  | LV | MT | NL | NO | PL     | PT | RO |
|  | SE | SI | SK | TR | UK(NI) |    |    |

**İthalatçı Firma**

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

**Üretici Firma**

Tianjin Hualal Technology Co., Ltd. 8/F, Huaqlao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China 300190 China



## Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

**AB UYGUNLUK BEYANI****Cihaz/Ekipman**

Ürün: Xiaomi Outdoor Camera AW200  
Model: MJ5XJ05HL  
SKU No.: BHR6398GL  
Parti veya Seri Numarası: Batch or Serial Number: 34804/XXXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

**Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:**

Adı: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.  
Adres: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin, China  
Ülke: 300190 China

**Üreticinin yetkili AB Temsilcisi**

Adı:  
Adres:  
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir  
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

|                                                               |                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)                                | 2014/53/AB                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alçak Gerilim Direktifi (LVD)                                 | 2014/35/AB                      | <input type="checkbox"/>            |
| Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)                    | 2014/30/AB                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS) | 2011/65/AB                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)  | 2009/125/AT                     | <input type="checkbox"/>            |
| Makineler (MD)                                                | 2006/42/AT                      | <input type="checkbox"/>            |
| Oyuncak güvenliği                                             | 2009/48/AT                      | <input type="checkbox"/>            |
| Kişisel koruyucu ekipman (KKE)                                | 2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)  | <input type="checkbox"/>            |
| İnşaat ürünleri (CPD/CPR)                                     | 305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)  | <input type="checkbox"/>            |
| Kozmetik ürünler                                              | 1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB) | <input type="checkbox"/>            |
| Tıbbi cihazlar (MDD)                                          | 93/42/AET Sayılı Direktifi      | <input type="checkbox"/>            |
|                                                               |                                 | <input type="checkbox"/>            |



TİCARİ MARKA (ÜRETİCİ)

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

| Uyumlaştırılmış Standart      | Test Raporu No. | Test laboratuvarı |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| EN 300 328 V2.2.2:2019        | CN22MO11 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 301 489-1 V2.2.3: 2019     | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 301 489-17 V3.2.4: 2020    | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 55032:2015+A11:2020        | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 55035:2017+A11:2020        | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 61000-3-3:2013+A1:2019     | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN IEC 62311:2020             | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 50665:2017                 | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland     |
| EN 62368-1:2014+A11:2017      | CN225YTO 001    | TÜV Rheinland     |
| EN IEC 63000:2018             | 190139989b 001  | TÜV Rheinland     |

**Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):**

Onaylanmış kuruluşun adı:  
Sertifikanın Referans Numarası:  
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza: Mengli Li 2022.08.10

Ad, işlev: Certification Engineer

Ürünün Renkli Görüntüsü:

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.  
8/F, Hualai Chuangye Building, No. 10, Jinping Road, Ya'an Road,  
Nankai District, Tianjin, China  
300190

Mengli Li



CE



## Original Declaration of Conformity

**EU DECLARATION OF CONFORMITY****Apparatus/Equipment**

Product: Xiaomi Outdoor Camera AW200  
Model: MJSXJ05HL  
SKU No.: BHR6398GL  
Batch or Serial Number: 34804/XXXXXXXXX(the eight 'X' s represent the natural number starting from 00000001)

**Manufacturer or his authorized representative:**

Name: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.  
Address: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No.  
10, Jinping Road, Ya'an Road, Nankai  
District, Tianjin, China  
Country: 300190  
China

**Manufacturers authorized EU Representative**

Name:  
Address:  
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

|                                                               |                              |                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Radio Equipment Directive (RED)                               | 2014/53/EU                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Low Voltage Directive (LVD)                                   | 2014/35/EU                   | <input type="checkbox"/>            |
| Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)                | 2014/30/EU                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) | 2011/65/EU                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)      | 2009/125/EC                  | <input type="checkbox"/>            |
| Machinery (MD)                                                | 2006/42/EC                   | <input type="checkbox"/>            |
| Toys safety                                                   | 2009/48/EC                   | <input type="checkbox"/>            |
| Personal protective equipment (PPE)                           | Regulation (EU) 2016/425     | <input type="checkbox"/>            |
| Construction products (CPD/CPR)                               | Regulation (EU) No 305/2011  | <input type="checkbox"/>            |
| Cosmetic products                                             | Regulation (EC) No 1223/2009 | <input type="checkbox"/>            |
| Medical devices(MDD)                                          | Directive 93/42/EEC          | <input type="checkbox"/>            |
|                                                               |                              | <input type="checkbox"/>            |



TRADE MARK (MANUFACTURER)

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

| Harmonized Standard           | Test Report No. | Test lab      |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| EN 300 328 V2.2.2:2019        | CN22MO1I 001    | TÜV Rheinland |
| EN 301 489-1 V2.2.3: 2019     | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN 301 489-17 V3.2.4: 2020    | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN 55032:2015+A11:2020        | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN 55035:2017+A11:2020        | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN 61000-3-3:2013+A1:2019     | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN IEC 62311:2020             | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN 50665:2017                 | CN22AOPH 001    | TÜV Rheinland |
| EN 62368-1:2014+A11:2017      | CN225YTO 001    | TÜV Rheinland |
| EN IEC 63000:2018             | 190139989b 001  | TÜV Rheinland |

**Notified Body (Optional) :**

Name of notified body:  
Reference Number of the certificate:  
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Signature: Mengli Li 2022.08.10

Name, function: Certification Engineer

Color Image of product:

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.  
8/F, Huanqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road, Ya'an Road,  
Nankai District, Tianjin, China  
300190

