

EVOFONE

AKILLI SAAT KULLANMA KILAVUZU

**MARKA: XIAOMI
MODELLER: M2112W1**

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

- Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için saklayın. Saat
- Hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen saati uygulamaya bağlayın ve talimatları görüntüleyin.

Saat



Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı ara yüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Ürün: Smart Watch

Ad: Xiaomi Watch S1

Model: M2112W1

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.2, Wi-Fi IEEE

802.11b/g/n 2.4 GHz

Pil Kapasitesi: 470 Mah.

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

GPS/GLONASS/Galileo/Besidoku Frekans

İletimi:

1.559-1.610 MHz

Saatın Net Ağırlığı: 69 g (kayış ile)

Kayış Malzemeleri: Dana derisi/Florin kauçuk

Toka Malzemesi: SUS316L

Ayarlanabilir Uzunluk: 157-241 mm

Pil Türü: Lityum iyon polimer pil

Giriş Akımı: 1 A

Giriş Voltajı: 5 V

Kablosuz Şarj Çalışma Frekansı: 110–148 KHz

Wi-Fi İşlem Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <20 dm

Bluetooth İşlem Frekansı: 2400–2483,5 MHz

Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: <13dBm

Maksimum Çıkış Gücü: -16,95 dua/m@10m

Çalışma Sıcaklığı: 0oC ila 45oC

Şunlarla uyumludur: Bu saat yalnızca belirli

Android

veya iOS sistemlerini destekler. Ayrıntılı bilgi

için

lütfen bu saatin www.mi.com adresindeki

ürün

sayfasına göz atın veya satın almadan önce

Satış/müşteri hizmetleri personeline danışın.

Sembol, DC voltajını gösterir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen RF radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur Özgöl Soğurma Oranı (SAR), vücudun RF enerjisini emme oranını ifade eder. SAR limitleri, bu cihazın bas bölgesine yakın veya bilekte kullanılıyor olmasına göre değişir. SAR limiti bas bölgesine yakın kullanım için ortalama 10 gram dokuda kilogram basına 2,0 watt ve bilekte kullanım için ortalama 10 gram dokuda kilogram basına 4,0 watt'tır.

Test boyunca, bu cihazın radyoları en yüksek iletim düzeylerine ayarlanır ve 5 mm boşluk bırakılarak ağza yakın kullanımı ve boşluk bırakılmadan bilekte kullanımı taklit edecek şekilde konumlandırılır. Bu ekipmanı, ağız bölgenize yakın Konumlandırıdığınızda, maruz

kalma seviyelerinin test edildiği şekilde veya test edilen seviyenin altında olduğundan emin olmak için ağız bölgenizden en az 5mm uzakta tutun.

Test sonrasında elde edilen en yüksek SAR değerleri

Su şekildedir:

Ağza yakın: 0,147 W/kg

Bilekte: 0,222 W/kg

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth

SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların Xiaomi Inc.

tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

KURULUM VE KULLANIM

Bağlama:

Saatinizi daha iyi şekilde yönetmek ve daha fazla hizmete erişmek üzere Miami hesabınıza giriş yapmak için uygulamayı indirip kurun.

Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

1. Saati açmak için işlev düğmesini basılı tutun. Telefonunuzla, saate gösterilen QR kodunu tarayın ve Uygulamayı indirip kurun. Uygulamayı, uygulama mağazalarından indirerek de kurabilirsiniz.

2. Uygulamayı açın ve Miami hesabınıza giriş yapın. Cihaz ekle seçeneğini belirleyin ve saatinizi eklemek için talimatları uygulayın.



QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin

Esleştirme:



Hem telefonda hem saatte aynı eşleştirme kodu görüntüleniyorsa eşleştirme işlemini tamamlamak için Pair (Eşleştir) seçeneğine dokununuz.

Notlar:

- Eşleştirme sırasında, telefonunuzun Bluetooth'unun etkin olduğundan ve saatin telefonunuza düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Eşleştirme kodu saatte görünüyorsa ancak telefonda görünmüyorsa lütfen telefonunuzun bildirimlerine giderek eşleştirme isteği olup olmadığını kontrol edin.
- Saat, uygulamaya eklemeyi denediğiniz sırada bulunamıyor veya kullanım sırasında telefonunuza bağlanamıyorsa lütfen saati fabrika ayarlarına sıfırlamak için işlev düğmesini yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun ve tekrar deneyin.

Kullanım:

- 1 Bildirimleri görüntüleme:
Ana ekrandayken yukarıdan aşağı kaydırın.
- 2 Kontrol panelini açma:
Ana ekrandayken aşağıdan yukarı kaydırın.
- 3 Widget değiştirme: Ana ekran sayfasındayken sola veya sağa kaydırın.
- 4 Geri gitme: Diğer ekran sayfalarındayken sol kenardan sağa kaydırın.



Açma/Kapatma Düğmesi

- Düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun: Saati açma. Saat açıkken ekranda kapatma, yeniden başlatma ve fabrika ayarlarını geri yükleme seçenekleri gösterilecektir.
- Düğmeyi yaklaşık 15 saniye basılı tutun: Yeniden başlatmaya zorlama.
- Ana ekrandayken basma: İşlev listesini girme.
- Diğer sayfalardayken basma: Ana sayfaya dönme.


Kısayol Düğmesi

- Ana ekrandayken basma: Kısayol işlevini girme (varsayılan olarak egzersiz listesi).

GPS ve A-GPS (Destekli GPS) :

Saat, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ile takip özelliğini destekler. Koşu gibi dış mekân egzersizleri yaptığınız sırada GPS, otomatik olarak çalışmaya baslar ve konumlandırma işlemi başarılı olduğunda size bildirim gönderir; egzersiz yapmayı bıraktığınızda ise takibi bırakır. Dış mekânlardaki açık alanlar GPS takibi için en uygun yerlerdir ve yoğun kalabalığın olduğu yerlerde kolunuzu yukarı kaldırmak GB'sin daha iyi konumlandırma yapmasına yardımcı olabilir. Antrenmanınıza yalnızca GPS çalışmaya başladıktan sonra başlamanız önerilir. Saate, doğrudan GPS uydularından veri alarak GPS ile konumlandırmayı hızlandırabilen Destekli GPS (Asistede GPS, A-GPS) özelliği bulunur. Saatinizin telefona Bluetooth ile bağlandığından emin olun. Bu sayede, uygulamasındaki veriler otomatik olarak saatinizle senkronize edilir ve A-GPS verileri de otomatik olarak güncelleştirilir. Veriler art arda yedi gün boyunca senkronize edilmezse A-GPS verilerinin kullanım süresi dolar. Bu durumda konumlandırma bilgilerinin yeniden alınması gerekir. Konumlandırma bilgisini güncelleştirmek için saatinizde dış mekan egzersizleri sayfasına gidebilirsiniz.

Sarj Etme:

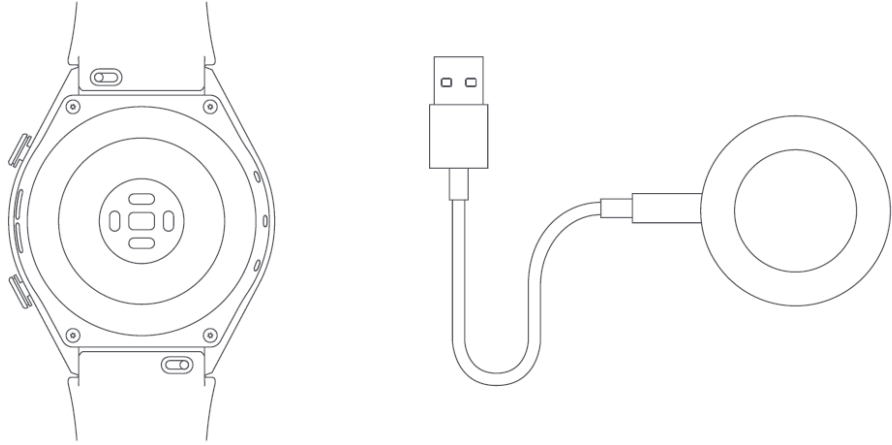

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Günlük kullanım için saati bilek kemiğinize yaklaşık bir parmak uzakta olacak ve bileğinize rahat oturacak şekilde takıp sıkın. Kordonu, kalp atış hızı sensörlüyle normal olarak veri toplanabilecek şekilde ayarlayın.
- Kalp atış hızınızı ölçmek için saati kullanırken lütfen bileğinizi sabit tutun.
- Saat, 5 ATM (50 metre derinlikte) suya dayanıklıdır. Yüzme havuzunda, kıyıya yakın yerlerde yüzerken veya sığ su aktiviteleri sırasında takılabilir. Ancak sıcak suyla duş alırken, saunada veya tüplü dalış sırasında kullanılamaz. Ayrıca, su sporları sırasında saatin hızlı akımlardan doğrudan etkilenmesini önlemeye dikkat edin. Suya dayanıklılık işlevi kalıcı değildir ve zamanla azalabilir.
- Saatin dokunmatik ekranı su altında işlem yapılmasını desteklemez. Saat suyla temas ettiğinde, kullanmadan önce yumuşak bir bezle yüzeyindeki fazla suyu silin.
- Günlük kullanım sırasında saati çok sıkı takmayın. Temas alanını kuru tutun ve kordonu düzenli olarak suyla temizleyin. Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya şişme belirtileri varsa saati kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.
- Ürün bilgileri, referans olması açısından saatin arka kasasında listelenmiştir.
- Saati şarj etmek için lütfen saatle birlikte gelen şarj standını kullanın. Yalnızca yerel güvenlik standartlarına uygun veya yetkili üreticiler tarafından sağlanan sertifikalı güç adaptörlerini kullanın.
- Şarj etme işlemi sırasında güç adaptörünün, şarj standının ve saatin kuru bir ortamda bulunduğundan emin olun. Güç adaptörüne veya şarj standına ıslak elle dokunmayın. Güç adaptörünü, şarj standını veya saati yağmur ya da diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Saatin çalışma sıcaklığı 0°C ile 45°C arasındadır. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse saatte işlev bozuklukları meydana gelebilir.

- Saatte yerleşik pil bulunur. Pil veya saatin hasar görmesini önlemek için pili kendi basınıza çıkarıp değiştirmeyin. Pili yalnızca yetkili servis sağlayıcıları değiştirebilir. Aksi halde, olası tehlikelere yol açılabilir ve hatta yanlış türde bir pil kullanılması durumunda kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.
- Saati parçalarına ayırmayın, çarpmayın, ezmeyin veya ateşe atmayın. Herhangi bir sislik veya sıvı akıntısı varsa pili kullanmayı derhal bırakın.
- Patlamaması için saati veya pilini hiçbir zaman ateşe atmayın.
- Bu saat tıbbi bir cihaz değildir. Saat tarafından sağlanan herhangi bir veri veya bilgi, hastalıkların teşhisi, tedavisi veya önlenmesi için temel alınmamalıdır.
- Saat ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Boğulma veya çocukların yol açabileceği diğer tehlikeleri ya da hasarları önlemek için saati çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu saat bir oyuncak değildir. Lütfen çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa saati tam olarak şarj edin ve daha sonra kapatıp serin, kuru bir yerde saklayın.
- Saati her 3 ayda en az bir kez şarj edin.
- Pili çöp sahalarına boşaltılan çöp kutularına atmayın. Pili yerel yasalara ve düzenlemelere uygun bir şekilde atın.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakılması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Ürün kullanımdayken ürünün göstergesini çocukların ve hayvanların gözünden uzak tutun.
- Lütfen kılavuzda belirtilen özelliklere uygun ordinat şarj kablosu kullanın. Şarj kablosu, diğer ürünleri şarj etmek için veya giriş özelliklerini asan şarj cihazlarıyla kullanılamaz.
- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi koruyucuya zarar verebilir (yangın çıkarma, patlamaya neden olma, aşındırıcı elektrolit sızıntısı, vs.).

WEEE:

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının kosul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

A- Sözleşmeden dönme,

B- Satış bedelinden indirim isteme,

C- Ücretsiz onarılmasını isteme,

Ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya

imkân varsa malın ayıpsız misli ile değıştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Xiaomi Communications Co. Ltd.

#019, 9th Floor Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085 China





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Smart Watch

Model: M2112W1

SKU No.: SKU: BHR5559GL ,SKU: BHR5560GL BHR5668AP,BHR5669AP

Batch or Serial Number:

36607/ 36608/ 37372/ 37376/ B6AFMH 1TAXXXX,

The "B6AFMH" is fixed coding

The "1" represent the last digit of the year (For example, set 2021 to 1)

The "T" represent month (January --N May --S September --W

February --P June --T October --X

March --Q July --U November --Y

April --R August --V December --Z)

The "A" represent day (01---1 09---9 17---J 25---T

02---2 10---A 18---K 26---U

03---3 11---B 19---M 27---V

04---4 12---C 20---N 28---W

05---5 13---D 21---P 29---X

06---6 14---E 22---Q 30---Y

07---7 15---F 23---R 31---Z

08---8 16---H 24---S)

The five X's represent the natural number starting from 00001

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, 100085

Country: P.R. China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/126/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐



Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020,
EN 300 328 V2.2.2 ,EN 300 330 V2.1.1,EN 303 413 V1.1.1,EN 303 417 V1.1.1
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 301 489-19 V2.1.1: 2019
EN 62479: 2010,EN 50566:2017,EN 62209-2:2010,EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Notified Body (Optional) :
Name of notified body: SGS Fimko Ltd
Reference Number of the certificate:RED-2833
4 digit notified body number: 0598

Signed for and on behalf of
Place and date of issue:

Xiaomi Communications Co., Ltd.
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing, , P.R. China
2021/12/10

Signature:




Name, function: Daniel Wang Compliance Manager



Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Smart Watch

Model: M2112W1

SKU No.: SKU: BHR5559GL ,SKU: BHR5560GL

BHR5668AP BHR5669AP

Parti veya Seri Numarası:36607/36608/ 37372/

37376/ B6AFMH 1TAXXXX,

The "B6AFMH" is fixed coding

The "1" represent the last digit of the year (For example, set 2021 to 1)

The "T" represent month (January --N May --S

September --W

February --P June --T

October --X

March --Q July --U

November --Y

April --R August --V

December --Z)

The "A" represent day (01--1 09--9 17--J 25--T
02--2 10--A 18--K 26--U
03--3 11--B 19--M 27--V
04--4 12--C 20--N 28--W
05--5 13--D 21--P 29--X
06--6 14--E 22--Q 30--Y
07--7 15--F 23--R 31--Z
08--8 16--H 24--S)

The five X's represent the natural number starting from 00001

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing,

Ülke: P.R. China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Adres:

Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radıyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒



Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020,
EN 300 328 V2.2.2 ,EN 300 330 V2.1.1,EN 303 413 V1.1.1,EN 303 417 V1.1.1
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17V3.2.4 EN 301 489-19 V2.1.1: 2019
EN 62479: 2010,EN 50566:2017,EN 62209-2:2010,EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı: SGS Fimko Ltd
Sertifikanın Referans Numarası: RED-2833
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası: 0598

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Xiaomi Communications Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, P.R. China
2021/12/10

İmza:

Daniel Wang



Ad, işlev: Daniel Wang Compliance Manager