

2

## 1. Düğmeler & Led Gösterge

### 1-1 Düğmeler

1. Güç düğmesi: Açma ve kapama için düğmeye uzun basın oynatma / duraklatma / cevaplama / kapatma için düğmeye kısa basın
2. İnterkom ve Bluetooth Tuşu: Bluetooth ve Interkom modunu seçmek için düğmeye kısa basın. Bluetooth ve interkom eşleştirmesini yeniden başlatmak için düğmeye uzun basın.
3. Ses+: Sesi artırmak için düğmeye kısa basın, sonraki şarkıya geçmek için düğmeye uzun basın.
4. Ses-: Sesi azaltmak için düğmeye kısa basın, önceki şarkıya geçmek için düğmeye uzun basın.

### 1-2 Led Gösterge

1. Led ışığı Mavi Renk Yanıp Sönmesi: Eşleştirme için beklemeyiniz. Led ışığı Mavi Renk Sürekli Yanması: Eşleştirme tamamlandı.
2. Led ışığı Kırmızı Renk Yanması: Düşük şarj / Şarj edin.
3. Led ışığı Yeşil Renk Yanıp Sönmesi: Uzaktan kumanda eşleştirildi.

## 2. Fonksiyonlar

### 2-1 Müzik Oynatma

1. + Düğmesi : Kısa basma : Sesi artırır.  
Uzun basma : Sonrakı müziğe geçer.
- Düğmesi : Kısa basma : Sesi azaltır.  
Uzun basma : Önceki müziğe geçer.

### 2-2 Eller Serbest Arama

1. Telefonunuzla eşleştirin.
2. Aramaya cevap verme / Aramayı kapatma : Güç tuşuna kısa basın.
3. Aramayı Reddetme : Güç tuşuna uzun basın.
4. Son numarayı tekrar arama : Güç tuşuna çift tıklayın.

Sesli Komutu etkinleştirmek için **M** düğmesine uzun basın

Düşük Pili : Cihazın %20'den az güce sahip olduğunu bildirir. Bu sesli ipucundan sonra pili bitmesine yaklaşık 45 dakikalık süre kalır. Cihaz şarj edilmediği sürede her 3 dakikada bir sesli ipucu tekrarlanır.


**NOT : CİHAZI POWERBANK İLE ŞARJ ETMENİZ BATAKYASINA ZARAR VEREBİLİR.**

3

## 3. Kurulum Talimatları

### 3-1 Kulaklık montajı kurulumu

1. Bağlantı aparatını yapıştırılmadan önce kask yüzeyinin kuru ve temiz olmasına dikkat edin. Bağlantı aparatının etiketini soyun, kaskın üzerine sıkıca yapıştırın. Yapışkanın sıkıca tutunması için yaklaşık 6 saat bekleyin.
2. Nokro X1 cihazını yuvaya yerleştirin, tıklama sesi yerine sabitlendiğini gösterir.

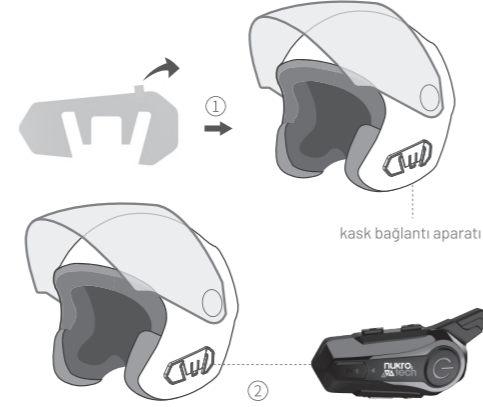


**NOT : Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su tıpaları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Mikrofon ve kulaklık soketinin iyi takılmaması ürünün su almasına neden olabilir. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.**

4

## 3. Kurulum Talimatları

### 3-2 Full Face Kask Kulaklık ve Mikrofon Kurulumu

1. Hoparlör cırtını çıkartın ve kaskın içinde kulağınza uygun gelen yere yapıştırın.
2. Hoparlörü cırtın üzerine yapıştırın.
3. Mikrofon cırtını çıkartın ve kaskın içinde ağzınıza uygun gelen yere yapıştırın.
4. Cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için mikrofonun konumunun ağzınızdan 1-2 cm uzakta olduğundan emin olun.
5. Kabloyu kulaklığa bağlayın.

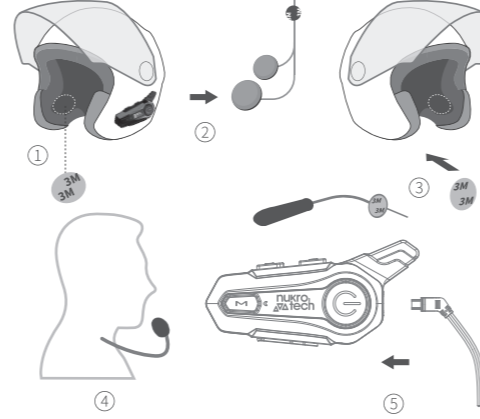


**NOT : Mikrofonu su almayacağı bir noktaya yapıştırın. Kulaklık ve mikrofon kablolarında kırılma, ezilme, gerilme olmamasına dikkat ediniz. Kulaklık soketinin interkoma tam takılmasına dikkat ediniz.**

5

## 3. Kurulum Talimatları

### 3-3 Yarım Kask Kulaklık ve Mikrofon Kurulumu

1. Hoparlör cırtını çıkartın ve kaskın içinde kulağınza uygun gelen yere yapıştırın.
2. Hoparlörü cırtın üzerine yapıştırın.
3. Mikrofon cırtını çıkartın ve içe dönük olarak kaskın soluna yapıştırın.
4. Cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için mikrofonun konumunun ağzınızdan 1-2 cm uzakta olduğundan emin olun.
5. Kabloyu kulaklığa bağlayın.

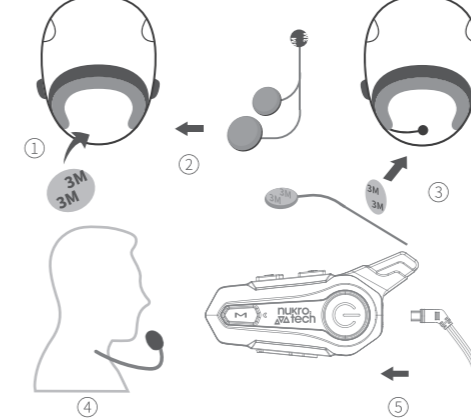

6

## 4. Operasyon Rehberi

### 4-1 Açma/Kapama

1. Açma : Açmak için düğmeye 2 saniye uzun basın.
2. Kapama : Kapatmak için düğmeye 2 saniye uzun basın.
3. Şarj : Mikro USB kablosunu yuvaya sokun, kırmızı ışık yanıyor ise şarj edildiğini, ışık kapalı ise tamamen şarj olduğunu gösterir.

### 4-2 Bluetooth Bağlantısı

1. Cihazı açınca LED göstergesi yanıp söner ve bluetooth moduna geçer, cihaz eşleşmeyi bekler. Telefonunuzun Bluetooth listesinde Nokro X1'i bulun ve eşleştirin. Başarıyla bağlandıktan sonra mavi LED sürekli yanar.

### 4-3 İnterkom Bağlantısı

1. Cihazı açınca interkom tuşuna basarak interkom moduna alınız. İnterkom tuşuna 2 saniye uzun bastıktan sonra arama modu aktifleşir. Her iki cihaz birbirini bulduktan sonra eşleşme başarıyla gerçekleşir. Daha önce iki cihaz eşleştirilirdiye otomatik birbiriyle tekrar eşleşir.

## 5. Nokro S3 / S4 ile Eşleştirme

1. NokroS3 veya NokroS4'ün güç tuşuna basarak cihazı açın.
2. Nokro X1 cihazı açıp, bluetooth moduna getirin.
3. NokroS3/NokroS4 interkom tuşuna mavi ve kırmızı ışık dönüşümlü olarak yanıp sönen dek basılı tutun. (Bu işlem cihazı eşleşme moduna getirir.)
4. Eşleşme moduna girdiğinde interkom tuşuna bir defa basın.
5. Ardından NokroS3/NokroS4 cihazından başarılı eşleşme komutunu aldıktan sonra +Ses ve -Ses tuşlarına aynı anda kısa basıp bırakın.
6. Eşleşme gerçekleştiğinde NokroS3/NokroS4 cihazında mavi ve kırmızı renk ışıklar aynı anda yanıp sönmeye başlar.
7. Eşleşme tamamlanmıştır.

**NOT : Bu eşleşme bluetooth bağlantısı üzerinden gerçekleşmektedir. Nokro X1 cihazının bluetooth modunda olmasına dikkat ediniz. Telefonunuzu cihaza bağlayıp kullanmak istiyorsanız; ilk önce telefonu Nokro X1 ile eşleştirmeniz gerekmektedir.**

## GARANTİ BELGESİ

### Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

BİR YIL SÜREYLE FIRMA GARANTİSİNDEDİR. İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: Nokrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.  
Adresi: İstiklal Cd. Büyükparmakkapı Sk. No:18/3  
Beyoğlu, İstanbul  
Tel: 0850 303 53 54  
E-mail: bilgi@nokrotech.com  
Web: www.nokrotech.com

### MALİN/CİHAZIN

Cinsi: İnterkom

Markası: Nokrotech

Model No: Nokro X1

Bandrol veya Seri no:

Garanti Süresi: 1YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş Gün

### SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Tel :

Fatura Tarihi ve No:

İmzası ve Kaşesi:

NOKROTECH MOTOSİKLET  
AKSESUARLARI DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.  
Kalkınım Caddesi Çekirge Mah. Büyükdere Sokak  
Akatlar Mah. No: 18/3 Beşiktaş/İSTANBUL  
Beyoğlu/İ.D. 822101161

## GARANTİ ŞARTLARI

1/2

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın.
- 4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 7) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 8) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

## GARANTİ ŞARTLARI

2/2

- 9) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 10) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Bu doğrultuda Nokrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Ticaret Ltd Şti'nin Nokrotech, Nokro X1 markalı mamülleri için verdiği garanti, aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz.**

- 1) Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışında kullanımlar söz konusu olduğunda,
- 2) Tüketicinin ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşma, çarpma, düşürme, vb.) söz konusu olduğunda,
- 3) Uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında ve POWERBANK Şarj İstasyonu kullanılması durumunda,
- 4) Ürünün bataryası bitmeden şarj edilmesi pil ömrünü azaltır. Bundan kaynaklı batarya ve batarya arızaları durumunda,
- 5) Gereken onarım için Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadilini yapmış veya kalkışmış olması durumlarında garanti geçerli olmaz.
- 6) Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
- 7) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 8) Unutmayınız ki hizmetinizi garantili olarak yaptırabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş, onaylanmış garanti belgenizi ve faturanızı, diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Nokrotech Firmasına ibraz etmek zorundasınız.

## Paket İçeriği



**NOT : Mikrofon full face veya yarım kask için seçiminize göre değişir. Paket içinde bunlardan yalnızca biri mevcuttur.**

## Ürün Özellikleri

Ürün Adı	: Motosiklet Bluetooth İnterkom Cihazı
Ürün Kodu	: Nokro X1
Bluetooth Versiyonu	: V5.0
Ürün Ağırlığı	: 44g (±0.5g)
Ürün Ölçüsü	: 103 x 50 x 26 mm
Bluetooth Protokolü	: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Pil Tipi	: Lityum Pili
Pil Kapasitesi	: 3.7V/800mAh
Şarj Süresi	: ≤2 saat
Çalışma Süresi	: 8 saat
Bekleme Süresi	: ≥240 saat
Suya Dayanıklılık	: IPX6

7

8

9

10

1