

# VESTEL

---

## VESTEL DESİBEL K650 BLUETOOTH KULAKLIK SİYAH/GRİ/BEYAZ

---

KULLANIM KILAVUZU

**Değerli Müşterimiz,**

Kulaklık cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve talimatlara uyun.



**UYARI:** Ciddi yaralanma riskini belirtir.



# İçindekiler

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik uyarıları.....</b>                                          | <b>1</b>  |
| Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken<br>Güvenlik Bilgileri .....  | 1         |
| Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken<br>Güvenlik Bilgileri ..... | 12        |
| Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek<br>Hususlar .....           | 13        |
| <b>Teknik Özellikler .....</b>                                          | <b>14</b> |
| <b>Genel Görünüm.....</b>                                               | <b>18</b> |
| Kutu İçeriği .....                                                      | 18        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Kullanım .....</b>          | <b>21</b> |
| Eşleme .....                   | 24        |
| Şarj işlemi .....              | 29        |
| <b>Temizlik ve Bakım .....</b> | <b>32</b> |
| <b>Sorun Giderme .....</b>     | <b>33</b> |

## **Güvenlik uyarıları**

### **Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzu-

nuda cihazınızla birlikte verin.

- Cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda ticari olmayan (ev tipi) kullanımlar için müzik ve ses yayını dinlemek amacıyla tasarlanmıştır.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garan-

tisinin iptaline sebep olur.

- Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Piller, güneş altında ya da benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Küçük parçaların yanlışlıkla yutul-



masını önlemek için ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Güç adaptörünü yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihaz yalnızca adaptöründe, elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlar-

da kullanmayın:

- Cihazın adaptörü, elektrik kablolu, gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar görülecek şekildeyse,
- Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan en az birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın ve yetkili servisle irtibata geçin.

- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır.
- Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Üretici tarafından tavsiye edilme-

yen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazınızı tehlikeli bir konumda kullanmayın.
- Cihazın adaptörünü, elektrik fişini elleriniz ıslak durumdayken prize takmayın ve prizden çıkarmayın.
- Kulaklığı ıslak saçla ya da yağmurlu havada dışarıda kullanmayın.

- Cihazın ıslanması bozulmasına neden olabilir.



- **UYARI:** Yüksek ses kulakta kalıcı duyma kaybına neden olabilir.
- **UYARI:** Muhtemel işitme hasarını önlemek için, uzun periyotlarda yüksek ses ayar seviyelerinde dinleme yapmayın.
- Sesi, çevrenizde olan biteni duya-

mayacağına kadar açmayın.

- Ürünü dikkatli bir şekilde kullanın ve olası zararlı durumlarda kullanıma ara verin.
- Bisiklet, motosiklet, araba vb. kullanırken kulaklığı takmayın. Aksi takdirde trafik kazası meydana gelebilir. Ayrıca, trafikte kulaklık kullanımı birçok bölgede yasaktır.
- Bu kulaklık su geçirmez değildir. Yangın ve elektrik çarpması riskini

önlemek için, kulaklığı sıvıyla dolu kapların (örneğin vazo, saksı) yakınına koymayın ve damlama, sıçrama, yağmur, nem gibi durumlara maruz bırakmayın.

- Yanan mumlar gibi çıplak alev kaynaklarını ürünün üzerine veya yakınına koymayın.
- Doğrudan güneş ışığına, ısıya, aşırı toza maruz kalan bir yerde ürünü kullanmayın veya bu yerlerde

saklamayın.

- Üründeki delikleri kapatmayın, yabancı cisim sokmayın.Üzerini örterek havalandırmaya engel olmayın.
- Bu ürünün küçük çocuklar tarafından kullanımı ve oynanması uygun değildir.
- **UYARI:** Bu cihazı başka bir elektrikli ekipman üzerine koymayın.



## **Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri**

- Bu ürünü, su veya diğer sıvılar içine daldırarak temizlemeyin.
- Temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce cihaza takılı kablo varsa tüm kabloları çıkarıp cihazı kapatın.

## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arı



## Teknik Özellikler

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Model             | Vestel Desibel K650<br>Bluetooth Kulaklık<br>Siyah/Gri/Beyaz |
| Bluetooth         | V4.0                                                         |
| Bluetooth Profili | A2DP, AVRCP,<br>HFP, HSP                                     |
| RF Mesafesi       | 10 m                                                         |
| Hoparlör Çıkışı   | 10/20m W                                                     |
| Frekans Tepkisi   | 20-20K Hz                                                    |
| Giriş Gücü        | 5V 200mA                                                     |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Batarya                     | 300 mAh şarj edilebilir Li-Po batarya     |
| Port                        | 1 Adet Micro Usb, 1 Adet 3.5mm Aux Girişi |
| Oynatma Süresi              | 16 Saat                                   |
| Şarj Olma Süresi            | 2 Saat                                    |
| ANC Çalışma Süresi          | 8 Saat                                    |
| Gürültü Azaltma Performansı | 22 dB                                     |
| Ağırlık                     | 221g                                      |
| Boyut                       | 164*179                                   |

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

## **Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı**

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş. bu cihazın 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:

<https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyan-dokumanlari>



## **Genel Görünüm**

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Görseller temsildir.


## **Kutu İçeriği**

1 adet bluetooth kulaklık

1 adet USB şarj kablosu

1 adet ses kablosu

1 adet kullanım kılavuzu

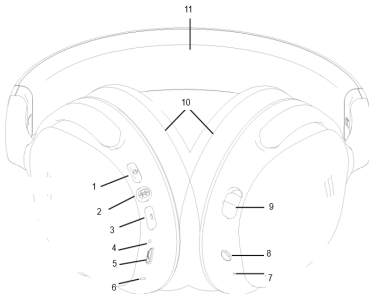

1. Ses + / Önceki
2. Bluetooth Açma/Kapama Düğmesi
3. Ses - / Sonraki



- 4. Bluetooth LED
- 5. USB Şarj Portu
- 6. Mikrofon
- 7. ANC LED Işığ
- 8. 3,5 m Port
- 9. ANC düğmesi
- 10. Kulaklık Pedi
- 11. Kafa Bandı



# Kullanım

| Fonksiyon           | Gerekli İşlem                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açma                | Cihaz kapalıyken 2 no'lu tuşa 3 saniye boyunca basılı tutun. (Kırmızı LED ışığı yanar, bir bip sesi gelir, ışık mavi yanıp söner.)                                                                           |
| Eşleme moduna girme | Kapalı güç modunda 2 no'lu tuşa 5 saniye boyunca basılı tutun. (Dönüşümlü olarak Mavi LED ve Kırmızı LED hızlıca yanıp söner ve toplamda iki bip sesi duyulur.)                                              |
| Eşleme              | Eşleme modunda, eşleme işlemini gerçekleştirmek için Bluetooth fonksiyonu olan bir cep telefonu veya herhangi bir bluetooth özellikli ana cihaz kullanın. (Detaylar için eşleme hakkındaki bölüme göz atın.) |
| Ses arttırma        | Sesi arttırmak için 1 no'lu Ses yükseltme/Önceki düğmesine basılı tutun.                                                                                                                                     |

| <b>Fonksiyon</b>   | <b>Gerekli İşlem</b>                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ses kısma          | Sesi kırmak için 3 no'lu Ses kısma/Sonraki düğmesine basılı tutun.                                                                                              |
| Önceki             | Önceki şarkı için 3 no'lu Ses yükseltme/Önceki düğmesine kısa süreyle basın ve bırakın.                                                                         |
| Sonraki            | Sonraki şarkı için 1 no'lu Ses kısma/Sonraki düğmesine kısa süreyle basın ve bırakın.                                                                           |
| Kapatma            | Cihaz açıkken 2 no'lu tuşa 3 saniye boyunca basın. (Bir bip sesi duyulur ve LED tamamen kapanır.)                                                               |
| Oynatma/duraklatma | Cihaz bağlıyken ve şarkı oynatıcı açıkken şarkıyı oynatmak için 2 no'lu tuşa basın. Cihaz şarkı oynatırken şarkıyı duraklatmak için de yine 2 no'lu tuşa basın. |
| Düşük pil uyarısı  | Kırmızı LED'in yanıp sönmesi şarjın bittiğini gösterir.                                                                                                         |
| Şarj işlemi        | Şarj aletini cihazın 5 no'lu Mikro USB bağlantı noktasına takın. (Kırmızı LED yanar.)                                                                           |
| Çağrı yanıtlama    | Gelen çağrı söz konusu olduğunda kısa süreyle 2 no'lu tuşa basın.                                                                                               |
| Çağrı sonlandırma  | Çağrı devam ederken kısa süreyle 2 no'lu tuşa basın.                                                                                                            |

| <b>Fonksiyon</b>                             | <b>Gerekli İşlem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Son çağrı yapılan numarayı yeniden arama     | Cihaz bağlı ve müzik oynatılıyorken 2 no'lu tuşa iki kez basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arama reddetme                               | Arama zili çalarken çağrıyı reddetmek için 2 no'lu tuşa 1-2 saniye basılı tutun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çok noktalı bağlantı (Multipoint Technology) | Eşleme modunda çok noktalı bağlantıyı etkinleştirmek için öncelikle kulaklığınızı birinci telefona eşleştirin ve telefonun eşlenen cihaz listesinden DESIBEL K650 isimli cihazı bağlayın. İkinci telefonun bluetooth bağlantısını açın. Kulaklığı eşleme moduna getirmek için 2 no'lu tuşa bir kere basın. Kulaklığı ikinci telefona bağlamak için telefonun eşlenen cihaz listesinden DESIBEL K650 isimli cihaza tıklayın. Kulaklık iki telefona da bağlanmış olacaktır. Çok noktalı bağlantıyı kesmek içinse 2 no'lu tuşa iki kez basın. |

## Eşleme

- Kulaklığınızı bluetooth bağlantısı ile kullanmak için öncelikle kulaklığınızı bir telefon veya bilgisayar ile eşlemeniz gerekir. Bluetooth kulaklığınız belirli bir cep telefonu ile eşlendiğinde bu şekilde kalacak ve ortak kapsama alanında bulunduklarında birbirlerini otomatik olarak tanıyacaklardır.


**NOT:** Eğer fabrika ayarlarına döndürme işlemini yaparsanız, kulaklık ve eşlediğiniz telefon/bilgisayar birbirini otomatik olarak tanımayacak ve tekrar eşleme işlemini yapmanız gerekecektir.

## Telefon eşleme

- Kulaklığınız kapalıyken 2no'lu tuşa 5 saniye boyunca basılı tutun. LED gösterge ışığı dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte hızlıca yanıp söner ve toplamda iki bip sesi duyulur. Kulaklık eşleme moduna girmiştir.
- Telefonunuzun bluetooth özelliğini açın ve yeni cihazları arayacak şekilde tarama yaptırın.
- “DESIBEL K650” ögesini seçin. Telefonunuzun sorması halinde, şifre olarak 0000 (dört adet sıfır) girin veya bağlantıyı kabul edin. Başarılı şekilde eşleme yapıldıktan sonra, LED durum göstergesi kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeyi keser sadece

mavi renkte yanıp söner.

- Artık telefonunuzla müzik dinleyebilir, TV/ film izleyebilir, oyun oynayabilir; gelen tüm sesleri veya şarkıları kulaklığınızdan duyabilirsiniz. Ayrıca cihazı kullanarak oynatıcınızı da kontrol edebilirsiniz. Örneğin ses seviyesini arttırabilir veya sonraki şarkıya geçebilirsiniz.
- **Ses Kablosu ile Müzik Dinleme:** Kulaklığı, ürün ile birlikte verilen ses kablosunu kullanarak mobil cihazınız veya PC'nizdeki 3,5 mm'lik jack girişine bağlayın.
- Mobil cihazınızın veya bilgisayarınızın müzik çalarını açıp kulaklığınızla müziğin keyfini çıkarın.

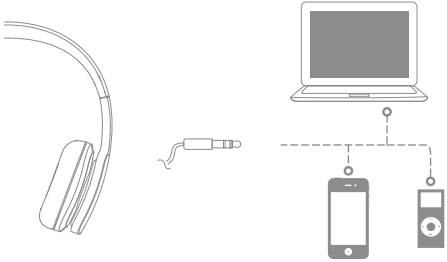

**NOT:** Arama fonksiyonları bu modda etkisiz hale gelir.

**NOT:** Kulaklık daha önce bir aygıtla eşleşmişse hem ilgili aygıt hem de kulaklık açıkken ve ikisi arasındaki mesafe en fazla 1metreyken



otomatik bağlantı oluşur. Kulaklığı başka bir aygıtla eşleştirmek isterseniz ilk aygıtla kurulmuş olan Bluetooth bağlantısını kesmeniz gerekir. Böylece kulaklık, başka bir aygıt arayıp onunla eşleşir.

**NOT:** Kulaklık aynı anda 2 aygıtla bağlanabilir. Bir aygıtla müzik oynatırken diğerini elinizle duraklatabilirsiniz. Bu durumda, Bluetooth bağlantısı devam eder. Oynatma yapmak için farklı bir cihaza geçebilirsiniz.

## **Gürültü Önleme Fonksiyonu**

ANC düğmesini(9) “Açık(ON)” tarafına kaydırduğınızda yeşil LED(7) yanar. Böylelikle,

kulaklığınızı gürültü önleme modunda kullanabilirsiniz. Gürültü önleme fonksiyonunu kullanmak istemediğinizde ANC düğmesini “Kapalı(OFF)” tarafına kaydırmanız yeterlidir.


## **Şarj işlemi**

Yeni kulaklığınızda eşleme ve birkaç arama yapacak kadar güç bulunmaktadır.

Bu cihaz, AC şarj aletine veya mikro USB portuna sahip bir USB şarj aletine bağlanabilir. İlk kez kullanmadan önce cihazınızı en az 6 saat boyunca şarj edin.

Pil seviyesi düştüğünde, LED durum göstergesi kırmızı yanıp söner ve sesli uyarı verir. Kulaklığın tamamen şarj olması ortalama,

kullanılan güç kaynağına göre deęişmekle beraber, 2 saat kadar sürmektedir. Şarj sırasında, LED durum göstergesi sürekli kırmızı yanar ve şarj işlemi tamamlandıktan sonra bu ışık maviye döner.

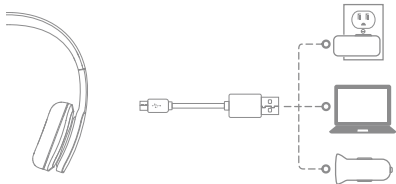

**NOT:** Kulaklığınızı uzun süre şarj etmediğiniz takdirde, pilin kullanım ömrü kayda değer şekilde azalacaktır. Bu nedenle kulaklığınızı ayda en az bir defa şarj etmenizi öneriyoruz.

Pilin şarj ve kullanım süresi, ortam sıcaklığına ve kullanım sıklığına göre değişir.

Kulaklığın şarj portunun yakınına metal nesneler koymayın. Aksi takdirde, tehlikeli elektriksel olaylar veya anormal ısınma meydana gelebilir.

Kulaklığın hizmet ömrü boyunca kullanılması gereken, şarj edilebilir lityum iyon pili değiştirmeye çalışmayın.

Kullanılmış pilleri/elektronik eşyaları, normal katı atıklarla birlikte atmayın zira bu ürünler, zehirli maddeler içerir.

## **Temizlik ve Bakım**

- Temizliğe başlamadan önce cihazı kapatın, elektrikle bağlantısını kesin.
- Cihazınızı suyun ve diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. Sert ve aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.
- Bluetooth kulaklığı temizlemek için herhangi bir seyreltici veya uçucu sıvı kullanmayın.



## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

| <b>SORUN</b>                    | <b>SEBEBİ</b>                       | <b>ÇÖZÜM</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulaklık açık fakat çalışmıyor. | Kulaklığın şarjı yetersiz olabilir. | İlk kullanımdan önce pilin 6 saat boyunca şarj edildiğinden emin olun. Şarj olmaya başladığında LED yanar. Şarj sırasında LED ışık kırmızıdan maviye döndüğünde, piliniz tamamen şarj olmuştur.                                          |
| Çalma sırasında ses gelmiyor.   | Bağlantı problemi olabilir.         | Cihazınız ile telefon veya bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı sağlanamamışsa lütfen tekrar bağlayın. Kulaklığın eşlendiğinden ve hedef telefonunuz veya diğer komut veren cihaz ile bağlantı kurduğundan emin olun. |

| SORUN                                     | SEBEBİ                      | ÇÖZÜM                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulaklık ikinci bir telefona bağlanmıyor. | Bağlantı problemi olabilir. | Birinci telefon ile eşleme yaptıktan sonra kulaklığı eşleme moduna alın. Ardından ikinci telefon ile bağlantı yapın. |



| SORUN                                                                                                                                                                                                                                                  | SEBEBİ                                | ÇÖZÜM                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kulaklık, Bluetooth özellikli Smart TV ile bluetooth üzerinden bağlantılı iken cihazlardan biri kapat-aç yapması/yapılması durumundan sonra bağlantıda kopukluk, Kulaktan gelen seste kesiklik, Tekrar bağlantı kuramama, problemleri olabilir.</p> | <p>Bağlantı kurulamamış olabilir.</p> | <p>TV'nin bluetooth özelliği ve kulaklık kapatılıp açıldıktan sonra bağlantı tekrar kurulmalıdır.</p> |

| SORUN                                  | SEBEBİ                                                         | ÇÖZÜM                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletişim mesafesi kısa, ses bozuluyor. | Yakınlarda 2,4 GHz dalga boyunu kullanan başka cihaz olabilir. | Yakınlarda 2,4 GHz dalga boyunu kullanan başka cihaz olmadığını (mikrodalga fırın, kablosuz radyo vb. dâhil) ve sinyal yolunun engellenmediğini doğrulayın. |

## Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve

insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli

geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

### **Ambalaj bilgisi**

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

### **Enerji tasarrufu için öneriler**

Kullanmadığınız zamanlarda kulaklığı kapatın. Cihazı çok yüksek sesle kullanmak enerji

kullanımını arttırır. Çok yüksek sesle cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Kulaklığın kablolu bir şekilde kullanılabileceği yerlerde bluetooth un kapatılması ve kabloyla kullanılması enerji tasarrufu sağlar.

## **Müşteri'nin Seçimlik Hakları**

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden

indirim isteme,

seimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3) Aşırı bir masraf gerektirmediğı takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değıştirilmesini isteme, seimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değıştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

## **Üretim Yeri:**

Shenzhen Vtsonic Co., Ltd

Adres: No. 35, 2nd Industrial Rd. ,Tangxiayong Village, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: 86-755-3368 3515

E-posta: info@vtsonic.com

## **Üretici/İthalatçı Firma**

### **Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad. No:199  
34394 Şişli/İstanbul-TÜRKİYE


Tel : 0850 222 4 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr

<http://www.vestel.com.tr/destek>

WhatsApp: 0536 075 4 123

# **V** MEMNUN ETMEK GÖREVİMİZ **TEŞEKKÜR ALMAK HEDEFİMİZ** *Satış sonrası en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.*

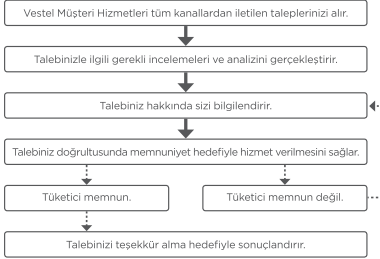

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ



**Çapcanlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](https://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)

**0850 222 4 123**

**0536 075 4 123**



iOS



ANDROID

# VESTEL



# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Çinsi BULAKLIK  
Markası VESTEL  
Modeli \_\_\_\_\_  
Seri No \_\_\_\_\_

Teslim Tarih ve Yeri \_\_\_\_\_  
Açılış Tarih Süresi 20 (günü)  
Garanti Süresi 2 (yıl)

## SATICI FİRMAMIN

Unvanı \_\_\_\_\_  
Adresi \_\_\_\_\_  
Tel-faks \_\_\_\_\_  
E-posta \_\_\_\_\_  
Fatura Tarihi \_\_\_\_\_  
Fatura No \_\_\_\_\_  
Kargo ve İncez \_\_\_\_\_

## ALICIYIN

Adı, Soyadı \_\_\_\_\_  
Adresi \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_

Genel Müdür  
Erkin Güler



## İBERTEC/ITALIYALI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Genel İlgililer Cad. No:195 34394  
Sofi İşhanı Kat: 10.Yeni  
Zir. 0303 222 4123  
Web: www.ibersec.com.tr  
E-posta: ibersec@ibersec.com.tr  
WhatsApp: 0308 0754 4123

## TÜRKİYE GENEL DAİRELER:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Genel İlgililer Cad. No:195 34394  
Sofi İşhanı Kat: 10.Yeni  
Zir. 0303 222 4123  
Web: www.ibersec.com.tr  
E-posta: ibersec@ibersec.com.tr  
WhatsApp: 0308 0754 4123

 Zorlu Holding kuruluştur.

# VESTEL



0850 222 4 123  
www.vestel.com.tr



0536 075 4 123



Çihazımızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (çihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 3 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

#### Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/deslek  
E-posta: ymh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0536 075 4 123



**Zorlu Holding kuruluşudur.**