VESTEL AKILLI KAPI ZİLİ
HIZLI KULLANIM KILAVUZU

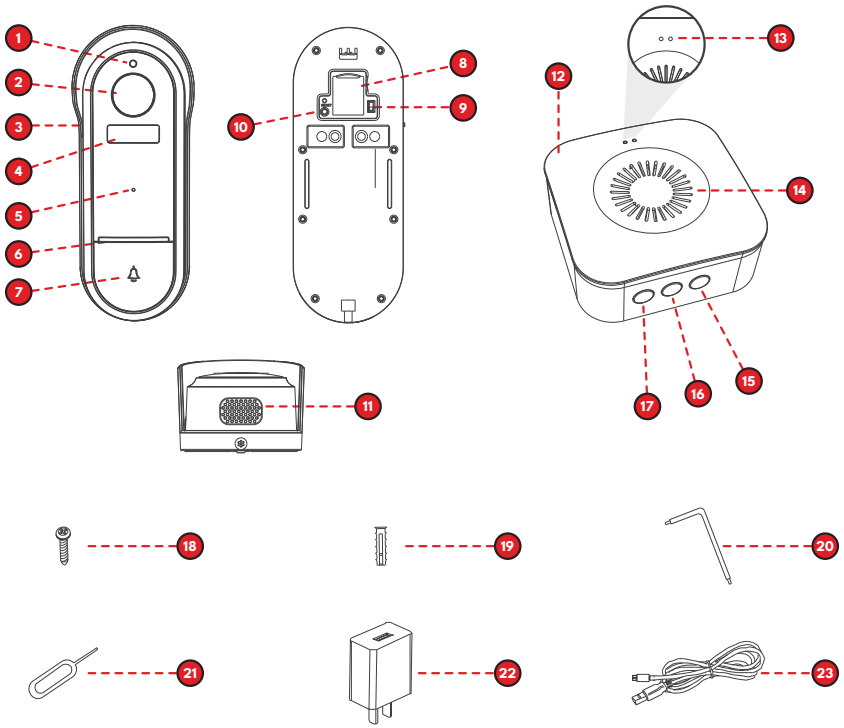

VESTEL AKILLI KAPI ZİLİNİ TANIYALIM

1- Işığa Duyarlı Sensör
2- Mercek
3- Mikro USB
4- Haraket Sensörü
5- Mikrofon
6- Durum Işığı
7- Kapı Zili Düğmesi
8- SD Kart Yuvası
9- Güç Düğmesi
10- Sıfırlama Düğmesi
11- Hoparlör (Kamera)
12- Kapı Zili
13- Gösterge Işıkları
14- Hoparlör (Zil)
15- Zil Sesi Ayar Düğmesi
16- Ses Seviyesi Ayar Düğmesi
17- Ayar Düğmesi
18- Vida
19- Dübel
20- Tornavida
21- Pim
22- Güç Adaptörü
23- USB Kablosu

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

VESTEL AKILLI KAPI ZİLİNİN MONTAJ ADIMLARI

1. Vestel Akıllı Kapı Zili'nizin Kapı Zilini (12) evinizin iç alanında uygun bir prize takın.
2. Vestel Akıllı Kapı Zili'nizi kapınızın giriş alanında konumlandırmak istediğiniz duvara duvar montaj aparatını kutu içinden çıkan 4 adet Vida (18) ve Dübel (19) ile duvara sabitleyin.
3. Vestel Akıllı Kapı Zil'inizin şarjı olduğundan emin olun.
4. Cihazın arkasındaki Güç Düğmesini (9) açık konuma getirin.
5. Kutu içerisinden çıkan Pim (21) ile Sıfırlama Düğmesine (10) uyarı sesi gelene kadar basın. Uyarı sesi sonrası cihazınız fabrika ayarlarına sıfırlanır ve kuruluma hazır hale gelir.
6. Sıfırlama gerçekleştiğinde cihazdan uyarı sesi gelir ve kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında Vestel Akıllı Kapı Zili'ni duvar montaj aparatına yerleştirin.
7. Duvar montaj aparatının alt kısmındaki Vidayı (18) kutu içerisinden çıkan Tornavida (20) ile sıkın.

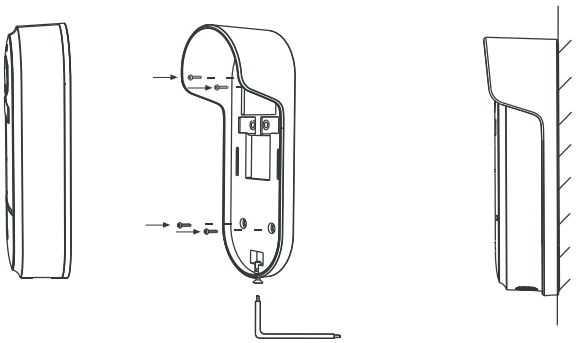

VESTEL AKILLI KAPI ZİLİNİN KURULUM ADIMLARI

1. Vestel Akıllı Kapı Zili'nin bir çok özelliğini kişiselleştirebilir, ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken **"Vestel Akıllı Kontrol"** uygulamasını cihazınıza indirmektir.
   Akıllı Telefon ve Tabletinize uygulamayı indirmek için QR kodu okutun veya App Store/ Google Play Store uygulama mağazalarından **"Vestel Akıllı Kontrol"** yazarak uygulamayı Akıllı Telefon ve Tabletinize indirin. Uygulama zaten yüklü ise en son sürümüne güncellemiş olduğunuzdan emin olun.
2. Akıllı Telefon ve Tabletinize indirdiğiniz **"Vestel Akıllı Kontrol"** mobil uygulamasını açıp, uygulama ekranında ilk defa giriyorsanız **"Kaydol"** bölümüne istenilen bilgileri girerek kayıt olun. Uygulamaya daha önce kayıt olduysanız, kayıt olduğunuz e-posta adresi ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
3. Akıllı Telefon ve Tabletinizde Bluetooth ve GPS ayarlarının açık olduğundan emin olun. Daha sonra **"Vestel Akıllı Kontrol"** uygulamasının ana sayfasındaki **"(+) Ekle"** seçeneğine tıklayarak açılan ekranda **"Cihaz Ekle"** sekmesinden Vestel Akıllı Kapı Zili'ni seçin. Sonra adımları takip ederek gelen ekranda (Sadece 2.4 Ghz) Wifi ağınızı seçerek bağlantınızı sağlayın. Artık Vestel Akıllı Kapı Zili'nizi **"Vestel Akıllı Kontrol"** uygulaması ile birlikte kullanmaya başlayabilirsiniz.

VESTEL AKILLI KAPI ZİLİ
AKILLI KONTROL UYGULAMASI ÜZERİNDEN KULLANIMI

1. Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra Akıllı Kontrol uygulaması içine eklemiş olduğunuz **Vestel Akıllı Kapı Zili**'ni seçin. Vestel Akıllı Kapı Zili'nin kamerası açılır ve menüsünden cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz.



2. **"HD"** seçeneğinden görüntü kalitesini HD yada SD olarak belirleyebilirsiniz.

3. Ana ekrandan cihazın şarj durumunu görebilirsiniz.

4. Ana ekrandan **"Mikrofon"** seçeneğini seçerek kamera mikrofonunu açıp kapatabilirsiniz.

5. Ana ekrandan sağ üst köşedeki **"Ekran"** seçeneğini seçerek ekran boyutunuzu tam ekran yada dar ekran yapabilirsiniz.

6. Kamera görüntüsünü yatay şekilde tam ekran olarak kullanabilirsiniz.

7. **“Kamera”** seçeneğine basarak o anki kamera görüntüsünün fotoğrafını çekebilirsiniz. Çekilen görüntü uygulamanın galerisine kaydedilecektir.

8. **“Arama”** seçeneğinden uygulama üzerinden arama yaparak cihazın mikrofonuna bağlanıp arama yapabilirsiniz.

9. **“Video”** seçeneğine basarak video kaydı yapabilirsiniz ve kaydedilen görüntü uygulamanın galerisine kaydedilecektir.

10. **“Geri Çalma”** seçeneğinde kameranıza takmış olduğunuz hafıza kartınıza ve içindekilere ulaşabilirsiniz.

11. **“Galeri”** seçeneğinden kameranızdaki görüntüleri ve video kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

12. **“Tema Rengi”** seçeneğinden uygulama tema renginizi Işık Modu ve Karanlık Mod olarak seçebilirsiniz.

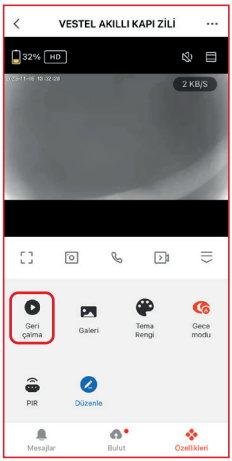

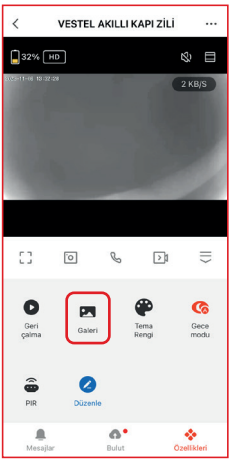

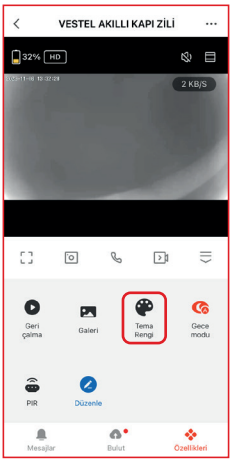

13. **“Gece Modu”** seçeneğinden kameranızın gece görüş özelliğini **Otomatik**, **Kapalı** yada **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.

14. **“PIR”** seçeneğinden hareket sensörü duyarlılık seviseyini ayarlayabilir ve aç/kapat yapabilirsiniz.

15. **“Düzenle”** seçeneğinden akıllı ürünlerinizin uygulama kısayollarını düzenleyebilirsiniz.

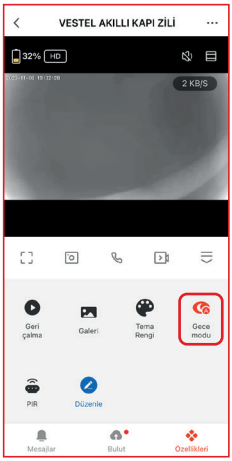

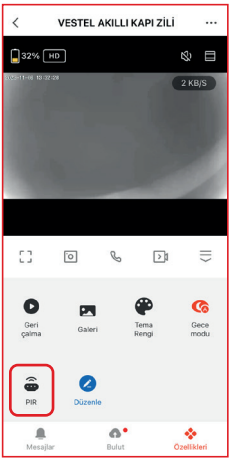

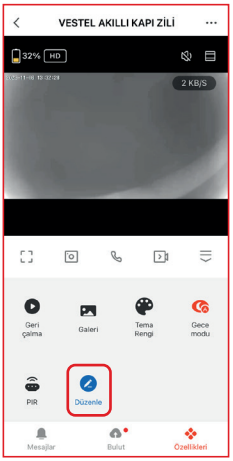

16. **“Mesajlar”** seçeneğinden cihaz bildirimlerini görebilirsiniz.

17. **“Bulut”** seçeneğine girdiğinizde bulut üzerinden ücretli şekilde bulut depolama servisi satın alabilir ve bulut kayıt özelliğini kullanabilirsiniz.

18. **“Özellikleri”** seçeneğine girildiğinde uygulama içindeki fonksiyonların kısayollarını görebilirsiniz.

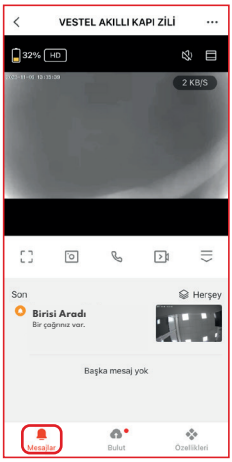

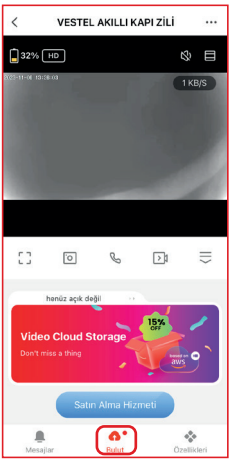

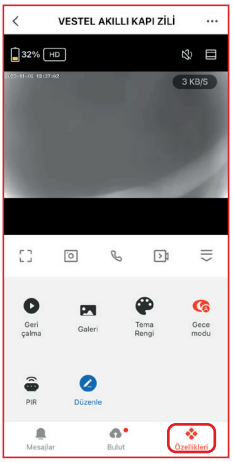

19. Ekranın sol üst köşesindeki üç nokta **“•••”** ikonundan ayarlar kısmına girebilirsiniz.

20. Ayarlar kısmına girildiğinde **“Cihaz Bilgisi”** seçeneğinden **IP**, **Cihaz Kimlik Numarası**, **Cihaz Saat Dilimi**, bilgilerini görebilirsiniz.

21. **“Akıllı Senaryo ve Otomasyon”** seçeneğinde birden fazla ürün kurulu ise bu ürünlerde farklı otomasyonlar kurabilirsiniz.

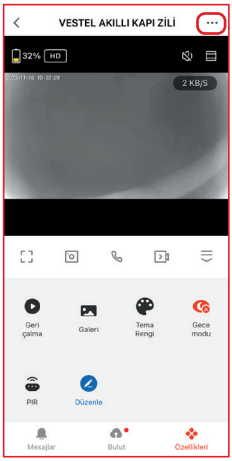

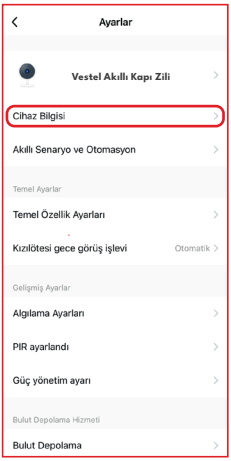

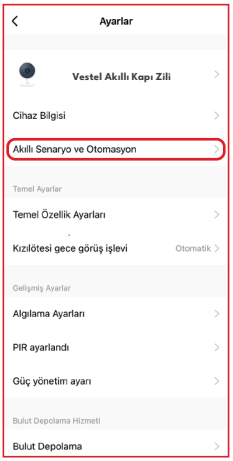

22. Temel ayarlardan **“Temel Özellik Ayarları”** seçeneğine girildiğinde **Döndür**, **Zaman Gösterimi**, **Konuşma Yöntemi** özelliklerini kişiselleştirebilirsiniz.

23. Temel ayarlardan **“Kızıl Ötesi Gece Görüş İşlevi”** seçeneğine girildiğinde **Otomatik**, **Kapat** ve **Aç** şeklinde değiştirebilirsiniz.

24. Gelişmiş ayarlardan **“Algılama Alarmı Ayarı”** seçeneğine girildiğinde **Beden Algılama** seçeneklerini aktif yada devredışı yapabilirsiniz.

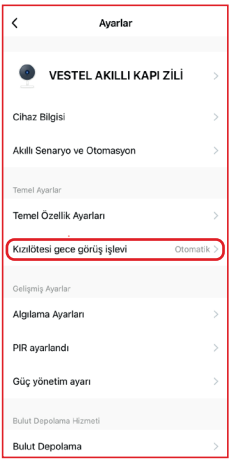

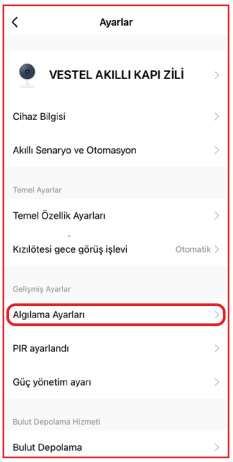

25. Gelişmiş ayarlardan **"PIR Ayarlandı"** seçeneğine girildiğinde PIR Ayarlandı özelliğini **aktif** ya da **devredışı** yapabilir ve PIR hassasiyetinin derecesini ayarlayabilirsiniz.

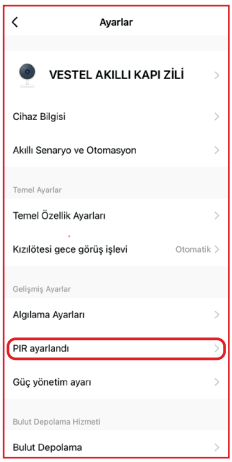

26. Gelişmiş ayarlardan **"Güç Yönetim Ayarı"** seçeneğine girildiğinde **Pil Yüzdesini** ve **Güç Besleme Modunu** görebilir, **Düşük Pil Uyarı Eşiğini** ayarlayabilirsiniz.

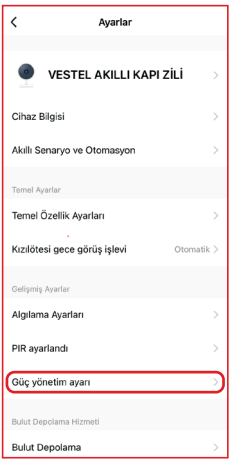

27. **"Bulut Depolama"** seçeneğine girildiğinde **"Bulut"** üzerinden ücretli şekilde bulut depolama servisi satın alabilirsiniz.

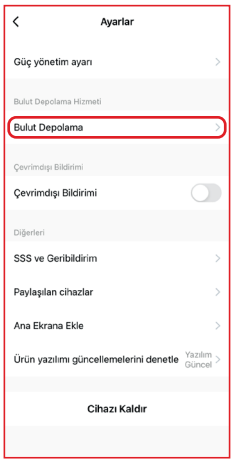

28. **"Çevrimdışı Bildirimi"** seçeneği aktif edildiğinde Sık bildirimleri önlemek için, bir cihaz 30 dakikadan daha fazla süre ile çevrimdışı olduğunda bildirim gönderilir.

29. **"SSS ve Geri Bildirimler"** seçeneği üzerinden geri bildirim verilebilir.

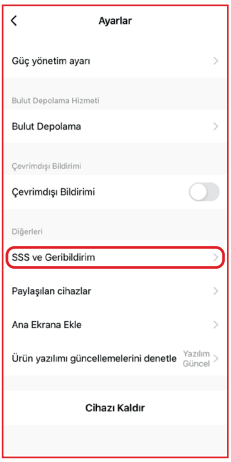

30. **"Paylaşılan Cihazlar"** seçeneğine girildiğinde **"Paylaşım Ekle"** seçilerek ürünü farklı kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

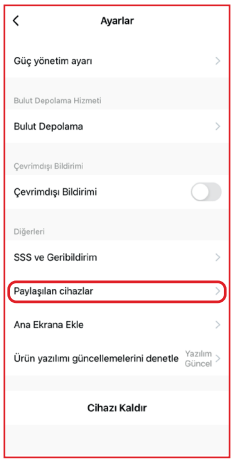

31. **“Ana Ekrana Ekle”** seçeneğine girdiğinizde Akıllı Kapı Zilini telefonunuzun ana ekranına kısa yol olarak ekleyebilirsiniz.

32. **“Ürün Yazılımı Güncellemelerini Denetle”** seçeneğinden ürün yazılımı kontrol edilir ve güncelleme alınabilir.

33. **“Cihazı Kaldır”** seçeneği ile uygulamaya eklemiş olduğunuz cihazınızın bağlantısını kaldırabilirsiniz.

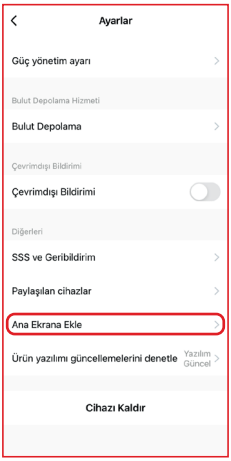

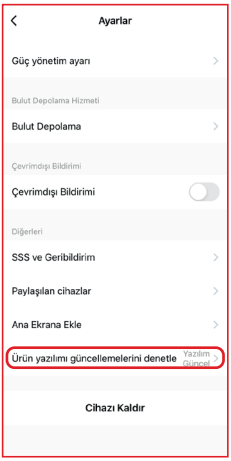

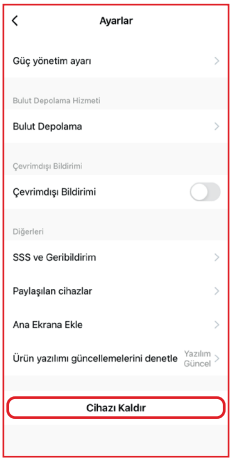

VESTEL AKILLI KAPI ZİLİ, GOOGLE HOME KURULUM ADIMLARI

1. Ürünleriniz, telefonunuza indirdiğiniz **“Vestel Akıllı Kontrol”** uygulamasına bağladıktan sonra telefonunuza indirdiğiniz **Google Home** uygulamasını açın.
2. Sol üst köşede bulunan (**+**) simgesi üzerinden **“Cihaz Kur”** seçeneğini seçin.
3. Gelen ekranda bulunan **“Google ile çalışır”** seçeneği seçin.
4. Sağ üst köşede bulunan arama ekranından **“Smart Life”** uygulamasını aratın ve **“Smart Life”** uygulamasını seçin.
5. Gelen giriş ekranına **“Vestel Akıllı Kontrol”** uygulamasındaki, üyelik bilgilerinizi girerek devam edin.
6. Choose App ekranında **“Akıllı Kontrol”** uygulamasını seçip, devam edin.
7. Son olarak **“Authorize”** seçeneğini seçip, yetki verin.
8. Bu işlemler sonunda, **“Vestel Akıllı Kontrol”** uygulamasında bulunan cihazlarınızı Google Home ekranında görebilirsiniz.

VESTEL AKILLI KAPI ZİLİ GOOGLE HOME UYGULAMASI ÜZERİNDEN GOOGLE SESLİ ASİSTAN İLE KULLANIMI

1. Google Home Sesli Asistan uygulamasına girilir.
2. Akıllı ekranınız ve Chromecast’iniz varsa sesli asistandan akıllı kapı zilinizi **“Vestel Akıllı Kapı Zili’ni Aç”** komutunu sesli olarak söyleyerek burada canlı oynatmasını isteyebilirsiniz.
3. Akıllı ekranınızda görüntülediğiniz akıllı kapı zilinizin görüntüsünü durdurmak istediğinizde google sesli asistana **“Dur”** komutunu söyleyerek durdurabilirsiniz.