

# VESTEL

## Akıllı Saat

### KULLANIM KILAVUZU

VESTEL AKILLI SAAT 2 MAX PEMBE

VESTEL AKILLI SAAT 2 MAX YEŞİL

VESTEL AKILLI SAAT 2 MAX KIRMIZI

VESTEL AKILLI SAAT 2 MAX MAVİ



Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL'LE  
**OLUR**  
NEDEN OLMASIN?

## Deęerli Müřterimiz,

Akıllı saatimizi tercih etmekle kaliteli bir ürün satın almıř bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Kılavuzun içerisinde akıllı saate ait talimat ve resimler bulunmaktadır.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

## Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek üzere saklayın.



**UYARI:** Ciddi yaralanma risklerini belirtir.



**DİKKAT:** Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski.

## ■ İindekiler

<b>Güvenlik Uyarıları .....</b>	<b>1</b>
Piller .....	3
Saėlık Uyarısı.....	4
Bilgilendirme.....	5
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	6
Sorumluluk Sınırlaması.....	6
<b>Teknik Özellikler .....</b>	<b>7</b>
Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı .....	8
Ürün Kutu İçeriėi .....	8
<b>Genel Görünüm.....</b>	<b>9</b>
Kullanmadan Önce .....	9
<b>Hızlı Başlatma.....</b>	<b>10</b>

<b>Ekran İşlevleri .....</b>	<b>13</b>
Saatin Bağlanması .....	13
Saat Ana Arayüz İşlemi.....	14
<b>Temizlik ve Bakım .....</b>	<b>21</b>
<b>Sorun Giderme.....</b>	<b>22</b>

## Güvenlik uyarıları

- **UYARI:** Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tehlikeli bir durum, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma risklerini önleyebilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Talimatlara her zaman uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda, kılavuzda açıklandığı şekilde kullanılmak üzere akıllı saat olarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Ticari kullanımlar için uygun değildir.
- **UYARI:** Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- **UYARI:** Ürün IEC/EN 60950-1 standardına uygun, Limitli Güç Kaynağı olan SELV bir kaynaktan şarj edilmelidir. Ürünü sadece sınırlı güç kaynağı olarak kullanılabilen USB portlarına bağlayarak şarj edilmelidir.

- Cihaz şarj olduğundan şarj ettiğiniz porttan cihazı çıkartın.
- Cihaz 0°C - 40°C'lik ortam sıcaklığında kullanılmalıdır.
- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazı sıcaklık yayan nesnelere yakınında kullanmayın.
- Cihaz ile ilgili arıza veya problem görülmesi durumunda mutlaka servis ile temasa geçin. Tamir işlemini kendiniz yapmayın.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı açık hava koşullarında (güneş, yağmur vb.) bırakmayın.
- Şarj kablosunu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun.
- Temizlemeden önce cihazı şarj yerine takılı ise çıkartın. Kuru bir bezle silin.
- Cihaz veya aksesuarlarının hasar görmesini ve cihazın arızalanmasını engellemek için cihazı her zaman güçlü darbe veya şok etkilerine karşı koruyun.

- Kabloda dzenli olarak hasar kontrol yapın.
- Su geirmezlik: Dalarken, denizde yzerken ve saunadayken cihazı kullanmayın. Ancak, havuzda yzerken veya soėuk suyla duė alırken ve siė denizde kullanılabilir. Deniz ve havuz suyu ile temas ettikten hemen sonra temiz su ile yıkanıp kurulanması gerekmektedir.
- Őarj etmek iin orijinal kablosunu kullanın.
- Ltfen senkronizasyon iŐlemini saatin baėlantısını gerekleŐtirdikten sonra baŐlatın.
- Saati uzun sre boyunca yksek neme, yksek sıcaklıėa veya dŐk sıcaklıėa maruz bırakmayın.

## **Piller**

- Pili skmeyin, delmeyin ve pile zarar vermeyin. Pili deėiŐtirilemeyen cihazların yerleŐik pillerini skmeyin. Pili ıkarmak iin keskin nesnelere kullanmayın.
- Pil mr, kullanım ve evre gibi faktrlere baėlı olarak deėiŐiklik gsterir.

- **DİKKAT:** Pil yanlış türde bir pille değiştirildiği takdirde patlama riski oluşur.
- **DİKKAT:** Kullanılmış pilleri talimatlar uyarınca elden çıkarın.

## Sağlık Uyarısı

- Kalp pili veya başka bir yerleşik elektronik cihaz kullanıyorsanız lütfen kalp atışı izleme bilekliğini kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Saatin optik kalp atışı sensörü yeşil yanar ve yanıp söner. Epilepsiniz varsa veya yanıp sönen ışık kaynaklarına karşı hassassanız lütfen doktorunuza bu ürünü kullanıp kullanamayacağınızı sorun.
- Bu cihaz, sensörler yardımıyla günlük faaliyetlerinizi izler. Bu verilerin amacı; adım, uyku, mesafe, kalp atışı ve kalori gibi günlük hususlarda sizi bilgilendirmektir. Ancak, bu bilgiler tamamen doğru olmayabilir.
- Cihaz, aksesuarlar, kalp atış sensörleri ve ilgili diğer veriler tıbbi amaçlar doğrultusunda değil, eğlence ve fitness amacıyla sağlanır. Bunlar, herhangi bir hastalık veya belirti teşhisi, izleme, tedavi ya da önleme için uygun değildir. Kalp

atış verileri yalnızca referans amaçlıdır. Verilerde meydana gelebilecek sapmalardan doğan hiçbir sonuçtan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

## **Bisiklet Uyarısı**

- Lütfen her zaman dikkatli olun ve bisikletinizi güvenli bir şekilde kullanın. Bisikletinizin ve donanımınızın bakımının doğru şekilde yapıldığından ve tüm bileşenlerin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Veri kaybını önlemek için saat verilerini 7 günde bir yedekleyin.
- Asidik ve alkali çözeltiler, kimyasal reaktifler ve diğer korozif sıvılarda saatin su geçirmezlik özelliği yoktur. Yanlış veya uygunsuz kullanımdan doğan hasar ve kusurlar garanti kapsamına girmez.
- Spor modu, tek seferde 4 ile 6 saate kadar egzersiz süresini destekler.
- Ürün ortalama 2 ile 3 saat arasında şarj olmaktadır.
- Su geçirmezlik seviyesi 5 ATM olan saat soğuk duşu ve yüzmeyi destekler fakat dalışa uygun değildir.

- Gnlk kullanımda saati ok sıkı Őekilde kullanmaktan kaının. Saatin paralarının kuru cilde temas ettiĐinden emin olun.
- Kalp atıŐınız llrken kolunuzu sabit tutun.

## **TaŐıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Gvenlik Bilgileri**

- TaŐıma ve nakliye sırasında cihazın, aksamlarına zarar gelmesi iin orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- TaŐıma sırasında rn normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında dŐrmeyin ve darbelere karŐı koruyun.
- rnn mŐteriye tesliminden sonra taŐıma sırasında oluŐan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## **Sorumluluk Sınırlaması**

- Bu kılavuzda yer alan tm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın alıŐtırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri ierir.
- retici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dıŐında kullanılması, yetkili olmayan onarım iŐlemleri, cihaz zerinde izin verilmeyen de-

ğişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## Teknik Özellikler

Model	Vestel Akıllı Saat 2 Max Pembe/Yeşil/Kırmızı/Mavi
Bluetooth Versiyonu	4.2 / 5.1 uyumlu
Ekran	1.69" renkli ekran
Pil Kapasitesi	300 mAh
Su Geçirmezlik Seviyesi	5 ATM
Çalışma Sıcaklığı	0°C-60°C
Şarj Voltajı	5V ± 0.2v
Ürün Ağırlığı	39g

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.

## **Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı**

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., cihazın 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur:

<https://www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari>

## **Ürün Kutu İçeriği**

- Kullanım kılavuzu (garanti belgesi ile birlikte), akıllı saat, şarj kablosu, yedek kayış.


## Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir. Resimler temsildir.




## Kullanmadan Önce

Saati, resimde gösterildiği şekilde şarj yerine oturtun. Kablonun diğer ucunu 5volt -1A şarj kaynağına takın. Örnek olarak bilgisayarınızın USB girişine takarak şarj edin. Saat ilk kez kullanılacağı zaman etkinleştirilebilmesi için şarj edilmesi gerekir.

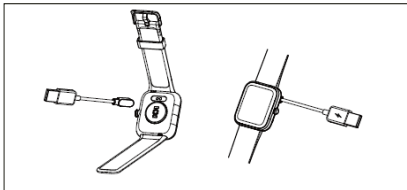

## Hızlı Başlatma

### 1. Cihaz Bilgisi



### Düğme

Düğmeye basıldığında aşağıdaki işlevler gerçekleştirilir:

- Hatırlatıcı ara yüzündeki hatırlatmaları kapatır.
- Ekran kapalıyken ekranı açar.
- Sistem başka bir ara yüzdeyken saat ekranına döner. Diğer uygulamalar çalışmayı durdurduğunda, Kronometre / Hesap Makinesi / Egzersiz uygulamaları saat ekranında arka planda çalışır.

- İşlev listesine erişim sağlar.


Düğmeye basılı tutulduğunda ise;

- Kapalı durumdaki cihazı açar.
- Düğmeye 5 saniye basılı tutulduğunda SOS fonksiyonunu çalıştırır.

## 2. Cihaz Açma/Kapama

### Cihazın Açılması


Cihazı şarj etmeye başladığınızda cihaz otomatik olarak açılır.




**NOT:** Cihaz, ilk kullanımdan önce şarj edilmeli ve etkinleştirilmelidir; lütfen cihazı şarj etmek için her zaman orijinal şarj cihazını kullanın. Cihazı açmak için düğmeyi basılı tutun.

## Cihaz Kapama İşlemi

Güç Tuşu > Ayarlar > Kapat



- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görülür.
- Eğer pil tamamen boşalır, şarj cihazı bağlandığında akıllı saat hemen açılmaz.
- Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Saatin takılması: Bilek bandını, bilek kemiğinizden bir parmak mesafesi uzaklığa takın ve sıkılığını rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın.



# Saatin Bağlanması

## Uygulamanın İndirilmesi

QR kodunu taratın veya App Store/Google Play mağazalarından "VFit+ " uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.



**NOT:** Ekipman sisteminin donanım platformu, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır. Ürün uygulaması için, akıllı telefonunuzun iOS ve Android işletim sistemlerini desteklemesi gerekmektedir.

## Eşleştirme

VFit+ uygulamasını açın -Tüm gelen izinlere izin verin > Telefonunuzda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin -> Uygulamada eşleştirilecek cihazı arayın (veya cihazdaki QR kodunu tarayın) -> Uygulamada (veya cihazda) bağlamayı bitirin.

**NOT:** Telefonunuzdan uygulamalar menüsünden VFit + uygulamasının tüm izinlerinin açık olduğundan emin olun.

**NOT:** Bluetooth-> Ayarlar sayfasında Akıllı saat ile bağlantı kurulduğundan emin olun.

# Ekran İşlevleri

## **Ekranı yukarı/aşağı kaydırın**

Aynı seviyedeki sayfalar arasında geçiş yapar.  
Uzun metin ya da detayları görüntüler.

## **Ekranı sağa/sola kaydırın**


Aynı seviyedeki sayfalar arasında geçiş yapar.

## **Ekrana dokunun**

Bir önceki sayfaya gider.  
Dokunulan ekran düğmesine bağlı olarak ilgili işlevi tamamlar.

## **Ekrana dokunun ve basılı tutun**

Saat ekranı duvar kağıdını değiştirir.



## Saat Ana Arayüz İşlemi

Ana ekranda sağda bulunan fonksiyon tuşuna kısa basın uygulama listesi gelecektir ardından ekranı aşağıdan yukarıya kaydırduğınızda ayarlar sekmesi görülecektir. Ayarlar menüsüne girip arayüz değiştirme seçeneğine basıp ekranı sağa sola kaydırarak uygun ara yüzünü seçip saatin arka ekran görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Uygulama içinden de arayüz eklenir ve saatte senkronizasyon tamamlandığında arayüz değişir.



## Mesaj Bildirimleri

Ekranın üst kısmından tutup aşağı indirin gelen mesajlar görülecektir doğru kaydırın ve bütün mesajları silin.

## **Fonksiyonlar**

**Sağlık Verileri:** Sağlık verileri sembolüne basın ekranı aşağıdan yukarı kaydırın sağlık verilerinize erişebilirsiniz.

**Menstrual Döngü Takibi:** Menstrual döngü takibi fonksiyonu, menstrual değişiklikleri kaydetmek için kullanılır. Bu fonksiyon, menstrual döngüyü takip eder ve ovülasyonu hesaplar (telefondan uygulama üzerinden etkinleştirilmelidir).

**Egzersiz Modu:** Yaptığınız egzersizleri kaydeder. Eğer herhangi bir kayıt yok ise kayıt yok ifadesi görülür.

**Kalp Atış Hızı Sembolü:** Kalp atış hızı testi yaparak o günkü kalp atış verilerinizi kontrol edin. Eğer doğru pozisyonda değilseniz “Saati sıkıca takıp tekrar deneyin” uyarısı gelecektir.

**Stres Ölçümü:** Uygulama listesinden stres moduna tıklayıp stress ölçümünü yapabilirsiniz. Eğer doğru pozisyonda değilseniz “Saati sıkıca takıp tekrar deneyin” uyarısı gelecektir.

**Oksijen Ölçümü:** Uygulama listesi > Kan Oksijen seviye ölçümü yapabilirsiniz.

**Nefes Eğitimi:** Solunumunuzu düzenleyip modunuzu iyileştirin.

**Uyku:** Uyku modu için saatiniz sürekli bileğinizde olmalıdır. Uygulama listesi ardından uyku sembolüne tıkladığınızda uyku verilerinize ulaşabilirsiniz. 3 saatten fazla uyuyorsanız kaydedilecektir.

**Hava Durumu:** Saat hava durumu verilerini doğrudan indirmez . hava durumu verilerini güncellemek için saati uygulamayla senkronize etmeniz gerekir. Uygulama içinden hava durumu tahmini seçeneğini aktif ediniz. Saat ile cihaz arasındaki bağlantı zayıf ise hava durumu verileri güncellenemeyebilir.

**Müzik Sembolü:** Müziklerinizi cep telefonunuzdan kontrol ediniz. İleri geri tuşları ile müziği değiştirin, pause tuşu ile müziği durdurun (saate müzik kaydedilemez).Uygulama üzerinden fonksiyonu aktif etmeniz gerekmektedir.

**Zamanlayıcı:** Zamanlama ve geri sayım fonksiyonuna erişebilirsiniz.

**Alarm Sembolü:** Menüde ekranı aşağıdan yukarı kaydırın saat simgesine tıklayın. Alarmı kurabilir, açıp kapatabilir, alarmı silebilir ve alarm tekrarlama işlemlerini yapabilirsiniz.

**Kronometre:** Menüden kronometre fonksiyonuna ulaşabilirsiniz.

**Telefonumu Bul:** Telefonumu bul özelliğini kullanmak için telefonunuzun bluetooth özelliğini açmanız ve saati telefonunuza bağlamanız gerekir. Uygulama üzerinden bu fonksiyonu aktif etmelisiniz.

**Zamanlayıcı:** Zamanlama ve geri sayım fonksiyonuna erişebilirsiniz.

**Alarm Sembolü:** Menüde ekranı aşağıdan yukarı kaydırın saat simgesine tıklayın. Alarmı kurabilir, açıp kapatabilir, alarmı silebilir ve alarm tekrarlama işlemlerini yapabilirsiniz.

**Kronometre:** Menüden kronometre fonksiyonuna ulaşabilirsiniz.

**Telefonumu Bul:** Telefonumu bul özelliğini kullanmak için telefonunuzun bluetooth özelliğini açmanız ve saati telefonunuza bağlamanız gerekir. Uygulama üzerinden bu fonksiyonu aktif etmelisiniz.

## **Ayarlar**

Fiziksel tuşa kısa basıp uygulama listesinde ekranı aşığıdan yukarı kaydırın, ayarlar sekmesine girin.

- Ekran parlaklığı deęiştirilebilir.
- Cihazı kapatılabilir ve yeniden başlatılabilir.
- Cihaz sıfırlanabilir.
- Bilek kaldırma ile ekran uyandırma aktif edilebilir.
- Saat arayüz deęiştirilebilir.
- Rahatsız etme modu aktif edilebilir.
- Cihaz hakkında bilgilere ulaşılabilir.

## ■ **Temizlik ve Bakım**

- **UYARI:** Temizlik ve Bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın.
- Cihazı suya daldırmayın. Cihazın yüzeyini benzin veya yağlı temizleme maddeleri ile temizlemeyin. Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- Çıkarılması güç lekelerde ilgili bölgenin alkol kullanılarak temizlenmesi önerilir.
- Cihazı temizlemek için ev tipi temizlik maddeleri kullanmayın. Bunun yerine sabun içermeyen temizlik maddeleri kullanın.
- Cihazı kullanırken kuru, temiz olmasına ve bileğinizde çok sıkı olmamasına özen gösterin.

## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda veya uygulama üzerinden kullanıcı ekranında problemler bölümünde açıklamaları dikkate alarak sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Sorun	Çözüm
Bluetooth ile saate neden bağlanamıyorum?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uygulamanın en son sürümünü indirin.</li><li>• Cep telefonunuzun Bluetooth'unun etkin olup olmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, bağlantıyı gerçekleştirmeden önce tüm programları kapatmanız ve Bluetooth'u yeniden başlatmanız önerilir.</li><li>• QR kodunu taratın veya App Store/Google Play mağazalarından "Vfit+" uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.</li></ul>

<b>Sorun</b>	<b>Çözüm</b>
Bluetooth bağlantısı neden sürekli kesiliyor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon ve saat arasındaki mesafenin 7 metreyi geçmediğinden emin olun.</li> <li>• Telefon ve saat arasında bir engel olmadığından emin olun (vücunuzda bulunan mücevher gibi metal nesnelere sinyali engelleyebilir)</li> <li>• Saat pilinin Bluetooth'u kullanmak için yeterli güce sahip olduğundan emin olun.</li> <li>• Telefonunuzun Bluetooth'unun çalıştığından emin olun. Tüm uygulamaları kapatın ve Bluetooth'u yeniden etkinleştirin.</li> <li>• Uygulama arka planda çalışıyorsa IOS Uygulamayı otomatik olarak kapatabilir ve bu da Bluetooth'un bağlantısının kesilmesine neden olabilir.</li> <li>• Telefonunuz güç tasarruf modundaydıysa veya bir telefon yöneticisi uygulaması kullanıyorsanız otomatik olarak kesilebilir. Lütfen telefon ayarlarınızı kontrol ediniz ve tekrar deneyiniz.</li> </ul>
Verileri senkronize etmek neden bu kadar uzun sürer? Senkronizasyon neden başarısız oluyor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth bağlantısının sağlandığından emin olun.</li> <li>• Uygulamayı manuel senkronize edin.</li> <li>• Bluetooth bağlantısının zaman aşımına uğrayıp uğramadığını kontrol edin.</li> </ul>
Uyku verilerini neden senkronize edemiyorum? Neden uyku verileri yanlış?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uyurken her zaman saati taktığınızdan emin olunuz. Aksi durumda saati uygulamayla senkronize ettiğinizde yeni veriler mevcut olmayacaktır.</li> <li>• Uyku durumu saat olarak tespit edilecektir. Uyandıktan sonra tekrar uyumak veya cep telefonu ile oynamak gibi faktörler uyku verilerinizin kaydını etkileyecektir.</li> <li>• Yatmadan önce saati takmazsanız veya kalktıktan hemen sonra saati çıkarırsanız, kaydedilen uyku süresi uzar veya yanlış olur.</li> </ul>
Akıllı saatin su geçirmez özelliği var mı? Duşta kullanılabilir mi?	Akıllı saat su geçirmez özelliğe sahiptir. Duşta kullanılabilir ancak su sıcaklığı 40 derecenin altında olmalıdır.

<b>Sorun</b>	<b>Çözüm</b>
Bileğimi kaldırdığımda neden ekran her zaman açılmıyor?	Özelliğın aktif olduğundan emin olun. Ekranı açmak için bileğınızı ekran yukarı bakacak şekilde çevirin. En uygun eğim açısına sahip olun.
Akıllı saatin arkasında neden yeşil ışık var?	Yeşil ışık kalp atış hızınızı ölçmek için kullanılır. Otomatik kalp atış hızı izlemeyi etkinleştirdiyse, ışık periyodik olarak açılır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için manuel kap atış hızı izlemeyi seçin. Akıllı saat kullanımı güvenli olarak onaylanmış endüstri standardı bir optik kalp atış hızı sensörüne sahiptir.
Neden uygulama ve SMS veya çağrı bildirimleri gelmiyor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uygulama bildirimlerinin açık olduğundan emin olun.</li> <li>• Bluetooth'un her zaman bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı kesildiğinde saat mesaj veya çağrı bildirim alamaz.</li> <li>• Saat DND (rahatsız etmeyin) modu ayarlandığında bildirim alamazsınız.</li> </ul>
Akıllı saati nasıl şarj edebilirim?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saati bileğınızden çıkarın, USB adaptörüne bir USB kablosuyla bağlayın ve elektrik prizine takın (USB konektörünün doğru şekilde yönlendirildiğinden emin olun) saat ekran kapalı iken şarj oluyor ancak ekranı uyandırmak ve şarj ilerlemesini kontrol etmek için parmağınızı ekranda kaydırabilirsiniz.</li> <li>• Normal şartlar altında saat 1-2 saat içinde tamamen şarj edilebilir. Saat bekleme süresi yaklaşık 15-21 gün, ve normal hizmet süresi 5-7 gündür.</li> </ul>
Daha iyi uyumluluk için uygulamanın hangi sürümünü kullanmalıyım?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uygulamanın en son sürümünü indirmenizi öneririz.</li> <li>• QR kodunu taratın veya VMarket/App Store/Google Play mağazalarından "Vfit+" uygulamasını arayın. Uygulamayı telefonunuza indirin ve kayıt olun.</li> </ul>
Arama bildirimleri nasıl kullanılır?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saatin bluetooth üzerinden telefonunuza bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>• Özelliğın aktif olduğundan emin olun.</li> <li>• Sadece arama reddetmek için kullanılabilir.</li> <li>• Arayan kişi sizde kayıtlı değil ise telefon numarası görüntülenir.</li> </ul>

<b>Sorun</b>	<b>Çözüm</b>
Mesaj bildirimlerini nasıl kullanabilirim?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akıllı saatin telefonunuza Bluetooth ile bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>• Bir mesaj aldığınızda , bildirim simgesi cihaz bildirim sayısını görüntüler. Son 5 bildirim görüntüleyebilirsiniz.</li> <li>• Kapatmak için bir bildirim dokun ve çöp kutusu işaretine tıklayın.</li> </ul>
Verileri nasıl senkronize edebilirim? Bağlantı başarısız oldu mesajını görüldüncene yapmam gerekir?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ana sayfada manuel senkronize edebilirsiniz.Bağlantı başarısız oldu mesaj görüntülenirse aşağıdaki adımları deneyin.</li> <li>• Ana ekranda tekrar senkronize edin. Uygulamayı kapatın ve tekrar açın. Yine de başarısız olursa;</li> <li>• Telefonunuzdaki Bluetooth'u devre dışı bırakın ve yeniden etkinleştirin veya telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonunuzu yeniden başlatmadan önce Bluetooth önbelleğini temizlemeyi de deneyebilirsiniz.</li> </ul> <p>Not: IOS cihazlarda Bluetooth ayarlarının açın ve saatinizi cihaz listesinde bulun ve cihaz bağlantısını kesin ,Bluetooth yeniden etkinleştirin veya telefonu yeniden başlatın.</p>
Saati takarken telefonun bluetooth özelliğini her zaman etkinleştirmem gerek mi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adım sayar ,uyku verilerini kaydetmek ve alarm özelliğini kullanmak için saatinizin telefona bağlı olması gerekmez. Örneğin saat kolunuzda iken egzersiz yapabilir ve daha sonra saatinizi telefonunuza bağlayabilir ve egzersiz verilerini görüntülemek için senkronizasyon yapabilirsiniz.</li> <li>• Alarm saatini yapılandırmak ve saatle senkronize etmek için uygulamayı kullanın. Alarm saatini yapılandırdıktan sonra ,saati telefonunuzdan ayırabilirsiniz.</li> <li>• Çağrı hatırlatıcı ve telefon bul özelliklerini kullanmak için telefonunuzun bluetooth özelliğini açmanız ve saati telefonunuza bağlamanız gerekir</li> </ul>

<b>Sorun</b>	<b>Çözüm</b>
Saat telefonuma bağlı değilken veri depolayabilir mi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egzersiz veya uyku verilerini depolamak için telefonunuza bağlı olmanız gerekmez. Saatten verileri senkronize etmek için telefonunuzda bluetoothu etkinleştirin ve saatin kapsama alanında olduğundan emin olun.</li> <li>Saat normal kullanımda 7 günlük egzersiz ve uyku verilerini saklayabilir</li> </ul>
Akıllı saat neden adımları hemen saymıyor?	Adım sayısı doğruluğunu iyileştirmek için , saatin minimum 10 adım eşiği vardır. Uygulamada gösterilen toplam adım sayısını yalnızca 10 dan fazla adım attığınızda değiştiği anlamına gelir. Saat 10 uncu adımdan itibaren veri kaydetmeye başlar yalnızca 30 adımı tamamladıktan sonra verileri kaydeder.
Gelen arama için saat titreşim gecikmesi ne kadardır?	Varsayılan gecikme 3 saniyedir. Uygulamada gecikme süresini tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.
Çağrı hatırlatıcı etkin olduğu halde gelen aramalarda saatim neden titremiyor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonunuzda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve saatin bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>Özelliğin aktif olduğundan emin olun.</li> <li>Uygulamanın arka planda çalıştığından emin olun.</li> </ul>
Gelen arama bildirimlerinin titreşim sayısını değiştirebilir miyim? Max titreşim sayısı nedir?	Gelen arama bildirimlerinin titreşim sayısı değiştirilemez. Bir aramayı yanıtlayana kadar veya reddedene kadar saat titrer. Gelen bir aramanız olduğunda, titreşimleri devre dışı bırakmak için dokunmatik tuşuna basabilirsiniz.
Kalp atış hızının doğruluğunu etkileyen faktörler nelerdir?	<ul style="list-style-type: none"> <li>saatin kordonu bol olması yani bileğe tam oturmaması ,kolların sallanması,ve ya saati oynatmak gibi faktörler kalp atış hızının ölçümlerinin etkiler. Ayrıca saatin kordonunu çok sıkı takmak, kollarınızı kaldırmak veya yumruklarınızı sıkılamak kan dolaşımını etkileyebilir. Bu durumda sensör performansını etkiler.</li> <li>Kalp atış hızını test ederken kolunuzu düz tutmanız, hareketsiz kalmanız ve kaslarınızı gevşetmeniz önerilir. Saatin cildinizle yakın temas halinde kaldığından emin olun.</li> </ul>


Sorun	Çözüm
Adımın doğruluğunu hangi faktörler etkiler?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doğru kişisel veriler sağlamalısınız. Örneğin; yanlış cinsiyet, boy, kilo, veya yaş giderseniz, yanlış adım sayımı, mesafe veya kalori gibi yanlış egzersiz verileriyle sonuçlanır.</li> <li>• Ayrıca kol sallamanız, adım, duruş, yol yüzeyi ve eğim gibi faktörlerde adım sayısını etkileyebilir.</li> </ul>
Hava durumu verileri neden saatle senkronize edilmiyor? Hava durumu verileri neden yanlış görüntüleniyor?	<p>Saat hava durumu verilerini doğrudan indirmez .hava durumu verilerini güncellemek için saati uygulamayla senkronize etmeniz gerekir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saatin uygulamaya bağlı olduğunda emin olun.</li> <li>• Hava durumu tahmini seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.</li> <li>• Uygulamaya konum izni verilmiş ise uygulama konumunuzu otomatik olarak belirler . Uygulama konumunuzu belirleyemezse hava durumu verileri mevcut olmayacaktır. Daha iyi hizmet için GPS etkinleştirmeniz gerekir.</li> <li>• Saat ile cihaz arasındaki bağlantı zayıf ise hava durumu verileri güncellenemeyebilir. Bu durumda eski veriler görüntülenir veya "veri mevcut değil" mesajı görüntülenir.</li> </ul>
Mesaj hatırlatıcı, Hava durumu hatırlatıcı, müzik kontrolü nereden ayarlanır?	<p>cihaz bilgisine girmek için bağlı cihaza tıklayın ekranı aşağı kaydırın ve "telefonumu bul", "müzik kontrolü", ve "hava durumu" gibi işlevleri etkinleştirin. saati tekrar senkronize edin.</p>
Akıllı saatimi fabrika ayarlarına nasıl döndürebilirim?	<p>Uygulama listesi&gt; ayarlar &gt;sıfırla işlemi ile cihaz fabrika ayarlarına döndürülebilir.</p>

**NOT:** Uygulama için oluşturulmuş 2 tane hesabımız bulunmaktadır. Eğer uygulamayla ilgili sonuç alamazsanız, görüş, öneri ve şikayetlerinizi aşağıdaki mail adreslerine bildirebilirsiniz.

[ios.support@vestel.com.tr](mailto:ios.support@vestel.com.tr)

[android.support@vestel.com.tr](mailto:android.support@vestel.com.tr)

## Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme

kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

## Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## **Enerji Tasarrufu için Öneriler**

Spor modunda saatiniz daha çok güç tüketecektir. Lütfen saatinizi ihtiyacınız doğrultusunda kullanın.

## **Müşteri'nin Seçimlik Hakları**

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile deđiřtirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Müřteri; řikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

**Üretim Yeri:** Shenzen DO Intelligent Technology Co., Ltd.

**Adres:** 11th Floor,3# Building, Guole Tech Park, Lirong Road, Dalang, Longhua District, Shenzhen, Guandong, 518109, P.R.China

**E-posta:** support@sleespace.com

**Tel:**+ 86 0755 82529675

**Üretici/İthalatçı Firma:**

**Vestel Ticaret A.ř.**

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 řiřli/ İstanbul, Türkiye

Tel : 0850 222 4 123

E-posta : [vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)  
[www.vestel.com.tr/destek](http://www.vestel.com.tr/destek)

WhatsApp: 0850 222 4 123

# SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.  
Sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı  
[cozumuvar.vestel.com.tr](http://cozumuvar.vestel.com.tr)  
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorunlarla ilgili çözüm ve bilgilendirici içeriklerimize  
ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir,  
kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel  
teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



**Canlı  
Destek**

[vestel.com.tr/destek](http://vestel.com.tr/destek)  
[vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)

**VESTEL**  
ÇÖZÜMÜ VAR



0850 222 4 123

**VESTEL**  
İLETİŞİM  
ve ÇÖZÜM  
MERKEZİ



Zorlu Holding kuruluşudur.

**VESTEL**

# GARANTİ BELGESİ

## MALIN

Cinsi \_\_\_\_\_ AKILLI SAAT  
Markası \_\_\_\_\_ VESTEL  
Modeli \_\_\_\_\_  
Seri No \_\_\_\_\_

## SATICI FİRMANININ

Unvanı \_\_\_\_\_  
Adresi \_\_\_\_\_  
Tel-Faks \_\_\_\_\_  
E-posta \_\_\_\_\_  
Fatura Tarihi \_\_\_\_\_  
Fatura No \_\_\_\_\_  
Kaşe ve İmza \_\_\_\_\_

## ALICININ

Adı, Soyadı \_\_\_\_\_  
Adresi \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi ve Yeri \_\_\_\_\_

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür  
**ERGÜN GÜLER**



## ÜRETİCİ/İTHALATÇI FIRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vnh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123

## TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: www.vestel.com.tr/destek  
E-posta: vnh@vestel.com.tr  
WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.

# VESTEL

## GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisine kapsamdadır.
- Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servisi istasyonuna, servisi istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinin birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesini halinde; üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malin garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
- Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel ödemesi, ayp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti bedesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Garanti Belgesi üzerinde mamulün orijinal seri numarasında tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
- Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, VESTEL yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.
- Arızalı cihazın tamir yerini (chaza) kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şekli yetkili servis belirler.
- Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:

- Chaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
  - Anormal voltaj; değişikliği veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etkisine belirlenen farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
  - Malin tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
  - Chazan kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
  - Doğru olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Bu gibi durumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanları tarafından tamir edilecek, standart tamir ücreti alınacaktır.
- Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısıyla seri numarasını içermek zorundadır.

## MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aykırı olduğunun anlaşılması durumunda, ayp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- Satılan geri vermeğe hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyp ayp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçilmiş haklardan birini Satıcıya karşı;
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İnkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklardan birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranatsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.



Zorlu Holding kuruluşudur.

# VESTEL

**0850 222 4 123**  
**www.vestel.com.tr**



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) **5** yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

**ÖRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:**

Vestel Ticaret A.Ş.  
Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394  
Şişli/İstanbul - Türkiye  
Tel: 0850 222 4 123  
Web: [www.vestel.com.tr/destek](http://www.vestel.com.tr/destek)  
E-posta: [vmh@vestel.com.tr](mailto:vmh@vestel.com.tr)  
WhatsApp: 0850 222 4 123



**Zorlu Holding kuruluşudur.**