



RFGate RFID Metal Montajlı UHF Varlık Etiketi (95x25mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



Beyaz


Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıfı Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Alien Higgs-3, Impinj Monza 4QT
Hafıza:	EPC 96 bit (480 bit'e kadar), KULLANICI 512 bit, TID 64 bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	9,5 m'ye kadar, (ABD) 902-928 MHz, metal üzerinde 9,6 m'ye kadar, (AB) 865-868 MHz, metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	5,8 m'ye kadar, (ABD) 902-928 MHz, metal üzerinde 4,3 m'ye kadar, (AB) 865-868 MHz, metal üzerinde
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	95,0x25,0mm, (Delik: D3,5mmx2)
Kalınlık:	3,55 mm
Malzeme:	PCB'ler
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida
Ağırlık:	18.0g


Boyutlar:

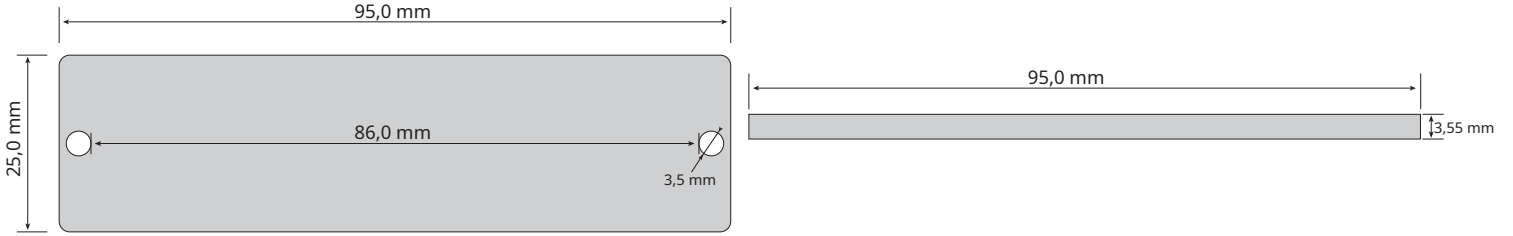

PCB9525U3:

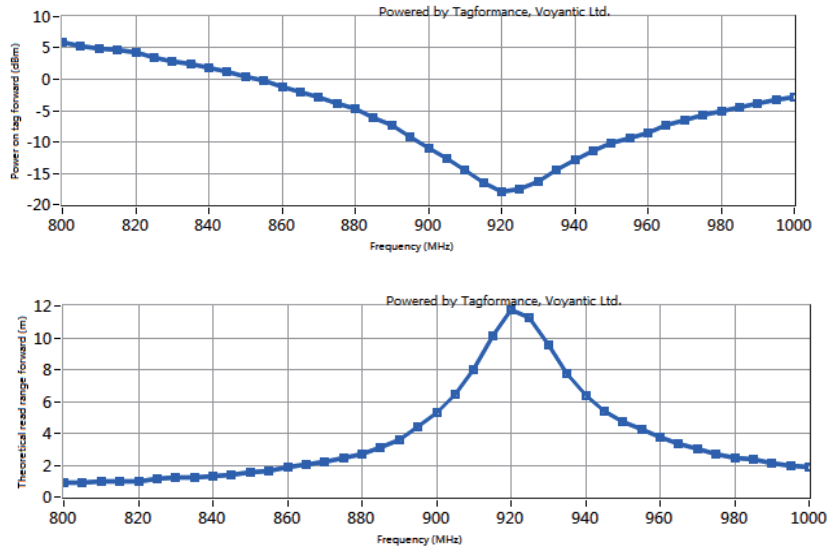

PCB9525E3:

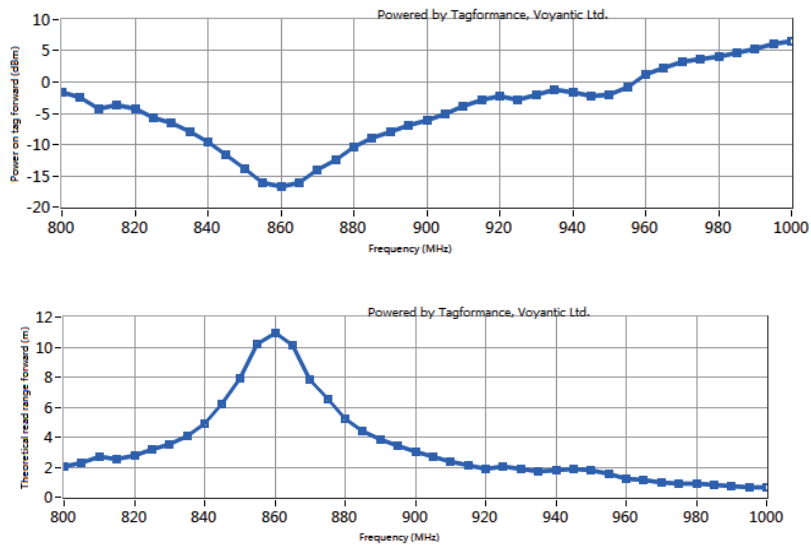

Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariş Bilgisi:

PCB9525U3:	(ABD) 902-928MHz,
PCB9525E3:	(AB) 865-868MHz