



RFGate Rfid Metal Montajlı Varlık Takip Etiketi apı (40mm)

Renk:



Siyah



Kırmızı



Mavi



Yeşil



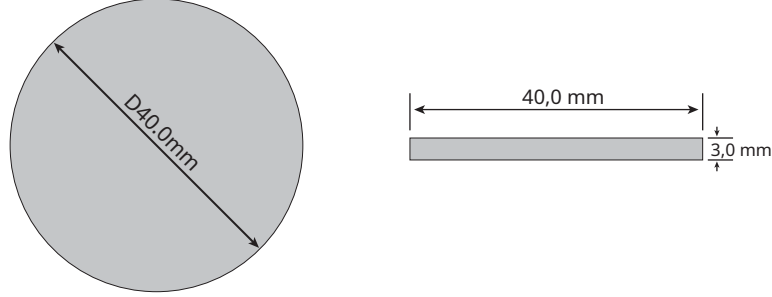
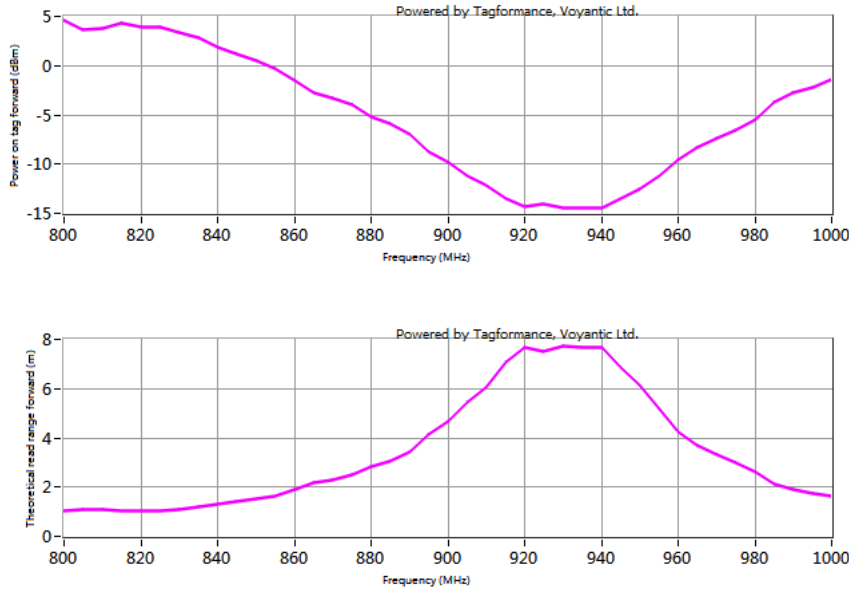
Beyaz

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	Impinj Monza R6-P
Hafıza:	EPC128bit, USER64bit, TID96bit
Yazma Döngüleri:	100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	6,8m - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 6,5m - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Okuma Aralığı: (El Terminali)	3,5m - (ABD) 902-928MHz, metal üzerinde 3,5m - (AB) 865-868MHz, metal üzerinde
Garanti:	1 yıl

Fiziksel Özellikler:

Boyut:	D40mm
Kalınlık:	3,0 mm
Malzeme:	PCB'ler
Renk:	Siyah (Kırmızı, Mavi, Yeşil, Beyaz)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı
Ağırlık:	8.2g

Boyutlar:**PCB TD40U1:****evresel zellikler:**

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklıęı:	- 40°C ila +150°C
alıřma Sıcaklıęı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Eriřim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı

Sipariř Bilgisi:

PCB TD40:	(ABD) 902-928MHz,
PCB TD40:	(AB) 865-868MHz