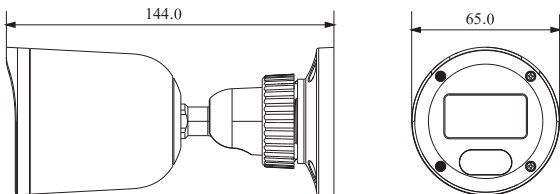


2MP Akıllı Işık AHD Bullet Kamera**Teknik Özellikler**Produced by **TVT****Özellikler**

- 1080P gerçek zamanlı görüntü, yüksek çözünürlük, gerçek renk
- AHD / TVI / CVI standardı ve kayıpsız video çıkışı
- 1000 TVL'ye kadar çözünürlük
- CMOS aşamalı tarama, hareketli nesneyi mükemmel şekilde yakalar
- OSD menüsünü destekler
- Yüksek hız, uzun mesafe ve gerçek zamanlı iletim
- 10 ~ 20m IR görüş mesafesi; 10m'ye kadar beyaz ışık görüş mesafesi
- IP67 su geçirmezlik derecesi
- COC desteği
- Koaksiyel ses iletimini destekler (Geçici olarak yalnızca TVI sinyal modunda geçerlidir)
- 960H CVBS çıkışını destekler

Boyutlar

Model	SPB-7420AS4L
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "CMOS
Çözünürlük	2MP
Görüntü Boyutu	1920 x 1080
Video Çıkış	AHD / TVI / CVI / CVBS
Ses	1 Kanal Dahili Mikrofon
Görüntü Sistemi	PAL / NTSC
Elektronik Kesici Hızı	Otomatik
Görüş Mesafesi	IR menzili: 10 ~20 m; Beyaz ışık menzili: 10 m'ye kadar
Kare Oranı	TVI:2MP@25/30fps AHD:2MP@25/30fps CVI:2MP@25/30fps CVBS:PAL/NSTC
Min. Aydınlatma	0.005lux @F1.2, AGC açık; 0 lux (LED Açık)
Lens	2.8 mm
Lens Yuvası	M12
S / N Oranı	≥52dB (AGC KAPALI)
Koruma Sınıfı	IP 67
Fonksiyonlar	
Fonksiyon Kontrolü	OSD (COC Kontrol)
Dijital WDR	Evet
Dijital NR	Evet, 2D DNR (3D, yalnızca TVT'nin DVR'lerinde kullanılır)
AGC	Evet
Otomatik Beyaz Dengesi	Evet
BLC	Evet
Kontrast	Evet
Doygunluk/Renk Kazancı	Evet
Keskinlik	Evet
Koaksiyel ses	Evet
Görüntü Ayarı	Evet
Hata Düzeltme	Otomatik
Dil	Çince ve İngilizce
Açı Ayarı	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotasyon: 0°~360°
Diğer	
Güç Kaynağı	DC12V (± 10%)
Güç Tüketimi	LED kapalı : < 1W; LED açık : < 3W
Çalışma Ortamı	-30°C~50°C, 10%~90% (bağıl nem)
Boyutlar (mm)	Φ 65 x 144
Ağırlık (Net)	Yaklaşık 0.15KG