

**RFID PCB Uzun Menzilli Akıllı UHF Anahtarlık****Fonksiyonel özellikler:**

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	(ABD) 902-928MHz, (AB) 865-868MHz
IC türü:	NXP UCODE 8
Hafıza:	EPC 128 bit, KULLANICI 0 bit, TID 96 bit
Yazma Döngüleri:	Minimum 100.000 kez
İşlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Olmayan Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	3,0m - (ABD) 902-928MHz, metal dışı, 6,2m - (AB) 865-868MHz, metal dışı.
Okuma Aralığı: (El Terminali)	2,0m - (ABD) 902-928MHz, metal dışı, 3,1m - (AB) 865-868MHz, metal dışı.
Garanti:	1 yıl

Fiziksel Özellikler:

Boyut:	45,0x29,0mm, (Delik: D5,0 mm)
Kalınlık:	1,5 mm
Malzeme:	PCB'ler
Renk:	Siyah
Montaj Yöntemleri:	Metal yüzük
Ağırlık:	3.0g


Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +150°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 40°C ila +100°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı


Sipariş Bilgisi:

PCB T4529U2:	(ABD) 902-928MHz
PCB T4529E2:	(AB) 865-868MHz

Boyutlar:

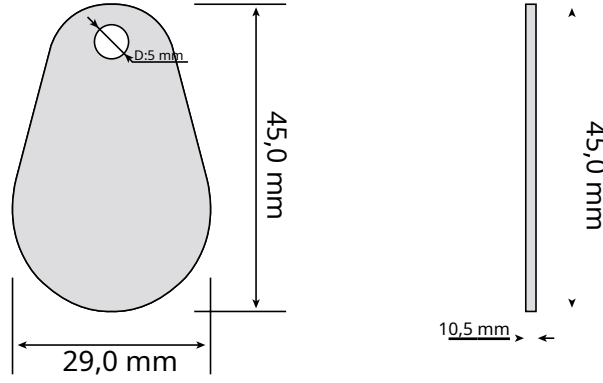

PCB T4529 U2:

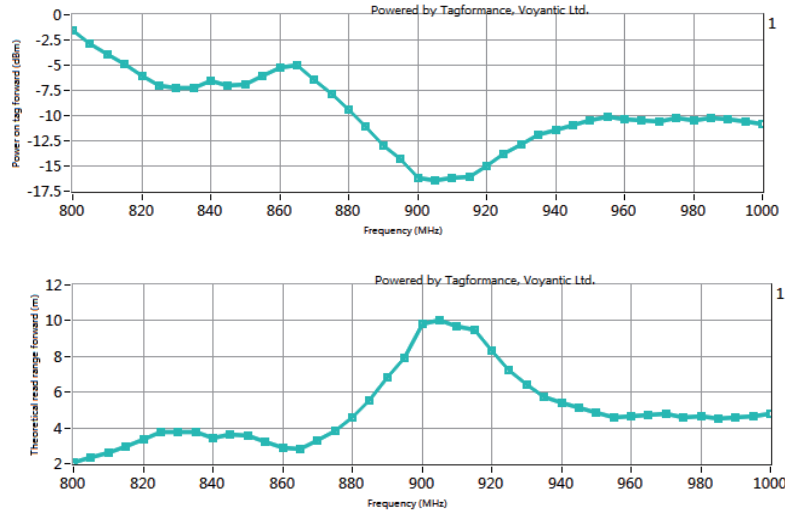

PCB T4529 E2:

