



RFID ABS Okuma Mesafesi Uzun Varlık Etiketi

Fonksiyonel özellikler:

RFID Protokolü:	EPC Sınıf1 Gen2, ISO18000-6C
Frekans:	ABD(902-928MHZ), AB(865-868MHZ)
IC türü:	NXP UCODE 8
Hafıza:	EPC 128 bit, KULLANICI 0 bit, TID 96 bit
Yazma Döngüleri:	Minimum 100.000 kez
işlevsellik:	Okuma yazma
Veri saklama:	50 Yıla Kadar
Uygulanabilir Yüzey:	Metal Yüzeyler
Okuma Aralığı: (Sabit Okuyucu)	19,0 m'ye kadar, ABD (902-928MHZ) 20,0 m'ye kadar, AB (865-868MHZ)
Okuma Aralığı: (El Terminali)	7,0 m'ye kadar, ABD (902-928MHZ) 7,5 m'ye kadar, AB (865-868MHZ)
Garanti:	1 yıl


Fiziksel Özellikler:

Boyut:	105.0x30.0mm, Delik: D5.2mmx2
Kalınlık:	7,5 mm
Malzeme:	ABS+PC
Renk:	Beyaz (Veya Diğerleri)
Montaj Yöntemleri:	Yapıştırıcı, Vida, bağlama
Ağırlık:	26.0g


Çevresel Özellikler:

IP derecelendirme:	IP68
Depolama sıcaklığı:	- 40°C ila +85°C
Çalışma Sıcaklığı:	- 25°C ila +85°C
Sertifikalar:	Erişim Onaylandı, RoHS Onaylandı, CE Onaylandı, ATEX Onaylandı.



Boyutlar:

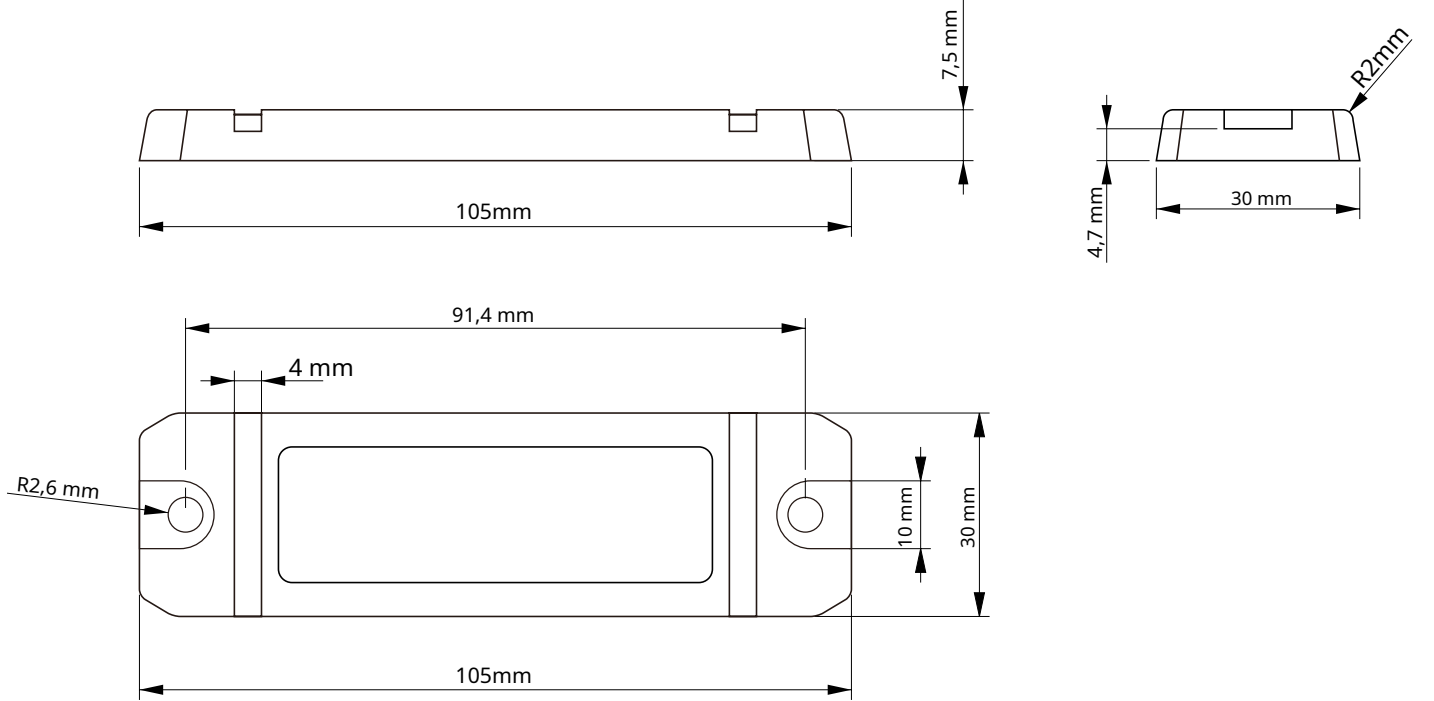


RFG T105U1:

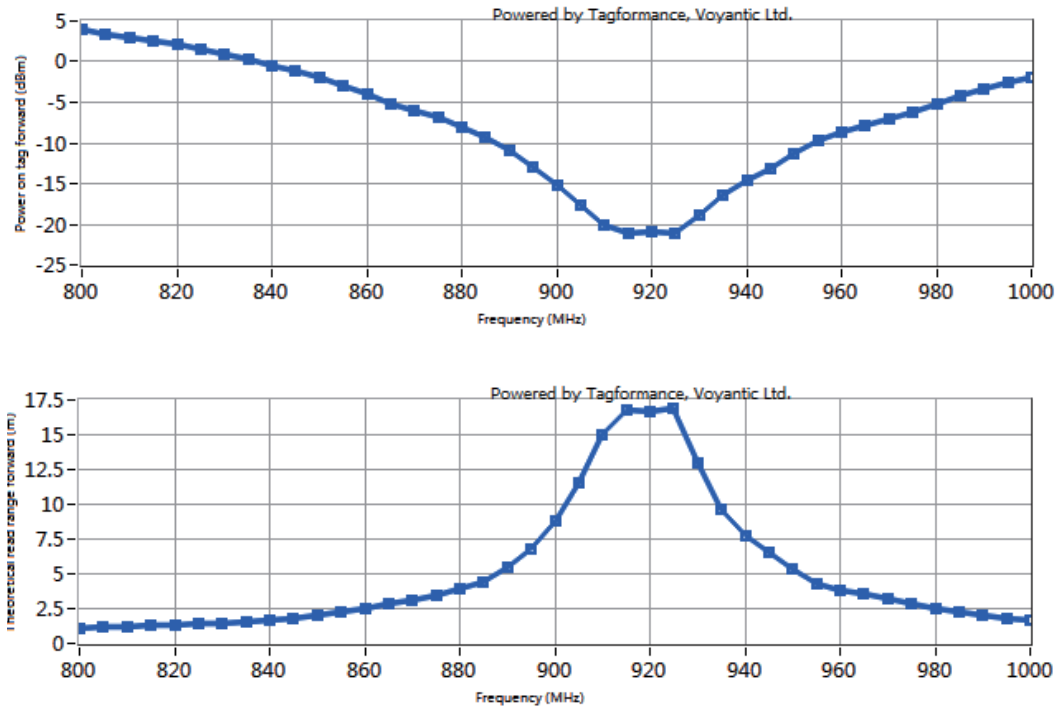


RFG T105E1:

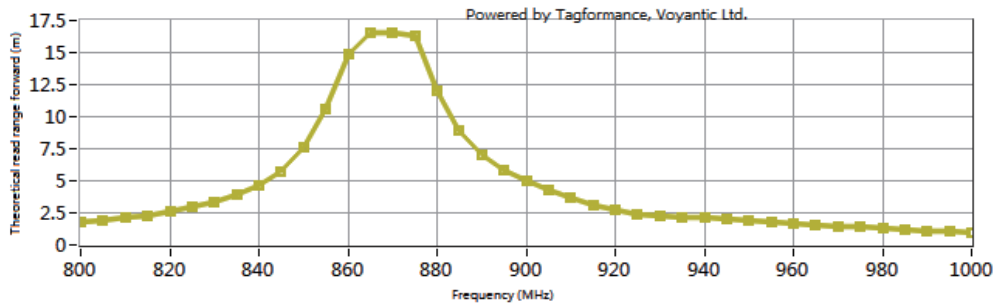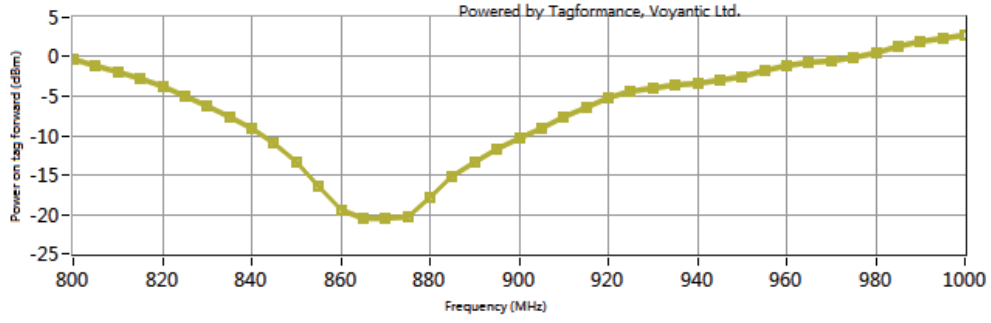

Radyasyon Deseni:

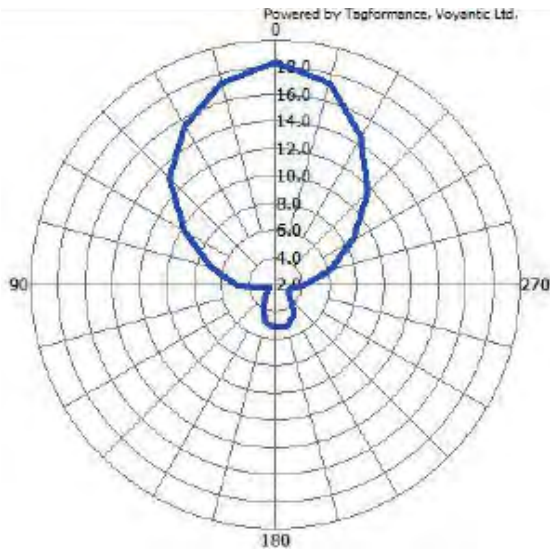

ABD(902-928MHZ)

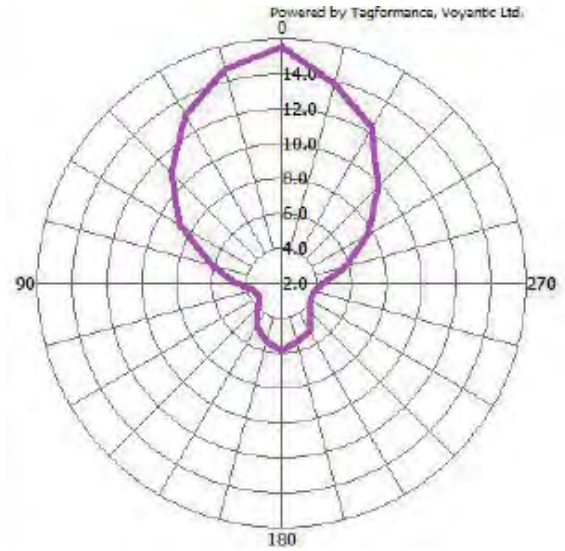

AB(865-868MHZ)