



Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

**PROFESYONEL
ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ**


AKÜLÜ GRUBU 04-19

	ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR	04
	ŞARJLI MULTİ SET	06
	ŞARJLI MULTİ SET AKSESUARLAR	06
	ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR	07
	ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR	08
	ŞARJLI DARBELİ VİDALAMALAR	10
	ŞARJLI PNÖMATİK MATKAP	11
	ŞARJLI POLİSAJ MAKİNASI	11
	ŞARJLI SOMUN SIKMA/SÖKME	12
	ŞARJLI SİLİKON TABANCASI	13
	ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMALAR	14
	ŞARJLI SICAK HAVA TABANCASI	15
	ŞARJLI DEKUPAJ TESTERE	15
	ŞARJLI TİLKİ KUYRUĞU TESTERE	16
	ŞARJLI DAİRE TESTERE	16
	ŞARJLI EKSANTRİK ZİMPARA	17
	ŞARJLI ÇOK AMAÇLI MAKİNA	17
	ŞARJLI ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNASI	18
	ŞARJLI GRES TABANCASI	18
	ŞARJLI ÇİM BİÇME MAKİNASI	19
	ŞARJLI MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNASI	19
	ŞARJLI ZİNCİRLİ TESTERE	20
	ŞARJLI ORMAN MOTORLARI	20
	ŞARJLI ÇİT BUDAMA MAKİNALARI	21
	ŞARJLI TİLKİ KUYRUĞU TESTERE	22
	ŞARJLI BUDAMA MAKASI	22
	ŞARJLI YAPRAK ÜFLEME MAKİNASI	23
	ŞARJ CİHAZLARI	23
	AKÜ UZATMA APARATI	23
	LI-ION AKÜLER	23

LAZER GRUBU 24-27

	LAZER DİSTOMATLAR	24
	OPTİK NİVO	26
	LAZER DİSTOMAT AKSESUARLARI	26
	LAZER MESAFE ÖLÇERLER	27
	TRİPOD	27



ELEKTRİKLİ GRUBU 28-55

	DARBESİZ MATKAPLAR	28
	ALÇIPAN VİDALAMA	28
	MANYETİK MATKAP	28
	DARBELİ MATKAPLAR	29
	ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMA / SÖKME	29
	PNÖMATİK MATKAPLAR (SDS-PLUS)	30
	KIRICI/DELİCİLER	31
	KIRICILAR	32
	TAŞIMA ARABASI	33
	AVUÇ TAŞLAMALAR	34
	BÜYÜK TAŞLAMALAR	36
	KALIPÇI TAŞLAMALAR	37
	ALÇIPAN ZİMPARA MAKİNASI	37
	POLİSAJ MAKİNALARI	38
	PROFİL KESME	38
	DUVAR KANAL AÇMA MAKİNASI	39
	ÇOK AMAÇLI MAKİNA	39
	TAŞ MOTORLARI	39
	DEKUPAJ TESTERELER	40
	TİLKİ KUYRUĞU TESTERELER	40
	DAİRE TESTERELER	41
	SERAMİK KESME MAKİNASI	41
	PLANYA	41

ELEKTRİKLİ GRUBU 42-55

	EL FREZELERİ	42
	FORMİKA TRAŞLAMA MAKİNASI	42
	ÜFLEME MAKİNASI	42
	SICAK HAVA TABANCASI	43
	TİTREŞİMLİ ve EKSANTRİK ZİMPARALAR	43
	GÖNYE KESME MAKİNALARI	44
	KARIŞTIRICILAR	45
	KAYNAK MAKİNALARI	46
	GAZ ALTI KAYNAK MAKİNALARI	47
	İNVERTÖR GAZSIZ GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI	49
	İNVERTÖR PLAZMA KESME MAKİNASI	49
	KOMPRESÖRLER	50
	SESSİZ KOMPRESÖRLER	51
	BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI	52
	ELEKTRİKLİ VİNÇLER	53
	KALEM TİPİ HAVYALAR	54
	LEHİM TABANCASI	54
	BOYA PÜSKÜRTME TABANCASI	55
	SICAK MUM TABANCASI	55
	ELEKTRİKLİ ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI	55


HAVALI GRUBU 56-63

	HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNALARI	56
	HAVALI ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNASI	56
	HAVALI ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI	57
	HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME	58
	HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME SETİ	58
	HAVALI CİRCİR	59
	HAVALI TORNAVİDA	59
	HAVALI MATKAP	59
	HAVALI ÇEKİÇ KESKİ MAKİNASI	59
	HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA	60
	HAVALI EKSANTRİK DAİRESEL ZİMPARA	60
	HAVALI AVUÇ TAŞLAMA	60
	HAVALI POP PERÇİN PENSESİ	60
	HAVALI GRES TABANCASI	61
	HAVALI SİLİKON TABANCASI	61
	ÜSTTEN PLASTİK DEPO BOYA TABANCALARI	62
	ALT TAN ALÜMİNYUM DEPO BOYA TABANCALARI	62
	HAVALI FASARİT TABANCASI	63
	HAVA TABANCASI	63
	HAVALI YIKAMA TABANCASI	63
	HAVA JAKI	63
	SPIRAL PU HAVA HORTUMLARI	63

SU POMPALARI GRUBU 64-68



TEMİZ SU DALGIÇ POMPA	64
KİRLİ SU DALGIÇ POMPA	64
KİRLİ ve TEMİZ SU DALGIÇ POMPA	64
TEMİZ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA	64
KİRLİ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA	65
VİBRASYONLU DALGIÇ POMPA	65
BAHÇE POMPALARI	65
BAHÇE POMPASI - PASLANMAZ	66
FOSEPTİK POMPASI	66
HİDROFORLAR	67
MİNİ HİDROFOR	67
SİRKÜLASYON POMPALARI	68



KİMYASAL GRUBU 70-72



HIZLI YAPIŞTIRICI	70
KİMYASAL DÜBEL	70
CIVATA SABİTLEYİCİ	71
RULMAN SABİTLEYİCİ	72
BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI	72


ÇANTALAR 74-78



ALET YELEĞİ	74
KÜÇÜK BOY ALET ÇANTASI	74
ORTA BOY ALET ÇANTASI	74
BÜYÜK BOY ALET ÇANTASI	75
ÇOK GÖZLÜ ALET ÇANTASI	75
PLASTİK TABANLI YARI AÇIK TAŞIMA ÇANTASI	75
PLASTİK TABANLI ALET TAŞIMA ÇANTASI	75
AĞIR HİZMET TİPİ ALET TAŞIMA ÇANTASI	76
SIRT ÇANTASI	76
AĞIR HİZMET TİPİ SIRT ÇANTASI	76
SIRT ÇANTASI İÇİN ÇOK GÖZLÜ DÜZENLEYİCİ	76
AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEKLİ SIRT ÇANTASI	77
TEKNİSYEN TAKIM ÇANTASI	77
BEL TİPİ ALET ÇANTASI	77
MATKAP KILIFLI BEL ÇANTASI	77
MIKNATISLI BİLEKLİK	78
BEL TİPİ ALET ÇANTASI - KEMERE ASILABİLEN	78
ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA	78



AKSESUARLAR 81-87



SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR	81
SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR - 4 ELMAS	82
SDS MAX DELİCİ UÇLAR	83
SDS-PLUS KIRICI UÇLAR	84
SDS MAX KIRICI UÇLAR	84
28mm ALTİGEN UÇLAR	84
BİTS UÇ SETİ	85
BETON DELME UÇ SETİ	85
DELME VE VİDALAMA SETİ	85
ZİMBALAR	86
ÇİVİLER	86
MAKİNA BIÇAKLARI	87



FUSION 90-94



PLASTİK BORU KAYNAK MAKİNALARI	90
PLASTİK BORU MAKASLARI	93
AYAKLAR	93
PAFTALAR	94
PAFTA SETİ	94
TAMİR SETİ	94



KLECO 96-100



ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR	96
DARBELİ MATKAP	97
PNÖMATİK MATKAP	97
AVUÇ TAŞLAMA	97
DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA	97
POLİSAJ MAKİNASI	98
BÜYÜK TAŞLAMALAR	98
GRAVÜR TAŞLAMA	98
SICAK MUM TABANCASI	98
EKSANTRİK ZİMPARA	99
DEKUPAJ TESTERE	99
DAİRE TESTERE	99
SICAK HAVA TABANCASI	99
LAZERMETRE	99
KAYNAK MAKİNASI	100
KARIŞTIRICI	100
ŞARJ CİHAZLARI	100
LI-ION AKÜLER	100



ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR



3.6 Volt



1.5 Ah



Li-Ion



1/4" (6.35 mm)



200 dev/dk

44 PARÇA AKSESUAR SETİ

KİLİTLİ UÇ TUTUCU

DÖNEBİLİR SAP

LED FENER

KLNM3613

25 \$

Sağ-Sol	✓
Akü	3.6 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	3.5 Nm
Yüksüz Hızı	200 dev/dk
Mandren Kapasitesi	1/4" (6.35 mm)
Tork Ayarı	6+1
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10



3.6 Volt



2.0 Ah



Li-Ion



1/4" (6.35 mm)



290 dev/dk

25 PARÇA AKSESUAR SETİ

PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

KLN3820

32 \$

Sağ-Sol	✓
Akü	3.6 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	5 Nm
Yüksüz Hızı	290 dev/dk
Mandren Kapasitesi	1/4" (6.35 mm)
Tork Ayarı	4
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10



10.8-12 Volt



2.0 Ah



Li-Ion



Çift Akü



10 mm



0-500 dev/dk

KLDAM1020

103 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8-12 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	12 Nm
Yüksüz Hızı	0-500 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ (Bez Çanta) / ✓
Koli Adedi	4

/// ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR



Voltaj	Amper	Akü
10.8-12 Volt	2.0 Ah	Li-Ion
Çift Akü	Mandren Kapasitesi	Yüksüz Hızı
	0.8-10 mm	0-350/0-1300 dev/dk

- /// VİDALAMA İÇİN ÇIKARILABİLEN MANDREN
- /// STANDART AKSESUARLAR 12 PARÇA UÇ SETİ

KLNM1020

83 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8-12 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1300 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	2



Voltaj	Amper	Akü
10.8-12 Volt	2.0 Ah	Li-Ion
Çift Akü	Mandren Kapasitesi	Yüksüz Hızı
	0.8-10 mm	0-350/0-1300 dev/dk

- /// VİDALAMA İÇİN ÇIKARILABİLEN MANDREN
- /// STANDART AKSESUARLAR 12 PARÇA UÇ SETİ

KLNM1020H

83 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8-12 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1300 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	4



Voltaj	Amper	Akü
10.8-12 Volt	2.0 Ah	Li-Ion
Çift Akü	Mandren Kapasitesi	Yüksüz Hızı
	0.8-10 mm	0-350/0-1300 dev/dk

- /// VİDALAMA İÇİN ÇIKARILABİLEN MANDREN
- /// KÖŞE & KENAR VİDALAMA APARATI
- /// STANDART AKSESUARLAR 12 PARÇA UÇ SETİ

KLNM1020S

103 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8-12 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1300 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ (Bez Çanta) / ✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI MULTİ SET



Darbeli Matkap / Vidalama

Maksimum Tork	25 Nm
Tork Ayarı	20+3
Mandren Kapasitesi	10 mm
Vites	2



Daire Testere

Yüksüz Hızı	0-4000 dev/dk
Bıçak Çapı	85 mm
Maks. Kesme Derinliği	15 mm



Dekupaj Testere

Yüksüz Hızı	2200 dev/dk
Strok Uzunluğu	15 mm



Çok Amaçlı Alet

Yüksüz Hızı	0-16000 tit/dk
-------------	----------------



18 Volt



2.0 Ah



Li-Ion



Çift Akü

KLMS18-20

200 \$

Elektronik



Akü

18 V / 2.0 Ah Li-Ion

Taşıma Çantası / Çift Akü

✓ (Bez Çanta) / ✓

Koli Adedi

2



ŞARJLI MULTİ SET AKSESUARLAR



KLMST01

Tilki Kuyruğu

27 \$

Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Stroke Uzunluğu	22 mm
Kesme Kapasitesi	Ahşap: 100 mm Metal: 6 mm



KLMH03

Hava Kompresörü

22 \$

Çalışma Basıncı	10 Bar
-----------------	--------



KLMSV04

Darbeli Vidalama

22 \$

Yüksüz Hızı	0-2600 dev/dk
Maks. Tork	180 Nm



KLMSF02

Freze

20 \$

Yüksüz Hızı	0-7000 / dk
-------------	-------------



KLMSZ04

Zımpara

15 \$

Yüksüz Hızı	0-9000 dev/dk
Zımpara Kağıdı	150x150x95 mm

ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLNM18-00	Tek Makina (Çanta içinde)	47 \$
KLNM18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	114 \$
KLNM18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	191 \$
KLNM18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	254 \$



Voltaj

18 Volt



Yüksüz Hızı

0-350/0-1200 dev/dk



Mandren Kapasitesi

2-13 mm

KLNM18

Elektronik / Sağ-Sol



Akü 18 V

Maksimum Tork 45 Nm

Yüksüz Hızı 0-350/0-1200 dev/dk

Mandren Kapasitesi 2-13 mm

Tork Ayarı 19+1

Taşıma Çantası



Koli Adedi 2



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLNM18B-00	Tek Makina (Çanta içinde)	78 \$
KLNM18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	145 \$
KLNM18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	222 \$
KLNM18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	285 \$



KÖMÜRSÜZ



Voltaj

18 Volt



Yüksüz Hızı

0-500/0-1800 dev/dk



Mandren Kapasitesi

2-13 mm

KLNM18B

Elektronik / Sağ-Sol



Akü 18 V

Maksimum Tork 60 Nm

Yüksüz Hızı 0-500/0-1800 dev/dk

Mandren Kapasitesi 2-13 mm

Tork Ayarı 19+1

Taşıma Çantası



Koli Adedi 2

ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR

Taşıma Çantası

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLDM18-00	Tek Makina (Çanta İçinde)	52 \$
KLDM18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	119 \$
KLDM18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	196 \$
KLDM18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	259 \$


Voltaj
18 Volt

Yüksüz Hızı
**0-350/0-1200
dev/dk**

**Mandren
Kapasitesi**
2-13 mm
KLDM18
Elektronik / Sağ-Sol
✓ / ✓
Akü
18 V
Maksimum Tork
45 Nm
Yüksüz Hızı
0-350/0-1200 dev/dk
Darbe Oranı
0-6000/0-20000 dar/dk
Mandren Kapasitesi
2-13 mm
Tork Ayarı
16+3
Taşıma Çantası
✓
Koli Adedi
2

Taşıma Çantası

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLDM18B-00	Tek Makina (Çanta İçinde)	83 \$
KLDM18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	150 \$
KLDM18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	227 \$
KLDM18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	290 \$

KÖMÜRSÜZ

Voltaj
18 Volt

Yüksüz Hızı
**0-500/0-1800
dev/dk**

**Mandren
Kapasitesi**
2-13 mm
KLDM18B
Elektronik / Sağ-Sol
✓ / ✓
Akü
18 V
Maksimum Tork
60 Nm
Yüksüz Hızı
0-500/0-1800 dev/dk
Darbe Oranı
0-28800 dar/dk
Mandren Kapasitesi
2-13 mm
Tork Ayarı
20+3
Taşıma Çantası
✓
Koli Adedi
2


ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDM18BH-00	Tek Makina (Çanta içinde)	103 \$
KLDM18BH-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	170 \$
KLDM18BH-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	247 \$
KLDM18BH-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	310 \$



KÖMÜRSÜZ



18 Volt



0-550/0-2000
dev/dk



2-13 mm

KLDM18BH

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	70 Nm
Yüksüz Hızı	0-550/0-2000 dev/dk
Darbe Oranı	0-8800/0-32000 dar/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Tork Ayarı	20+3
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

YENİ



KÖMÜRSÜZ



18 Volt



0-550/0-2200
dev/dk



2-13 mm

KLDM18BHX

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	150 Nm
Yüksüz Hızı	0-550/0-2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-8250/0-33000 dar/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Tork Ayarı	25+3
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

150 Nm MAKS. TORK

ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı

KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı


Bataryalar

KLDV18B-00	Tek Makina (Çanta içinde)	83 \$
KLDV18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	150 \$
KLDV18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	227 \$
KLDV18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	290 \$


KÖMÜRSÜZ


18 Volt



0-2200 dev/dk



6 mm

KLDV18B

Elektronik / Sağ-Sol

✓ / ✓

Akü

18 V

Maksimum Tork

180 Nm

Yüksüz Hızı

0-2200 dev/dk

Darbe Oranı

0-3300 dar/dk

Uç Kovanı

6 mm

Taşıma Çantası

✓

Koli Adedi

2



Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı

KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı


Bataryalar

KLDV18BH-00	Tek Makina (Çanta içinde)	96 \$
KLDV18BH-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	163 \$
KLDV18BH-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	240 \$
KLDV18BH-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	303 \$


**3 KADEMELİ ELEKTRONİK
TORK AYARI (100 Nm,
150 Nm, 220 Nm)**

KÖMÜRSÜZ


18 Volt



0-2700 dev/dk



6 mm

KLDV18BH

Elektronik / Sağ-Sol

✓ / ✓

Akü

18 V

Maksimum Tork

220 Nm

Yüksüz Hızı

0-2700 dev/dk

Darbe Oranı

0-3400 dar/dk

Uç Kovanı

6 mm

Taşıma Çantası

✓

Koli Adedi

2

ŞARJLI PNÖMATİK MATKAP



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLPM18BH-00	Tek Makina (Çanta içinde)	145 \$
KLPM18BH-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	212 \$
KLPM18BH-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	289 \$
KLPM18BH-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	352 \$

4 FARKLI KULLANIM MODU

SDS PLUS ADAPTÖRLÜ MANDREN

2.8 JOULE DARBE GÜCÜ



KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü	Uç Tutucu
18 Volt	26 mm	2.8 J	SDS PLUS

KLPM18BH

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-1150 dev/dk
Darbe Oranı	0-5100 dar/dk
Darbe Gücü	2.8 J
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI POLİSAJ MAKİNASI



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLPS18B-00	Tek Makina (Çanta içinde)	95 \$
KLPS18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	162 \$
KLPS18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	239 \$
KLPS18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	302 \$



LED EKRAN İLE
DİJİTAL DEVİR AYARI
ORBİTAL DÖNÜŞ

Aksesuar
2 adet sünger

KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
18 Volt	2000-4800 dev/dk	125 mm

KLPS18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	2000-4800 dev/dk
Eksantriklik Derecesi	15 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI SOMUN SIKMA/SÖKMELER



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLSS18B-00	Tek Makina (Çanta İçinde)	95 \$
KLSS18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	162 \$
KLSS18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	239 \$
KLSS18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	302 \$



KÖMÜRSÜZ



18 Volt



0-2200 dev/dk



1/2"

KLSS18B

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	250 Nm
Yüksüz Hızı	0-2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-3300 dar/dk
Uç Kovanı	1/2 inç
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLSS18BH-00	Tek Makina (Çanta İçinde)	125 \$
KLSS18BH-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	192 \$
KLSS18BH-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	269 \$
KLSS18BH-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	332 \$

**5 KADEMELİ ELEKTRONİK
TORK AYARI (100 Nm, 150 Nm,
200 Nm, 300 Nm, 400 Nm)**



KÖMÜRSÜZ



18 Volt



0-2200 dev/dk



1/2"

KLSS18BH

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	400 Nm
Yüksüz Hızı	0-2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-3300 dar/dk
Uç Kovanı	1/2 inç
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI SOMUN SIKMA/SÖKMELER



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLSS18BHX-00	Tek Makina (Çanta içinde)	165 \$
KLSS18BHX-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	232 \$
KLSS18BHX-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	309 \$
KLSS18BHX-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	372 \$

5 KADEMELİ ELEKTRONİK TORK AYARI



KÖMÜRSÜZ



KLSS18BHX

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	800 Nm
Yüksüz Hızı	0-1800 dev/dk
Darbe Oranı	0-2200 dar/dk
Uç Kovanı	1/2 "
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI SİLİKON TABANCASI



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLST18E-00	Tek Makina (Çanta içinde)	95 \$
KLST18E-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	162 \$
KLST18E-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	239 \$
KLST18E-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	302 \$
KLSTS01	Sosis Tabancası Haricen satılır	26 \$



**ÖNCEKİ MODELE GÖRE
2.4 KAT FAZLA İTME KUVVETİ
TETİK SABİTLEYİCİ
DEVİR AYARLI**



KLST18E

Elektronik	✓
Akü	18 V
İtme Hızı	0-8,5 mm/s
Maksimum İtme Kuvveti	6000 N
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	2



KLSTS01

600 ml Sosis Tabancası

ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMALAR



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLAT18B-00	Tek Makina (Çanta içinde)	90 \$
KLAT18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	157 \$
KLAT18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	234 \$
KLAT18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	297 \$



KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
18 Volt	0-8500 dev/dk	115 mm

KLAT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	0-8500 dev/dk
Mil Bağlantı Dişi	M14
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLAT18BS-00	Tek Makina (Çanta içinde)	110 \$
KLAT18BS-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	177 \$
KLAT18BS-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	254 \$
KLAT18BS-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	317 \$



DEVİR AYARLI

KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
18 Volt	500-10000 dev/dk	115 mm

KLAT18BS

Elektronik	✓
Akü	18 V
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	500-10000 dev/dk
Mil Bağlantı Dişi	M14
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI SICAK HAVA TABANCASI



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLSH18-00	Tek Makina (Çanta içinde)	62 \$
KLSH18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	129 \$
KLSH18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	206 \$
KLSH18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	269 \$



3 ADET BAŞLIK



KLSH18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Hava Akımı	170 lt/dk
Sıcaklık	550 °C
Yüksek Isı Koruması	✓
Aksesuar	✓
Ağırlık	0.54 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI DEKUPAJ TESTERE



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDT18B-00	Tek Makina (Çanta içinde)	105 \$
KLDT18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	172 \$
KLDT18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	249 \$
KLDT18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	312 \$



HIZLI BİÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ
PANDÜL HAREKETİ

KÖMÜRSÜZ



KLDT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Kesme Kapasitesi Ahşap/Metal/Alüminyum	90/10/25 mm
Kesim Açısı	0-45°
Pandül Hareketi	✓
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI TİLKİ KUYRUĞU TESTERE



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar



Aksesuar
2 adet bıçak

HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Derinlik Hareketi
18 Volt	0-3000 dev/dk	26 mm

KLTKT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Derinlik Hareketi	26 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI DAİRE TESTERE



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar



Aksesuar
Alyan
Bıçak

HIZLI FREN SİSTEMİ

KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Bıçak Çapı
18 Volt	0-3650 dev/dk	165 mm

KLDAT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-3650 dev/dk
Bıçak Çapı	165 mm
90° Kesme Derinliği	50 mm
45° Kesme Derinliği	35 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI EKSANTRİK ZIMPARA



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLEZ18-00	Tek Makina (Çanta içinde)	35 \$
KLEZ18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	102 \$
KLEZ18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	179 \$
KLEZ18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	242 \$

Aksesuar
1 adet zımpara kağıdı



YENİ



18 Volt



10000 dev/dk



125 mm

KLEZ18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	10000 dev/dk
Kağıt Ölçüsü	125 mm
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	5

ŞARJLI ÇOK AMAÇLI MAKİNA



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLMT18B-00	Tek Makina (Çanta içinde)	100 \$
KLMT18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	167 \$
KLMT18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	244 \$
KLMT18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	307 \$

4 PARÇA AKSESUAR SETİ



YENİ



18 Volt



Dakikada
Titreşim Sayısı

5000-19000
tit/dk

KÖMÜRSÜZ

KLMT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Dakikada Titreşim Sayısı	5000-19000 tit/dk
Titreşim Açısı	3°
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI ÇİVİ / ZIMBA ÇAKMA MAKİNASI



Taşıma Çantası



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

YENİ



Çivi Uzunluğu	Zimba Uzunluğu	Vuruş Hızı	Kartuş Kapasitesi
20-50 mm	19-40 mm	60 Adet/dk	Çivi: 100 Zimba: 100

KLZC18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Zimba Uzunluğu	19-40 mm
Çivi Uzunluğu	20-50 mm
Kartuş Kapasitesi	Çivi: 100 Adet Zimba: 100 Adet
Vuruş Hızı	60 adet/dk
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

DAKİKADA 60 ADET ÇİVİ/ZIMBA ÇAKAR

ŞARJLI GRES TABANCASI



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı




KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

YENİ



Led Işık



Voltaj	Kartuş Kapasitesi
18 volt	400 gr.

KLGT18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Çıkış Basıncı	689 bar (10000 psi)
Besleme	Yüksek: 150 gr/dk Düşük: 100 gr/dk
Hortum Uzunluğu	1 metre
Kartuş Kapasitesi	400 gr
Tüp Kapasitesi	400 gr
Koli Adedi	4



Batarya Seviyesini
ve Gres Seviyesini
Gösteren LCD Ekran

İKİ VİTESLİ
BATARYA SEVİYESİNİ VE GRES SEVİYESİNİ
GÖSTEREN LCD EKRAN
LED IŞIK

ŞARJLI ÇİM BİÇME MAKİNASI



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLBLM36-00	Tek Makina	150 \$
KLBLM36-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	217 \$
KLBLM36-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	294 \$
KLBLM36-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	357 \$

* 2 Adet 18 V Akü ile çalışır.



KLBLM36

Elektronik	✓
Akü	36 V (2 x 18V)
Ayarlanabilir Kesme Yüksekliği	30-80 mm
Kesme Genişliği	340 mm
Çim Toplama Kapasitesi	35 lt
Yüksüz Hızı	3300 d/dk
Ağırlık	9.5 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	1



ŞARJLI MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNASI



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLBMB18-00	Tek Makina	45 \$
KLBMB18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	112 \$
KLBMB18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	189 \$
KLBMB18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	252 \$



KLBMB18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Bıçaklı Kesme Kapasitesi	240 mm
Misinalı Kesme Kapasitesi	250 mm
Misina Ölçüleri	1.2 mm x 5 m
Yüksüz Hızı	8500 d/dk
Ağırlık	1.8 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	2



ŞARJLI ZİNCİRLİ TESTERE

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLBZT18-00	Tek Makina	85 \$
KLBZT18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	152 \$
KLBZT18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	229 \$
KLBZT18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	292 \$


YENİ
KLBZT18
Yüksüz Hızı

3200 d/dk
Pala Uzunluğu

110 mm
Zincir Hızı

4.7 m/s
Elektronik

Akü
18 V
Pala Uzunluğu
110 mm
Zincir Hızı
4.7 m/s
Yüksüz Hızı
3200 d/dk
Ağırlık
1.6 kg
Taşıma Çantası

Koli Adedi
2
ŞARJLI ORMAN MOTORLARI

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLBOM18B-00	Tek Makina	115 \$
KLBOM18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	182 \$
KLBOM18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	259 \$
KLBOM18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	322 \$


YENİ
KLBOM18B
KÖMÜRSÜZ
Yüksüz Hızı

3600 d/dk
Zincir Palası

10"
Zincir Hızı

7 m/s
Yağ Tank Kapasitesi

100 ml
Elektronik

Akü
18 V
Zincir Palası
10"
Zincir Hızı
7 m/s
Yağ Tank Kapasitesi
100 ml
Yüksüz Hızı
3600 d/dk
Ağırlık
2.9 kg
Taşıma Çantası

Koli Adedi
2

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLBOM36B-00	Tek Makina	150 \$
KLBOM36B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	217 \$
KLBOM36B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	294 \$
KLBOM36B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	357 \$


YENİ
KLBOM36B
KÖMÜRSÜZ
Yüksüz Hızı

7800 d/dk
Zincir Palası

14"
Zincir Hızı

13 m/s
Yağ Tank Kapasitesi

150 ml
Elektronik

Akü
36 V (2 x 18V)
Zincir Palası
14"
Zincir Hızı
13 m/s
Yağ Tank Kapasitesi
150 ml
Yüksüz Hızı
7800 d/dk
Ağırlık
3.8 kg
Taşıma Çantası

Koli Adedi
2

* 2 Adet 18 V Akü ile çalışır.

ŞARJLI ÇİT BUDAMA MAKİNALARI



**KLBC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**



**KLBC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**



Bataryalar

KLBCB18-00	Tek Makina	45 \$
KLBCB18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	112 \$
KLBCB18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	189 \$
KLBCB18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	252 \$



YENİ

Yüksüz Hızı 1200 d/dk	Çit Budama Bıçak Uzunluğu 199 mm	Çit Kesme Kapasitesi 7.5 mm	Çim Bıçme Genişliği 92 mm
--------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------

KLBCB18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Çit Budama Bıçak Uzunluğu	199 mm
Çit Kesme Kapasitesi	7.5 mm
Çim Bıçme Genişliği	92 mm
Yüksüz Hızı	1200 d/dk
Ağırlık	1.6 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	4



**KLBC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**



**KLBC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**



Bataryalar

KLBCBU18-00	Tek Makina	50 \$
KLBCBU18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	117 \$
KLBCBU18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	194 \$
KLBCBU18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	257 \$



YENİ

Yüksüz Hızı 1300 d/dk	Bıçak Uzunluğu 580 mm	Kesme Uzunluğu 520 mm	Kesme Kapasitesi 15 mm
--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

KLBCBU18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Bıçak Uzunluğu	580 mm
Kesme Uzunluğu	520 mm
Kesme Kapasitesi	15 mm
Yüksüz Hızı	1300 d/dk
Ağırlık	2.3 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	2

ŞARJLI TİLKİ KUYRUĞU TESTERE (DAL KESME)

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLBTk18-00	Tek Makina	40 \$
KLBTk18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	107 \$
KLBTk18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	184 \$
KLBTk18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	247 \$

YENİ

Yüksüz Hızı

2200 d/dk
Derinlik Hareketi

14 mm
KLBTk18

Elektronik	☒
Akü	18 V
Derinlik Hareketi	14 mm
Kesme Kapasitesi (Odun, Metal)	28 mm
Yüksüz Hızı	2200 d/dak
Ağırlık	1.1 kg
Taşıma Çantası	☐
Koli Adedi	8

ŞARJLI BUDAMA MAKASI

**KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı**

**KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı**

Bataryalar

KLBBM18B-00	Tek Makina	110 \$
KLBBM18B-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	177 \$
KLBBM18B-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	254 \$
KLBBM18B-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	317 \$

YENİ

Kesim Kapasitesi

30 mm
KÖMÜRSÜZ
KLBBM18B

Elektronik	☒
Akü	18 V
Kesme Kapasitesi	30 mm
Ağırlık	1.4 kg
Taşıma Çantası	☐
Koli Adedi	4

ŞARJLI YAPRAK ÜFLEME MAKİNASI



KLC240 (2.4 A)
Şarj Cihazı



KLC450 (4.5 A)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLBUF18-00	Tek Makina	55 \$
KLBUF18-20	2.0 Ah (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 A Şarj Cihazı)	122 \$
KLBUF18-50	5.0 Ah (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	199 \$
KLBUF18-80	8.0 Ah (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.5 A Şarj Cihazı)	262 \$



Hava Akış Hızı



36-108 km/s

Hava Akımı



114 - 336 m³/s

KLBUF18

Elektronik	✓
Akü	18 V
Hava Akış Hızı	36-108 km/s
Turbo	151 km/s
Hava Akımı	114 - 336 m³/s
Turbo	468 m³/s
Ağırlık	1.6 kg
Taşıma Çantası	—
Koli Adedi	1

ŞARJ CİHAZLARI



KLC200



KLC240



KLC450

Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Amperi	Liste Fiyatı
KLC200	10.8 V - 12 V	2.4 A	13,00 \$
KLC240	14.4 V - 18 V	2.4 A	16,00 \$
KLC450	14.4 V - 18 V	4.5 A	26,00 \$

AKÜ UZATMA APARATI



KLA18TA

16,00 \$

18 V Akü Uzatma Aparatı

* Makinanın toplam ağırlığını azaltarak uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.

LI-ION AKÜLER



KLA1020



KLA1820




KLA1850



KLA1880

Ürün Kodu	Voltaj	Akü Kapasitesi	Açıklama	Ağırlık	Liste Fiyatı
KLA1020	12 V	2.0 A	Akü	190 gr	19,00 \$
KLA1820	18.0 V	2.0 A	Akü	400 gr	31,00 \$
KLA1850	18.0 V	5.0 A	Akü	690 gr	64,00 \$
KLA1880	18.0 V	8.0 A	Akü	960 gr	95,00 \$

LAZER DİSTOMATLAR

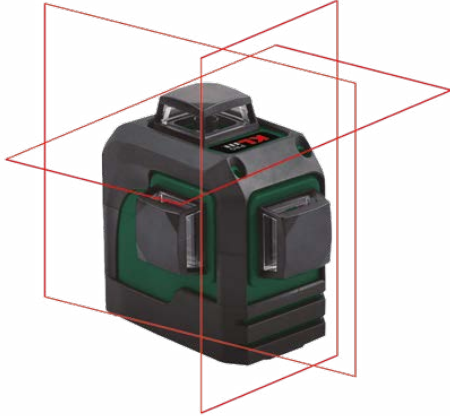

Hizalama Hassaslığı
± 0.4 mm/m

Oto. Hizalama Aralığı
± 3.5°

Lazer Tipi
Kırmızı
635 nm

OTOMATİK HİZALAMA

KLZR93

155 \$

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	3
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay / Yan
İç Mekanda Görünürlük	15 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	4



Hizalama Hassaslığı
± 0.4 mm/m

Oto. Hizalama Aralığı
± 3.5°

Lazer Tipi
Yeşil
515 nm

YEŞİL LAZER

2 ADET 7.4 VOLT BATARYA

OTOMATİK HİZALAMA

ŞARJLI & KABLOLU

KLZR93GL

230 \$

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	3
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay / Yan
İç Mekanda Görünürlük	20 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Batarya	7.4 V 2.6 Ah Li-Ion
Koli Adedi	4



Hizalama Hassaslığı
± 0.4 mm/m

Oto. Hizalama Aralığı
± 3°

Lazer Tipi
Kırmızı
635 nm

OTOMATİK HİZALAMA

KLZR232

175 \$

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın / Nokta Sayısı	2 / 5
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	10 m
Sehpa Bağlantısı	1/4 " - 5/8"
Koli Adedi	4



Hizalama Hassaslığı
± 0.4 mm/m

Oto. Hizalama Aralığı
± 3.5°

Lazer Tipi
Yeşil
515 nm

YEŞİL LAZER

OTOMATİK HİZALAMA

KLZR233GL

125 \$

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Nokta Sayısı	5
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	30 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	20

LAZER DİSTOMATLAR



Hizalama Hassaslığı $\pm 0.4 \text{ mm/m}$	Oto. Hizalama Aralığı $\pm 3^\circ$	Lazer Tipi Kırmızı 635 nm
---	--	---------------------------------

OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR112

45 \$

Lazer Sınıfı	$2 < 1 \text{ mW}$
Hizalama Hassaslığı	$\pm 0.4 \text{ mm / m}$
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	10 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	20



Hizalama Hassaslığı $\pm 0.4 \text{ mm/m}$	Oto. Hizalama Aralığı $\pm 3^\circ$	Lazer Tipi Yeşil 515 nm
---	--	-------------------------------

OTOMATİK HİZALAMA

YEŞİL LAZER

KLLZR112GL

67 \$

Lazer Sınıfı	$2 < 1 \text{ mW}$
Hizalama Hassaslığı	$\pm 0.4 \text{ mm / m}$
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	15 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	20



Hizalama Hassaslığı $\pm 0.4 \text{ mm/m}$	Oto. Hizalama Aralığı $\pm 3^\circ$	Lazer Tipi Kırmızı 635 nm
---	--	---------------------------------

OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR118

95 \$

Lazer Sınıfı	$2 < 1 \text{ mW}$
Hizalama Hassaslığı	$\pm 0.4 \text{ mm / m}$
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	15 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	5



Hizalama Hassaslığı $\pm 0.4 \text{ mm/m}$	Oto. Hizalama Aralığı $\pm 3.5^\circ$	Lazer Tipi Yeşil 515 nm
---	--	-------------------------------

YEŞİL LAZER

OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR118GL

140 \$

Lazer Sınıfı	$2 < 1 \text{ mW}$
Hizalama Hassaslığı	$\pm 0.4 \text{ mm / m}$
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	20 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	5

OPTİK NİVO


5 METRE MİRA
MAKSİMUM 100 METRE
ÖLÇÜM



Hizalama
Hassaslığı
± 0.3 ''



Büyütme
Oranı
32x



Objektif
Çapı
36 mm

KLON3200
235 \$

Büyütme Oranı	32X
1 km İçin Standart Sapma	1.0 mm
Hassasiyet	± 0.3''
Hizalama Çalışma Menzili	± 1.5'
Objektif Çapı	36 mm
Görüş Alanı	1°20'
Görüntü	Dik
Koli Adedi	4

LAZER DİSTOMAT AKSESUARLARI

LAZER ÇİZGİ İZLEME GÖZLÜKLERİ

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KLLZKG15	Kırmızı Lazer Çizgi İzleme Gözlüğü	7,00 \$
KLLZYG25	Yeşil Lazer Çizgi İzleme Gözlüğü	9,00 \$


HEDEF LEVHALARI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KLLZHK7	Kırmızı Hedef Levhası	4,00 \$
KLLZHY8	Yeşil Hedef Levhası	6,00 \$


MIKNATISLI DİSTOMAT AYAKLARI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KLLZMDAY20	Mıknatıslı Ayarlanabilir Distomat Ayağı	30,00 \$
KLLZMDA12	Mıknatıslı Distomat Ayağı	22,00 \$


DİSTOMAT ASKI APARATLARI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KLLZAY8	Ayarlanabilir Askı Aparatı	11,00 \$
KLLZA5	Askı Aparatı	9,00 \$

LAZER MESAFE ÖLÇERLER



± 2 mm



635 nm, 2 <1 mW



30 Birim

KLLZM50

42 \$

Lazer Sınıfı	635 nm , 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 2 mm
Ölçme Mesafesi	50 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10

- ALA N ÖLÇÜ MÜ
- HACİM ÖLÇÜ MÜ
- PİSAGOR ÖLÇÜ M FONKSİYONU



± 1.5 mm



635 nm, 2 <1 mW



30 Birim

KLLZM80T

64 \$

Lazer Sınıfı	635 nm , 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 1.5 mm
Ölçme Mesafesi	80 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10

- ALA N ÖLÇÜ MÜ
- HACİM ÖLÇÜ MÜ
- PİSAGOR ÖLÇÜ M FONKSİYONU



± 1.5 mm



635 nm, 2 <1 mW



100 Birim

KLLZM100

80 \$

Lazer Sınıfı	635 nm , 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 1.5 mm
Ölçme Mesafesi	100 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10

- ALA N ÖLÇÜ MÜ
- HACİM ÖLÇÜ MÜ
- PİSAGOR ÖLÇÜ M FONKSİYONU



± 1.5 mm



635 nm, 2 <1 mW



100 Birim

KLLZM120B

235 \$

Lazer Sınıfı	635 nm, 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 1.5 mm
Ölçme Mesafesi	120 m
Pil	3 x 1.2 V AAA
Koli Adedi	25

- BLUETOOTH
- KAMERA
- RENKLİ EKRAN
- USB Girişi
- ELEKTRONİK AÇI ÖLÇME

TRİPOD



- PROFESYONEL
- HAFİF
- VİDALI AYAK SİSTEMİ
- DİŞLİ ASANSÖR SİSTEMİ
- 3 BÖLÜMLÜ AYAK

KLLZT

30 \$

Sehpa Bağlantısı	1/4"
Kapalı Boyu	60 cm
Açık Boyu	150 cm
Koli Adedi	10

DARBESİZ MATKAPLAR

500 W



0-3500 dev/dk



10 mm

KLNM61210**35 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	500 W
Yüksüz Hızı	0-3500 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	10



600 W



0-3500 dev/dk



10 mm

KLNM1002**40 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	600 W
Yüksüz Hızı	0-3500 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	10

ALÇIPAN VİDALAMA

500 W



0-2050 dev/dk



6 mm HEX

KLAV60266**60 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	500 W
Yüksüz Hızı	0-2050 dev/dk
Maksimum Vida Çapı	6 mm HEX
Ağırlık	2.2 kg
Koli Adedi	6

MANYETİK MATKAP

1100 W



300-180 / 450-270 dev/dk



50x50 mm (2"x2")



17000 N



15 cm



16 kg

KLSMM502**1.200 \$**

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	1.Hızı: 300/180 dev/dk 2.Hızı: 450/270 dev/dk
Manyetik Tutma Gücü	17000 N
Maksimum Kesme Derinliği	50 mm x 50 mm (2"x2")
Delim Stroke Uzunluğu	15 cm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	16 kg
Koli Adedi	1

DARBELİ MATKAPLAR



ANAHTARSIZ MANDREN

KLDM1106

34 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güçü	650 W
Yüksüz Hızı	0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Ağırlık	3.5 kg
Koli Adedi	10



ANAHTARSIZ METAL MANDREN

KLDM1305

50 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güçü	800 W
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Ağırlık	1.9 kg
Koli Adedi	10



2 KADEMELİ VİTES

ANAHTARSIZ METAL MANDREN

ALÜMİNYUM DİŞLİ KUTUSU

KLDM71220

90 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güçü	1200 W
Yüksüz Hızı	0-1000 / 0-2800 dev/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	3 kg
Koli Adedi	4

ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMA/SÖKME



KLSS1901

90 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Güçü	900 W
Yüksüz Hızı	2400 dev/dk
Maksimum Tork	320 Nm
Maksimum Somun Çapı	M22
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	5

PNÖMATİK MATKAPLAR (SDS-PLUS)



Aksesuar
3 adet uç

Güçü	Yüksüz Hızı	Darbe Oranı
W		
850 W	0-1100 dev/dk	0-4200 dar/dk
	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü
	26 mm	3.2 J

KLPM2601

95 \$

Elektronik / Sağ-Sol		
Güçü	850 W	
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dk	
Darbe Oranı	0-4200 dar/dk	
Darbe Gücü	3.2 J	
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm	
Taşıma Çantası		
Ağırlık	3.3 kg	
Koli Adedi	4	



Aksesuar
3 adet uç

Güçü	Yüksüz Hızı	Darbe Oranı
W		
950 W	0-1300 dev/dk	0-5000 dar/dk
Uç Tutucu	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü
SDS PLUS	28 mm	4.0 J

**DEĞİŞTİRİLEBİLİR
MANDREN SİSTEMİ**

KLPM2801

130 \$

Elektronik / Sağ-Sol		
Güçü	950 W	
Yüksüz Hızı	0-1300 dev/dk	
Darbe Oranı	0-5000 dar/dk	
Darbe Gücü	4.0 J	
Betonda Delme Kapasitesi	28 mm	
Taşıma Çantası		
Ağırlık	3.6 kg	
Koli Adedi	4	



KIRICI/DELİCİLER



Güçü	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü
1100 W	32 mm	6 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
SDS PLUS	Aktif Titreşim Kontrolü	5.6 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD580P

240 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1100 W
Yüksüz Hızı	300-760 dev/dk
Darbe Oranı	1900-4800 dar/dk
Darbe Gücü	6 J
Betonda Delme Kapasitesi	32 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS PLUS
Ağırlık	5.6 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Güçü	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü
1100 W	35 mm	7 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
SDS MAX	Aktif Titreşim Kontrolü	5.8 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD610M

270 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1100 W
Yüksüz Hızı	300-760 dev/dk
Darbe Oranı	1950-4860 dar/dk
Darbe Gücü	7 J
Betonda Delme Kapasitesi	35 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS MAX
Ağırlık	5.8 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Güçü	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü
1200 W	42 mm	10 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
SDS MAX	Aktif Titreşim Kontrolü	6.6 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD660M

390 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1200 W
Yüksüz Hızı	235-514 dev/dk
Darbe Oranı	1350-2950 dar/dk
Darbe Gücü	10 J
Betonda Delme Kapasitesi	42 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS MAX
Ağırlık	6.6 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Güçü	Betonda Delme Kapasitesi	Darbe Gücü
1500 W	52 mm	15 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
SDS MAX	Aktif Titreşim Kontrolü	8.9 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD890M

550 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1500 W
Yüksüz Hızı	150-305 dev/dk
Darbe Oranı	1380-2760 dar/dk
Darbe Gücü	15 J
Betonda Delme Kapasitesi	52 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS MAX
Ağırlık	8.9 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1

KIRICILAR



Aksesuar
1 adet mürç
1 adet keski

Güçü	Darbe Oranı	Darbe Gücü
W		
1200 W	3100 dar/dk	14 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
SDS MAX	Aktif Titreşim Kontrolü	5.5 kg

KLKR570M

275 \$

Elektronik	✓
Güçü	1200 W
Darbe Oranı	3100 dar/dk
Darbe Gücü	14 J
Uç Tutucu	SDS MAX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	5.5 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Aksesuar
1 adet mürç
1 adet keski

Güçü	Darbe Oranı	Darbe Gücü
W		
1500 W	1000-1900 dar/dk	25 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
SDS MAX	Aktif Titreşim Kontrolü	10.5 kg

KÖMÜR İKAZ İŞİĞİ

KLKR1100M

420 \$

Elektronik	✓
Güçü	1500 W
Darbe Oranı	1000-1900 dar/dk
Darbe Gücü	25 J
Uç Tutucu	SDS MAX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	10.5 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Aksesuar
1 adet mürç
1 adet keski

Güçü	Darbe Oranı	Darbe Gücü
W		
1700 W	1450 dar/dk	55 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
28 mm HEX	Aktif Titreşim Kontrolü	19 kg

KLKR1800H

580 \$

Elektronik	✓
Güçü	1700 W
Darbe Oranı	1450 dar/dk
Darbe Gücü	55 J
Uç Tutucu	28mm HEX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	19 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



KIRICILAR



Güçü	Darbe Oranı	Darbe Gücü
W		
2200 W	950 dar/dk	78 J
Uç Tutucu	Tutma Kolu	Ağırlık
28 mm HEX	Aktif Titreşim Kontrolü	34.5 kg

Aksesuar
1 adet murç
1 adet keski
1 adet taşıma arabası

KLKR3200H

900 \$

Elektronik	✓
Güçü	2200 W
Darbe Oranı	950 dar/dk
Darbe Gücü	78 J
Uç Tutucu	28 mm HEX
Salınlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	34.5 kg
Taşıma Arabası	✓
Koli Adedi	1

TAŞIMA ARABASI



/// UÇ TAŞIMA CEBİ

/// SABİTLEYİCİ KANCA

KLKR32TA

90 \$

Kapasite	136 kg
Genişlik	50 cm
Yükseklik	110 cm
Ağırlık	12.6 kg



AVUÇ TAŞLAMALAR



/// GÜVENLİKLİ TETİK

/// YUMUŞAK TUTMA KOLU

/// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KLAT11502

40 \$

Yumuşak Başlangıç

Güçü 750 W

Yüksüz Hızı 11000 dev/dk

Disk Çapı 115 mm

Ağırlık 1.5 kg

Koli Adedi 10



/// GÜVENLİKLİ TETİK

/// YUMUŞAK TUTMA KOLU

/// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KLAT11505

48 \$

Yumuşak Başlangıç

Güçü 850 W

Yüksüz Hızı 11000 dev/dk

Disk Çapı 115 mm

Ağırlık 2.2 kg

Koli Adedi 10

YENİ



/// YUMUŞAK TUTMA KOLU

KLAT11507

55 \$

Yumuşak Başlangıç

Güçü 1100 W

Yüksüz Hızı 11500 dev/dk

Disk Çapı 125 mm

Ağırlık 2.1 kg

Koli Adedi 8

YENİ



/// ELEKTRONİK DEVİR AYARI

/// TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLAT11511

60 \$

Yumuşak Başlangıç

Güçü 1100 W

Yüksüz Hızı 3000-11000 dev/dk

Disk Çapı 125 mm

Ağırlık 3.2 kg

Koli Adedi 8



/// ALT TAN TETİK

/// TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLAT11510

52 \$

Yumuşak Başlangıç

Güçü 900 W

Yüksüz Hızı 0-11000 dev/dk

Disk Çapı 115 mm

Ağırlık 1.7 kg

Koli Adedi 4

AVUÇ TAŞLAMALAR



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
1400 W	10000 dev/dk	115 mm

- /// GÜVENLİKLİ TETİK
- /// TİTREŞİM EMİCİ KOL
- /// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KLAT11513

88 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	10000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.3 kg
Koli Adedi	6



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
1400 W	3500-10000 dev/dk	115 mm

- /// ELEKTRONİK DEVİR AYARI
- /// GÜVENLİKLİ TETİK
- /// TİTREŞİM EMİCİ KOL
- /// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KLAT11514

100 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	3500-10000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.3 kg
Koli Adedi	6



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
1150 W	11500 dev/dk	115 mm

- /// GÜVENLİKLİ TETİK
- /// TİTREŞİM EMİCİ KOL
- /// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KLAT11506

205 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1150 W
Yüksüz Hızı	11500 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.1 kg
Koli Adedi	6



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
1150 W	3000-11500 dev/dk	115 mm

- /// ELEKTRONİK DEVİR AYARI
- /// GÜVENLİKLİ TETİK
- /// TİTREŞİM EMİCİ KOL
- /// YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

KLAT11509

222 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1150 W
Yüksüz Hızı	3000-11500 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.1 kg
Koli Adedi	6

BÜYÜK TAŞLAMALAR



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
W		
2200 W	8000 dev/dk	180 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT83180

100 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2200 W
Yüksüz Hızı	8000 dev/dk
Disk Çapı	180 mm
Ağırlık	5 kg
Koli Adedi	2



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
W		
2200 W	6500 dev/dk	230 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT83230

100 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2200 W
Yüksüz Hızı	6500 dev/dk
Disk Çapı	230 mm
Ağırlık	5.2 kg
Koli Adedi	2



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
W		
2600 W	8000 dev/dk	180 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- DÖNEBİLİR TUTMA SAPI
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT87180

120 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2600 W
Yüksüz Hızı	8000 dev/dk
Disk Çapı	180 mm
Ağırlık	6.1 kg
Koli Adedi	4



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
W		
2600 W	6500 dev/dk	230 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- DÖNEBİLİR TUTMA SAPI
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT87230

115 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2600 W
Yüksüz Hızı	6500 dev/dk
Disk Çapı	230 mm
Ağırlık	6.2 kg
Koli Adedi	4

BÜYÜK TAŞLAMALAR



KÖMÜRSÜZ

Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
2800 W	5500 dev/dk	230 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- DÖNEBİLİR TUTMA SAPI
- AŞIRI YÜK İKAZ LAMBASI
- TİTREŞİM EMİCİ KOL
- GÜVENLİKLİ TETİK

KLBT88230

430 \$

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2800 W
Yüksüz Hızı	5500 dev/dk
Disk Çapı	230 mm
Ağırlık	6.2 kg
Koli Adedi	2

KALIPÇI TAŞLAMALAR



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
450 W	27000 dev/dk	6 mm

KLKT505

49 \$

Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	27000 dev/dk
Boy	Kısa
Maksimum Pens Çapı	6 mm
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	10



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
450 W	27000 dev/dk	6 mm

KLKT507

57 \$

Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	27000 dev/dk
Boy	Uzun
Maksimum Pens Çapı	6 mm
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	10

ALÇIPAN ZIMPARA MAKİNASI



Gücü	Yüksüz Hızı	Zımpara Tablası Çapı
880 W	1000-2100 dev/dk	210 mm

- LED IŞIK
- DAHİLİ TOZ EMME SİSTEMİ
- 5 KADEMELİ HIZ AYARI
- AYARLANABİLİR TELESKOPİK TUTMA SAPI

KLDZ8821

200 \$

Elektronik	✓
Gücü	880 W
Yüksüz Hızı	1000-2100 dev/dk
Boru Çapı	35 mm
Zımpara Tablasının Çapı	210 mm
Zımpara Kağıdının Çapı	215 mm
Normal/Uzun	171/226 cm
Aksesuar	✓
Ağırlık	4.1 kg
Koli Adedi	1

Aksesuar
6 adet zımpara kağıdı, 1 adet bez çanta,

POLİSAJ MAKİNALARI



Aksesuar
Yün keçe ve taban



DEVİR AYARLI

KLPJ42180

85 \$

Elektronik	✓
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	1000-3300 dev/dk
Disk Çapı	180 mm / 230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlık	3.3 kg
Koli Adedi	4



Aksesuar
150 mm sünger



ORBİTAL DÖNÜŞ

DEVİR AYARLI

KLPJ7171

132 \$

Elektronik	✓
Gücü	720 W
Yüksüz Hızı	2100-5000 dev/dk
Disk Çapı	150 mm
Eksantirik Mesafesi	21 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlık	2.6 kg
Koli Adedi	4

PROFİL KESMELER

YENİ



Aksesuar
1 adet bıçak



KLPK2506

195 \$

Yumuşak Başlangıç	—
Gücü	2500 W
Yüksüz Hızı	3800 dev/dk
Disk Çapı	355x25.4 mm
Mil Kilidi	✓
Ağırlık	15.2 kg
Koli Adedi	1

YENİ



Aksesuar
1 adet bıçak



KLPK3006

250 \$

Yumuşak Başlangıç	—
Gücü	3000 W
Yüksüz Hızı	3800 dev/dk
Disk Çapı	355x25.4 mm
Mil Kilidi	✓
Ağırlık	16.8 kg
Koli Adedi	1

DUVAR KANAL AÇMA MAKİNASI



Aksesuar
35 mm bıçak

Güçü
W
1450 W

Yüksüz Hızı
1800 dev/dk

Maks. Oluk
Açma Derinliği

35 mm

Ağırlık
KG
7 Kg

Maks. Oluk
Açma Genişliği

35 mm

KLKA1002

390 \$

Güçü	1450 W
Yüksüz Hızı	1800 dev/dk
Maks. Oluk Açma Derinliği	35 mm
Maks. Oluk Açma Genişliği	35 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	7 kg
Koli Adedi	2

KLKA1002 Kanal Açma Makinesi Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 87) bakınız.

ÇOK AMAÇLI MAKİNA



5 PARÇA AKSESUAR SETİ

Güçü
W
300 W

Dakikada
Titreşim Sayısı
15000-22000
tit/dk

KLMT305

57 \$

Güçü	300 W
Dakikada Titreşim Sayısı	15000-22000 tit/dk
Titreşim Açısı	3°
Aksesuar	✓
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	6

TAŞ MOTORLARI



Aksesuar
2 adet zımpara taşı

Güçü
W
250 W

Yüksüz Hızı
2950 dev/dk

Taş Çapı
150 mm

KLTM150

65 \$

Güçü	250 W
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Yüksüz Hızı	2950 dev/dk
Taş Çapı	150 x 20 x 12,7 mm
Ağırlık	8.2 kg
Koli Adedi	1



Aksesuar
2 adet zımpara taşı

Güçü
W
400 W

Yüksüz Hızı
2950 dev/dk

Taş Çapı
175 mm

KLTM175

75 \$

Güçü	400 W
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Yüksüz Hızı	2950 dev/dk
Taş Çapı	175 x 20 x 32 mm
Ağırlık	9.5 kg
Koli Adedi	1



Aksesuar
2 adet zımpara taşı

Güçü
W
400 W

Yüksüz Hızı
2950 dev/dk

Taş Çapı
200 mm

KLTM200

80 \$

Güçü	400 W
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Yüksüz Hızı	2950 dev/dk
Taş Çapı	200 x 20 x 32 mm
Ağırlık	11.5 kg
Koli Adedi	1

DEKUPAJ TESTERELER



450 W



500-3100 dev/dk



Ahşap: 60 mm
Metal: 6 mm

PANDÜL HAREKETİ

DEVİR AYARLI

KLDT10265

50 \$

Elektronik	✓
Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	500-3100 dev/dk
Kesme Kapasitesi Ahşap/Metal	60/6 mm
Pandül Hareketi	✓
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	10



710 W



0-3000 dev/dk



Ahşap: 80 mm
Metal: 8 mm
Açılı Kesim
45 Derece

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

PANDÜL HAREKETİ

DEVİR AYARLI

KLDT1110

85 \$

Elektronik	✓
Gücü	710 W
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Kesme Kapasitesi Ahşap/Metal	80/8 mm
45° Açılı Kesim	✓
Pandül Hareketi	✓
Ağırlık	3.1 kg
Koli Adedi	10

TİLKI KUYRUĞU TESTERELER



Aksesuar
Çanta, Bıçak



850 W



25 mm



0-2800 dev/dk

HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

DÖNEBİLİR TUTMA SAPI

KLTK0850

57 \$

Elektronik	✓
Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dk
Derinlik Hareketi	25 mm
Ağırlık	3.0 kg
Koli Adedi	4



Aksesuar
Çanta, Bıçak



1100 W



28 mm



0-2800 dev/dk

HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

DÖNEBİLİR TUTMA SAPI

KLTK1100

87 \$

Elektronik	✓
Gücü	1100 W
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dk
Derinlik Hareketi	28 mm
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	4

DAİRE TESTERELER



Gücü	Yüksüz Hızı	Bıçak Çapı
W 1350 W	 5000 dev/dk 90° Kesim Derinliği 65 mm	 190 x 20 mm 45° Kesim Derinliği 45 mm

KLDAT18501

95 \$

Gücü	1350 W
Yüksüz Hızı	5000 dev/dk
Bıçak Çapı	190 x 20 mm
90° Kesim Derinliği	65 mm
45° Kesim Derinliği	45 mm
Ağırlık	5.1 kg
Koli Adedi	4



Gücü	Yüksüz Hızı	Bıçak Çapı
W 2400 W	 3650 dev/dk 90° Kesim Derinliği 85 mm	 235x25.4 mm 45° Kesim Derinliği 52 mm

KLDAT96235

140 \$

Gücü	2400 W
Yüksüz Hızı	3650 dev/dk
Bıçak Çapı	235 x 25.4 mm
90° Kesim Derinliği	85 mm
45° Kesim Derinliği	52 mm
Ağırlık	71 kg
Koli Adedi	2

SERAMİK KESME MAKİNASI



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
W 1200 W	 12000 dev/dk 45° Kesim Derinliği 22 mm	 110x20 mm 90° Kesim Derinliği 32 mm

KLSK2202

70 \$

Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	12000 dev/dk
45° Kesim Derinliği	22 mm
90° Kesim Derinliği	32 mm
Disk Çapı	110x20 mm
Ağırlık	3.0 kg
Koli Adedi	4

SULU KESİM

PLANYA



Aksesuar
82 mm bıçak

Gücü	Yüksüz Hızı	Ağırlık
W 850 W	 16500 dev/dk Planya Genişliği 82 mm	 3.4 kg Maksimum Derinlik 0-3 mm

KLPL1011

82 \$

Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	16500 dev/dk
Maksimum Derinlik	0-3 mm
Lamba Derinliği	0-15 mm
Planya Genişliği	82 mm
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	2

EL FREZELERİ



Aksesuar
6 mm pens



KLEF1204

105 \$

Elektronik	✓
Güçü	1200 W
Yüksüz Hızı	9000-30000 dev/dk
Derinlik Hareketi	0-60 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Ağırlık	4.4 kg
Koli Adedi	4

DEVİR AYARLI



Aksesuar
12 mm pens



KLEF1205

135 \$

Elektronik	✓
Güçü	1800 W
Yüksüz Hızı	9000-23000 dev/dk
Derinlik Hareketi	0-60 mm
Uç Girişi	6-8-12 mm
Ağırlık	6.25 kg
Koli Adedi	4

DEVİR AYARLI

FORMİKA TRAŞLAMA MAKİNASI

YENİ



Aksesuar
6 mm pens



KLFT1021

42 \$

Elektronik	✓
Güçü	710 W
Yüksüz Hızı	35000 dev/dk
Derinlik Hareketi	0-40 mm
Uç Girişi	6 mm
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	4

ÜFLEME MAKİNASI



KLUF903

45 \$

Güçü	500 W
Yüksüz Hızı	16000 dev/dk
Toz Torbası	✓
Üfleme / Emme	✓
Ağırlık	1.65 kg
Koli Adedi	6

SICAK HAVA TABANCASI



Güçü	Hava Akımı	Sıcaklık
W		
2000 W	1.Kad.: 250 lt/dk 2.Kad.: 500 lt/dk	1.Kad.: 50-450°C 2.Kad.: 60-650°C

5 PARÇA AKSESUAR SETİ



KL SH7303

34 \$

Güçü	2000 W
Hava Akımı 1.Kademe	250 lt/dk
Hava Akımı 2.Kademe	500 lt/dk
Sıcaklık 1.Kademe	50-450 °C
Sıcaklık 2.Kademe	60-650 °C
Isı Ayarı	✓
Yüksek Isı Koruması	✓
Aksesuar	✓
Ağırlık	0.93 kg
Koli Adedi	5

TİTREŞİMLİ VE EKSANTRİK ZIMPARALAR



Güçü	Dakikada Titreşim Sayısı	Yörünge Çapı
W		
150 W	12000 tit/dk	1,1 mm
		Kağıt Ölçüsü
		110mm x 100mm

Aksesuar
1 adet zımpara kağıdı

KL EZ43110

40 \$

Güçü	150 W
Dakikada Titreşim Sayısı	12000 tit/dk
Yörünge Çapı	1,1 mm
Kağıt Ölçüsü	110 mm x 100 mm
Ağırlık	1.3 Kg
Koli Adedi	20



Güçü	Yüksüz Hızı	Kağıt Ölçüsü
W		
450 W	6000-12000 dev/dk	150 mm

KL EZ43150

55 \$

Elektronik	✓
Güçü	450 W
Yüksüz Hızı	6000-12000 dev/dk
Kağıt Ölçüsü	150 mm
Ağırlık	1.9 Kg
Koli Adedi	4

DEVİR AYARLI

YENİ



Güçü	Dakikada Titreşim Sayısı	Kağıt Ölçüsü
W		
350 W	6000-11000 tit/dk	230 x 115 mm

Aksesuar
1 adet zımpara kağıdı

KL EZ35230

50 \$

Elektronik	✓
Güçü	350 W
Dakikada Titreşim Sayısı	6000-11000 tit/dk
Kağıt Ölçüsü	230 x 115 mm
Ağırlık	2.3 Kg
Koli Adedi	8

DEVİR AYARLI

GÖNYE KESME MAKİNALARI


Aksesuar
1 adet ahşap testeresi



1900 W



4500 dev/dk



255x25.4 / 30 mm



70x130 mm
45x155 mm



40x90 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

KL GK1508
340 \$

Güçü	1900 W
Yüksüz Hızı	4500 dev/dk
Bıçak Çapı	255 x 25.4 / 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	70x130 / 45x155 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	40x135 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	70x90 / 45x100 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	40x90 mm
Lazer / Mil Kilidi	✓ / ✓
Ağırlık	15.8 kg
Koli Adedi	1



Aksesuar
1 adet ahşap testeresi



1900 W



4700 dev/dk



255x25.4 / 30 mm



85x300 mm



45x150 mm
45x210 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

KL GK1509
415 \$

Güçü	1900 W
Yüksüz Hızı	4700 dev/dk
Bıçak Çapı	255 x 25.4 / 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	85x300 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	85x210 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	45x300 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	45x150 / 45x210 mm
Lazer / Mil Kilidi	✓ / ✓
Ağırlık	19.9 kg
Koli Adedi	1



Aksesuar
1 adet ahşap testeresi



1900 W



4500 dev/dk



255x25.4 / 30 mm



55x125 mm



45x80 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

KL GK1512
415 \$

Güçü	1900 W
Yüksüz Hızı	4500 dev/dk
Bıçak Çapı	255 x 25.4 / 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	55x125 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	55x80 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	45x125 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	45x80 mm
Tabla Kesim Kapasitesi	42 mm
Mil Kilidi	✓
Ağırlık	20.5 kg
Koli Adedi	1



Aksesuar
1 adet ahşap testeresi



2200 W



3800 dev/dk



300x30 mm



105x330 mm



58/50x235 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ
KAYIŞLI SİSTEM

KL GK1515
530 \$

Güçü	2200 W
Yüksüz Hızı	3800 dev/dk
Bıçak Çapı	300 x 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	105x330 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	58-50x330 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	105x235 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	58-50x235 mm
Lazer / Mil Kilidi	✓ / ✓
Ağırlık	22.5 kg
Koli Adedi	1

KARIŞTIRICILAR



Aksesuar
1 adet karıştırıcı uç



1400 W



0-800 dev/dk



120 Lt



M14



140 mm

DEVİR AYARLI

KLMX6211

110 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1400 W
Yüksüz Hızı	0-800 dev/dk
Vites	1
Uç Tutucu	M14
Uç Kapasitesi	140 mm
Karıştırma Kapasitesi	120 lt
Taşıma Çantası/Aksesuar	- / ✓
Ağırlık	6 kg
Koli Adedi	2



Aksesuar
1 adet karıştırıcı uç



1600 W



180-460 dev/dk
300-750 dev/dk



140 Lt



M14



160 mm

DEVİR AYARLI
ÇİFT VİTES

KLMX6212

135 \$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / -
Güçü	1600 W
Yüksüz Hızı	180-460 / 300-750 dev/dk
Vites	2
Uç Tutucu	M14
Uç Kapasitesi	160 mm
Karıştırma Kapasitesi	140 lt
Taşıma Çantası/Aksesuar	- / ✓
Ağırlık	6 kg
Koli Adedi	2



**MADE IN
ITALY**



Çektiği Güç



7.0 kVa

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



10-160 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLMMA160

260 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	7.0 kVA
Akım Aralığı	10-160 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	4.3 kg
Koli Adedi	2

/// SICAK BAŞLANGIÇ

**/// 3.25 MM ELEKTRODU
SÜREKLİ YAKAR**

**MADE IN
ITALY**



Çektiği Güç



8.0 kVa

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



15-200 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLMMA200

320 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	8.0 kVA
Akım Aralığı	15-200 A
Elektrot Çapı	1.6-5.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21S
Ağırlık	5.2 kg
Koli Adedi	2

/// SICAK BAŞLANGIÇ

/// ANTI-STICK ÖZELLİĞİ

/// ELEKTRONİK GÖSTERGE

**/// 4 MM ELEKTRODU
SÜREKLİ YAKAR**

**MADE IN
ITALY**



Çektiği Güç



9.5 kVA

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



15-220 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLMMA220

510 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	9.5 kVA
Akım Aralığı	15-220 A
Elektrot Çapı	1.6-5.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21S
Ağırlık	7.2 kg
Koli Adedi	1

/// SICAK BAŞLANGIÇ

/// ANTI-STICK ÖZELLİĞİ

/// ELEKTRONİK GÖSTERGE

/// 220 A'DE 100% VERİMLİLİK*

**/// 1.6-5 MM ÇAPINDAKİ
ELEKTROTLARDA SÜREKLİ
ÇALIŞMA PERFORMANSI***

* İdeal şartlar altında

** Kablo su fişsizdir.



GAZ ALTI KAYNAK MAKİNALARI

MADE IN
ITALY

YENİ



Çektiği Güç



5.5 kVa

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



10-160 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLMIG160

600 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	5.5 kVA
Akım Aralığı	10-160 A
Elektrot Çapı	1.6-3.2 mm
Yüksüz Voltaj	MIG 72 V MMA 72 V TIG 13 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	11.1 kg
Koli Adedi	1

Tel Tipi	SG2	INOX	FLUX
Tel Çapı	0,6-1,0 mm	0,6-1,0 mm	0,8-0,9 mm

TIGLIFT
MIG
MMA

- 5 KG TEL
- JENERATÖRLE KULLANILABİLİR
- TERMOSTATİK KONTROL

MADE IN
ITALY

YENİ



Çektiği Güç



8.2 kVa

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



10-200 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLMIG200

850 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	8.2 kVA
Akım Aralığı	10-200 A
Elektrot Çapı	1.6-5.0 mm
Yüksüz Voltaj	MIG 87 V MMA 87 V TIG 13 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	12.1 kg
Koli Adedi	1

Tel Tipi	SG2	INOX	FLUX
Tel Çapı	0,6-1,2 mm	0,6-1,0 mm	0,8-0,9 mm

TIGLIFT
MIG
MMA

- 5 KG TEL
- JENERATÖRLE KULLANILABİLİR
- TERMOSTATİK KONTROL
- 2T - 4T MODUNDA ÇALIŞMA

**MADE IN
ITALY**

YENİ



Çektiği Güç



6.4 kVa

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



10-200 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLTIG200

920 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	MMA 6.9 kVA TIG 6.4 kVA
Akım Aralığı	MMA 10-160 A TIG 10-200 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
Yüksüz Voltaj	71 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	7 kg
Koli Adedi	1

13 MM 35-50 SOKET

JENERATÖRLE KULLANILABİLİR

TERMOSTATİK KONTROL

TIGHF
TIGPULSE
MMA

**MADE IN
ITALY**

YENİ



Çektiği Güç



9.5 kVa

Frekans



50/60 Hz

Akım Aralığı



10-240 A

Koruma Sınıfı



IP 21 S

KLMIG200X

1.340 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	MIG 9.5 kVA MMA 8.7 kVA TIG 6.3 kVA
Akım Aralığı	MIG 20-240 A MMA/TIG 10-200 A
Elektrot Çapı	1.6-5.0 mm
Yüksüz Voltaj	MIG/MMA 87 V TIG 13 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	27.9 kg
Koli Adedi	1

Tel Tipi	S62	INOX	FLUX
Tel Çapı	0,6-1,2 mm	0,6-1,0 mm	0,8-0,9 mm

15 KG TEL

JENERATÖRLE KULLANILABİLİR

TERMOSTATİK KONTROL

2T - 4T MODUNDA ÇALIŞMA

TIGLIFT
MIG
MMA

INVERTÖR GAZSIZ GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI

MADE IN
ITALY

YENİ



Çektiği Güç	Frekans
3.5 kVa - 2.6 kVa	50/60 Hz
Akım Aralığı	Koruma Sınıfı
15-95 A	IP 21 S

KLMIG100

315 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	3.5 kVA 2.6 kVA
Akım Aralığı	15-95 A
Yüksüz Voltaj	47 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	5.8 kg
Koli Adedi	1

JENERATÖRLE KULLANILABİLİR
TEL SÜRME HIZI AYARLANABİLİR

*GAZSIZ ÇALIŞIR

MIG
SYNERGIC

Tel Tipi	FLUX
Tel Çapı	0,8-0,9 mm

INVERTÖR PLAZMA KESME MAKİNASI

MADE IN
ITALY

YENİ



Çektiği Güç	Frekans
5.8 kVa	50/60 Hz
Akım Aralığı	Koruma Sınıfı
15-40 A	IP 21 S

KLPLS40

410 \$

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	5.8 kVA
Akım Aralığı	15-40 A
Maks Kesme Kalınlığı	10 mm
Yüksüz Voltaj	270 V
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	5.3 kg
Koli Adedi	1

TERMOSTATİK KONTROL





2 Hp / 1.5 Kw



24 Lt



210 lt/dk

- /// ÇİFT HAVA ÇIKIŞI
- /// TEK SİLİNDİR
- /// 24 LİTRE TANK
- /// MOTOR TERMİK KORUMA

KLK25

160 \$

Motor Gücü	2 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	210 lt/dk
Tank Kapasitesi	24 lt
Motor Devir Hızı	2850 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 93 dB(A)
Silindir Sayısı	1
Ağırlık	25 Kg
Koli Adedi	1



2 Hp / 1.5 Kw



50 Lt



210 lt/dk

KLK50

200 \$

Motor Gücü	2 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	210 lt/dk
Tank Kapasitesi	50 lt
Motor Devir Hızı	2850 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 93 dB(A)
Silindir Sayısı	1
Ağırlık	34 Kg
Koli Adedi	1

- /// ÇİFT HAVA ÇIKIŞI
- /// TEK SİLİNDİR
- /// 50 LİTRE TANK
- /// MOTOR TERMİK KORUMA



3 Hp / 2.2 Kw



100 Lt



300 lt/dk

KLK100

475 \$

Motor Gücü	3 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	300 lt/dk
Tank Kapasitesi	100 lt
Motor Devir Hızı	950 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 95 dB(A)
Silindir Sayısı	2
Ağırlık	73 Kg
Koli Adedi	1

- /// ÇİFT HAVA ÇIKIŞI
- /// ÇİFT SİLİNDİR
- /// 100 LİTRE TANK
- /// MOTOR TERMİK KORUMA

SESSİZ KOMPRESÖRLER



YENİ



1 Hp



8 lt



131 lt/dk

SESSİZ

YAĞSIZ, ÇİFT SİLİNDİR

KLK8S

160 \$

Güçü	1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	131 lt/dk
Tank Kapasitesi	8 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	2
Ağırlık	17.2 kg
Koli Adedi	1



1 Hp



24 lt



126 lt/dk

SESSİZ

YAĞSIZ, ÇİFT SİLİNDİR

ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK25S

180 \$

Güçü	1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	126 lt/dk
Tank Kapasitesi	24 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	2
Ağırlık	20 kg
Koli Adedi	1



1 Hp



50 lt



126 lt/dk

SESSİZ

YAĞSIZ, ÇİFT SİLİNDİR

ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK50S

220 \$

Güçü	1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	126 lt/dk
Tank Kapasitesi	50 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	2
Ağırlık	30 kg
Koli Adedi	1



YENİ



2x1 Hp



50 lt



262 lt/dk

SESSİZ

YAĞSIZ, 4 SİLİNDİR

ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK50S2

340 \$

Güçü	2x1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	262 lt/dk
Tank Kapasitesi	50 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	4
Ağırlık	36 kg
Koli Adedi	1

SESSİZ KOMPRESÖRLER



Motor Gücü	Tank Kapasitesi	Hava Giriş Kapasitesi
		
3 Hp	100 Lt	418 lt/dk

- SESSİZ
- YAĞSIZ, 3 x 2 SİLİNDİRLİ
- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK103S

570 \$

Güçü	3 x 1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	418 lt/dk
Tank Kapasitesi	100 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	3 x 2
Ağırlık	69 kg
Koli Adedi	1



Motor Gücü	Tank Kapasitesi	Hava Giriş Kapasitesi
		
4 Hp	100 Lt	504 lt/dk

- SESSİZ
- YAĞSIZ, 4 x 2 SİLİNDİRLİ
- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK104S

800 \$

Güçü	4 x 1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	504 lt/dk
Tank Kapasitesi	100 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	4 x 2
Ağırlık	82 kg
Koli Adedi	1

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI



Motor Gücü	Maks. Basıncı	Su Sevk Miktarı
		
1500 W	120 Bar	6 lt/dk

- SU FİLTRESİ
- DETERJAN KİTİ



KLY1500

105 \$

Voltaj	220 V / 50 Hz
Motor Gücü	1500 W
Maks. Basıncı	120 Bar
Su Sevk Miktarı	360 lt/sa
Hortum Uzunluğu	5 m
Deterjan Kiti	✓
Su Filtresi	✓
Makaralı Hortum Toplama	—
Ağırlık	4,6 kg
Koli Adedi	1



Motor Gücü	Maks. Basıncı	Su Sevk Miktarı
		
2000 W	150 Bar	6.67 lt/dk

- SU FİLTRESİ
- DETERJAN KİTİ
- MAKARALI HORTUM TOPLAMA



KLY2000

160 \$

Voltaj	220 V / 50 Hz
Motor Gücü	2000 W
Maks. Basıncı	150 Bar
Su Sevk Miktarı	400 lt/sa
Hortum Uzunluğu	5 m
Deterjan Kiti	✓
Su Filtresi	✓
Makaralı Hortum Toplama	✓
Ağırlık	7,6 Kg
Koli Adedi	1

ELEKTRİKLİ VİNÇLER



Güçü
W
500 W

Kaldırma
Kapasitesi
125 / 250 Kg

Kaldırma
Yükseklği
10 / 20 m

**MAKSİMUM 250 KG
KALDIRMA**

KL125

100 \$

Güçü	500 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	125 / 250 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	11 kg
Koli Adedi	2



Güçü
W
1000 W

Kaldırma
Kapasitesi
250 / 500 Kg

Kaldırma
Yükseklği
10 / 20 m

**MAKSİMUM 500 KG
KALDIRMA**

KL250

145 \$

Güçü	1000 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	250 / 500 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	176 kg
Koli Adedi	2



Güçü
W
1300 W

Kaldırma
Kapasitesi
400 / 800 Kg

Kaldırma
Yükseklği
10 / 20 m

**MAKSİMUM 800 KG
KALDIRMA**

KL400

175 \$

Güçü	1300 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	400 / 800 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	20.4 kg
Koli Adedi	2



Güçü
W
1900 W

Kaldırma
Kapasitesi
600 / 1200 Kg

Kaldırma
Yükseklği
10 / 20 m

**MAKSİMUM 1200 KG
KALDIRMA**

KL600

285 \$

Güçü	1900 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	600 / 1200 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	33.8 Kg
Koli Adedi	1

KALEM TİPİ HAVYALAR

30 W



4 mm



430 °C

KLKH30**8 \$**

Gücü	30 W
Uç	4 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	430 °C
Ağırlık	0.15 kg
Koli Adedi	50



60 W



6 mm



500 °C

KLKH60**10 \$**

Gücü	60 W
Uç	6 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	500 °C
Ağırlık	0.20 kg
Koli Adedi	50



80/40 W



7 mm



530 °C

2 KADEMELİ SICAKLIK**KLKH80/40****13 \$**

Gücü	80/40 W
Uç	7 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	530 °C
Ağırlık	0.25 kg
Koli Adedi	50

LEHİM TABANCASI

100 W



300 °C



8 s

KLTL100**22 \$**

Gücü	100 W
Aksesuar	✓
Maks. Çalışma Sıcaklığı	300 °C
Isınma Süresi	8 s
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	0,6 kg
Koli Adedi	10

Standart Aksesuar
Lehim teli
Lehim pastası
Lehim ucu

BOYA PÜSKÜRTME TABANCASI



KLBT15A

55 \$

Voltaj	230 V / 50 Hz
Güç	400 W
Maksimum Akış	800 ml/dk
Hazne Kapasitesi	800 ml
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	5

SICAK MUM TABANCASI



KLSMT830

14 \$

Güç	16 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maks. Çalışma Sıcaklığı	200 °C
Mum Çapı	11 mm
Ağırlık	0.23 kg
Koli Adedi	10

Aksesuar
2 adet silikon mum

ELEKTRİKLİ ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI



KLZC6030E

34 \$

Voltaj	230 V / 50 Hz
Zimba Uzunluğu	8-16 mm
Çivi Uzunluğu	15-16 mm
Kartuş Kapasitesi	Çivi: 80 Adet Zimba: 100 Adet
Vuruş Hızı	20 adet/dk
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	10

Tüm tip 53 Model zimbalar ile uyumludur. (Makine kapasitesine göre 8-16mm aralığında)
Tüm F TİPİ (kesik başlı) çiviler ile uyumludur. (Makine kapasitesine göre 15mm yada 16mm)
KLZC Serisi elektrikli çivi/zimba çakma makineleri aksesuarları için "AKSESUARLAR" bölümüne (Sy: 86) bakınız.



KLZC6041E

55 \$

Voltaj	230 V / 50 Hz
Zimba Uzunluğu	15-25 mm
Çivi Uzunluğu	15-32 mm
Kartuş Kapasitesi	Çivi: 100 Adet Zimba: 100 Adet
Vuruş Hızı	20 adet/dk
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	6

Tüm 90 SERİSİ zimbalar ile uyumludur. (Makine Kapasitesine göre 15-25mm aralığında)
Tüm F TİPİ (kesik başlı) çiviler ile uyumludur. (Makine kapasitesine göre 15-32mm aralığında)
KLZC Serisi elektrikli çivi/zimba çakma makineleri aksesuarları için "AKSESUARLAR" bölümüne (Sy: 86) bakınız.

HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNALARI



0.63 mm



12-22 mm



100 Çivi

KLCT622P

68 \$

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Çivi Tipi	Başsız
Çivi Çapı	0.63 mm
Çivi Uzunluğu	12-22 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	0.7 kg
Koli Adedi	10



1.25 mm



10-32 mm



100 Çivi

KLCT32F

88 \$

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Çivi Tipi	Kesik Başlı
Çivi Çapı	1.25 mm
Çivi Uzunluğu	10-32 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	6



1.25 mm



20-50 mm



100 Çivi

KLCT50F

100 \$

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Çivi Tipi	Kesik Başlı
Çivi Çapı	1.25 mm
Çivi Uzunluğu	20-50 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	1.3 kg
Koli Adedi	6

KLCT Serisi Havalı Çivi Çakma Makineleri Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 86) bakınız.

HAVALI ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNESİ



1.25 mm



20-50 mm



100 Çivi



5.7 mm



16-40 mm

KLZCT509040

115 \$

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi / 100 Zimba
Çivi Tipi	Kesik Başlı
Çivi Çapı / Zimba Genişliği	1.25 / 5.7 mm
Çivi / Zimba Uzunluğu	20-50 / 16-40 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5

KLZCT509040 Havalı Çivi/Zimba Çakma Makinesi Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 86) bakınız.

HAVALI ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI



KLZT8016H

65 \$

Kartuř Kapasitesi	150 Zimba
Zimba Geniřlięi	12.8 mm
Zimba Uzunluęu	6-16 mm
Tařıma Çantası	✓
Aęırlık	0.9 kg
Koli Adedi	10



KLZT9040H

110 \$

Kartuř Kapasitesi	100 Zimba
Zimba Geniřlięi	5.7 mm
Zimba Uzunluęu	16-40 mm
Tařıma Çantası	✓
Aęırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5



KLZT851N

185 \$

Kartuř Kapasitesi	80 Zimba
Zimba Geniřlięi	10.8 mm
Zimba Uzunluęu	18-51 mm
Tařıma Çantası	✓
Aęırlık	3.2 kg
Koli Adedi	5



KLZT9240H

145 \$

Kartuř Kapasitesi	180 Zimba
Zimba Geniřlięi	8.6 mm
Zimba Uzunluęu	16-40 mm
Tařıma Çantası	✓
Aęırlık	2.0 kg
Koli Adedi	5

HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKMELER



YENİ



1/2 "



340 Nm



7000 dev/dk



Tek Çekiç



1/4"

KLHA403

37 \$

Maksimum Tork	340 Nm
Uzunluk	205 mm
Yüksüz Hızı	7000 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	2.2 kg
Koli Adedi	10



YENİ



3/4"



678 Nm



4500 dev/dk



Tek Çekiç



1/4"

KLHA0740

79 \$

Maksimum Tork	678 Nm
Uzunluk	247 mm
Yüksüz Hızı	4500 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/4 "
Uç Kovanı	3/4"
Ağırlık	4.5 kg
Koli Adedi	5



YENİ



1"



3200 Nm



3200 dev/dk



Çift Çekiç



1/2"

KLHA9981

345 \$

Maksimum Tork	3200 Nm
Uzunluk	582 mm
Yüksüz Hızı	3200 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/2 "
Uç Kovanı	1"
Ağırlık	16.5 kg
Koli Adedi	1

HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME SETİ



YENİ



1/2 "



340 Nm



7000 dev/dk



Tek Çekiç



1/4"

KLHA403K

53 \$

Maksimum Tork	340 Nm
Uzunluk	205 mm
Yüksüz Hızı	7000 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	2.2 kg
Koli Adedi	5

HAVALI CIRCIR



KLHA31

33 \$

Maksimum Tork	67 Nm
Uzunluk	263 mm
Yüksüz Hızı	160 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	20

HAVALI TORNAVİDA



KLHA802

58 \$

Kapasite	6 mm
Çalışma Torku	3-9 Nm
Uzunluk	200 mm
Yüksüz Hızı	1800 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/4"
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	10

HAVALI MATKAP



KLHA705

33 \$

Mandren Kapasitesi	10 mm
Sağ-Sol	✓
Uzunluk	183 mm
Yüksüz Hızı	1800 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	10

HAVALI ÇEKİÇ KESKİ MAKİNASI



KLHA0101RK

20 \$

Uç Giriş Çapı	10.4 mm
Piston Stroku	41 mm
Vuruş Adedi	5000 vur/dk
Darbe Gücü	7 J
Uzunluk	134 mm
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	10

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA**YENİ**

Pens Ölçüsü



6 mm

Yüksüz Hızı



22000 dev/dk

Egzos



Arkadan

KLHA512**18 \$**

Pens Ölçüsü	6 mm
Uzunluk	168 mm
Yüksüz Hızı	22000 dev/dk
Egzos	Arkadan
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	0.6 kg
Koli Adedi	20

HAVALI EKSANTRİK DAİRESEL ZIMPARA**YENİ**

Disk Çapı /



Eksantrik

150 / 2.5 mm

Yüksüz Hızı



9000 dev/dk

Hava Girişi



1/4"

KLHA603V6**43 \$**

Disk Çapı / Eksantrik	150 / 2.5 mm
Diş Ölçüsü	5/16" x 24 UNF
Uzunluk	175 mm
Yüksüz Hızı	9000 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	10

Aksesuar

Toz hortumu, toz maskesi

HAVALI AVUÇ TAŞLAMA**YENİ**

Disk Çapı



125 mm

Yüksüz Hızı



11000 dev/dk

Hava Girişi



1/4"

KLHA185**60 \$**

Disk Çapı	125 mm
Uzunluk	225 mm
Yüksüz Hızı	11000 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	10

HAVALI POP PERÇİN PENSESİ**YENİ**

Kapasite



5 mm

Hava Girişi



1/4"

Ağırlık



1.7 Kg

KLHA0810**58 \$**

Kapasite	5 mm
Uzunluk	225 mm
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	10

HAVALI GRES TABANCASI



KLHA843

28 \$

Kapasite	500 cc
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.3 kg
Koli Adedi	10

HAVALI SİLİKON TABANCASI



KLHA9907

19 \$

Hava Girişi	1/4"
Koli Adedi	10

/// SİLİKON KARTUŞLARI İÇİN UYGUNDUR.

ÜSTTEN PLASTİK DEPO BOYA TABANCALARI


600 ml



3.5 Bar (50 psi)



G 1/4"

AB17G
1.4
40 \$
1.7
40 \$
2.0
40 \$

Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Depo Kapasitesi	600 ml	600 ml	600 ml
İğne Meme Ucu	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm
Koli Adedi	10	10	10



600 ml



3.5 Bar (50 psi)



G 1/4"

E70
1.4
21 \$
1.8
21 \$
2.0
21 \$

Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Depo Kapasitesi	600 ml	600 ml	600 ml
İğne Meme Ucu	1.4 mm	1.8 mm	2.0 mm
Koli Adedi	20	20	20

ALTAN ALÜMİNYUM DEPO BOYA TABANCALARI


1000 ml



3.5 Bar (50 psi)



G 1/4"

AB17S
1.4
54 \$
1.7
54 \$
2.0
54 \$

Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Depo Kapasitesi	1000 ml	1000 ml	1000 ml
İğne Meme Ucu	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm
Koli Adedi	10	10	10



1000 ml



3.5 Bar (50 psi)



G 1/4"

G70
1.4
28 \$
1.8
28 \$
2.0
28 \$

Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)	3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Depo Kapasitesi	1000 ml	1000 ml	1000 ml
İğne Meme Ucu	1.4 mm	1.8 mm	2.0 mm
Koli Adedi	20	20	20

HAVALI FASARİT TABANCASI



FR300

49 \$

Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi	G 1/4"
Depo Kapasitesi	6000 ml
İğne Meme Ucu	4-6-8 mm
Koli Adedi	6

HAVA TABANCASI



KLHT5

10 \$

Hava Girişi	G 1/4"
Koli Adedi	50

HAVALI YIKAMA TABANCASI



KLYT1090

15 \$

Hava Basıncı	90 psi
Hava Girişi	G 1/4"
Depo Kapasitesi	600 cc
Koli Adedi	20

HAVA JAKI



KLHJ2

6 \$

Hava Girişi	G 1/4"
Koli Adedi	100

SPİRAL PU HAVA HORTUMLARI



KLSH5

8 \$

KLSH10

16 \$

KLSH15

20 \$

Uzunluk	5 m	Uzunluk	10 m	Uzunluk	15 m
Koli Adedi	70	Koli Adedi	25	Koli Adedi	25

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

YENİ



Güçü
W
550 W / 0.74 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
10000 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
8 m

Maksimum Basınç
0.85 Bar

KL P550TE

55 \$

Güçü	550 W / 0.74 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	8 m
Çıkış Bağlantısı	30 mm / 1 - 1/4"
Maksimum Basınç	0.85 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	4

KİRLİ SU DALGIÇ POMPA

YENİ



Güçü
W
550 W / 0.74 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
10000 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
7,5 m

Maksimum Basınç
0.75 Bar

KL P550KE

58 \$

Güçü	550 W / 0.74 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	7,5 m
Çıkış Bağlantısı	30 mm / 1 - 1/4"
Maksimum Basınç	0.75 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	3.5 kg
Koli Adedi	4

KİRLİ ve TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

YENİ



Güçü
W
550 W / 0.74 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
11000 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
6,5 m

Maksimum Basınç
0.65 Bar

KL P550TKE

68 \$

Güçü	550 W / 0.74 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	11000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	6,5 m
Çıkış Bağlantısı	30 mm / 1 - 1/4"
Maksimum Basınç	0.65 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	4.15 kg
Koli Adedi	4

TEMİZ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

YENİ



Güçü
W
750 W / 1 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
10000 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
8 m

Maksimum Basınç
0.8 Bar

KL P750IT

91 \$

Güçü	750 W / 1 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	8 m
Çıkış Bağlantısı	10 mm / 1 - 1/4"
Maksimum Basınç	0.8 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	5 kg
Koli Adedi	4

KİRLİ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA

YENİ



Güçü
W
750 W / 1 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
11500 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
7,5 m

Maksimum Basınç
0.8 Bar

KLP750KP

103 \$

Güçü	750 W / 1 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	11500 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	7,5 m
Çıkış Bağlantısı	10 mm / 1 - 1/4"
Maksimum Basınç	0.8 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	6.5 kg
Koli Adedi	4

VİBRASYONLU DALGIÇ POMPA

YENİ



Güçü
W
250 W / 0.33 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
1080 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
60 m

KLPVP60A

36 \$

Güçü	250 W / 0.33 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	1080 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	60 m
Çıkış Bağlantısı	1/2"
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	3.2 kg
Koli Adedi	6

BAHÇE POMPALARI

YENİ



Güçü
W
370 W / 0.5 Hp

Maksimum Su Akışı Hızı
2100 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
35 m

Maksimum Su Emme Derinliği
8 m

KLP60QBA

42 \$

Güçü	370 W / 0.5 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	2100 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	35 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	3.8 kg
Koli Adedi	6

YENİ



Güçü
W
370 W / 0.5 Hp

Maksimum Su Akışı Hızı
4800 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
18 m

Maksimum Su Emme Derinliği
8 m

KLP130BPA

65 \$

Güçü	370 W / 0.5 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	4800 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	18 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	5.8 kg
Koli Adedi	1

BAHÇE POMPALARI

YENİ



Güçü
W
750 W / 1 Hp

Maksimum Su Akışı Hızı
7000 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
30 m
Maksimum Su Emme Derinliği
8 m

KLP158BPA

84 \$

Güçü	750 W / 1 Hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	7000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	30 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	7.8 kg
Koli Adedi	1

YENİ



Güçü
W
750 W / 1 Hp

Maksimum Su Akışı Hızı
3600 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
48 m
Maksimum Su Emme Derinliği
8 m

KLP100JETA

90 \$

Güçü	750 W / 1 Hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3600 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	12.1 kg
Koli Adedi	1

BAHÇE POMPASI - PASLANMAZ

YENİ



Güçü
W
1.3 kW / 1.75 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
4800 lt/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
48 m
Maksimum Su Emme Derinliği
9 m

KLP1300P

126 \$

Güçü	1.3 kW / 1.75 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	4800 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	9 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	9.3 kg
Koli Adedi	1

PASLANMAZ POMPA KAFASI

FOSEPTİK POMPASI

YENİ



Güçü
W
1.1 kW / 1.47 hp

Maksimum Su Akışı Hızı
15 m³/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
8 m

KLP11F

158 \$

Güçü	1.1 kW / 1.47 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	15 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	8 m
Çıkış Bağlantısı	2"
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	16.9 kg
Koli Adedi	1

HİDROFORLAR

YENİ



Güçü	Maksimum Su Akışı Hızı	Maksimum Su Basma Yüksekliği
W		
750 W / 1 hp	3.6 m³/saat	48 m
		Maksimum Su Emme Derinliği
		8 m

24 LİTRE TANK KAPASİTESİ

KLP100H

147 \$

Güçü	750 W / 1 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	16.8 kg
Koli Adedi	1

YENİ



Güçü	Maksimum Su Akışı Hızı	Maksimum Su Basma Yüksekliği
W		
750 W / 1 hp	3.6 m³/saat	48 m
		Maksimum Su Emme Derinliği
		8 m

PASLANMAZ POMPA KAFASI
24 LİTRE TANK KAPASİTESİ

KLP1100P

163 \$

Güçü	750 W / 1 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	11.8 kg
Koli Adedi	1

MINİ HİDROFOR

YENİ



Güçü	Maksimum Su Akışı Hızı	Maksimum Su Basma Yüksekliği
W		
370 W / 0.5 hp	2.2 m³/saat	35 m
		Maksimum Su Emme Derinliği
		8 m

KLP370HM

90 \$

Güçü	370 W / 0.5 hp
Voltaaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	2.2 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	35 m
Giriş/Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	8 kg
Koli Adedi	1

YENİ



Güçü
W
100 W

Maksimum Su Akışı Hızı
2.7 m³/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
4 m

Devir Hızı
2850 dev/dk

3 KADEMELİ HIZ AYARI

KLP25-6CP

38 \$

Güçü	100 W
Volta	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	2.7 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	4 m
Giriş/Çıkış Bağlantısı	3/4" / 3/4"
Devir Hızı	2850 dev/dk
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	2.4 kg
Koli Adedi	8

YENİ



Güçü
W
100 W

Maksimum Su Akışı Hızı
2.7 m³/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
4 m

Devir Hızı
2850 dev/dk

3 KADEMELİ HIZ AYARI

KLP25-6CP (130MM)

38 \$

Güçü	100 W
Volta	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.3 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	4 m
Giriş/Çıkış Bağlantısı	3/4" / 3/4"
Devir Hızı	2850 dev/dk
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	2.4 kg
Koli Adedi	8

YENİ



Güçü
W
100 W

Maksimum Su Akışı Hızı
3.1 m³/saat

Maksimum Su Basma Yüksekliği
6 m

Devir Hızı
2850 dev/dk

3 KADEMELİ HIZ AYARI

KLP25-7CP

56 \$

Güçü	100 W
Volta	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.1 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	6 m
Giriş/Çıkış Bağlantısı	3/4" / 3/4"
Devir Hızı	2850 dev/dk
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	2.5 kg
Koli Adedi	8



Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

KİMYASAL ÜRÜNLER



HIZLI YAPISTIRICI

KLHY01

Ambalaj Hacmi	20 ml
Viskozite	Çok düşük
Ana Madde	Etil siyanoakrilat
Boşluk Doldurma	0.05 mm
Maksimum Çekme Dayanımı	19.6 N/mm2
Ortalama İlk Tutuş Süresi	Metal ile metal : <10 saniye Plastik ile plastik : <5 saniye Kauçuk ile kauçuk : <3 saniye
Raf Ömrü	18 ay
Sıcaklık Aralığı	-54°C den +82°C ye
Viskozite	4-5 cP (Koşullar: 22°C)
Özgül Ağırlık	1.05 (Koşullar: 22°C)
Kutu Adedi	30
Koli Adedi	360

- Dolgu malzemeleriyle kullanım için uygundur
- Çok kırılğan olmayan esnek tutuş özelliğine sahiptir
- Birçok solvente karşı mükemmel direnç

Genel amaçlı, ekstra hızlı, çok düşük viskoziteli, solvent içermeyen, etil siyanoakrilat yapıştırıcıdır. En kılcal boşluklara dahi hızla nüfuz eder. Birbirine sıkı oturmuş parçaları üstten sızma yöntemi ile mükemmel yapıştırır. İşkence vb. yöntemlerle sıkıştırmaya ihtiyaç duyulmaz. Pürüzsüz, parlatılmış yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.

Kullanım Alanları: Plastik, metal, kauçuk, lastik, deri, mantar, keçe, kağıt, vinil, seramik, cam, sert ahşap, formika, vb. kaplamalı yüzeyler ve tüm bu yüzeylerin kombinasyonunda kullanılabilir.

KİMYASAL DÜBEL

KLKD11-300
KLKD11-345
KLKD11-410

Ambalaj Hacmi	300 ml	345 ml	410 ml
Temel Bileşen	Polyester reçine		
Renk	Gri		
Servis Sıcaklığı	-40°C - +80°C *Maksimum uzun süreli sıcaklık +50°C		
Özgül Ağırlık (g/ml)	1.60 - 1.70		
Koli İçi Adedi	20	12	12
Paletteki Adedi	1600	1200	1200
Silikon Tabancalarına Uyumluluk	✓	✗	✗

Çeşitli inşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür. kolay uygulanabilen, hızlı kürleşip kuruyan ve yüksek mukavemetli bir üründür. Yaygın bir şekilde yatay ve "tikotropik özelliği sayesinde" dikey pozisyonunda orta ağırlıktaki yükleme işlemleri için kullanılmaktadır.

- Yüksek mekanik kuvvet.
- Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir.

CIVATA SABİTLEYİCİLER



KLCS43-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Orta
Boşluk Doldurma	0.25mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Mavi
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.030
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLCS43-250

Ambalaj Hacmi	250 ml
Mukavemet	Orta
Boşluk Doldurma	0.25mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Mavi
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.030
Kutu Adedi	6
Koli Adedi	36

Orta mukavemetli, sökülebilir, genel amaçlı anaerobik bir üründür. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Sökülen parçalar yeniden kullanılabilir. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makine ayar cıvatarında, hidrolik sistem cıvatarında, rulman yataklarının cıvatarında, taşıyıcı konveyör bant cıvatarında kullanılır.

■ ■ ■ Tüm cıvata ve somun boylarında kullanılabilir.

■ ■ ■ Titreşime dayanım sağlar.

■ ■ ■ Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir.



KLCS70-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Yüksek
Boşluk Doldurma	0.15mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Yeşil
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	3000 - 4000 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.040
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLCS70-250

Ambalaj Hacmi	250 ml
Mukavemet	Yüksek
Boşluk Doldurma	0.15mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Yeşil
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	3000 - 4000 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.040
Kutu Adedi	6
Koli Adedi	36

Cıvata, saplama ve somunların sökülmemesinin istendiği yerlerde kullanılır. Genel olarak motor saplamaları, silindir blok bağlantı saplamaları, su pompa kaplin bağlantıları ve beyaz eşya sanayinde kullanılır.

■ ■ ■ Genel amaçlı, sökülemez, yüksek mukavemetli diş tutucu ve cıvata sabitleyici üründür.

■ ■ ■ Titreşime dayanım sağlar.

■ ■ ■ Sökülen parçalar yeniden kullanılabilir.

RULMAN SABİTLEYİCİ



KLRS38-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Yüksek
Viskozite	Orta - Yüksek
Boşluk Doldurma	0.25mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Yeşil
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	4000 - 4500 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.04
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLRS38-250

Ambalaj Hacmi	250 ml
Mukavemet	Yüksek
Viskozite	Orta - Yüksek
Boşluk Doldurma	0.25mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Yeşil
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	4000 - 4500 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.04
Kutu Adedi	6
Koli Adedi	36

■ Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilir.

■ Titreşime dayanım sağlar.

■ Metalik bağlantıları kuvvetlendirmek için kullanılır.

Tek komponentli, orta yüksek viskoziteli, çok yüksek mukavemetli bir üründür. Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilen bir kenetleyici olup mekanik bağlantıların daha da kuvvetli olması için kullanılır. Rulmanları yerine kenetler, aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rotoru şafta kenetler. Şaftların, dişlilerin, kasnakların ve diğer metal silindirik mekanik parçaların bağlanması ve sabitlenmesinde kullanılır. Şaft çıkıntısı ile kamaları kilitler.

BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI



KLBS43-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Orta
Viskozite	Orta
Boşluk Doldurma	0.20mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Onaylar	WRAS, DVGW, TSE
Ortalama İlk Tutuş Süresi	10 dakika (Koşullar: 22°C)
Parlama Noktası	>93°C (Metot: ASTM D56-05)
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Mavi
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar 7000-8000 cPs (@20 rpm) (22°C, Metot: ISO 2555, Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3)
Viskozite	
Özgül Ağırlık	1.030 (22°C)
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLBS43-250

Ambalaj Hacmi	250 ml
Mukavemet	Orta
Viskozite	Orta
Boşluk Doldurma	0.20mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Onaylar	WRAS, DVGW, TSE
Ortalama İlk Tutuş Süresi	10 dakika (Koşullar: 22°C)
Parlama Noktası	>93°C (Metot: ASTM D56-05)
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Mavi
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar 7000-8000 cPs (@20 rpm) (22°C, Metot: ISO 2555, Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3)
Viskozite	
Özgül Ağırlık	1.030 (22°C)
Kutu Adedi	6
Koli Adedi	36

■ Metal dişli bağlantılar için %100 sızdırmazlık çözümü

■ Soğuk havalarda(<0°C) bile çok yüksek donma hızı

■ Sabitlenen parçalar el aletleri ile kolayca sökülebilir

Genel amaçlı, orta viskoziteli, orta mukavemetli, sökümü mümkün, yağlara dayanıklı, -50°C/ +150°C sıcaklık dayanımlı sızdırmazlık elemanı. Solvent içermez. Damlamayan formülasyonu ile kirletmez. Tam kurumada çok yüksek basınçlara bile mukavemet gösterir. Anaerobik olarak sızdırmazlık sağlar. Kullanımdan sonra geçen uzun süreye, sarsıntıya ve vibrasyona karşı dayanıklılığı ve sızdırmazlığını korur. Her türlü su, yağ, gres ve birçok kimyasalın geçtiği boru dişlileri, basınçlı kaplarda, hava kompresörlerinde, hidrolik sistem ve tanklarda, vibrasyona karşı mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır. Metal-metal ve plastik-metal dişli bağlantılar için uygundur. TSE EN 751-I Standartlarına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur. İçme suyu uygulamaları için onayı vardır.



Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

TAKIM ÇANTALARI



ALET YELEĞİ**YENİ****KLTCY01**

- DAYANIKLI DOKUMA KUMAŞ
- 1'İ FERMUARLI 13 ADET CEP
- OMUZ İÇİN YUMUŞAK PED DESTEĞİ
- BELİ SARAN ERGONOMİK TASARIM
- BEDENE GÖRE AYARLANABİLEN KEMERLER
- TERLEMEYİ ÖNLEYEN FİLELİ TASARIM
- OMUZDAN AYARLANABİLİR CIRT CIRT SİSTEMİ
- KARANLIKTA GÖRÜLMİYİ KOLAYLAŞTIRAN REFLEKTÖR
- SAĞLAM SİMETRİK KEMİK DİŞ FERMUAR
- SAĞLAM ASKI APARATI

KÜÇÜK BOY ALET TAŞIMA ÇANTASI**KLTCT14**

- ÇOKLU İÇ VE DIŞ CEPLER
- DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- DOKUMA OMUZ ASKISI VE TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 32 x 18 x 26 cm

ORTA BOY ALET TAŞIMA ÇANTASI**KLTCT16**

- ÇOKLU İÇ VE KAPAKLI DIŞ CEPLER
- DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 36 x 22 x 31 cm

BÜYÜK BOY ALET TAŞIMA ÇANTASI



KLTCT18

- /// ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VE COMBO SET ÜRÜNLER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.
- /// KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- /// PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- /// SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- /// 48 x 25 x 35 cm

ÇOK GÖZLÜ ALET ÇANTASI



KLTCT20

- /// ÇOKLU İÇ VE KAPAKLI DIŞ CEPLER
- /// DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- /// KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- /// 33 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- /// PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- /// SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- /// 46 x 27 x 34 cm

PLASTİK TABANLI YARI AÇIK TAŞIMA ÇANTASI

YENİ



KLTCT35-PT

- /// 38 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ İÇ VE DIŞ BÖLME
- /// YARI AÇIK YARI KAPALI ÖZEL TASARIM
- /// KUVVETLENDİRİLMİŞ GÖVDE VE PLASTİK TABANLI
- /// PED DESTEKLİ METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- /// DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- /// ÇİFT TARAFLI KULLANIM
- /// SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- /// 40x21x25cm

PLASTİK TABANLI ALET TAŞIMA ÇANTASI

YENİ



KLTCT17-PT

- /// KUVVETLENDİRİLMİŞ GÖVDE VE PLASTİK TABANLI
- /// DOKUMA OMUZ ASKISI VE TUTMA SAPLARI
- /// ÇOKLU İÇ VE DIŞ CEPLER
- /// SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- /// 40x21x25cm

AĞIR HİZMET TİPİ ALET TAŞIMA ÇANTASI**KLCT19-T**

- 2 KADEMELİ ALÜMİNYUM ÇEKECEK
- GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 18 ADET FARKLI BÖLME
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VE COMBO SET ÜRÜNLER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 50,5 x 24 x 33 cm

**SIRT ÇANTASI****KLCS26**

- SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI, PED DESTEKLİ SIRT ASKISI
- 11 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- GENİŞ İÇ HACİM, YUMUŞAK SIRT DESTEĞİ
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 37 x 16 x 47 cm

AĞIR HİZMET TİPİ SIRT ÇANTASI**KLCS28**

- LAPTOP VE TABLETLER İÇİN PED DESTEKLİ BÖLME
- GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 22 ADET FARKLI BÖLME
- YUMUŞAK SIRT DESTEĞİ, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 39 x 17 x 49 cm

MIKNATISLI BİLEKLİK**KLTCB03-M**

- GÜÇLÜ NEODYUM MIKNATIS
- TERLETMEYEN KUMAŞ ÖZELLİĞİ
- AYARLANABİLİR BİLEK KEMERİ
- ULTRA GÜÇLÜ CIRT CIRT
- BİLEĞE TAM OTURAN YUMUŞAK YAPI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 31,5 x 9,5 cm

■ ■ ■ AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEKLİ SIRT ÇANTASI



KLTCS29-T

- ■ ■ 2 KADEMELİ ALÜMİNYUM ÇEKECEK
- ■ ■ İSTER SIRT ASKILI KULLANIM İSTER ÇEKECEK İLE KOLAY KULLANIM
- ■ ■ KOLAY SÖKÜLÜP TAKILABİLEN PED DESTEKLİ SIRT ASKISI
- ■ ■ GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 24 ADET FARKLI BÖLME
- ■ ■ SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- ■ ■ 54 x 24 x 42 cm

■ ■ ■ TEKNİSYEN TAKIM ÇANTASI



KLTCE25

- ■ ■ LAPTOP VE TABLETLER İÇİN PED DESTEKLİ BÖLME
- ■ ■ GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 16 ADET FARKLI BÖLME
- ■ ■ METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- ■ ■ SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- ■ ■ 39,5 x 34 x 14,5 cm

■ ■ ■ BEL TİPİ ALET ÇANTASI



KLTCT11

- ■ ■ 8 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- ■ ■ ERGONOMİK KÖPÜKLÜ TASARIM
- ■ ■ 1 ADET KAPAKLI CEP
- ■ ■ SU GEÇİRMEZ KUMAŞ

■ ■ ■ MATKAP KILIFLI BEL ÇANTASI



KLTCT02-MA

- ■ ■ 6 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- ■ ■ ERGONOMİK KÖPÜKLÜ TASARIM
- ■ ■ VİDALAMA/MATKAP İÇİN CEP
- ■ ■ AKÜ İÇİN KOMPAKT TASARIM CEP
- ■ ■ TÜM AKÜLÜ MATKAPLARA UYUMLUDUR
- ■ ■ SU GEÇİRMEZ KUMAŞ

* KLA18TA Akü uzatma aparatı ile uyumludur.

SIRT ÇANTASI İÇİN ÇOK GÖZLÜ DÜZENLEYİCİ**YENİ****KLTCTA07-S**

- DAYANIKLI DOKUMA KUMAŞ
- SAĞLAM ASKI APARATI
- FONKSİYONEL ÖN ARKA KULLANIM
- ÖNDE 2 BÜYÜK, 2 ORTA 5 KÜÇÜK CEP
- ARKADA 4 ORTA CEP, 6 TUTAMAÇ

KATLANABİLİR ALET ÇANTASI**YENİ****KLTCT08-K**

- DAYANIKLI DOKUMA KUMAŞ
- SAĞLAM OMUZ ASKISI
- SAĞLAM EL TUTMA ASKISI
- ARKADA FERMUARLI BÖLME
- İÇTE FERMUARLI 4 BÖLME

BEL TİPİ ALET ÇANTASI - KEMERE ASILABİLEN**YENİ****KLTCT04-KA**

- PED DESTEKLİ KEMER ASMA APARATI
- KUŞ GÖZÜ SAYESİNDE STAND VE DUVARA KOLAYCA ASILABİLİR
- 7 ADET BÖLME
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- ERGONOMİK KÖPÜKLÜ TASARIM
- 29,5 x 15 cm

ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA**KLTAC06 (4-19 mm)**

- AÇIK AĞIZ VE KOMBİNE ANAHTARLARA UYGUN
- KUŞ GÖZLERİ SAYESİNDE STAND VE DUVARA KOLAYCA ASILABİLİR
- 8 ADET ANAHTAR BÖLMESİ
- 3 ADET ÖN CEP
- 26,5 x 29 cm

ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA (FERMUARLI DIŞ CEP)**KLTAC10-C (4-24 mm)**

- AÇIK AĞIZ VE KOMBİNE ANAHTARLARA UYGUN
- 12 ADET ANAHTAR BÖLMESİ
- ÖN TARAFTA FERMUARLI MALZEME GÖZÜ
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 4 ADET ÖN CEP
- 47 x 33,5 cm



Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

AKSESUARLAR

MADE IN GERMANY



SDS Plus



SDS Max



HEX



* Tüm delici uçlar Almanya, keski ve murçlar İtalya menşelidir.

SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR



Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.253.040.110	4 mm	50 mm	110 mm	3,50 \$
KL.253.040.160	4 mm	100 mm	160 mm	4,80 \$
KL.253.050.110	5 mm	50 mm	110 mm	3,10 \$
KL.253.050.160	5 mm	100 mm	160 mm	3,60 \$
KL.253.050.210	5 mm	150 mm	210 mm	4,80 \$
KL.253.055.110	5,5 mm	50 mm	110 mm	3,50 \$
KL.253.055.160	5,5 mm	100 mm	160 mm	4,00 \$
KL.253.055.260	5,5 mm	200 mm	260 mm	6,50 \$
KL.253.060.110	6 mm	50 mm	110 mm	3,20 \$
KL.253.060.160	6 mm	100 mm	160 mm	3,50 \$
KL.253.060.210	6 mm	150 mm	210 mm	4,90 \$
KL.253.060.260	6 mm	200 mm	260 mm	5,80 \$
KL.253.060.460	6 mm	400 mm	460 mm	12,50 \$
KL.253.065.110	6,5 mm	50 mm	110 mm	3,60 \$
KL.253.065.160	6,5 mm	100 mm	160 mm	4,40 \$
KL.253.065.210	6,5 mm	150 mm	210 mm	5,30 \$
KL.253.065.260	6,5 mm	200 mm	260 mm	6,80 \$
KL.253.070.110	7 mm	50 mm	110 mm	3,70 \$
KL.253.070.160	7 mm	100 mm	160 mm	4,50 \$
KL.253.080.110	8 mm	50 mm	110 mm	3,60 \$
KL.253.080.160	8 mm	100 mm	160 mm	3,90 \$
KL.253.080.210	8 mm	150 mm	210 mm	5,00 \$
KL.253.080.260	8 mm	200 mm	260 mm	6,00 \$
KL.253.080.310	8 mm	250 mm	310 mm	8,00 \$
KL.253.080.460	8 mm	400 mm	460 mm	11,00 \$
KL.253.080.600	8 mm	500 mm	600 mm	18,00 \$
KL.253.090.160	9 mm	100 mm	160 mm	4,50 \$
KL.253.100.110	10 mm	50 mm	110 mm	4,00 \$
KL.253.100.160	10 mm	100 mm	160 mm	4,50 \$
KL.253.100.210	10 mm	150 mm	210 mm	5,60 \$
KL.253.100.260	10 mm	200 mm	260 mm	6,70 \$
KL.253.100.310	10 mm	250 mm	310 mm	8,40 \$
KL.253.100.360	10 mm	300 mm	360 mm	10,40 \$
KL.253.100.460	10 mm	400 mm	460 mm	13,00 \$
KL.253.100.600	10 mm	550 mm	600 mm	16,00 \$
KL.253.101.000	10 mm	950 mm	1000 mm	32,00 \$
KL.253.110.160	11 mm	100 mm	160 mm	5,50 \$
KL.253.110.260	11 mm	200 mm	260 mm	7,10 \$
KL.253.120.165	12 mm	100 mm	160 mm	5,80 \$
KL.253.120.215	12 mm	150 mm	210 mm	6,70 \$
KL.253.120.265	12 mm	200 mm	260 mm	8,10 \$
KL.253.120.310	12 mm	250 mm	310 mm	10,30 \$
KL.253.120.450	12 mm	400 mm	450 mm	14,00 \$
KL.253.120.600	12 mm	550 mm	600 mm	18,00 \$
KL.253.121.000	12 mm	950 mm	1000 mm	48,00 \$
KL.253.130.160	13 mm	100 mm	160 mm	7,20 \$
KL.253.130.265	13 mm	200 mm	260 mm	10,00 \$
KL.253.140.165	14 mm	100 mm	160 mm	7,00 \$
KL.253.140.215	14 mm	150 mm	210 mm	9,00 \$

SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR

Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.253.140.265	14 mm	200 mm	260 mm	10,00 \$
KL.253.140.310	14 mm	250 mm	310 mm	12,00 \$
KL.253.140.450	14 mm	400 mm	450 mm	15,00 \$
KL.253.140.600	14 mm	550 mm	600 mm	22,00 \$
KL.253.141.000	14 mm	950 mm	1000 mm	50,00 \$
KL.253.150.160	15 mm	100 mm	160 mm	10,00 \$
KL.253.150.210	15 mm	150 mm	210 mm	11,00 \$
KL.253.150.260	15 mm	200 mm	260 mm	12,00 \$
KL.253.160.165	16 mm	100 mm	160 mm	10,00 \$
KL.253.160.215	16 mm	150 mm	210 mm	10,50 \$
KL.253.160.265	16 mm	200 mm	260 mm	13,00 \$
KL.253.160.310	16 mm	250 mm	310 mm	14,00 \$
KL.253.160.450	16 mm	400 mm	450 mm	18,00 \$
KL.253.160.600	16 mm	550 mm	600 mm	27,00 \$
KL.253.160.800	16 mm	750 mm	800 mm	46,00 \$
KL.253.161.000	16 mm	950 mm	1000 mm	54,00 \$
KL.253.180.200	18 mm	150 mm	200 mm	16,00 \$
KL.253.180.300	18 mm	250 mm	300 mm	21,00 \$
KL.253.180.450	18 mm	400 mm	450 mm	24,00 \$
KL.253.180.600	18 mm	550 mm	600 mm	34,00 \$
KL.253.200.200	20 mm	150 mm	200 mm	22,00 \$
KL.253.200.300	20 mm	250 mm	300 mm	25,00 \$
KL.253.200.450	20 mm	400 mm	450 mm	28,00 \$
KL.253.200.600	20 mm	550 mm	600 mm	36,00 \$
KL.253.201.000	20 mm	950 mm	1000 mm	67,00 \$
KL.253.220.250	22 mm	200 mm	250 mm	26,00 \$
KL.253.220.450	22 mm	400 mm	450 mm	40,00 \$
KL.253.220.600	22 mm	550 mm	600 mm	54,00 \$
KL.253.221.000	22 mm	950 mm	1000 mm	77,00 \$
KL.253.240.250	24 mm	200 mm	250 mm	35,00 \$
KL.253.240.450	24 mm	400 mm	450 mm	47,00 \$
KL.253.250.250	25 mm	200 mm	250 mm	35,00 \$
KL.253.250.450	25 mm	400 mm	450 mm	42,00 \$
KL.253.260.450	26 mm	400 mm	450 mm	49,00 \$

SDS-PLUS DELİCİ UÇ - 4 ELMAS

Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.251.050.160	5 mm	100 mm	160 mm	6,00 \$
KL.251.060.160	6 mm	100 mm	160 mm	6,00 \$
KL.251.060.210	6 mm	150 mm	210 mm	8,00 \$
KL.251.065.160	6.5 mm	100 mm	160 mm	8,00 \$
KL.251.080.160	8 mm	100 mm	160 mm	7,00 \$
KL.251.080.210	8 mm	150 mm	210 mm	8,00 \$
KL.251.100.160	10 mm	100 mm	160 mm	8,00 \$
KL.251.100.210	10 mm	150 mm	210 mm	9,00 \$
KL.251.120.160	12 mm	100 mm	160 mm	9,00 \$
KL.251.120.210	12 mm	150 mm	210 mm	10,00 \$
KL.251.140.210	14 mm	100 mm	210 mm	15,00 \$
KL.251.160.210	16 mm	100 mm	210 mm	22,00 \$

SDS-MAX DELİCİ UÇLAR



Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.270.120.341	12 mm	200 mm	340 mm	46,00 \$
KL.270.120.541	12 mm	400 mm	540 mm	53,00 \$
KL.270.120.691	12 mm	550 mm	690 mm	74,00 \$
KL.270.140.341	14 mm	200 mm	340 mm	47,00 \$
KL.270.140.541	14 mm	400 mm	540 mm	60,00 \$
KL.270.160.341	16 mm	200 mm	340 mm	47,00 \$
KL.270.160.541	16 mm	400 mm	540 mm	58,00 \$
KL.270.180.341	18 mm	200 mm	340 mm	51,00 \$
KL.270.180.541	18 mm	400 mm	540 mm	62,00 \$
KL.270.200.321	20 mm	200 mm	320 mm	53,00 \$
KL.270.200.521	20 mm	400 mm	520 mm	62,00 \$
KL.270.200.921	20 mm	800 mm	920 mm	93,00 \$
KL.270.220.320	22 mm	200 mm	320 mm	60,00 \$
KL.270.220.520	22 mm	400 mm	520 mm	70,00 \$
KL.270.220.920	22 mm	800 mm	920 mm	103,00 \$
KL.270.240.320	24 mm	200 mm	320 mm	67,00 \$
KL.270.240.520	24 mm	400 mm	520 mm	80,00 \$
KL.270.250.320	25 mm	200 mm	320 mm	61,00 \$
KL.270.250.520	25 mm	400 mm	520 mm	80,00 \$
KL.270.250.920	25 mm	800 mm	920 mm	116,00 \$
KL.270.280.370	28 mm	250 mm	370 mm	75,00 \$
KL.270.280.570	28 mm	450 mm	570 mm	85,00 \$
KL.270.281.320	28 mm	1200 mm	1320 mm	250,00 \$
KL.270.300.370	30 mm	250 mm	370 mm	80,00 \$
KL.270.300.570	30 mm	450 mm	570 mm	92,00 \$
KL.270.320.370	32 mm	250 mm	370 mm	82,00 \$
KL.270.320.570	32 mm	450 mm	570 mm	103,00 \$
KL.270.320.920	32 mm	800 mm	920 mm	155,00 \$
KL.270.321.320	32 mm	1200 mm	1320 mm	260,00 \$
KL.270.350.370	35 mm	250 mm	370 mm	103,00 \$
KL.270.350.570	35 mm	450 mm	570 mm	118,00 \$
KL.270.350.670	35 mm	550 mm	670 mm	136,00 \$
KL.270.380.370	38 mm	250 mm	370 mm	121,00 \$
KL.270.380.570	38 mm	450 mm	570 mm	137,00 \$
KL.270.400.370	40 mm	250 mm	370 mm	136,00 \$
KL.270.400.570	40 mm	450 mm	570 mm	161,00 \$
KL.270.400.920	40 mm	800 mm	920 mm	230,00 \$
KL.270.450.570	45 mm	450 mm	570 mm	205,00 \$
KL.270.500.570	50 mm	450 mm	570 mm	231,00 \$

SDS-PLUS KIRICI UÇLAR

KL.502.000.251



KL.502.240.250



KL.502.120.250



KL.502.422.250



KL.502.540.200



KL.502.322.250

Parça Kodu	Keski Ağızı	Uzunluk	Açıklama	Liste Fiyatı
KL.502.000.251	-	250 mm	Murç	10,00 \$
KL.502.120.250	20 mm	250 mm	Keski	10,00 \$
KL.502.240.250	40 mm	250 mm	Geniş Keski	18,00 \$
KL.502.422.250	22 mm	250 mm	Kelebek Kanal	52,00 \$
KL.502.540.200	40 mm	200 mm	Fayans	19,00 \$
KL.502.322.250	22 mm	250 mm	Oluklu	22,00 \$

SDS-MAX KIRICI UÇLARKL.503.000.280
KL.503.000.400KL.503.280.300
KL.503.250.400KL.503.125.280
KL.503.125.400

KL.503.435.380



KL.503.550.300



KL.503.326.300

Parça Kodu	Keski Ağızı	Uzunluk	Açıklama	Liste Fiyatı
KL.503.000.280	-	280 mm	Murç	15,00 \$
KL.503.000.400	-	400 mm	Murç	16,50 \$
KL.503.125.280	25 mm	280 mm	Keski	15,50 \$
KL.503.125.400	25 mm	400 mm	Keski	16,50 \$
KL.503.280.300	80 mm	300 mm	Geniş Keski	28,00 \$
KL.503.250.400	50 mm	400 mm	Geniş Keski	28,00 \$
KL.503.326.300	26 mm	300 mm	Oluklu Keski	37,00 \$
KL.503.435.380	35 mm	380 mm	Kelebek Kanal	76,00 \$
KL.503.550.300	50 mm	300 mm	Fayans	37,00 \$

28 mm ALTIGEN UÇLAR

KL.505.028.400



KL.505.128.400



KL.505.228.400

Parça Kodu	Keski Ağızı	Uzunluk	Açıklama	Liste Fiyatı
KL.505.028.400	-	400 mm	Murç	47,00 \$
KL.505.128.400	35 mm	400 mm	Keski	48,00 \$
KL.505.228.400	80 mm	400 mm	Geniş Keski	87,00 \$

BİTS UÇ SETİ



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
KLBS30A	31 Parça Bits Uç Seti Torx Uç Dişi - T5, T6, T8, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, T25, L= 25 mm Allen Uç - 2, 3, 4, 5, 6 mm, L= 25 mm Düz Uç - 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, L= 25 mm Pozidriv Uç - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, L= 25 mm Yıldız Uç - PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, L= 25 mm Manyetik Uç Tutucu	4,00 - \$

BETON DELME UÇ SETİ



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
KLUS5A	Beton Delme Uç Seti Uç Seti - 4, 5, 6, 8, 10 mm	5,50 - \$


DELME & VİDALAMA SETİ



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
KLUS44A	44 Parça Delme & Vidalama Seti Ahşap Delme Uç - 3, 4, 5, 6, 8 mm Metal Delme Uç - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm Beton Delme Uç - 4, 5, 6, 8 mm Torx Uç - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 mm, L= 25 mm Düz Uç - 4, 5, 6 mm, L=25 mm / 4, 5 mm, L= 50 mm Pozidriv Uç - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, L= 25 mm Yıldız Uç - PH1, PH2, L= 50 mm PH1, PH2, PH3, L= 25 mm Manyetik Uç Tutucu Ölçü Plastığı	16,00 - \$

ZİMBALAR


Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KLZ08-5000	8 mm	KLZT8016H	5.000	2,50 \$
KLZ10 -4000	10 mm	KLZT8016H	4.000	2,50 \$
KLZ12-3000	12 mm	KLZT8016H	3.000	2,50 \$
KLZ14-3000	14 mm	KLZT8016H	3.000	2,50 \$
KLZ16-2250	16 mm	KLZT8016H	2.250	2,50 \$
KLZ20-5000	20 mm	KLZT9040H, KLZC6041E, KLZCT509040	5.000	10,00 \$
KLZ32-5000	32 mm	KLZT9040H, KLZCT509040	5.000	14,00 \$
KLZ40-5000	40 mm	KLZT9040H, KLZCT509040	5.000	17,00 \$
KLZ20B-1260	20 mm	KLZT9240H	1.260	2,50 \$
KLZ30B-720	30 mm	KLZT9240H	720	2,50 \$
KLZ40B-630	40 mm	KLZT9240H	630	2,50 \$
KLZ5308	8 mm	KLZC6030E	2.000	1,60 \$
KLZ5310	10 mm	KLZC6030E	2.000	1,80 \$
KLZ5312	12 mm	KLZC6030E	2.000	2,10 \$
KLZ5314	14 mm	KLZC6030E	2.000	2,60 \$
KLZ5316	16 mm	KLZC6030E	2.000	3,20 \$
KLZ20N-675	20 mm	KLZT851N	675	2,50 \$
KLZ30N-525	30 mm	KLZT851N	525	2,50 \$
KLZ40N-375	40 mm	KLZT851N	375	2,50 \$
KLZ50N-300	50 mm	KLZT851N	300	2,50 \$

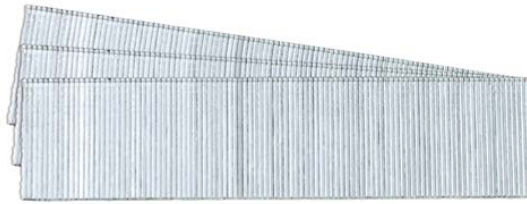ÇİVİLER


Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KLZ15F-5000	15 mm	KLZC6030E, KLZC6041E	5.000	4,00 \$
KLZ20F-5000	20 mm	KLZC6041E, KLCT32F, KLCT50F	5.000	5,00 \$
KLZ25F-5000	25 mm	KLZC6041E, KLCT32F, KLCT50F	5.000	6,00 \$
KLZ32F-5000	32 mm	KLZC6041E, KLCT32F, KLCT50F	5.000	7,00 \$
KLZ40F-5000	40 mm	KLCT32F, KLCT50F	5.000	9,00 \$
KLZ50F-5000	50 mm	KLCT32F, KLCT50F	5.000	11,00 \$
KLZ15P	15 mm	KLCT622P	2.000	2,00 \$
KLZ22P	22 mm	KLCT622P	2.000	2,70 \$

MAKİNA BİÇAKLARI



ÇOK AMAÇLI MAKİNE BİÇAKLARI

Parça Kodu	Ölçü	Açıklama	Fiyatı
HDA950614	88 mm	HSS Testere	8,00 \$



TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BİÇAĞI

Parça Kodu	Açıklama	Paket Adedi	Fiyatı
KLTLT300	Paslanmaz Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı	3	9,50 \$



KANAL AÇMA BİÇAĞI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KL1002YB	35 mm Bıçak	115,00 \$



DAİRE TESTERE BİÇAĞI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KLMSDT85	85 mm Multi Set Daire Testere Bıçağı	3,70 \$