


[illegible]

———— Gömme Rezervuar ————

Kurulum Kılavuzu




Not: Lütfen montajdan önce bu rezervuar bağlantı borusunun kırılmadığından emin olun.

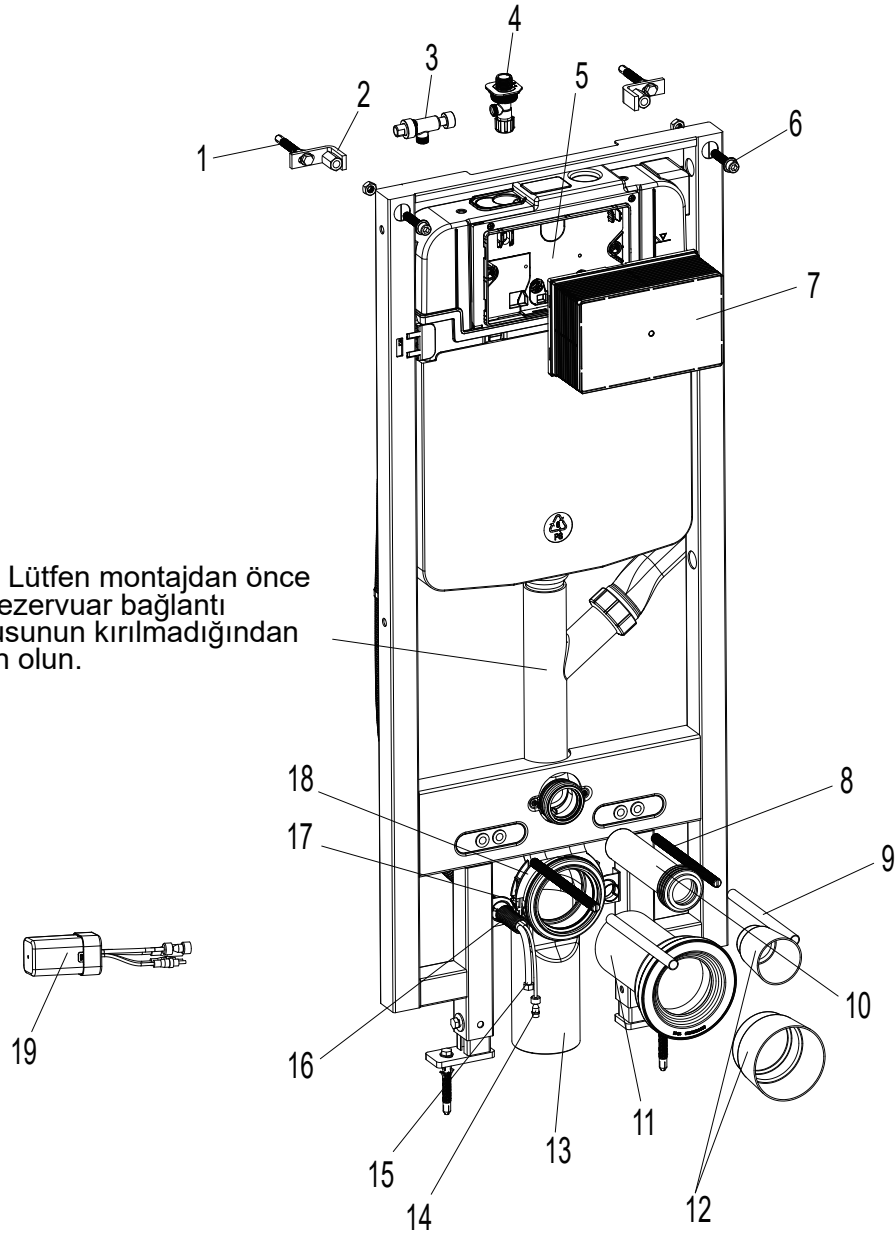

Ana kurulum aksesuarlarının listesi :


No.	Tanım	Qty	Fonksiyon
1	Genleşme vidası	4	Metal çerçeve ve soket başlı vidayı sabitlemek için
2	Duvar aparatı	2	Metal çerçeveyi sabitlemek için
3	Üç yönlü valf	1	Esnek hortumu bağlamak için
4	Kontrol vanası	1	Su girişini açmak/kapatmak için
5	Rezervuar kapağı	1	Kilitleme braketini sabitlemek için
6	Lokma başlı vida	2	Metal çerçeveyi duvar braketine monte etmek ve kilitlemek için
7	Montaj kutusu	1	Aktüatörün duvar binasına montajı için yer ayırmak
8	Bağlantı çivisi	2	Seramik klozeti monte etmek için
9	Koruyucu kapak	2	Duvara metal saplama yapmak için
10	Düz boru	1	Rezervuar ve seramik klozet arasında bağlantı için
11	Bağlantı borusu	1	(duvar kalınlığına göre kesilebilir)
12	Toz geçirmez kapaklar	2	Duvarda düz boru ve bağlantı borusu için yer ayırmak için
13	Kanalizasyon dirsek borusu	1	Atıkları tuvaletten boşaltmak için
14	Arabirim kablosu	1	Akıllı tuvaleti bağlamak için 12V elektrik akımı ve otomatik yıkama sinyali sağlamak
15	Su temin borusu	1	Akıllı tuvalete su sağlamak için
16	Oluklu boru	2	Arayüz kablosunu ve su besleme borusunu korumak için
17	Kelepçe	1	Kanalizasyon dirsek borusunu düzeltmek için
18	Sabitleme dirseği	1	
19	Otomatik yıkama modülü	1	Akıllı tuvaletin verdiği sinyal ile yarım sifon veya tam sifonu aktif hale getirmek için

12. İç yıkama mekanizması montaj çizimi

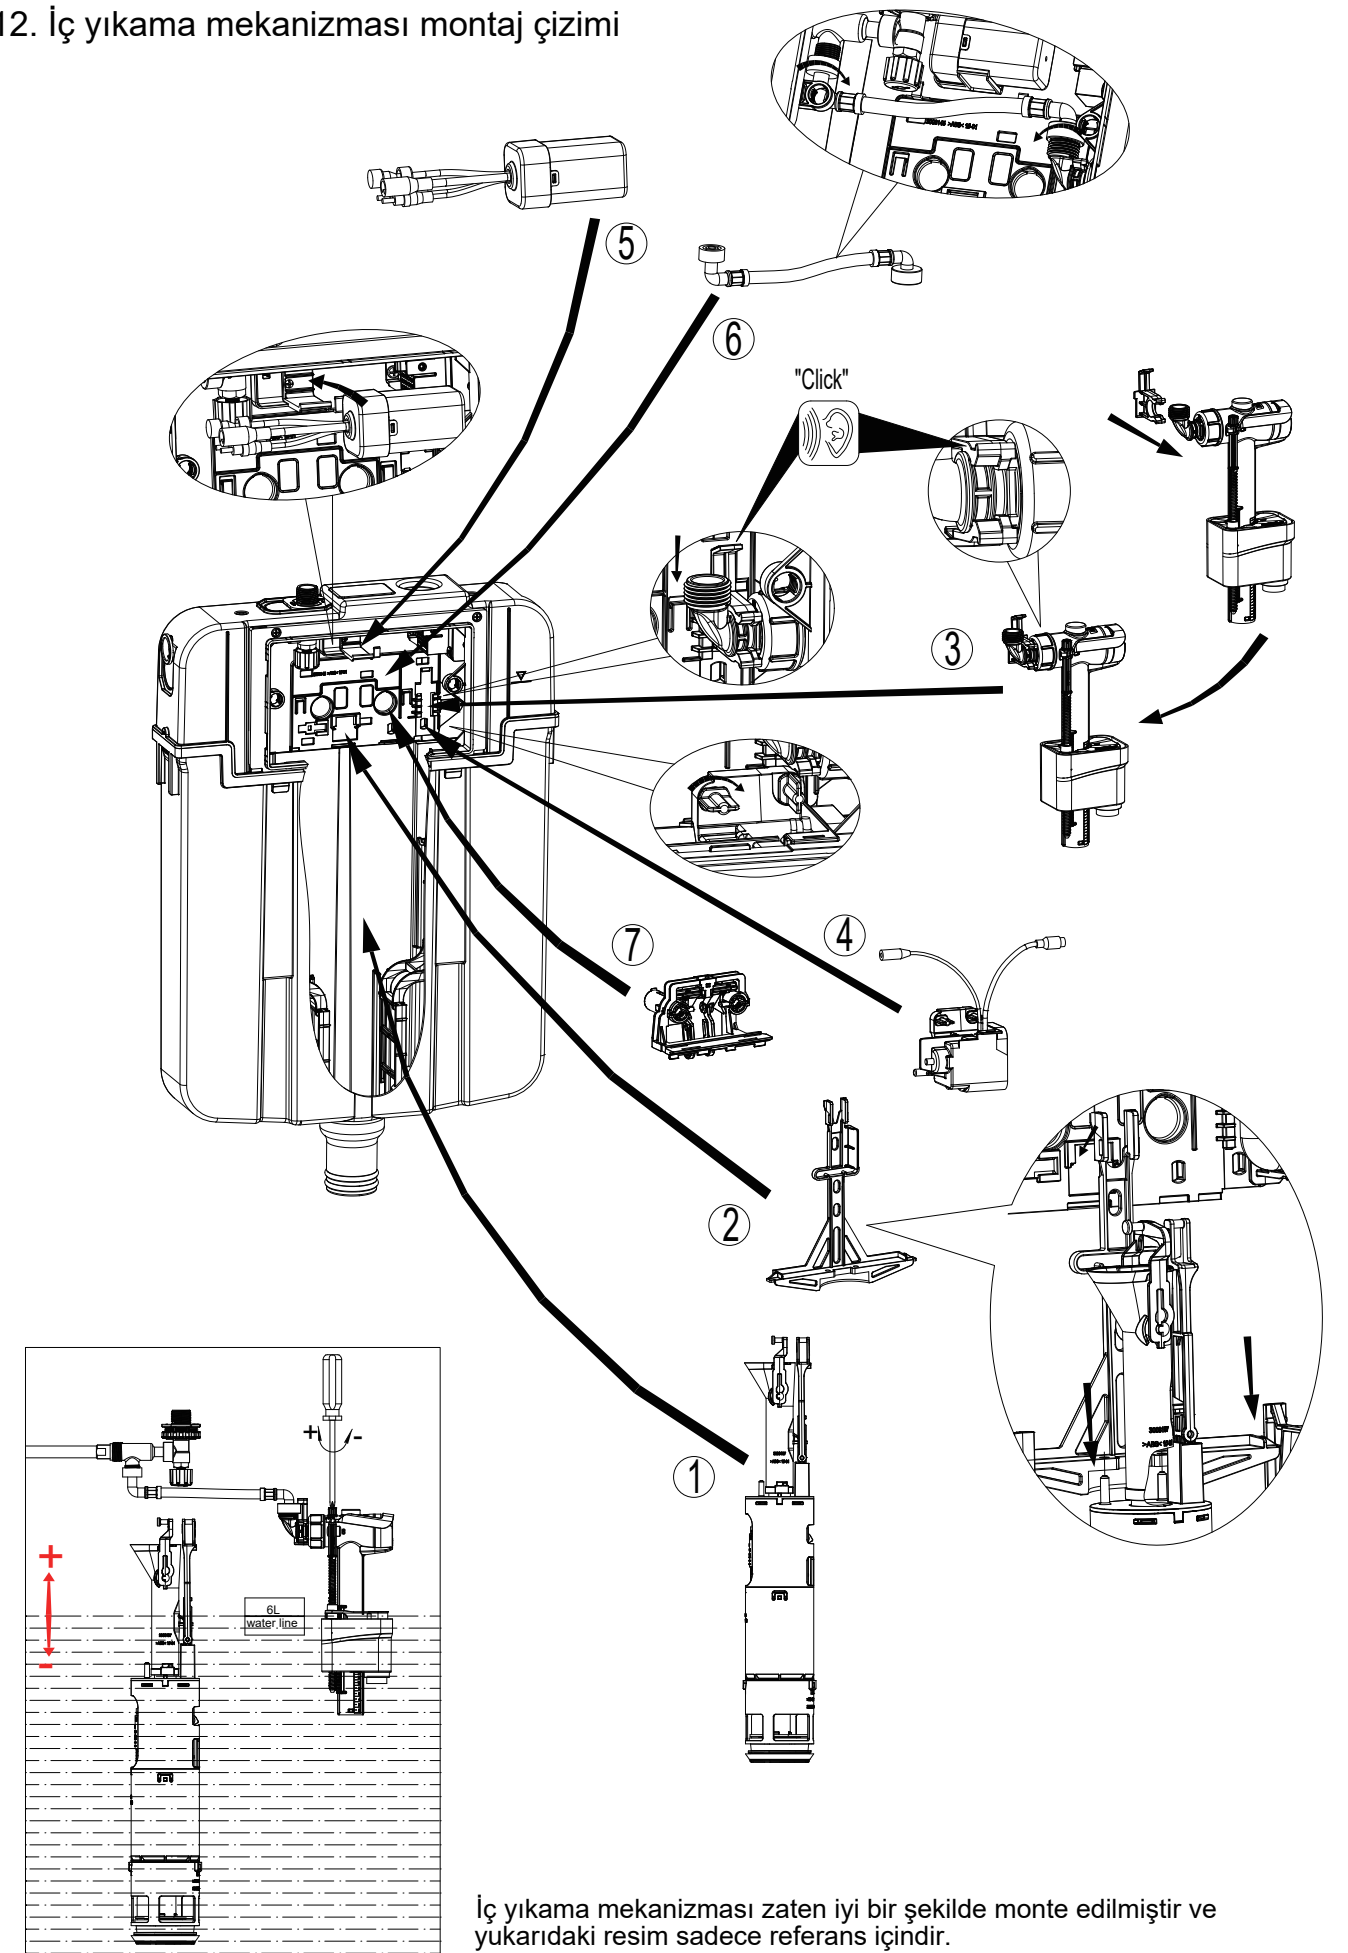

İç yıkama mekanizması zaten iyi bir şekilde monte edilmiştir ve yukarıdaki resim sadece referans içindir.

11. Seramik klozetin montajı

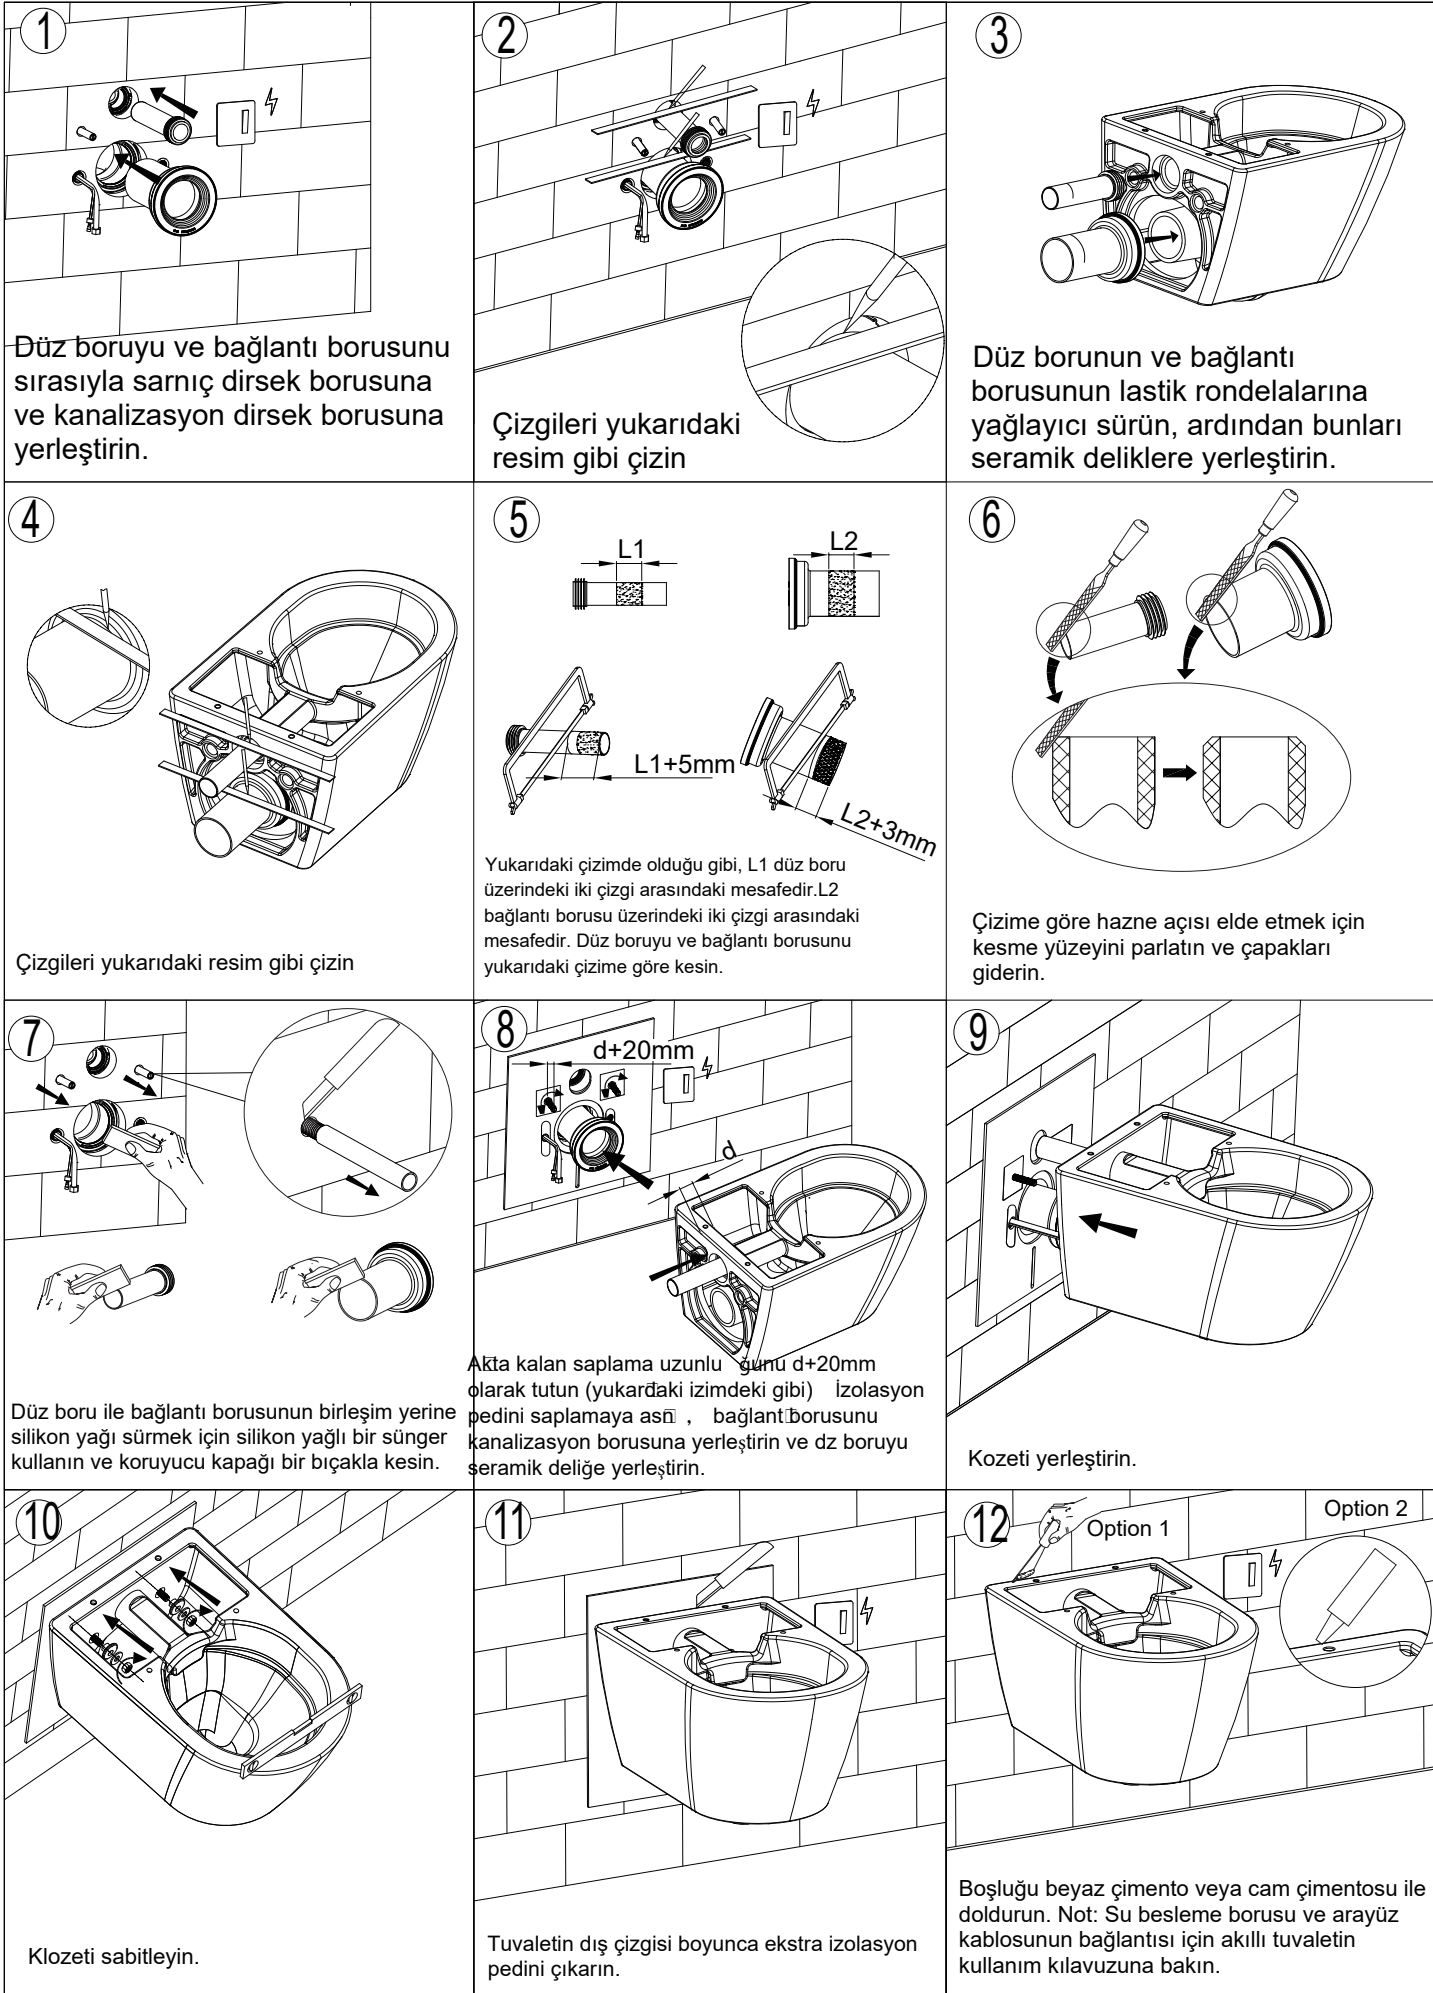

Önemli talimat:

1. Lütfen aşağıdaki kurulum talimatlarına uyun. Yanlış kurulumdan kaynaklanan arızalardan ve kayıplardan sorumlu olmayacağız.
2. Lütfen kurulumdan önce Çerçevenin sabitleme konumunu onaylayın ve bitmiş zemin yüzeyini elde edin. Montaj duvarına FFL çizin ve SIFIR (0) seviyesinden taban çizgisi olarak takip edin.
3. Talimatlar, en son ürün özelliklerine göre oluşturulmuştur. Önceden bildirimde bulunmaksızın ambalaj ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

NOTLAR:


1. Tuğlalar inşa edilmeden önce monte edin.
2. Tüm ölçü birimleri MM cinsindendir.
3. Çizim ile uyumsuzluk olması durumunda malzeme ürününü takip edin.

! FFL⁰ = Bitmiş Zemin


1. Drenaj Sisteminin Yerleşimi

Çizim 1 ile 3, drenaj borusu için üç farklı kurulum sistemidir. Müşteri, drenaj çıkış konumuna göre hangi montaj sisteminin kullanılacağını onaylamalıdır. Drenaj çıkışı üç sisteme dahil değilse, müşteri gizli rezervuarımızın kurulumuna karşılık gelmek için üç drenaj sistemi düzeninden birini takip etmelidir.


Kurulum sistemi 2

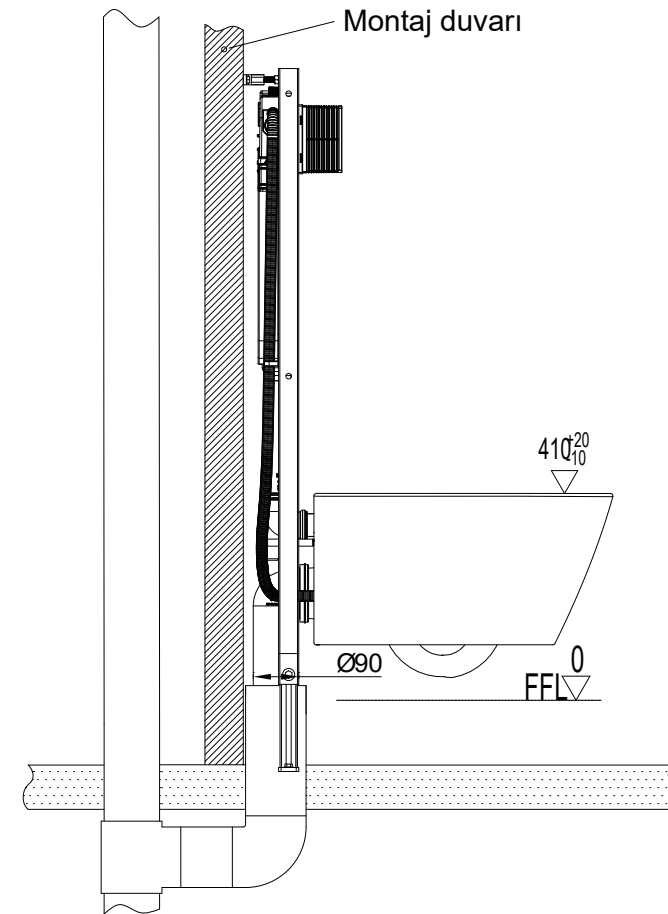

Kurulum sistemi 1

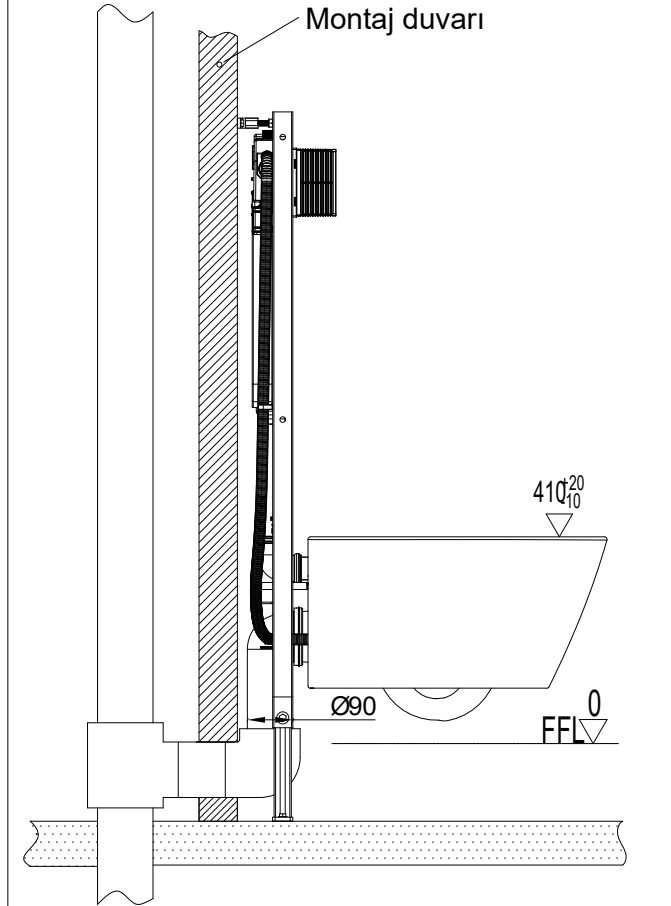


Kurulum sistemi 3


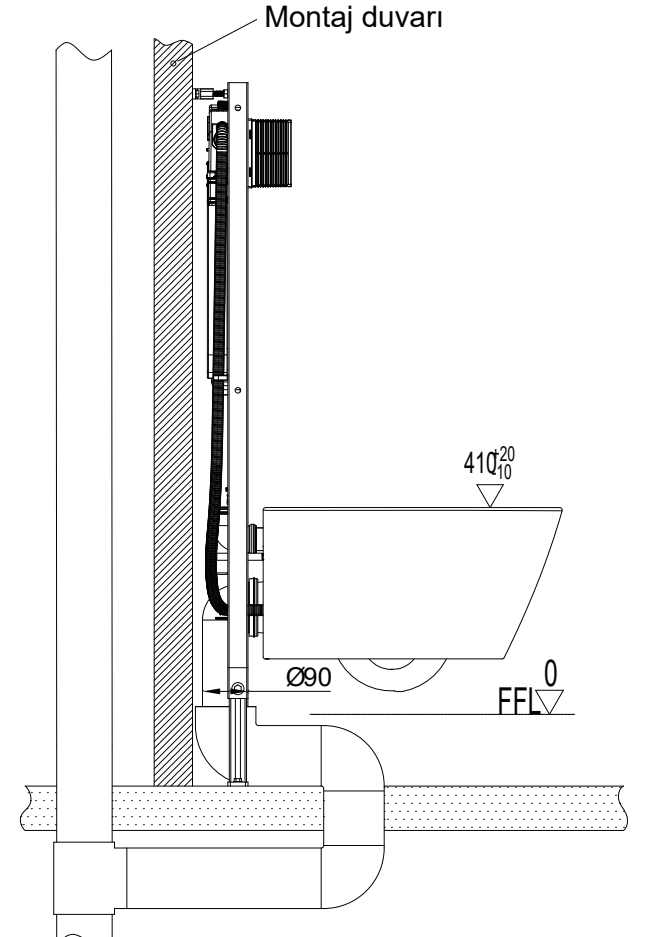


2. Genel boyut ve su kaynağı çizimi


Üstten su girişi
(Su besleme borusu giriş vanasının kontrol vanasına bağlanmalıdır)

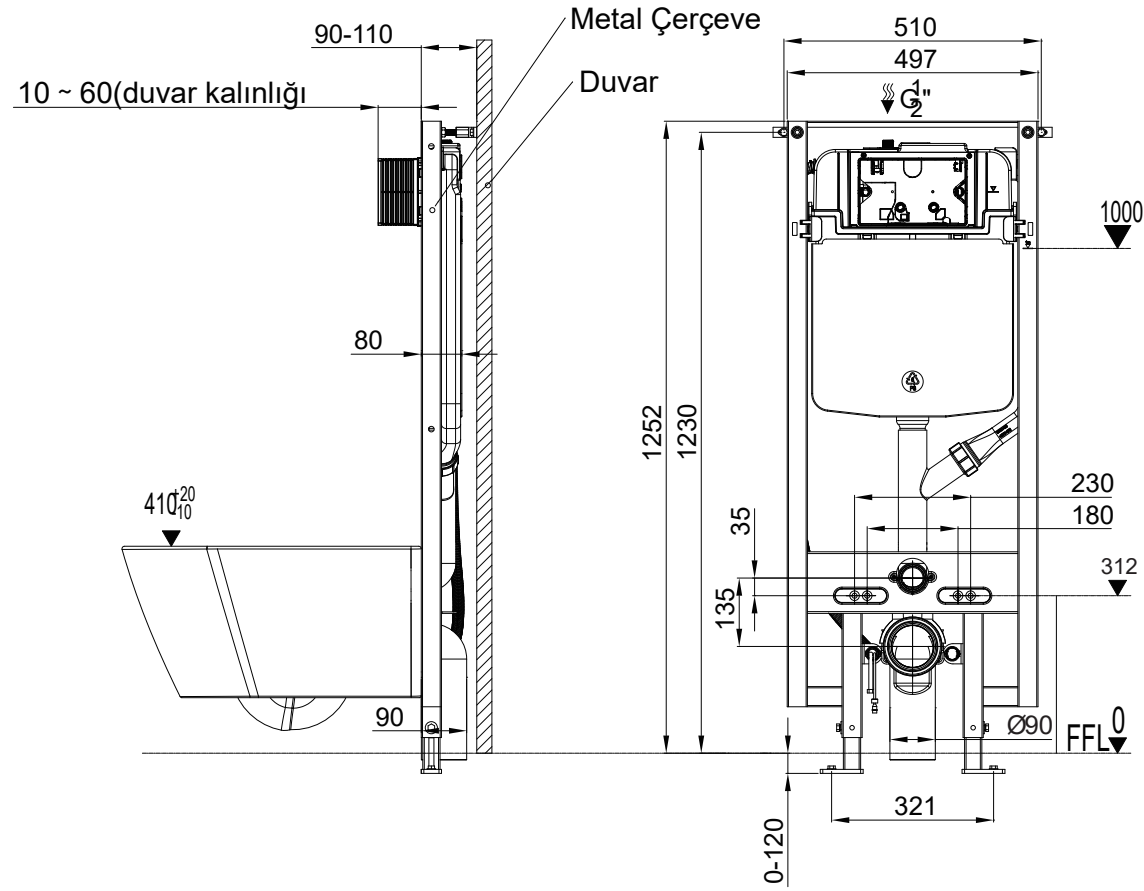

9. Dekorasyon duvar kalınlığı aralığı 10 ~ 60 mm (metal erevenin dış yüzeyinden bitmiş duvar yüzeyine kadar)

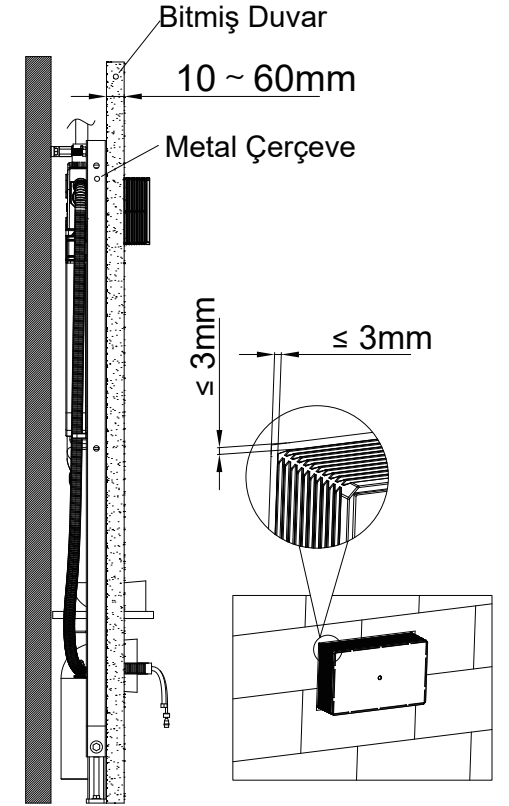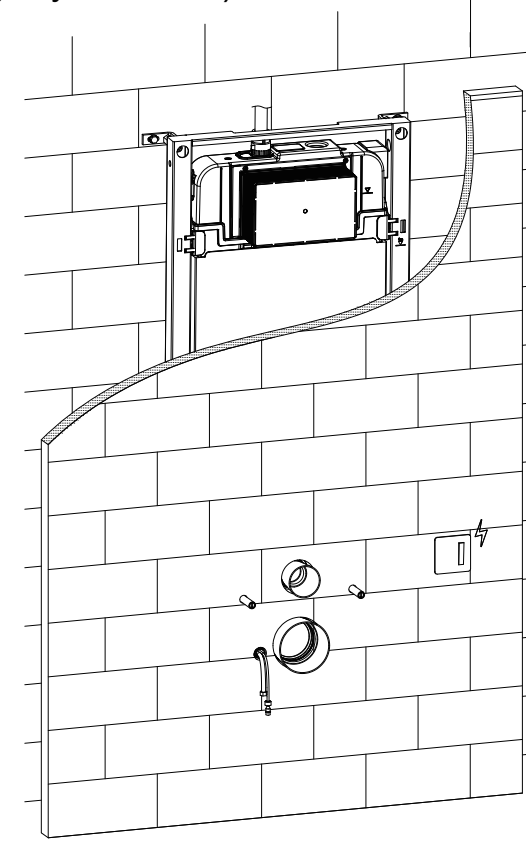


10. Ekstra plastik kapağı, oluklu boruyu ve toz geçirmez kapakları çıkarın.

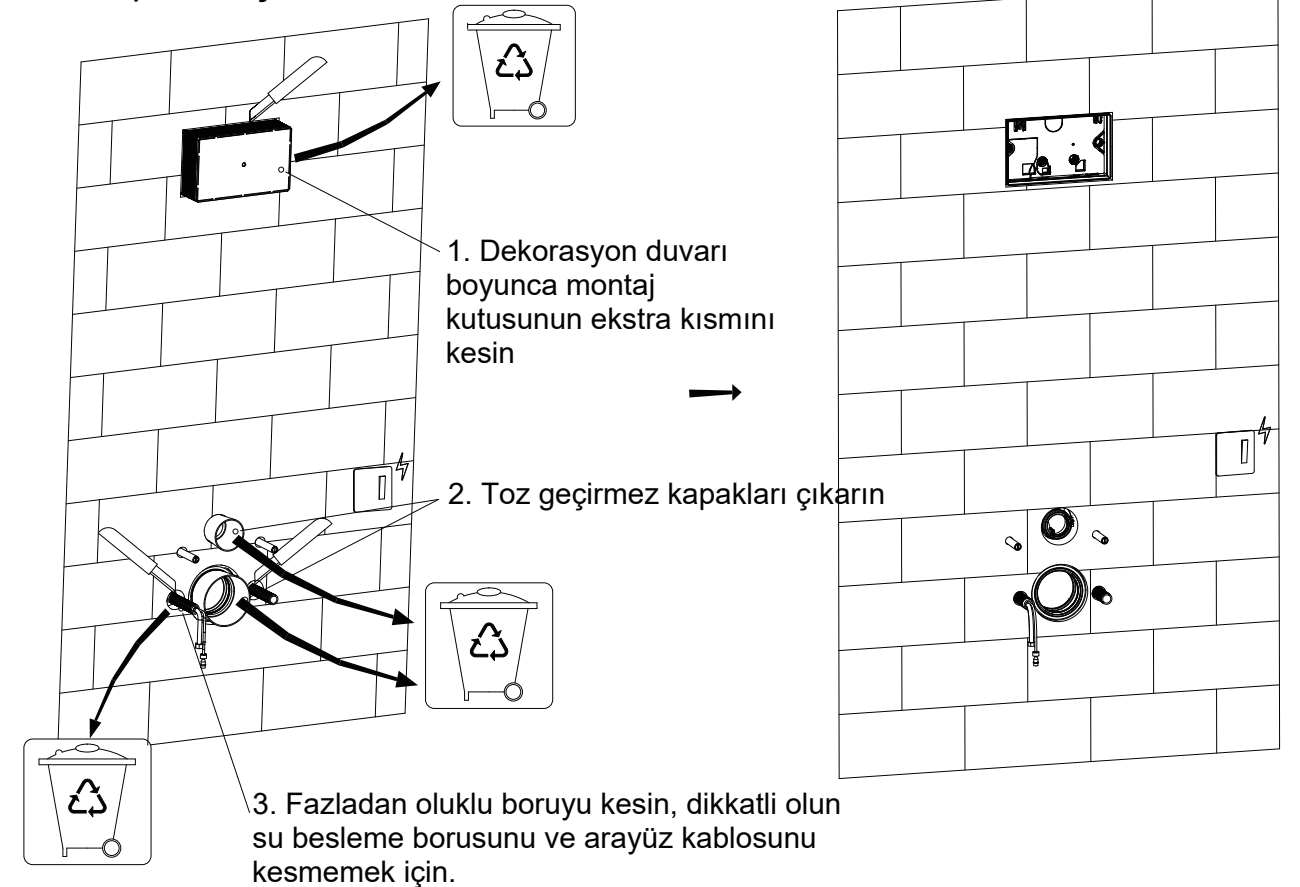


8. Kurulum aksesuarlarının montajı :


8.1 Montaj kutusu ve toz geçirmez kapakların montajı

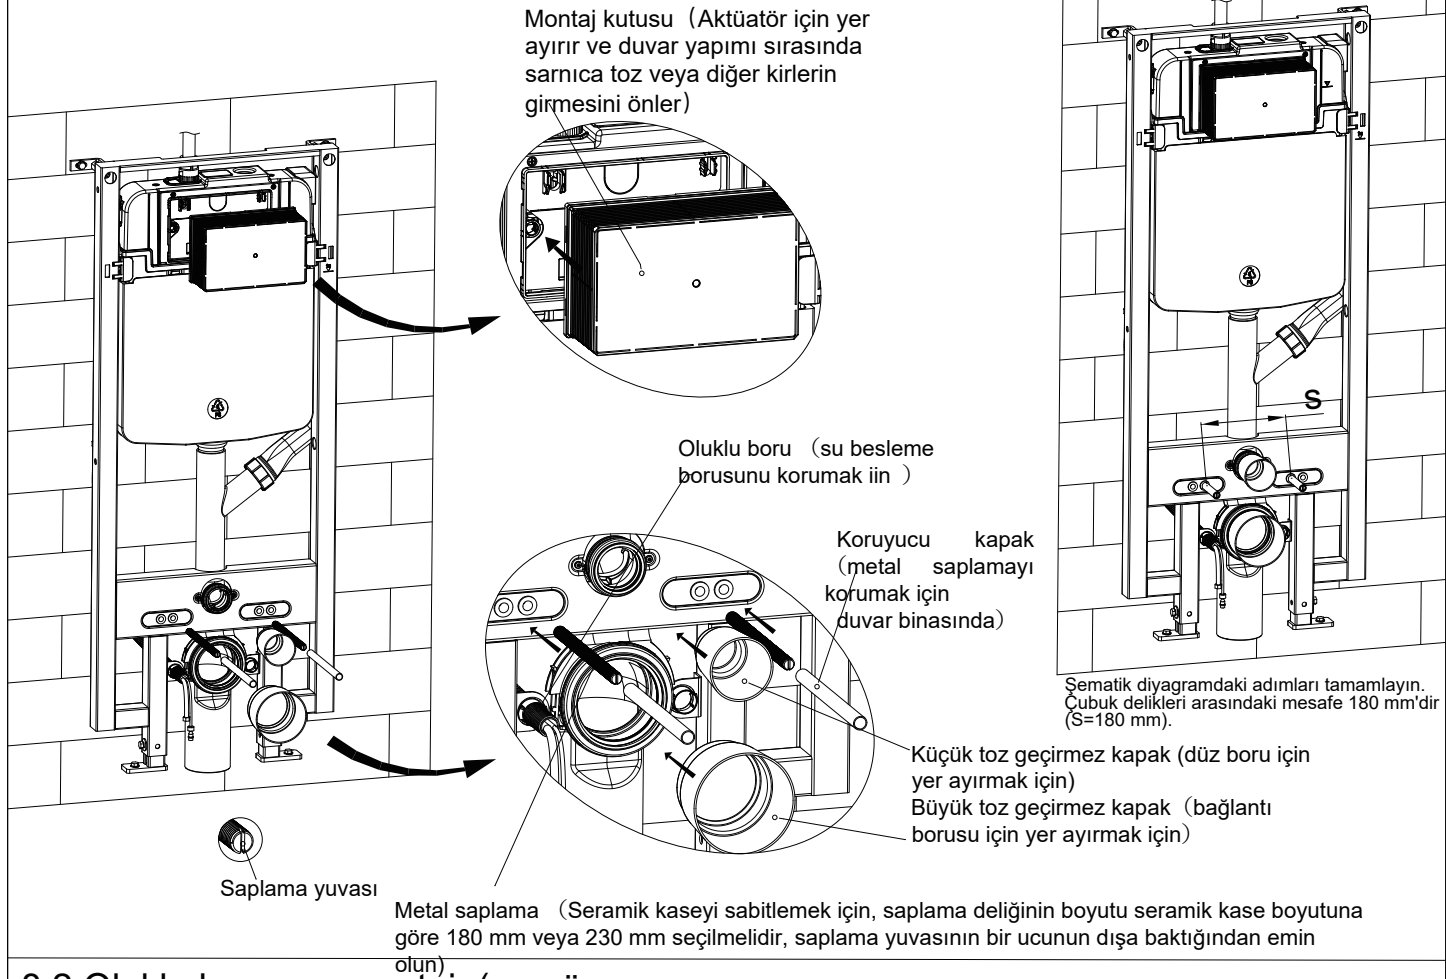


8.2 Oluklu borunun montajı (arayüz kablosunu korumak için)

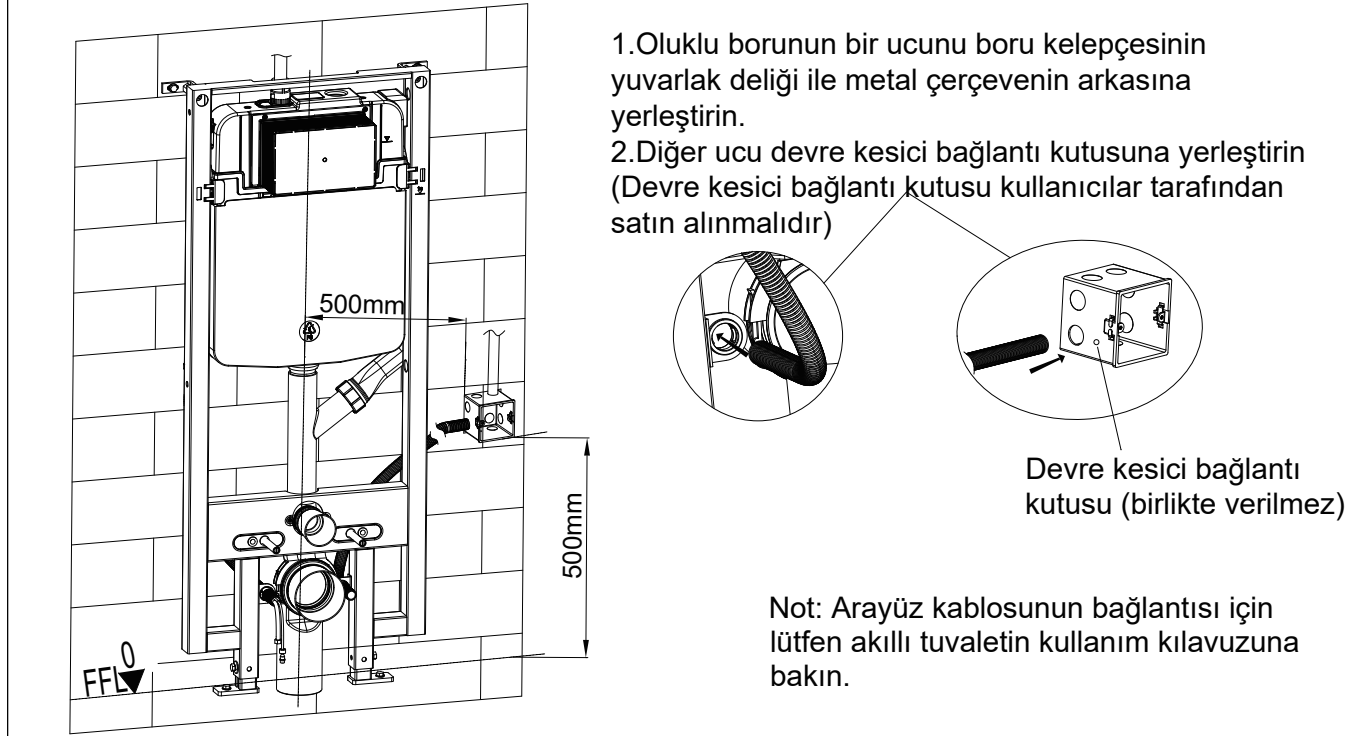


3. Delikleri delin ve genişleme civatasını takın

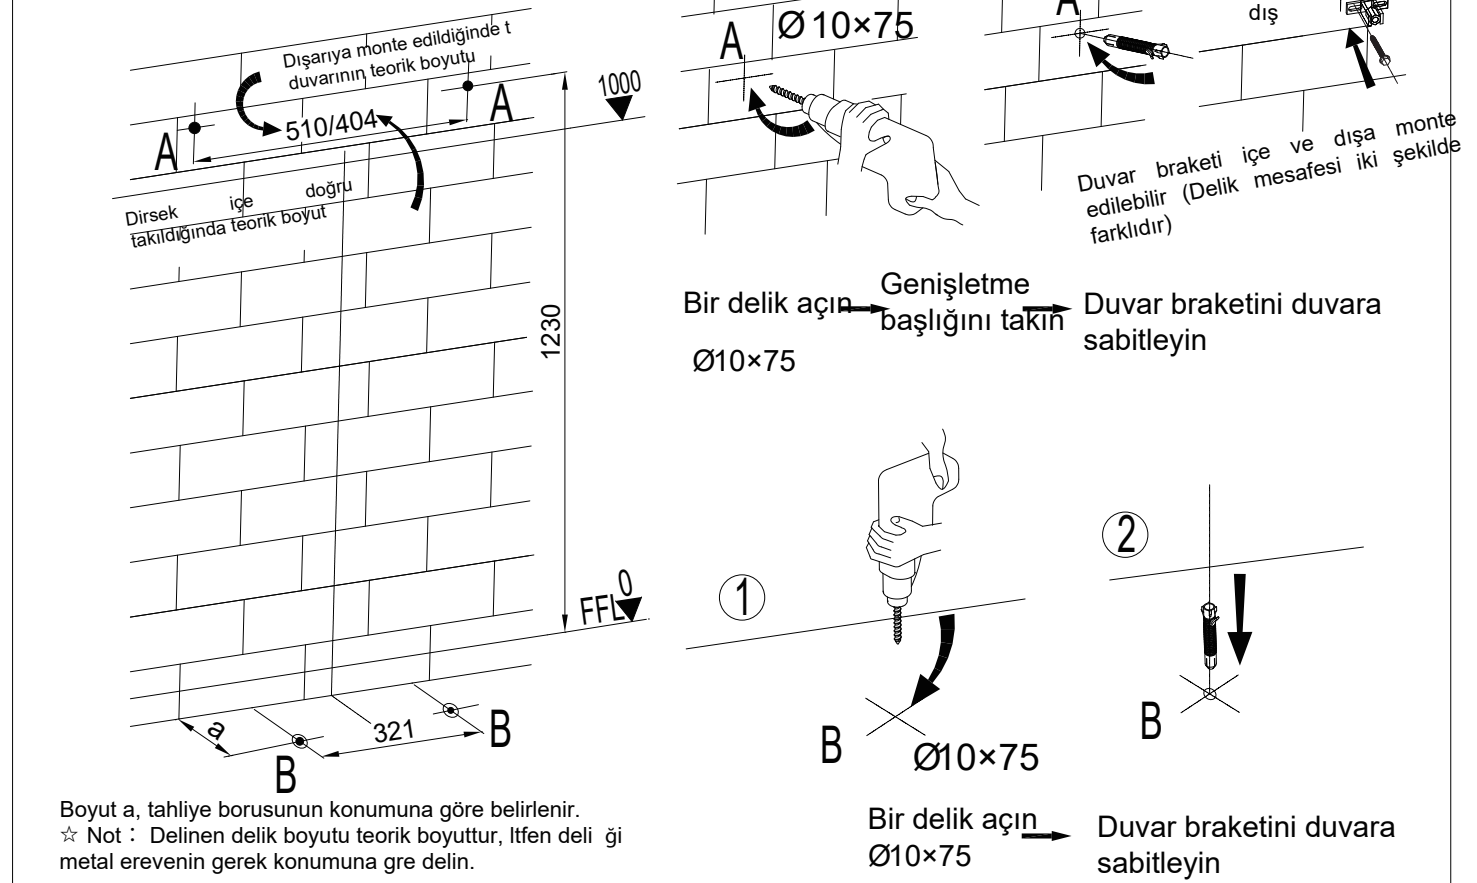


4. Kanalizasyon dirsek borusunun montajı

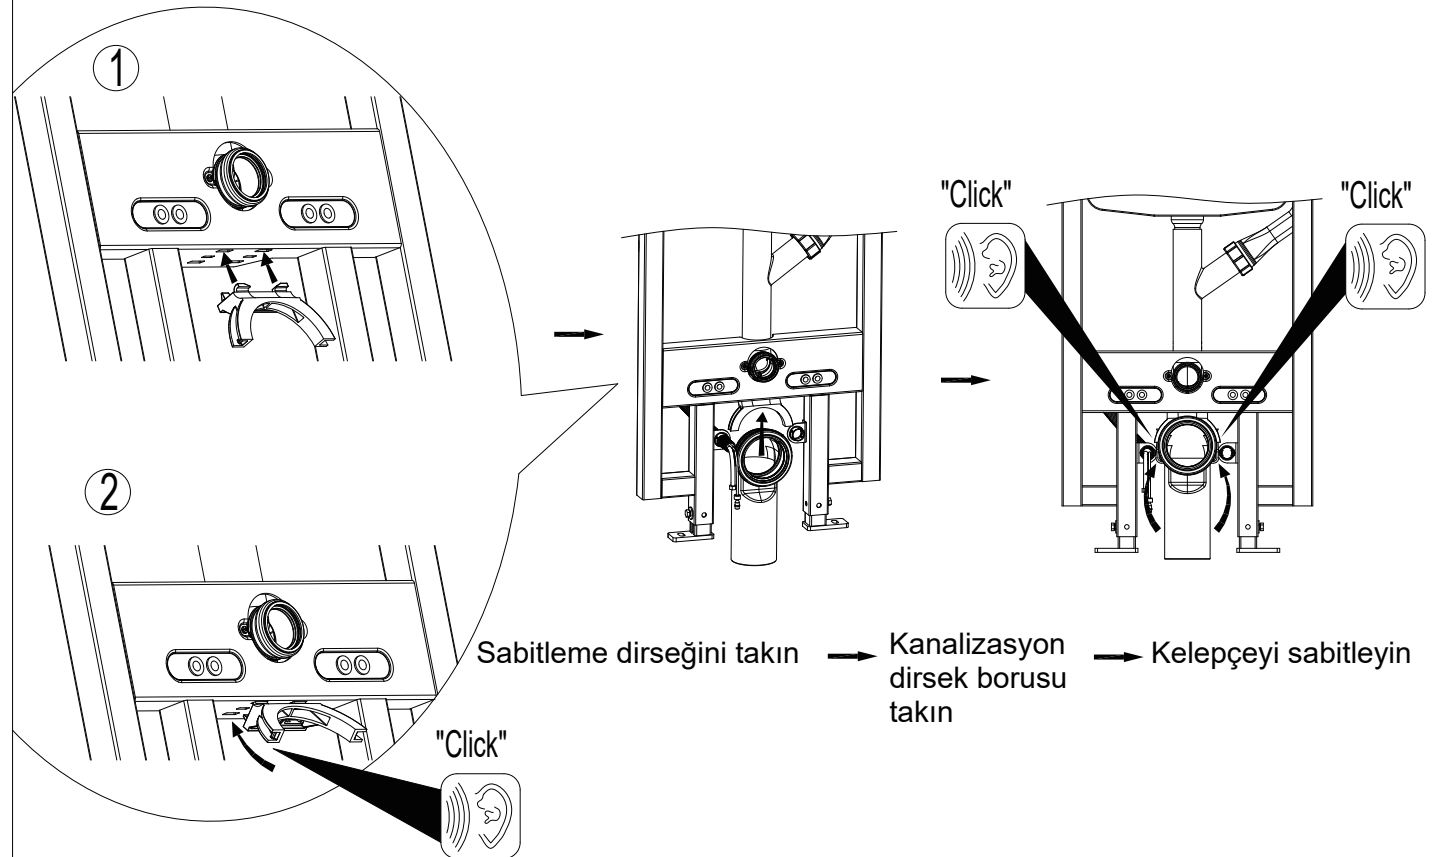

5. Soket başlı vida ve zemin sabitleme değerlendirmelerinin ayarlanması

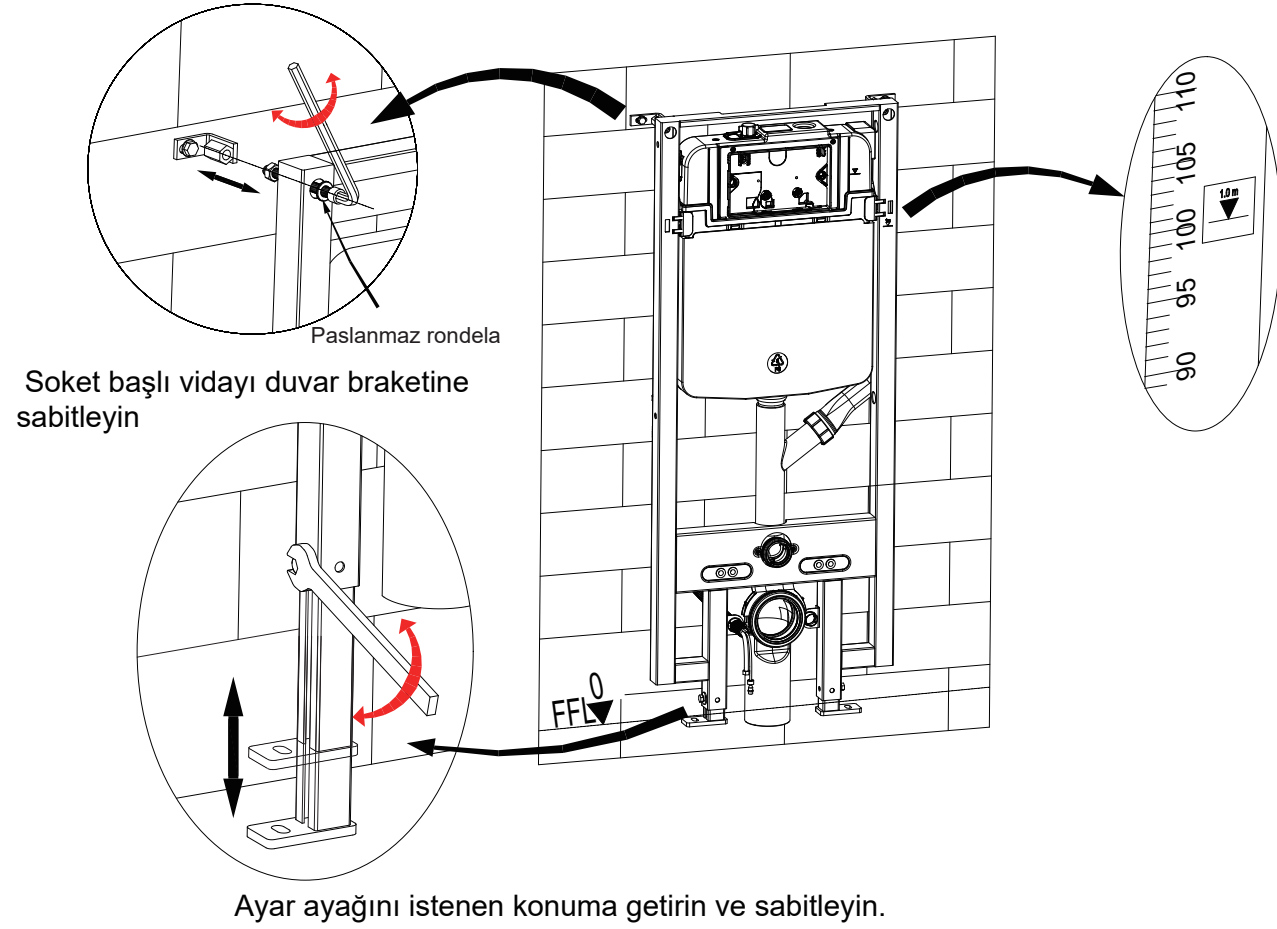

6. Metal çerçevenin ayarlanması ve su besleme borusunun montajı

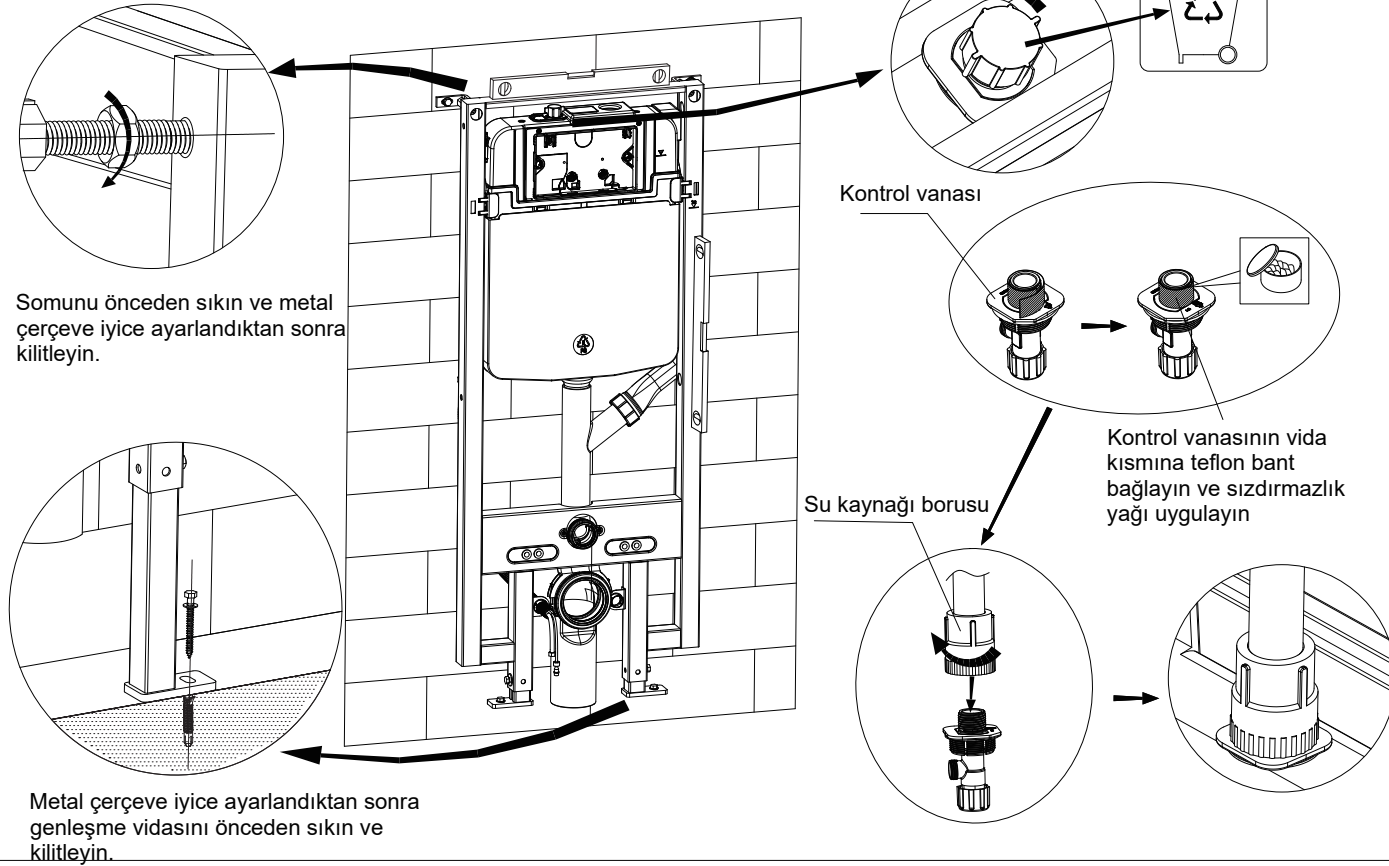

7. Oturak dışı otomatik yıkama modülünün montajı

