


# Değişken Devirli Sirkülasyon Pompası



**ATLAS**  
ÖLÇÜ ALETLERİ A.Ş.

## VFPUMP-25 / VFPUMP32

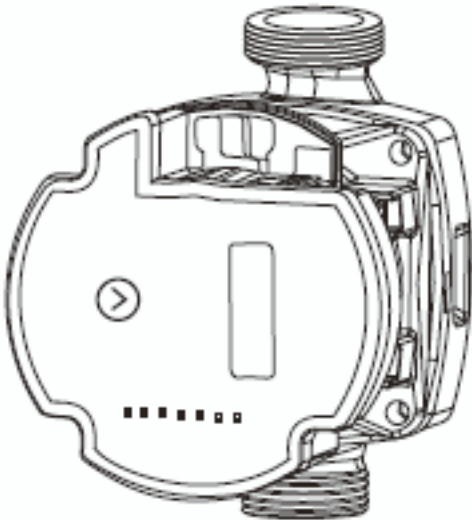

### Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası

Değişken devir özelliği sayesinde ihtiyaç duyulan vdevirde çalışır.

### AUTO Adapt

Dahili Auto Adapt özelliği ile otomatik değişken devir sağlar.

### Yüksek Verimlilik

Dahili frekans konvertörü ile yüksek verimlilik sağlar.



Akış Göstergesi

Güç Göstergesi


Ayar Butonu

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| CC  | PP  | CP4 |
| CP1 | CP2 | CP3 |

## Teknik Veriler

|                  |                      |                |      |
|------------------|----------------------|----------------|------|
| Sistem Basıncı   | Max 1.0 Mpa (10 bar) | Kutu Yalıtımı  | IP44 |
| Minimum Sıcaklık | 1                    | Yalıtım Sınıfı | F    |
| Sıcaklık         | 95C                  | Cihaz Sınıfı   |      |
| Koruma           | Yüksek Akım          | Kalite Belgesi | CE   |


## Ölçüler

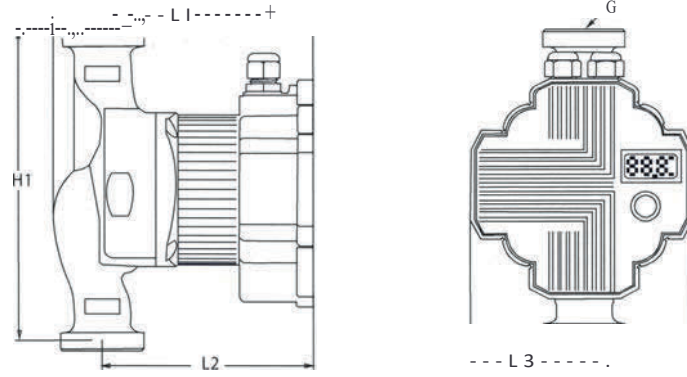

| Tipi              | Ölçüler (mm) |     |     |     |        |
|-------------------|--------------|-----|-----|-----|--------|
|                   | L1           | L2  | L3  | H1  | G      |
| VFPUMP 25-125/180 | 156          | 128 | 130 | 180 | GI 1/2 |
| VFPUMP 32-125/180 | 156          | 128 | 130 | 180 | G2     |

## Pompa Eğrisi

VFPUMP 25-125-180

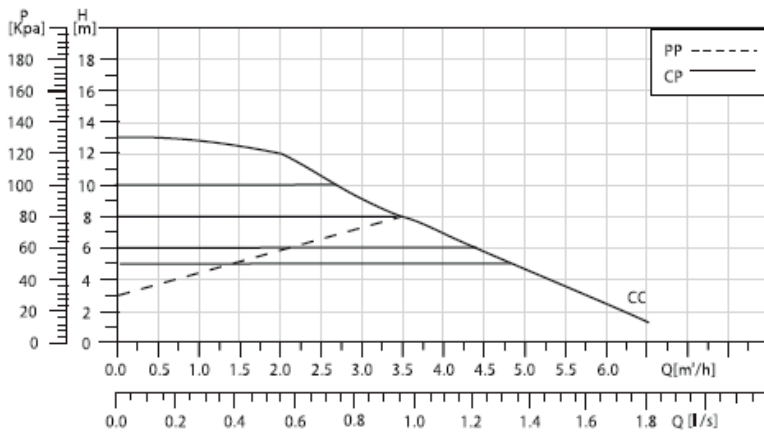


| Mode | Max. head |
|------|-----------|
| CP1  | 5m        |
| CP2  | 6m        |
| CP3  | 8m        |
| CP4  | 10m       |
| PP   | 8m        |
| CC   | 12.5m     |

Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz

| Speed | P <sub>1</sub> [W] | I <sub>1/1</sub> [A] |
|-------|--------------------|----------------------|
| Min   | 22                 | 0.29                 |
| Max   | 180                | 1.50                 |

# Pump Curve

VFPUMP32-125-180

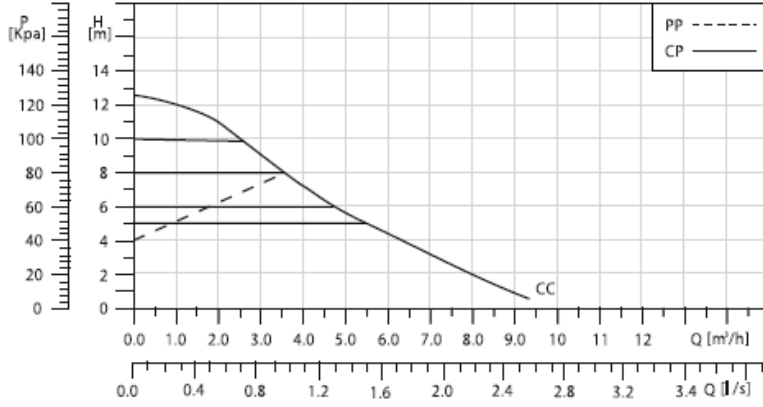

EEI≤0.23

| Mode | Max. head |
|------|-----------|
| CP1  | 5m        |
| CP2  | 6m        |
| CP3  | 8m        |
| CP4  | 10m       |
| PP   | 8m        |
| CC   | 12.5m     |

## Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz

| Speed | P <sub>1</sub> [W] | I <sub>1/1</sub> [A] |
|-------|--------------------|----------------------|
| Min   | 22                 | 0.29                 |
| Max   | 180                | 1.50                 |



Erciyes Teknopark 4 Nolu Bina No. 67/48  
Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE  
e-mail: [info@atlassayac.com](mailto:info@atlassayac.com)  
Phone: +90 352 224 3284



E-Katalog

[www.atlassayac.com](http://www.atlassayac.com)

Ürünlerin teknik özellikleri ve boyutları önceden haber vermeden değiştirilebilir. Ayrıca katalogta meydana gelebilecek tipografik hatalardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.