

MALZEMELER

Paspaslar proje ve yerinde alınacak ölçülere göre üretilecektir.

Marka	: SLIMLINES
Ürün Kodu	: SLIM 91.3020
Malzeme	: Rip Halı + İthal Yuvarlak Fırça yüzeyli Alüminyum paspas
Üst yüzey	: Çelik Tabanlı Rip Halı + 6,6 Nylon (Polyamide) kıllardan oluşan İthal Yuvarlak Fırça
Alt yüzey	: Sesi ve kaymayı önleyen birleştirici PVC fitil
Profil kalınlığı	: 1,2 mm
Profil yüksekliği	: 9 mm
Bitmiş yükseklik	: Halı 13 mm, Fırça 15 mm
Toplam ağırlık	: 11,65 kg / m ²
Profiller arası boşluk	: 3 mm
Kullanım Alanı	: İç Mekan

İNCELEME



- 1- İmalat yapılacak yüzey uygulama için hazır olmalıdır.
- 2- İmalat yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

HAZIRLIK

- 1- İmalat yapılacak yüzey yabancı maddelerden arındırılmalı ve temizlenmelidir.

UYGULAMA

- 1- Giriş kapılarının önündeki paspas kapının eninin tamamını kaplamalıdır. Paspaslar projesine uygun şekilde; ayakla gelen kiri , nemi ve ıslaklığı almak için yürüme yönünde yeteri kadar genişlikte kullanılmalıdır.
- 2- Paspasın profilleri ile birlikte zemine gömülmesi, zeminle hem yüzey olması gerekmektedir.
(paspas kalınlığına göre, paspasın bulunacağı yerde zemin kotunun düşürülmesi gerekmektedir)
- 3- Paspas zemininde direnaj uygulaması gerekmektedir.
- 4- Kenar profili döşeme birim malzemesi üzerine monte edilmelidir.

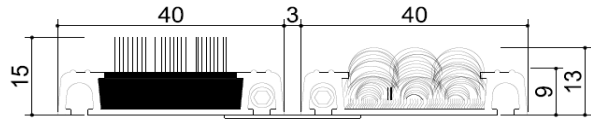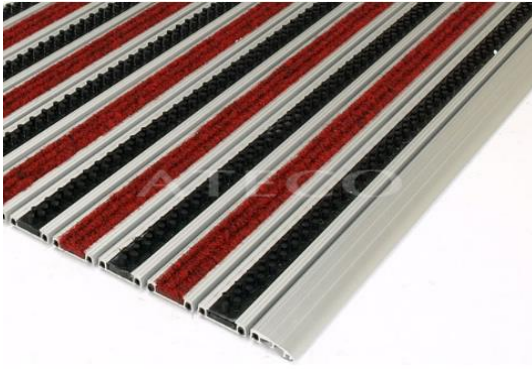

ARTLINES
PASPAS SİSTEMLERİ

ARTLINES
KARO HALI

ARTLINES
LVT

ARTLINES
OFIS MOBİLYALARI