


MASA ÜSTÜ TORNA

CR3080V

- Sertleştirilmiş ve taşlanmış kızaklar
- Güçlü ve hassas fener mili
- Sağ / Sol dönüş hareketi
- Otomatik ilerlemeli araba
- Kılavuz çekme
- Acil stop butonu
- Arka koruma sacı
- Talas haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- 3 ayaklı ayna Ø160 mm
- Sabit punta
- Döner punta
- Dış çekme dişlileri
- Arka koruma sacı
- Talas haznesi
- Avandanlık

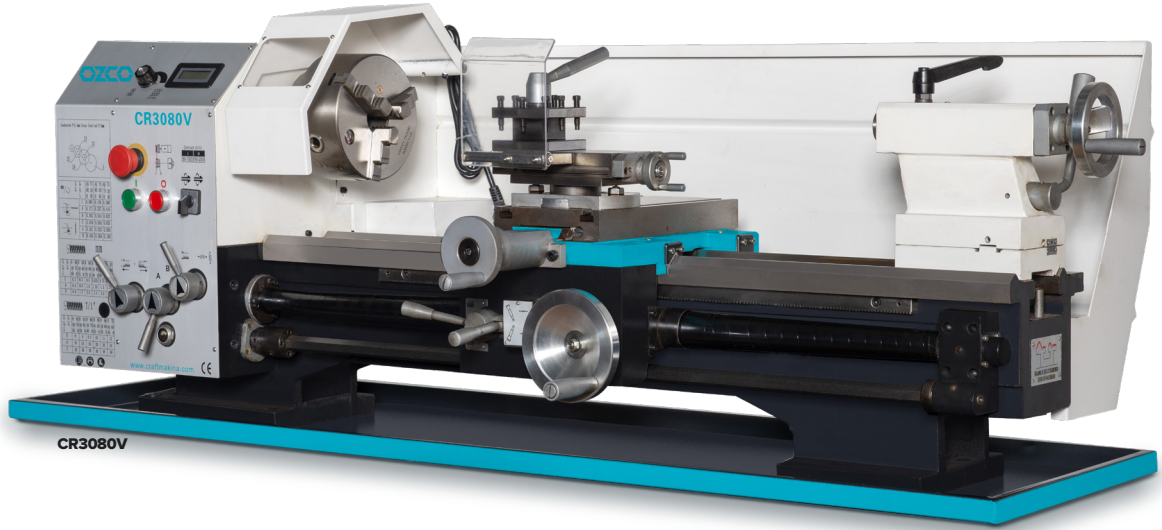

MODEL	CR3080V
Motor Gücü	1.5 kW, 230 V
Banko Üzeri Çap	300 mm
Araba Üzeri Çap	190 mm
Banko Genişliği	180 mm
Puntalar Arası Mesafe	800 mm
Hız	80-2000 dev/dak
Kademe	Varyatörlü
Fener Mili Koniği	MK5
Fener Mili Çapı	38 mm
Enine Support Hareketi	61 mm
Çapraz Support Hareketi	150 mm
Gezer Punta Koniği	MK3
Gezer Punta Hareketi	70 mm
Doğrusal Besleme	0.085-0.83 mm/dev
Enine Besleme	0.01-0.1 mm/dev
Metrik Hat ve Oranı	0.2-3.5 mm
İnç Hat ve Oranı	8-48 mm
Kalemlik Ölçüsü	16 mm
Makina Ölçüleri	1500x720x680 mm
Ağırlık	270 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar :

395080: Torna standı

310103: MK3 döner punta

320102: 20X90mm seri takılabilir kalemlik seti



395080: Torna standı