

MASA ÜSTÜ TORNA


CR2870V



- Sertleştirilmiş ve taşlanmış kızaklar
- Güçlü ve hassas fener mili
- Sağ / Sol dönüş hareketi
- Otomatik ilerlemeli araba
- Kılavuz çekme
- Acil stop butonu
- Arka koruma sacı
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- 3 ayaklı ayna Ø125 mm
- Sabit punta
- Döner punta
- Dış çekme dişlileri
- Arka koruma sacı
- Talaş haznesi
- Avandanlık

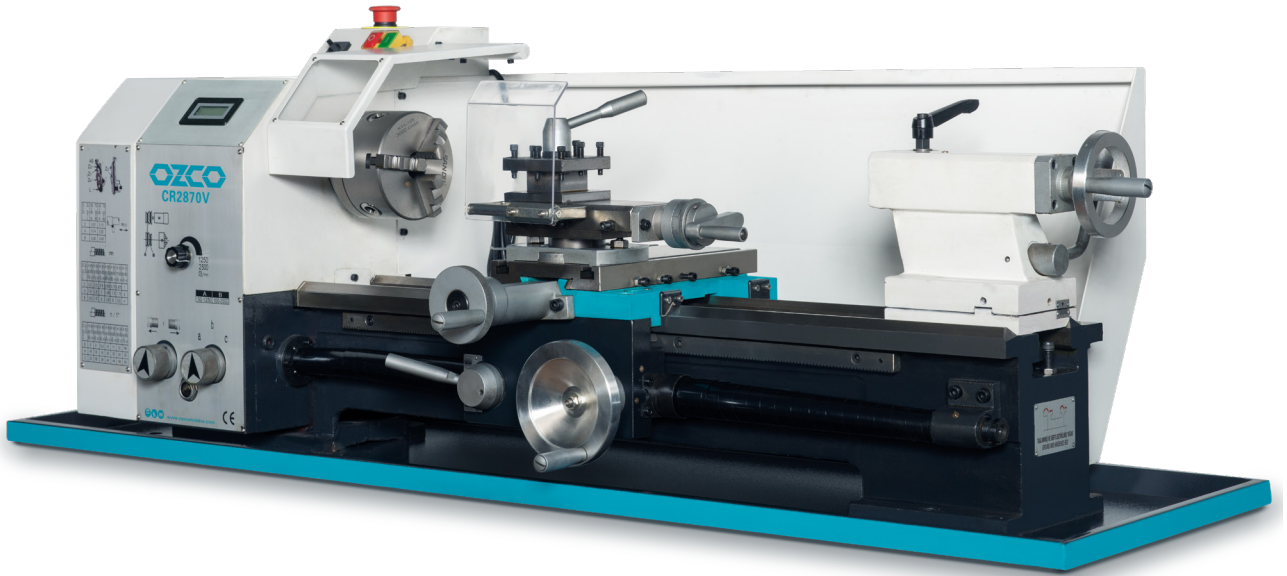

MODEL	CR2870V
Motor Gücü	1.5 kW, 230 V
Banko Üzeri Çap	280 mm
Banko Genişliği	180 mm
Puntalar Arası Mesafe	700 mm
Hız	50-2500 dev/dak
Kademe	Varyatörlü
Fener Mili Koniği	MK4
Fener Mili Çapı	26 mm
Enine Support Hareketi	60 mm
Çapraz Support Hareketi	160 mm
Gezer Punta Koniği	MK2
Gezer Punta Hareketi	85 mm
Doğrusal Besleme	0.07-0.4 mm/dev
Metrik Hat ve Oranı	0.2-3.5 mm
İnç Hat ve Oranı	8-56
Kalemlik Ölçüsü	16 mm
Makina Ölçüleri	1370x640x535
Ağırlık	200 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar :

395070: Torna standı

310102: MK2 döner punta

320102: 20X90mm seri takılabilir kalemlik seti



395070: Torna standı